
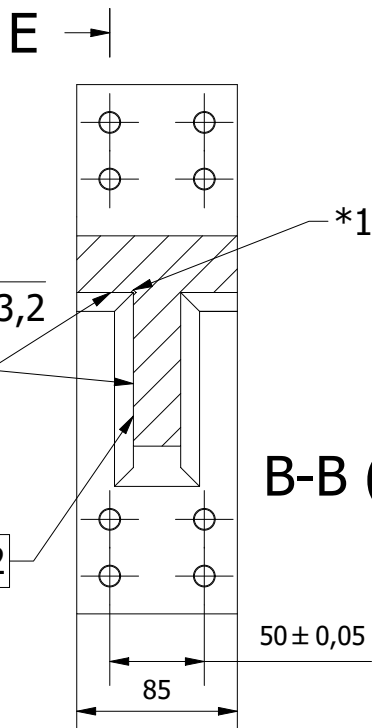
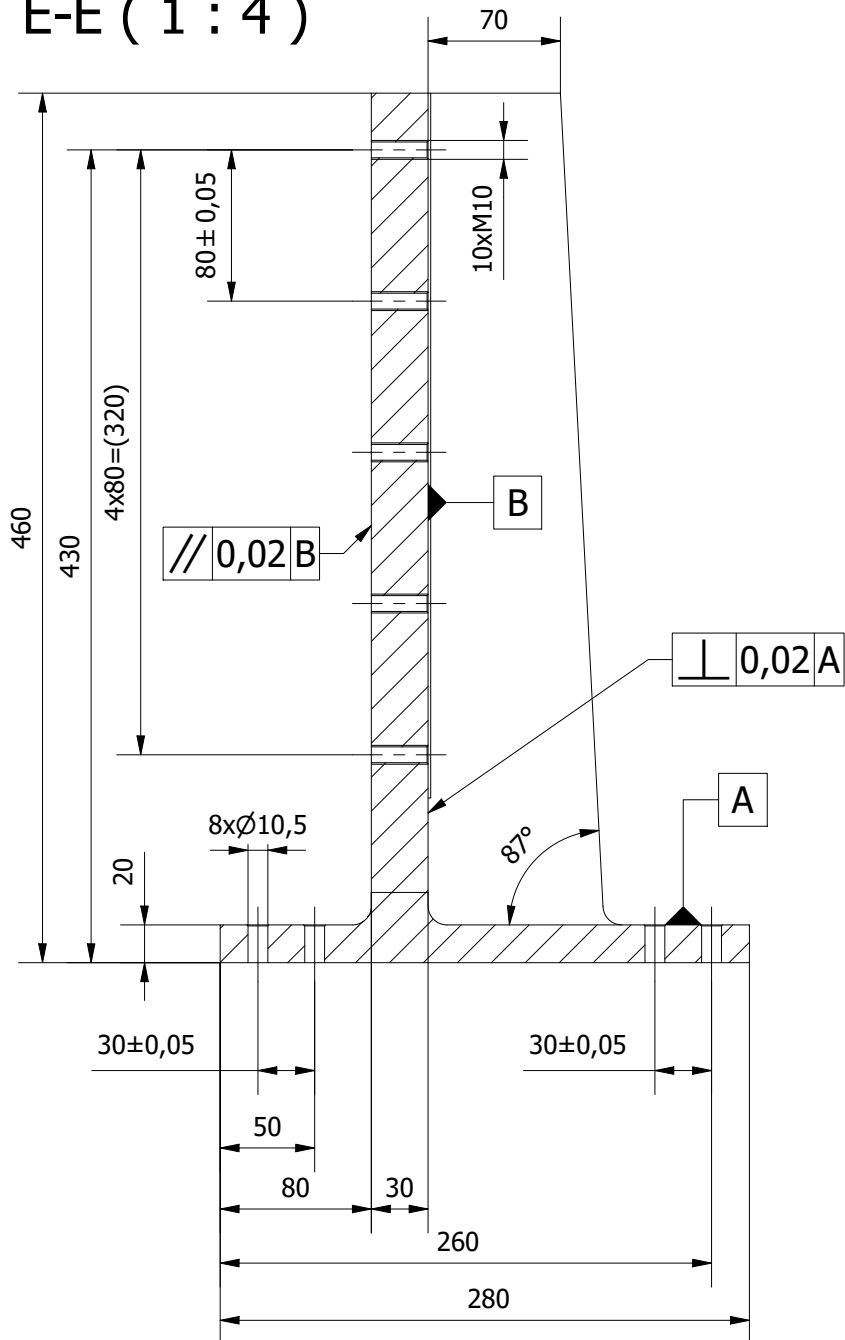


E-E (1 : 4)

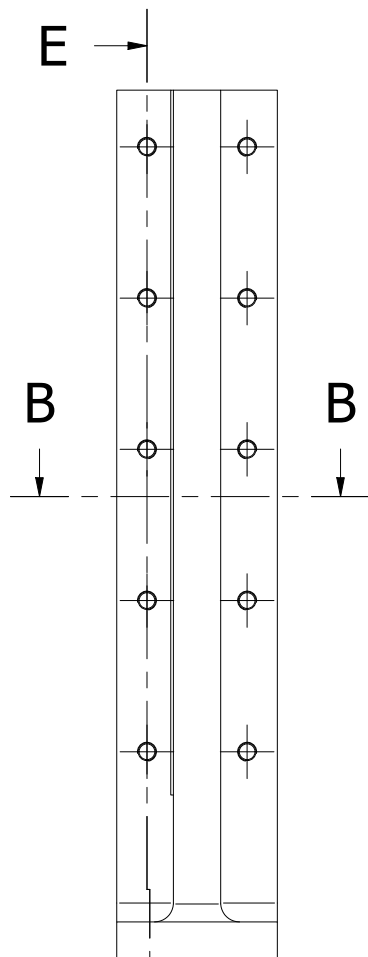

B-B (1 : 4)

Wszystkie niewymiarowane fazy $0,5 \times 45^\circ$
Ostre krawędzie stępić
Tolerancje ogólne PN-EN 22768:1999-f K
Wszystkie niewymiarowane promienie R2
Wykonać podcięcie technologiczne Ø1

$\sqrt{\text{Ra } 6,3}$ ($\sqrt{\text{Ra } 3,2}$)

Wykonał	Kacper Mik	Format	A4	Arkusz	1/1	Data	
Podziałka 1 : 4	Nazwa części Podpora ramy	Materiał X5CrNi18-10		L.szt. 2	Nr rys. KN-00-01-04		