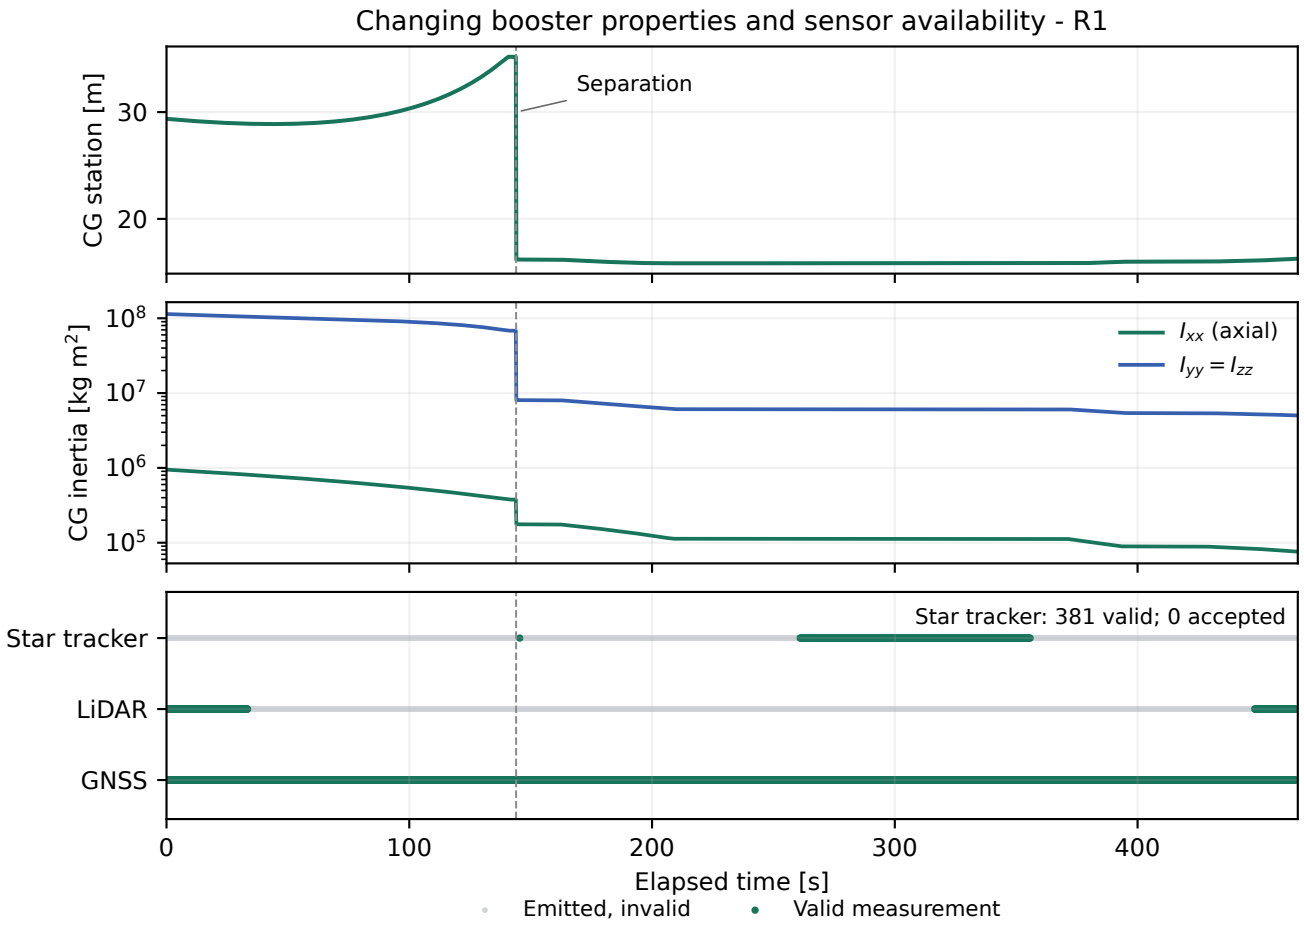
Changing booster properties and sensor availability - R1
CG station [m]
30
20
Separation
CG inertia [kg m^2]
10^8
10^7
10^6
10^5
I_{xx} (axial)
$I_{yy} = I_{zz}$
Star tracker: 381 valid; 0 accepted
Star tracker
LiDAR
GNSS
0
100
200
300
400
Elapsed time [s]
Emitted, invalid
Valid measurement