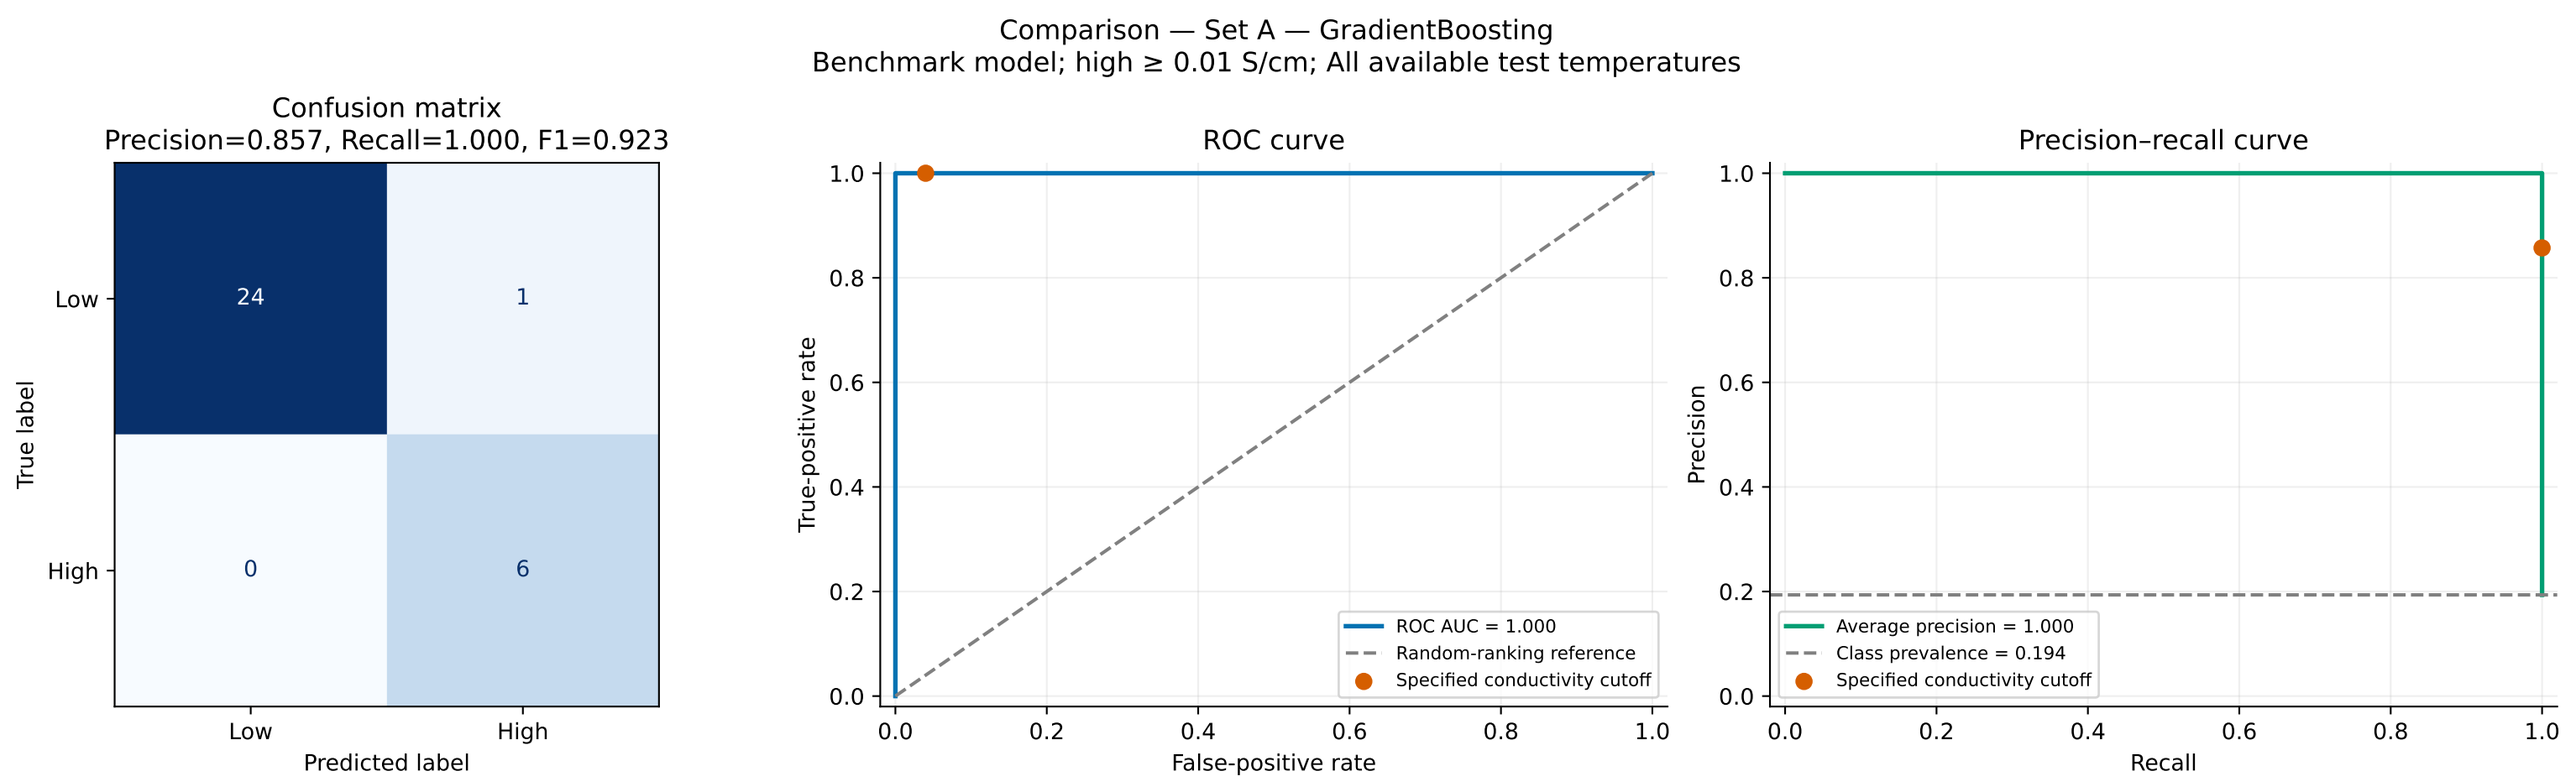
Comparison — Set A — GradientBoosting
Benchmark model; high ≥ 0.01 S/cm; All available test temperatures
Confusion matrix
Precision=0.857, Recall=1.000, F1=0.923
Low
High
True label
24
1
0
6
Low
High
Predicted label
ROC curve
True-positive rate
False-positive rate
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
ROC AUC = 1.000
Random-ranking reference
Specified conductivity cutoff
Precision–recall curve
Precision
Recall
Average precision = 1.000
Class prevalence = 0.194
Specified conductivity cutoff