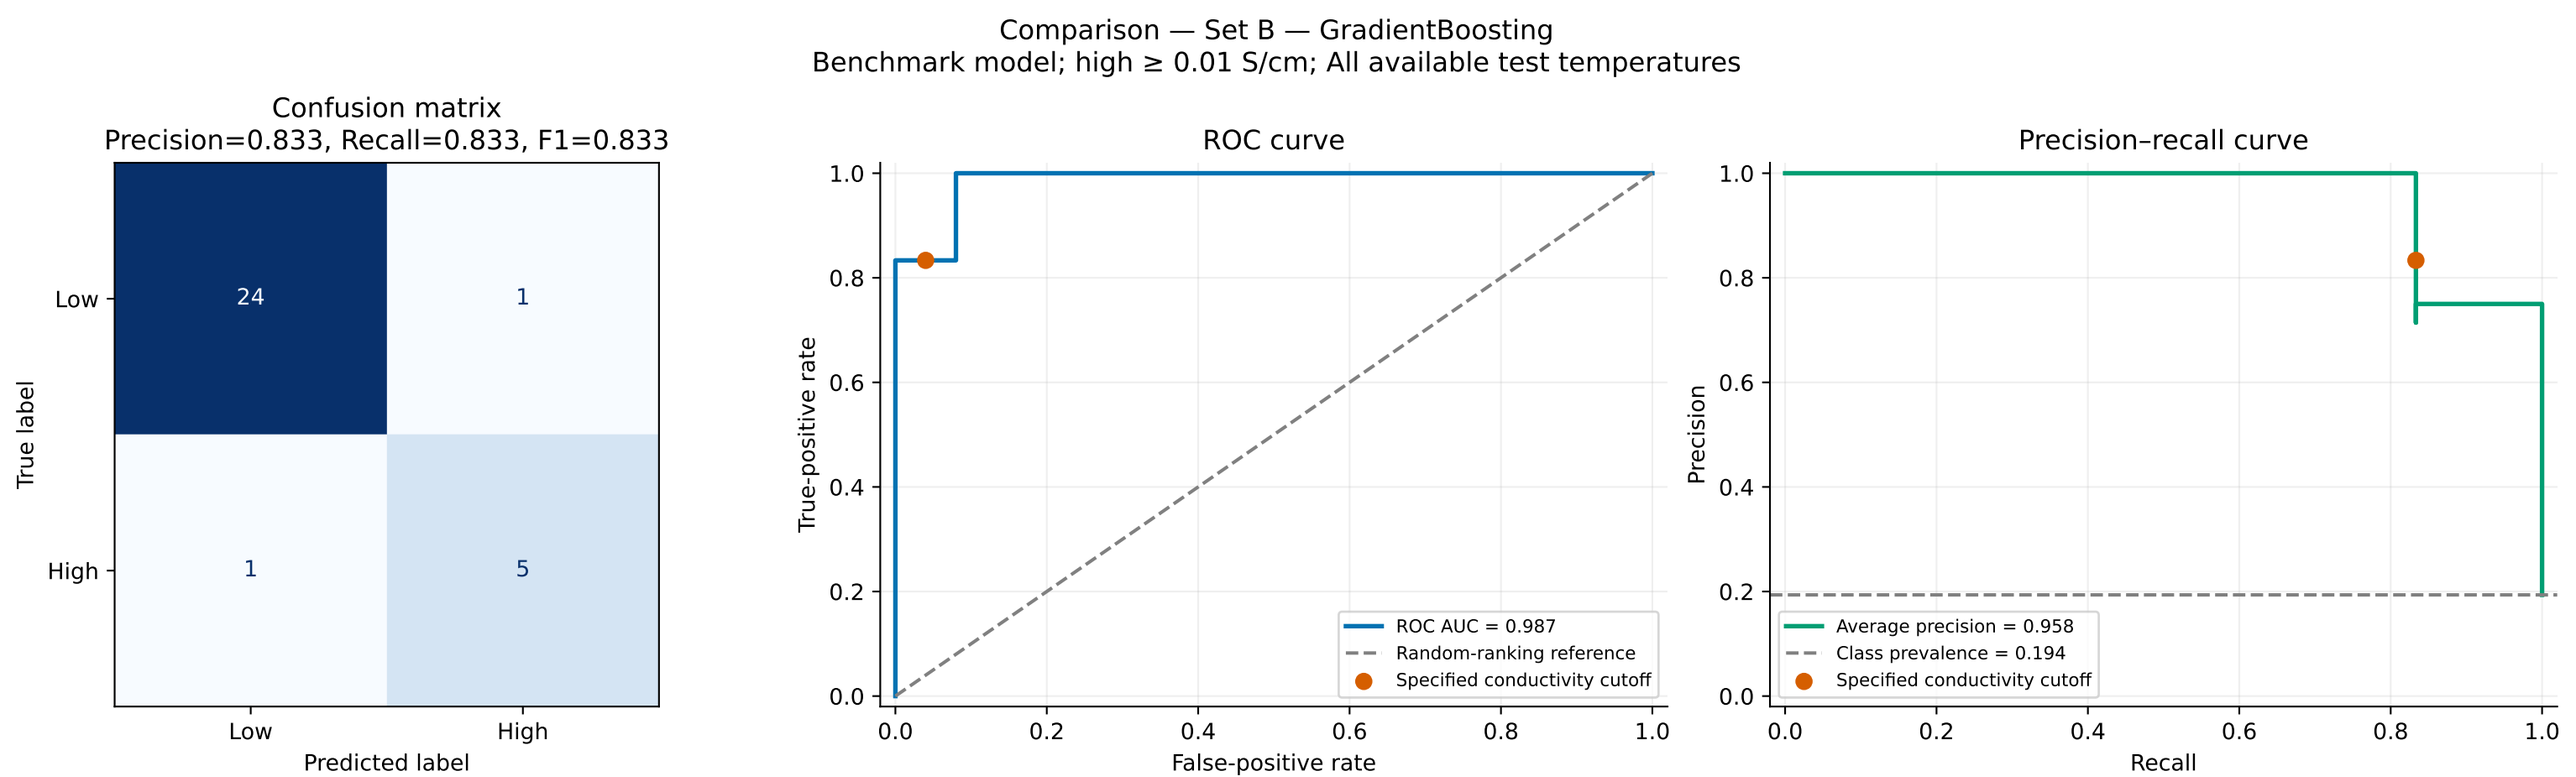
Comparison — Set B — GradientBoosting
Benchmark model; high ≥ 0.01 S/cm; All available test temperatures
Confusion matrix
Precision=0.833, Recall=0.833, F1=0.833
Low
High
True label
24
1
1
5
Low
High
Predicted label
ROC curve
True-positive rate
False-positive rate
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
ROC AUC = 0.987
Random-ranking reference
Specified conductivity cutoff
Precision–recall curve
Precision
Recall
Average precision = 0.958
Class prevalence = 0.194
Specified conductivity cutoff