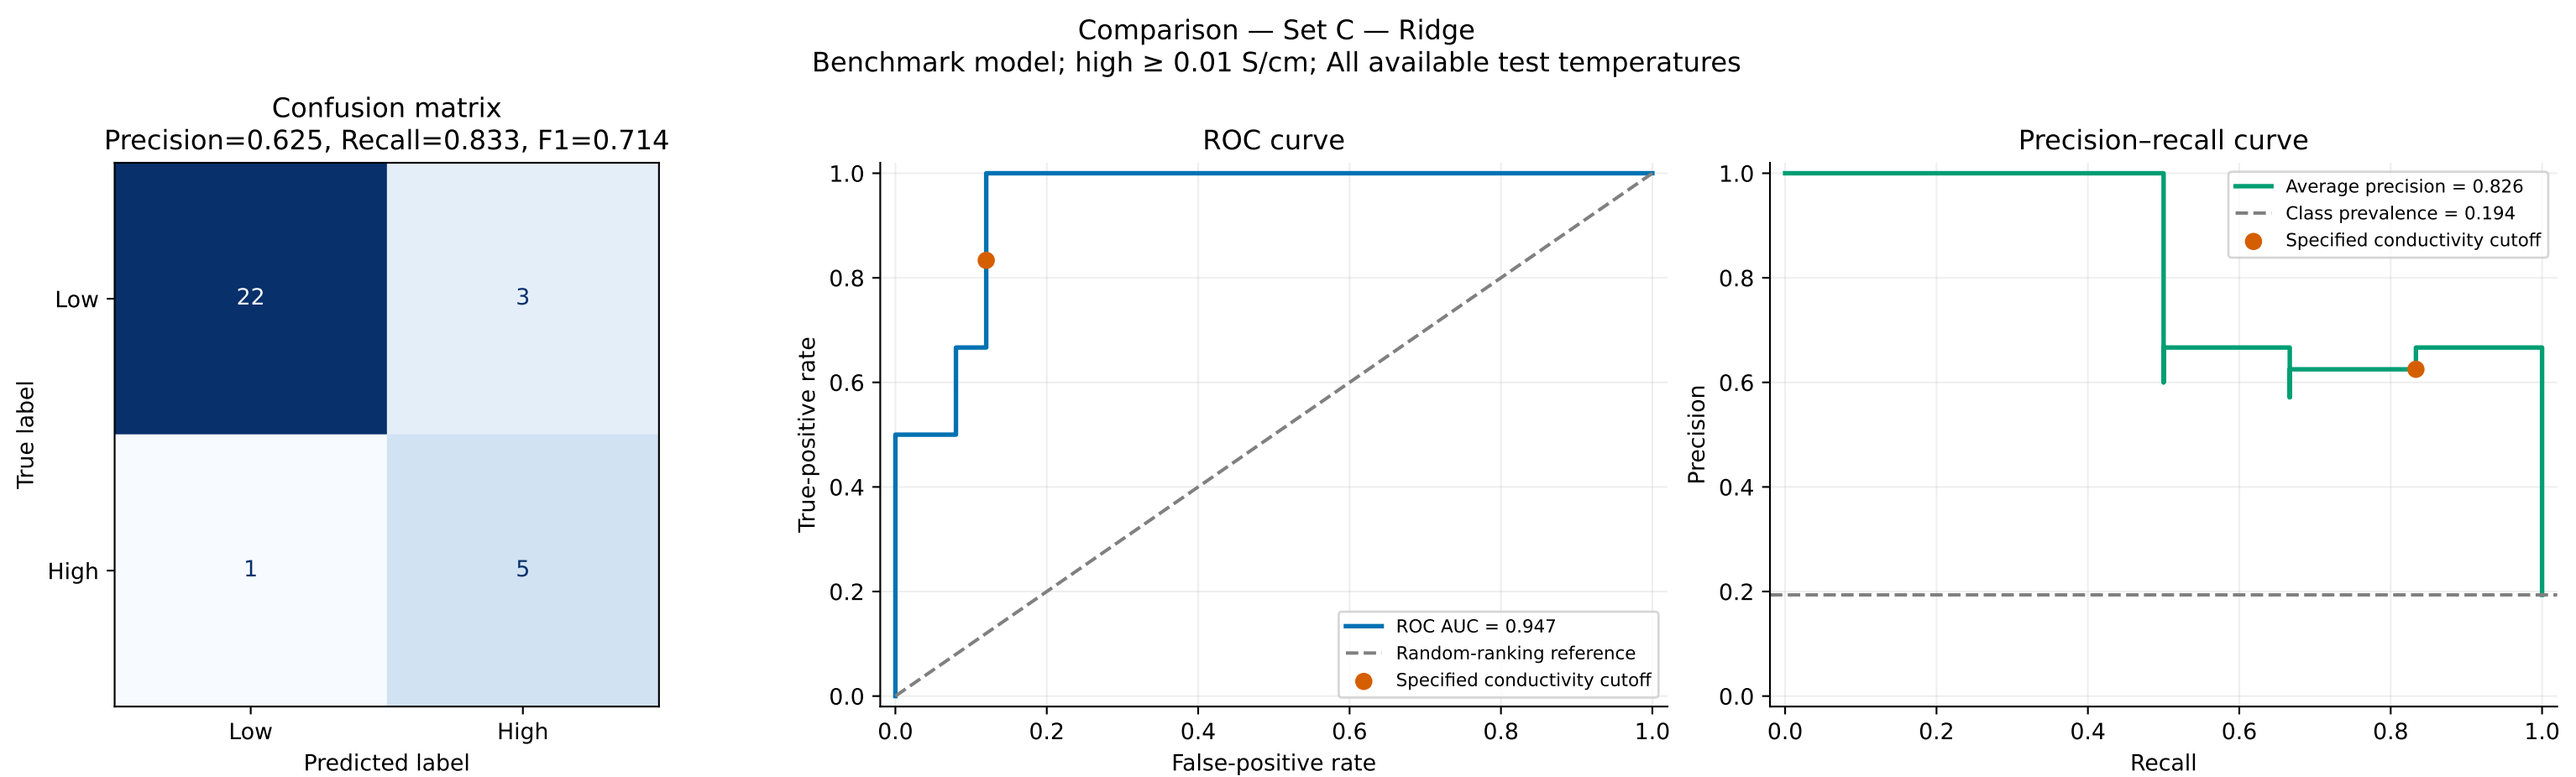
Comparison — Set C — Ridge
Benchmark model; high ≥ 0.01 S/cm; All available test temperatures
Confusion matrix
Precision=0.625, Recall=0.833, F1=0.714
Low
High
True label
22
3
1
5
Low
High
Predicted label
ROC curve
True-positive rate
False-positive rate
ROC AUC = 0.947
Random-ranking reference
Specified conductivity cutoff
Precision–recall curve
Precision
Recall
Average precision = 0.826
Class prevalence = 0.194
Specified conductivity cutoff