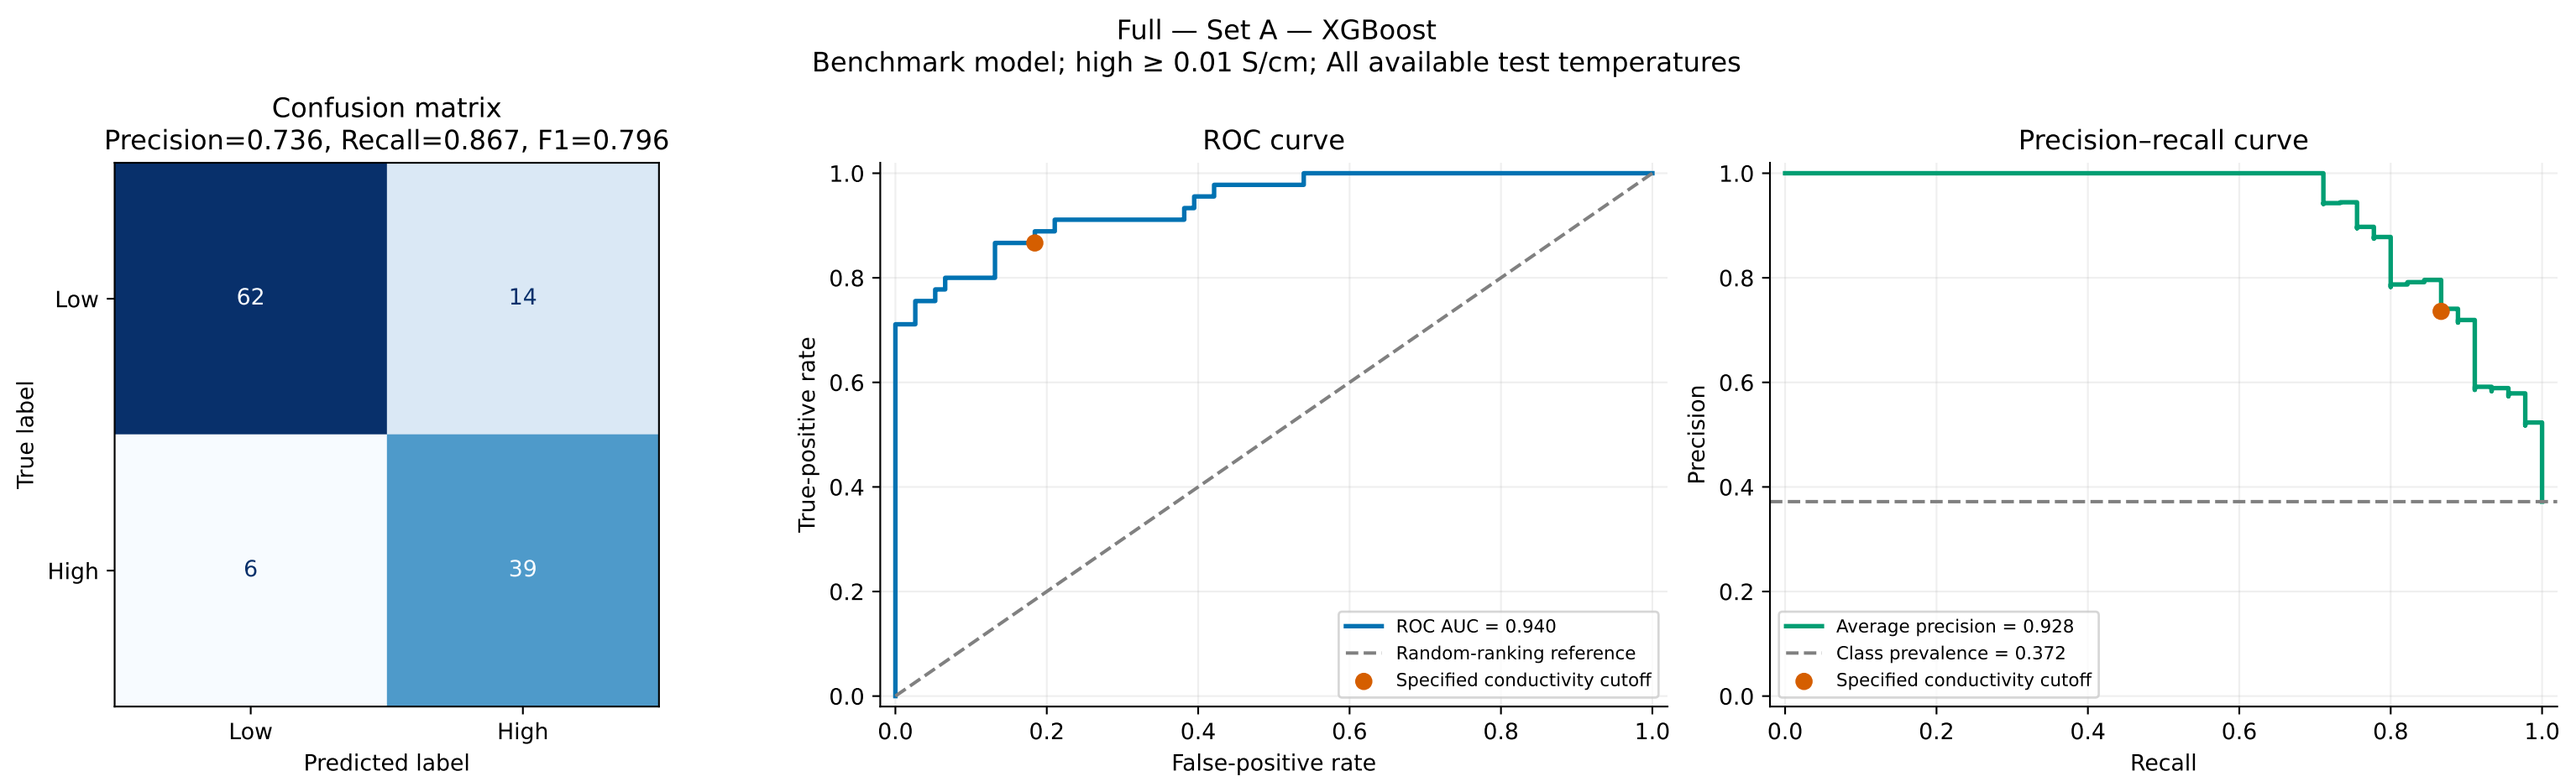
Full — Set A — XGBoost
Benchmark model; high ≥ 0.01 S/cm; All available test temperatures
Confusion matrix
Precision=0.736, Recall=0.867, F1=0.796
62
14
6
39
Low
High
True label
Low
High
Predicted label
ROC curve
True-positive rate
False-positive rate
ROC AUC = 0.940
Random-ranking reference
Specified conductivity cutoff
Precision–recall curve
Precision
Recall
Average precision = 0.928
Class prevalence = 0.372
Specified conductivity cutoff