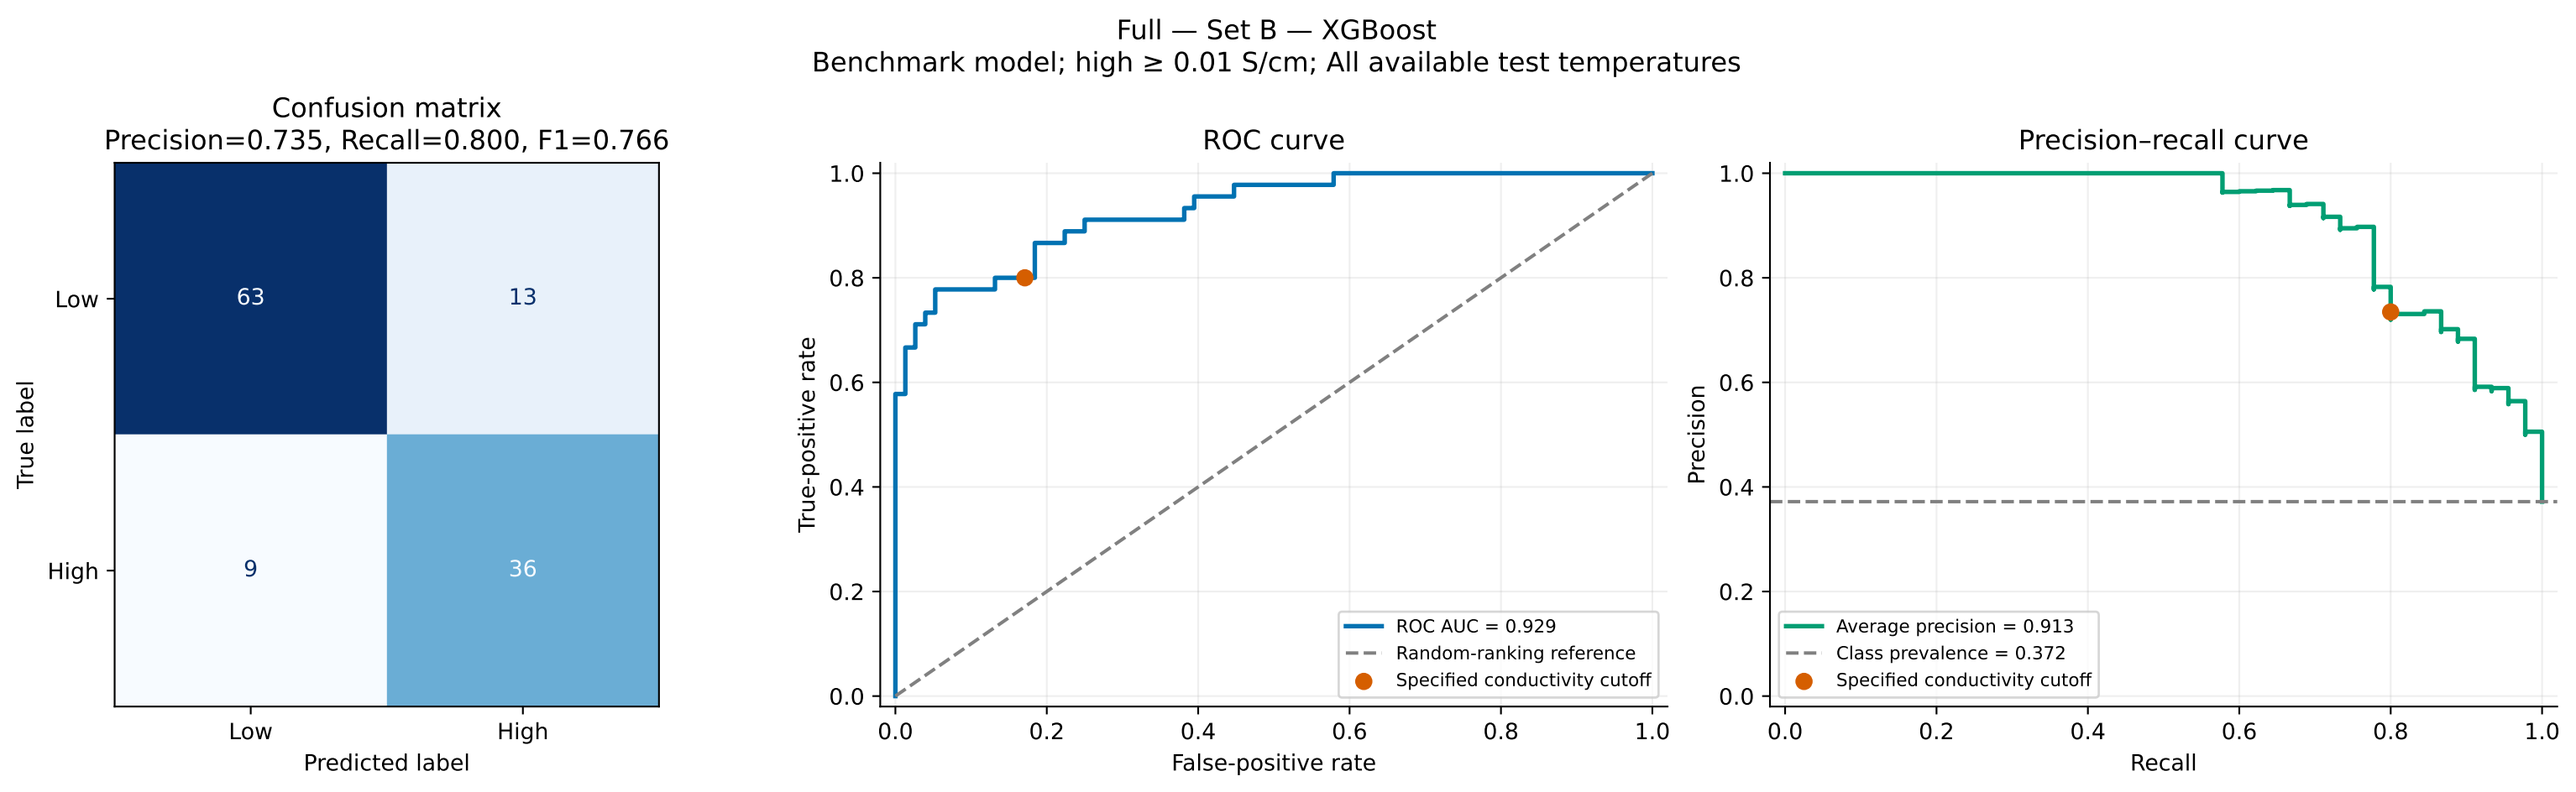
Full — Set B — XGBoost
Benchmark model; high ≥ 0.01 S/cm; All available test temperatures
Confusion matrix
Precision=0.735, Recall=0.800, F1=0.766
63
13
9
36
Low
High
True label
Low
High
Predicted label
ROC curve
True-positive rate
False-positive rate
ROC AUC = 0.929
Random-ranking reference
Specified conductivity cutoff
Precision–recall curve
Precision
Recall
Average precision = 0.913
Class prevalence = 0.372
Specified conductivity cutoff