Strukturierte Verkabelung
gem. EN 50173

Funktion:

-
-
-

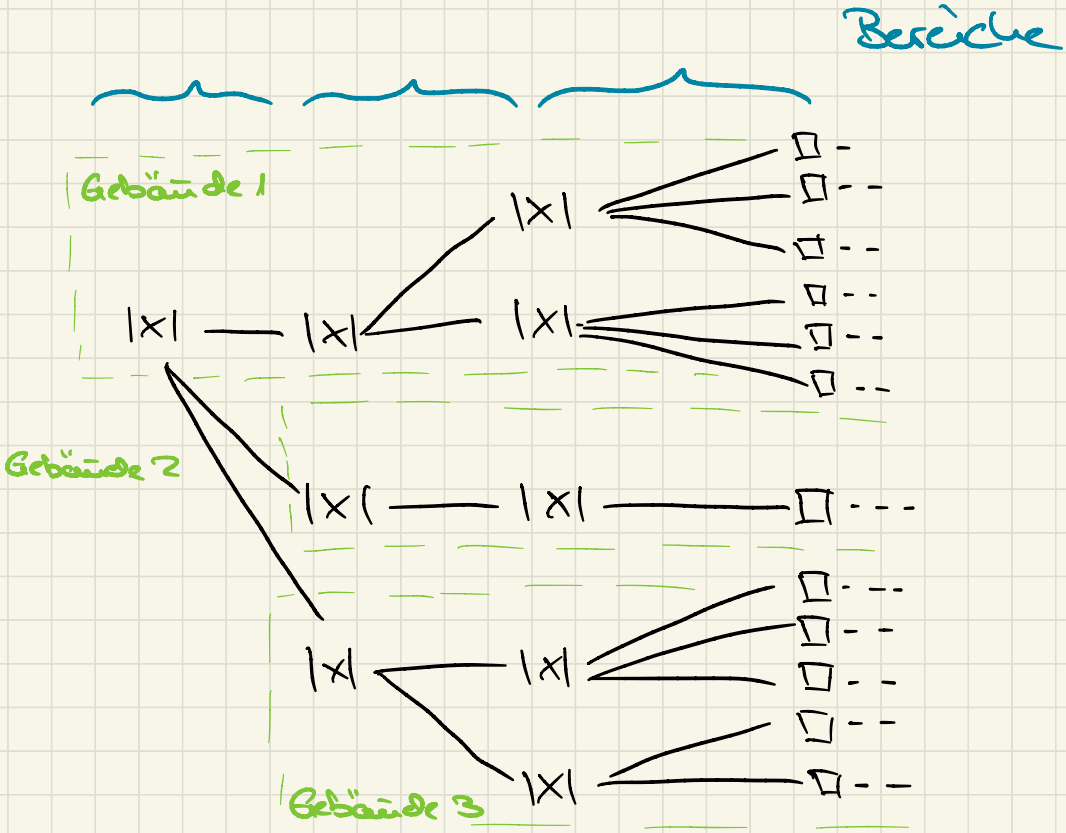

SV = Standortverteiler
GV = Gebäudeverteiler
EV = Etagenverteiler
TA = Technischer Anschluss

Tertiärer Bereich

- Signalverlust bei > 100m Link-Länge
- Permanent-Link bis zu 90m
- aktive Netzwerkgeräte verstärken ("erneuern") das Signal

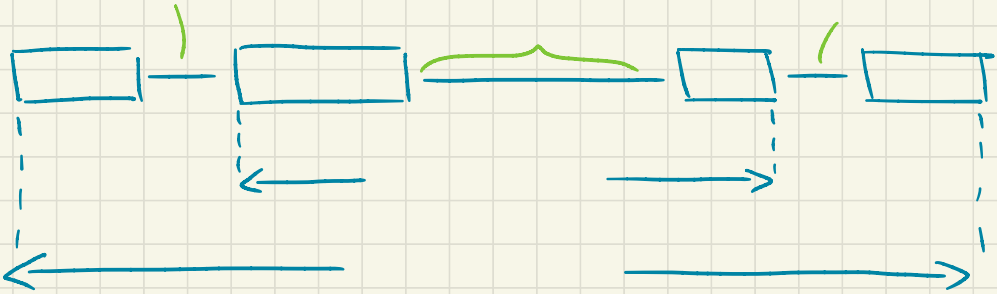

Das Patchfeld ...

-

-

-

Die Netzwerkkategorien (S. 312) ...

-

-