


PLETINA DE COBRE ROSCADA / TROQUELADA

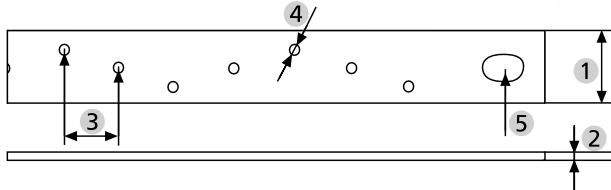

1 x 2 Medida

3 Distancia entre agujeros

4 Métrica

5 Agujero extremidad

Todas las dimensiones se presentan en (mm)

Notas : Los diámetros / oblongos se realizan con tolerancia -0+0,5 mm
Largos comerciales : 990/1000 / 2000 / 2500 / 3000 / 5000 mm
Otras medidas y formatos según consulta

PLETINA DE COBRE ROSCADA

(1) x (2)	(3)	(4)	(5)
Con oblongo			
Medida	Distancia entre agujeros	Métrica	Extremo oblongo
15x5	25	M6	8X12
20x5	25	M6	10X14
25x5	25	M6	10X14
30x5	25	M6	12X16
32x5	25	M6	12X16
Con métrica			
Medida	Distancia entre agujeros	Métrica	
12x2	18	M5	
12x4	18	M5	
12x5	18	M5	
15x5	25	M6	
18x4	20	M8	
20x5	25	M6	
25x4	20	M6	
30x5	25	M6	
Con diámetro			
Medida	Distancia entre agujeros	Métrica	Extremo diámetro
15x5	25	M6	Ø 8
20x5	25	M6	Ø 10
25x5	25	M6	Ø 10
32x5	25	M6	Ø 12
20x10	25	M8	Ø 10
30x10	25	M8	Ø 10

PLETINA DE COBRE ROSCADA ZIG-ZAG

(1) x (2)	(3)	(4)	(5)
Con oblongo			
Medida	Distancia entre agujeros	Métrica	Extremo oblongo
32X5	17,5	M6	12X16

PLETINA COBRE TROQUELADA

(1) x (2)	(3)	(4)
Troquelada		
Medida	Distancia entre agujeros	Diámetro
25X5	25	10
50X5	25	10
63X5	25	10
80X5	25	10
100X5	25	10
125X5	25	10
50X10	25	10
60X10	25	10
80X10	25	10
100X10	25	10
120X10	25	10