TALLER SR - PRÁCTICA 3 - Servizo DHCP - Directivas

NÚMERO DE GRUPO	FUNCIÓNS	Apelidos, Nome
	Coordinador/a:	
	Responsable Limpeza:	
	Responsable Documentación:	

ESCENARIO: Servizo DHCP (isc-dhcp-server)

Portátil:USBRede LocalLive Kali amd64MAC filtrada (sen/con acceso)Hosts A, B, C:Servidor DHCP:∈ Rede LocalRede: 10.0.0.0/8⊃ Máquina virtual

IP/MS: 10.10.10.10/8


Máquinas virtuais:

 $\subset \mathsf{Host}$

RAM ≤ 2048MB CPU ≤ 2 PAE/NX habilitado

Rede: 10.10.10.0/8 Rede: Bridge ISO: Kali Live amd64 Cliente DHCP

BIOS: Permite arranque dispositivo extraíble: CD/DVD, USB

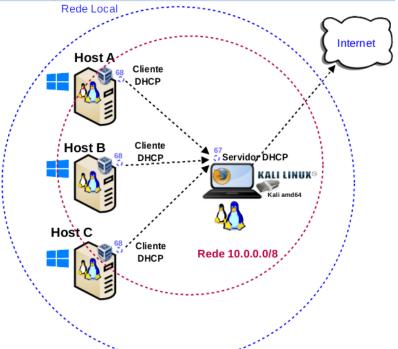

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE O autor do presente documento declina calquera responsabilidade asociada ao uso incorrecto e/ou malicioso que puidese realizarse coa información exposta no mesmo. Por tanto, non se fai responsable en ningún caso, nin pode ser considerado legalmente responsable en ningún caso, das consecuencias que poidan derivarse da información contida nel ou que esté enlazada dende ou hacia el, incluíndo os posibles erros e información incorrecta existentes, información difamatoria, así como das consecuencias que se poidan derivar sobre a súa aplicación en sistemas de información reais e/ou virtuais. Este documento foi xerado para uso didáctico e debe ser empregado en contornas privadas e virtuais controladas co permiso correspondente do administrador desas contornas.

Material necesario

- Portátil
- Regleta
- Switch 5-Port Gigabit
- USB Live amd64 Kali
- Hosts alumnado
- Cableado de rede, conectores RJ-45 e tester
- [1] <u>ISC DHCP Server</u>
- [2] Debian Handbook DHCP Server
- [3] <u>Titorial DHCP</u>
- [4] <u>Práctica 1</u>

Práctica: Servizo DHCP - Directivas

- (1) Prerrequisito: Ter realizada a Práctica 1 [4]
- (2) Portátil:
 - a) Arrancar co USB Live amd64 Kali
 - b) Instalar e configurar o servidor DHCP: isc-dhcp-server
- (3) Conectar portátil e hosts do alumnado ao switch.
- (4) Configurar a rede según o escenario.
- (5) Hosts alumnado:
 - a) Crear máquinas virtuais coa rede en modo "bridge" e especificacións según escenario.
 - b) Arrancar máquina virtual.
 - c) Cliente DHCP: Recibir a configuración de rede concedida polo servidor DHCP -punto (5)-
- (6) Portátil: Modificar configuración (directivas) do servidor DHCP.

Procedemento:

- (1) Portátil:
 - (a) Arrancar cun USB Live amd64 Kali GNU/Linux
 - (b) Conseguir acceso á rede local e a Internet. Abrir unha consola e executar:
 - \$ setxkbmap es #Configurar teclado en español
 - \$ sudo su #Acceder á consola de root(administrador) a través dos permisos configurados co comando sudo (/etc/sudoers, visudo)
 - # /etc/init.d/avahi-daemon stop #Parar o demo avahi-daemon(control resolución de nomes) para poder configurar de forma manual a configuración de rede e non ter conflicto con este demo.
 - # /etc/init.d/network-manager stop || pkill NetworkManager #Parar o demo networkmanager(xestor de rede) ou o script NetworkManager (executado sen ser demo) para poder configurar
 doutro xeito (co comando ip(ifconfig) de forma manual ou mediante networking (ficheiros
 /etc/init.d/networking, /etc/init.d/networking.d) a configuración de rede e non ter conflicto con este
 xestor.
 - # ip link show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0. Identificar a MAC Address (link/ether)
 - # dhclient -v eth0 #Solicitar configuración de rede para a NIC eth0. Como agora temos a MAC Address con permisos podemos obter a configuración de rede para o portátil.
 - # ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0. Verificar a configuración de rede paa a NIC eth0
 - # ping -c4 www.google.es #Enviar 4 paquetes ICMP ECHO_REQUEST a www.google.es, solicitando 4 paquetes ICMP ECHO_RESPONSE, para verificar a conectividade de rede hacia Internet e ao servidor de google.
 - # exit #Saír da shell

\$

- (c) Instalar e configurar un servidor DHCP [1][2][3]:
 - I. Instalar o servidor DHCP isc-dhcp-server [3]. Executar nunha consola:
 - \$ setxkbmap es #Configurar teclado en español
 - \$ sudo \$ sudo \$ u \$ Acceder á consola de root(administrador) a través dos permisos configurados co comando sudo (/etc/sudoers, visudo)
 - # apt update #Actualizar o listado de paquetes dos repositorios (/etc/apt/sources.list,
 /etc/apt/sources.list.d/)
 - # apt -y install isc-dhcp-server #Instalar o paquete isc-dhcp-server, é dicir, instalar o servidor DHCP isc-dhcp-server. Co parámetro -y automaticamente asumimos yes a calquera pregunta que ocorra na instalación do paquete.
- (2) Conectar no mesmo segmento de rede o portátil e os hosts do alumnado.
 - (a) Conectar a regleta á corrente eléctrica na vosa zona de traballo.
 - (b) Conectar o switch á regleta.
 - (c) Conectar o portátil ao switch.
 - (d) Conectar co cableado de rede creado na Práctica 1 [4] os vosos equipos de alumnado ao switch.
 - (e) Non conectar o switch á roseta da aula.
- (3) Portátil:
 - (a) Configurar o servidor DHCP isc-dhcp-server [1][2][3]:
 - I. Configurar a rede para a NIC eth0. Executar nunha consola:
 - \$ setxkbmap es #Configurar teclado en español
 - \$ sudo su #Acceder á consola de root(administrador) a través dos permisos configurados co comando sudo (/etc/sudoers, visudo)
 - # /etc/init.d/avahi-daemon stop #Parar o demo avahi-daemon(control resolución de nomes) para poder configurar de forma manual a configuración de rede e non ter conflicto con este demo.
 - # /etc/init.d/network-manager stop || pkill NetworkManager #Parar o demo networkmanager(xestor de rede) ou o script NetworkManager (executado sen ser demo) para poder configurar
 doutro xeito (co comando ip(ifconfig) de forma manual ou mediante networking (ficheiros
 /etc/init.d/networking, /etc/init.d/networking.d) a configuración de rede e non ter conflicto con este
 xestor.
 - # ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
 - # ip addr add 10.10.10.10/8 dev eth0 #Configurar a tarxeta de rede eth0, coa IP: 10.10.10.10 e máscara de subrede: 255.0.0.0
 - # ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.

II. Editar os ficheiros de configuración do servidor DHCP isc-dhcp-server [2][3] para conceder a configuración de rede aos hosts do alumnado. Executar nunha consola:

```
sed -i 's/INTERFACESv4=""/INTERFACESv4="eth0"/' /etc/default/isc-dhcp-server
 #Cambiar a directiva INTERFACES. Esta directiva permítenos indicar as interfaces de rede que estarán á
 escoita para o servizo DHCP.
 # echo -e '#Taller-SR-Práctica3
 subnet 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 {
 range 10.10.10.100 10.10.10.120;
 }' >> /etc/dhcp/dhcpd.conf #Engadir o rango de concesión de IPs da rede 10.0.0.0/8
III. Arrancar o servizo DHCP
 # /etc/init.d/isc-dhcp-server start #Arrancar o servidor DHCP
```

- IV. Comprobar o estado do servizo DHCP
 - # /etc/init.d/isc-dhcp-server status #Comproba o estado do servidor. Agora debe estar
- V. Avisar ao docente para a revisión
- (4) Hosts alumnado:
 - (a) Crear unha máquina virtual en cada equipo do alumnado coas seguintes características (ver escenario):
 - RAM ≥ 2048MB
 - CPU ≥ 2
 - PAE/NX habilitado
 - Rede: Soamente unha tarxeta activada en modo bridge (ponte)
 - ISO: Kali Live amd64
 - Nome: Practica1-Cliente-DHCP
 - (b) Arrancar a máquina virtual.
- (5) Hosts alumnado:
 - (a) Solicitar a configuración de rede. Abrir unha consola e executar:

```
$ setxkbmap es #Configurar teclado en español
```

- \$ sudo su #Acceder á consola de root(administrador) a través dos permisos configurados co comando sudo (/etc/sudoers, visudo)
 - # /etc/init.d/avahi-daemon stop #Parar o demo avahi-daemon(control resolución de nomes) para poder configurar de forma manual a configuración de rede e non ter conflicto con este demo.
 - # /etc/init.d/network-manager stop || pkill NetworkManager #Parar o demo networkmanager(xestor de rede) ou o script NetworkManager (executado sen ser demo) para poder configurar
 doutro xeito (co comando ip(ifconfig) de forma manual ou mediante networking (ficheiros /etc/init.d/networking, /etc/init.d/networking.d) a configuración de rede e non ter conflicto con este xestor.

```
# ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
```

- # dhclient -v eth0 #Solicitar configuración de rede para a NIC eth0 a un servidor DHCP.
- # ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.

(b) Avisar ao docente para revisión.

- (6) Modificar a configuración do servidor DHCP:
 - (a) Directiva option domain-name-servers: Especificar servidores DNS.
 - Portátil: Executar nunha consola,

```
# A=\$(grep - n range / etc/dhcp/dhcpd.conf | cut -d':' -f1 | xargs | \
awk '{print $NF}') #Atopar a liña onde aparece o patrón buscado (range) no ficheiro de
configuración /etc/dhcp/dhcpd.conf e gardalo na variable A
```

- # sed -i "\${A}a\option domain-name-servers 1.1.1.1, 8.8.8.8, 8.8.4.4;" \ /etc/dhcp/dhcpd.conf #Engadir a directiva option domain-name-servers dentro do ámbito subnet, logo da directiva range, no arquivo de configuración /etc/dhcp/dhcpd.conf
- # /etc/init.d/isc-dhcp-server restart #Reniciar o servidor DHCP

- II. Hosts alumnado: Executar nunha consola,
 - # cat /etc/resolv.conf #Ver o contido do ficheiro /etc/resolv.conf, o cal contén a configuración os servidores DNS a empregar para a resolución de nomes.
 - # dhclient -v eth0 #Solicitar configuración de rede para a NIC eth0 a un servidor DHCP.
 - # cat /etc/resolv.conf #Ver o contido do ficheiro /etc/resolv.conf, o cal contén a configuración os servidores DNS a empregar para a resolución de nomes.
- III. Cal é o contido final do arquivo /etc/resolv.conf? Que indican as últimas 3 liñas do arquivo?
- (b) Directiva option routers: Especificar a porta de enlace (gateway).
 - I. Portátil: Executar nunha consola,
 - # A=\$(grep -n domain-name-servers /etc/dhcp/dhcpd.conf | cut -d':' -f1 | xargs |\ awk '{print \$NF}') #Atopar a liña onde aparece o patrón buscado (domain-name-servers) no ficheiro de configuración /etc/dhcp/dhcpd.conf e gardalo na variable A
 - # sed -i " $\{A\}$ a\option routers 10.1.1.1;" /etc/dhcp/dhcpd.conf #Engadir a directiva option routers dentro do ámbito subnet, logo da directiva domain-name-servers, no arquivo de configuración /etc/dhcp/dhcpd.conf
 - # /etc/init.d/isc-dhcp-server restart #Reniciar o servidor DHCP
 - II. Hosts alumnado: Executar nunha consola,
 - # ip route #Ver a táboa de rutas do sistema.
 - # dhclient -v eth0 #Solicitar configuración de rede para a NIC eth0 a un servidor DHCP.
 - # ip route #Ver a táboa de rutas do sistema.
 - III. Cal é a saída do último comando ip route? Que indica a primeira liña?
- (c) Directivas <u>host</u>, <u>hardware</u> e <u>fixed-address</u>: Especificar configuración estática de rede para un determinado host según a súa dirección MAC.
 - I. Portátil: Executar nunha consola. **NOTA: Cambiar na seguinte configuración as MAC Address** polas dos vosos hosts. Por exemplo, cambiar 01:02:03:04:05:06 pola MAC Address do host A

```
# echo -e 'host EquipoA-Practicas-Taller-SR {
hardware ethernet 01:02:03:04:05:06; #Dirección MAC do host EquipoA-Practicas-Taller-SR
fixed-address 10.10.10.222; #Indicar a dirección IP estática a conceder
}'>>/etc/dhcp/dhcpd.conf #Engadir o bloque host coa súa correspondente configuración ao final do
arquivo de configuración /etc/dhcp/dhcpd.conf
# echo -e 'host EquipoB-Practicas-Taller-SR {
hardware ethernet 07:08:09:0A:0B:0C; #Dirección MAC do host EquipoB-Practicas-Taller-SR
fixed-address 10.10.10.223; #Indicar a dirección IP estática a conceder
```

- }' >> /etc/dhcp/dhcpd.conf #Engadir o bloque host coa súa correspondente configuración ao final do arquivo de configuración /etc/dhcp/dhcpd.conf
- # /etc/init.d/isc-dhcp-server restart #Reniciar o servidor DHCP
- II. Hosts alumnado: Executar nunha consola,
 - # ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
 - # dhclient -v eth0 #Solicitar configuración de rede para a NIC eth0 a un servidor DHCP.
 - # ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
- (d) Directivas <u>host</u>, <u>default-lease-time</u>, <u>max-lease-time</u>: Especificar marcando os tempos de concesión a configuración estática de rede para un determinado host según a súa dirección MAC.
 - I. Portátil: Executar nunha consola. **NOTA: Cambiar na seguinte configuración as MAC Address polas dos vosos hosts.**
 - # A=\$(wc -l /etc/dhcp/dhcpd.conf | awk '{print \$1}') #Atopar a última liña do ficheiro de configuración /etc/dhcp/dhcpd.conf e gardalo número de liña na variable A
 - # sed -i " $\{A\}s$ //default-lease-time 30;\nmax-lease-time 60;\n}/" /etc/dhcp/dhcpd.conf #Engadir na sección host do equipo B o tempo por defecto de concesión da configuración: 30s e o tempo máximo de concesión da configuración: 60s
 - # /etc/init.d/isc-dhcp-server restart #Reniciar o servidor DHCP
 - II. Hosts alumnado:
 - (1) Executar nunha consola,
 - # ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
 - # dhclient -v eth0 #Solicitar configuración de rede para a NIC eth0 a un servidor DHCP.
 - (2) Antes de 30s executar o seguinte comando na consola anterior:
 - # ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.

dhclient -v eth0 #Solicitar configuración de rede para a NIC eth0 a un servidor DHCP.
(4) Esperar 120s e executar:
ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
(5) Existe algunha diferencia tras a execución no host B comparada co resto dos hosts (A e C). Notades algunha diferencia tras a execución entre os puntos anteriores (2) e (4)?
(e) Avisar ao docente para revisión.
(f) Declaración ámbito host: Especificar unha configuración estática de rede para un determinado host.
I. Portátil: Executar nunha consola. NOTA: Cambiar na seguinte configuración a MAC Address 01:02:03:04:05:06 pola MAC Address do host A
echo -e 'host EquipoA-Practicas-Taller-SR {
hardware ethernet 01:02:03:04:05:06; #Dirección MAC do host EquipoA-Practicas-Taller-SR
fixed-address 10.10.222; #Indicar a dirección IP estática a conceder
option domain-name-servers 1.1.1.1, 8.8.4.4; #Indicar servidores DNS
option routers 10.220.220.1; #Indicar a porta de enlace(gateway)
default-lease-time 30; #Indicar 30s o tempo por defecto de concesión;
max-lease-time 60; #Indica 60s o tempo máximo de concesión;
}'>>/etc/dhcp/dhcpd.conf #Engadir o bloque host coa súa correspondente configuración ao final do arquivo de configuración /etc/dhcp/dhcpd.conf
<pre># /etc/init.d/isc-dhcp-server restart #Reniciar o servidor DHCP</pre>
II. Hosts alumnado:
(1) Executar nunha consola,
ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
dhclient -v eth0 #Solicitar configuración de rede para a NIC eth0 a un servidor DHCP.
ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
(2) Existe algunha diferencia tras a execución do punto (1) no host A comparada co resto dos hosts (B e C)? Razoa a resposta.
(3) Avisar ao docente para revisión.
Contesta e razoa brevemente:
(a) Elimina as seccións host do arquivo de configuración /etc/dhcp/dhcpd.conf e reinicia o servizo. Realiza de novo o apartado (6.c) pero sen cambiar as MAC Address pola dos vosos hosts. Que acontece? Sodes quen de recibir a configuración de rede declarada na sección host? Razoa a resposta.

(7)

(3) Executar de novo:

- (b) Elimina as seccións host do arquivo de configuración /etc/dhcp/dhcpd.conf e reinicia o servizo. Realiza de novo o apartado (6.c), cambiando as MAC Address pola dos vosos hosts pero sen escribir a directiva hardware. Que acontece? Sodes quen de recibir a configuración de rede declarada na sección host? Recibides outra configuración? Recibides a configuración declarada na sección subnet?
- (c) Elimina as seccións host do arquivo de configuración /etc/dhcp/dhcpd.conf e reinicia o servizo. Realiza de novo o apartado (6.c), cambiando as MAC Address pola dos vosos hosts pero sen escribir a directiva fixed-address. Que acontece? Sodes quen de recibir unha IP declarada na sección host ou recibides unha IP declarada na sección subnet?

	_		_					
/ _1\	A:						da práctica	- 1
וחו	ΔWISAR	ลกเ	incente	nara :	a entrega	e revision	na nracnca	
(u)	AVIJUI	au	aucuite	para		CICVISION	aa practica	•