
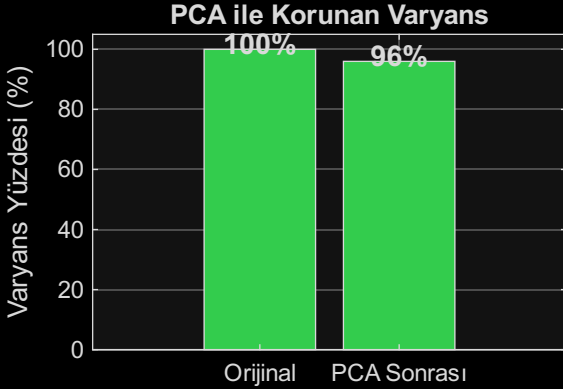
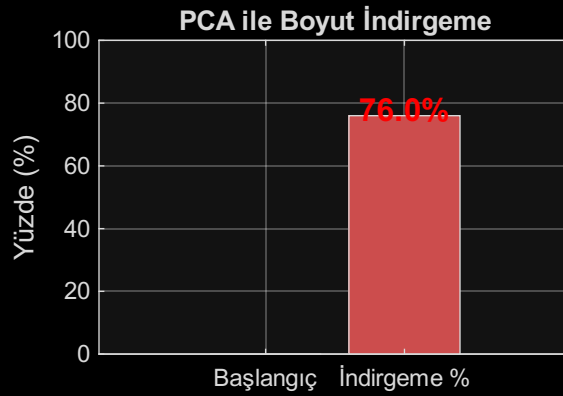


TUBITAK - LTE Cell Performance MLOps Pipeline

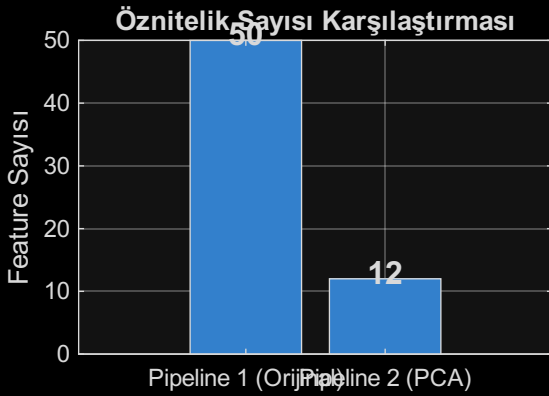

PIPELINE ÖZET

Pipeline 1 (Veri Hazırlama - Windowing):

- Giriş: 100,000+ satır veri
- Öznitelik: 50 metrik
- Çıkış: 4,155 satır windowed veri

Pipeline 2 (PCA + Feature Selection):

- Giriş: 4,155 satır x 50 feature
- Boyut İndirgeme: 76.0%
- Çıkış: 12 PCA component
- Korunan Varyans: 96%