

TrackMaster Pro

Handbuch · Version 1.4.0

Gleisplanung für Modellbahnanlagen in allen gängigen Spurweiten – mit Höhenplanung, Gleiswendel und Holzliste, Landschaft, Elektrik und Signalen, Planprüfung und 3D-Ansicht. Für Windows und Android.

TrackMaster Pro 1.4.0 · Basis und Pro

Stand: Oktober 2026

Inhalt

1 **Willkommen** 4
- Was TrackMaster Pro kann 4
- Basis und Pro 4
- Zu diesem Handbuch 5

2 **Installation** 6
- Windows 6
- Android 7
- Neue Versionen 7

3 **Lizenz und Freischaltung** 8
- Lizenz einspielen 8
- Rechnergebundene Lizenz 8
- Wenn eine Pro-Funktion gewählt wird 9

4 **Die Arbeitsoberfläche** 10
- Ansicht bewegen 11
- Ansicht frei drehen 11
- Design und Schrift 12
- Sprache 13
- Register Ansicht 13

5 **Der erste Plan** 15
- Neuen Plan anlegen 15
- Gleissystem wählen 17
- Gleise ansetzen 17
- Plan prüfen 17
- Beispielplan 17

6 **Gleise verlegen und bearbeiten** 18
- Gleisbibliothek 18
- Auswählen und verschieben 19
- Bearbeiten 19
- Flexgleis 20

7 **Höhen, Steigungen und Gleiswendel** 21
- Höhe eines Gleises 21
- Steigung über eine Gleisfolge 21
- Gleiswendel 21
- Holzliste der Gleiswendel 23
- Tunnel 24

8 **Landschaft** 25
- So wird das Gelände dargestellt 26

9 **Elektrik, Signale und Digital** 27
- Einspeisungen und Trennstellen 27
- Elektrik prüfen 27
- Signale 27
- Decoder und Adressen 28
- Kabelplan 28
- Fahrstraßen 29
- Export für Steuerprogramme 29

10 **Planprüfung** 30

11 **3D-Ansicht** 32

12 **Speichern, Stückliste, Drucken und Export** 34
- Speichern und Öffnen 34
- Stückliste 34
- Drucken 34
- Export 34

13 **Die Android-App** 36

14 Tastenkürzel und Mausbefehle 37
15 Fragen und Lösungen 38
16 Begriffe 39

1 Willkommen

TrackMaster Pro ist ein Planungsprogramm für Modellbahnanlagen. Sie legen die Anlagenplatte an, verlegen Gleise aus den Katalogen der gängigen Gleissysteme, planen Steigungen und Gleiswendeln, gestalten die Landschaft, verdrahten die Anlage und sehen sich das Ergebnis in 3D an – bevor die erste Schiene gekauft ist.

Was TrackMaster Pro kann

- **Gleispläne in allen gängigen Spuren:** Z, N, TT, H0, H0m, H0e, 0, Spur 1 und G, mit zahlreichen Gleissystemen und rund 1300 Gleisstücken – Geraden, Bögen, Weichen, Kreuzungen, Doppelkreuzungsweichen, Prellböcke und Flexgleis.
- **Anlagenplatten in vielen Formen:** Rechteck, L-, U-, T- und Z-Form oder Ring mit offener Mitte.
- **Flexgleis frei formen:** am Gleisende ansetzen und ziehen, das Gleis biegt sich mit und rastet am Ziel ein.
- **Höhenplanung:** Steigungen über ganze Gleisfolgen, Gleiswendeln rund oder oval, ein- oder zweigleisig.
- **Holzliste für die Gleiswendel:** alle Zuschnitte mit Randaufmaß und Sägezugabe, Stützen, Schrauben und Plattenbedarf.
- **Landschaft:** Hügel und Berge, Gewässer, Gebäude, Bäume und Tunnel.
- **Elektrik und Digital:** Einspeisungen, Trennstellen, Stromabschnitte, Kehrschleifen-Erkennung, Lichtsignale mit vorbildgerechtem Signalbild, Decoder-Adressen und Kabelplan.
- **Planprüfung:** Gleisabstände, Durchfahrtshöhen, Plattenrand, Steigungen, Gelände und offene Gleisenden.
- **3D-Ansicht:** die Anlage von allen Seiten, Mitfahren im Führerstand und Licht je nach Tageszeit.
- **Eigene Arbeitsweise:** Ansicht in jedem Winkel drehbar, fünf Designs, sieben Schriftarten in vier Größen.
- **Ergebnisse** PRO Speichern großer Pläne (über 50 Gleise), Stückliste der Gleise, Holzliste der Gleiswendel, Drucken und Exporte.

Basis und Pro

TrackMaster Pro gibt es in zwei Ausbaustufen. Ohne Lizenz läuft die **Basisversion**. Sie enthält **alle Planungsfunktionen** – Sie können also jede Anlage vollständig entwerfen, prüfen und in 3D ansehen. Mit einer Lizenzdatei wird daraus die **Pro-Version**, die die Ergebnisse Ihrer Planung freischaltet.

Basis (ohne Lizenz)	Pro (mit Lizenz) – zusätzlich
Gleisplanung in allen Spuren mit allen Gleissystemen, Flexgleis	Speichern von Plänen jeder Größe (Basis: bis 50 Gleise)
Höhenplanung: Steigung, Gleiswendel rund und oval, ein- und zweigleisig	Stückliste der Gleise mit Zubehör, auch als CSV-Datei

Gelände, Gewässer, Gebäude, Vegetation, Tunnel	Holzliste der Gleiswendel mit allen Zuschnitten
Elektrik: Einspeisungen, Trennstellen, Signale, Decoder, Kabelplan	Drucken des Gleisplans
3D-Ansicht mit Mitfahren und Tageszeit, Plan- und Elektrikprüfung	Export als SVG im Maßstab 1:1, Kabelplan als Textdatei
Gleispläne öffnen	

Pro-Funktionen sind im Programm gekennzeichnet: im Tooltip als „Pro-Funktion“, in der Android-App mit einem Schloss. Wählen Sie in der Basisversion eine Pro-Funktion, erklärt ein Hinweis, was Pro bietet, und führt auf Wunsch direkt zum Lizenzdialog.

Zu diesem Handbuch

Das Handbuch beschreibt die Windows-Version. Die Android-App funktioniert genauso; was dort anders ist – vor allem die Bedienung mit dem Finger – steht in Kapitel 13. Befehle aus dem Menüband sind als **Register › Befehl** geschrieben, zum Beispiel **Gleise › Gleiswendel**. Tasten sehen so aus: Strg + S.

> **Tipp**
> Hinweise wie dieser zeigen Abkürzungen und bewährte Vorgehensweisen.

> **Achtung**
> So gekennzeichnete Hinweise sollten Sie vor dem Bau beachten.

2 Installation

Windows

Voraussetzungen

- Windows 10 oder Windows 11, 64 Bit
- etwa 400 MB freier Speicherplatz
- Bildschirm ab 1280 × 720 Bildpunkten, empfohlen 1920 × 1080
- Für die 3D-Ansicht eine Grafikkarte mit DirectX-Unterstützung (in jedem aktuellen PC vorhanden)

Eine zusätzliche Laufzeitumgebung ist nicht nötig – alles, was TrackMaster Pro braucht, ist im Installationspaket enthalten.

Installieren

1. Doppelklicken Sie auf die Datei **TrackMasterPro-1.0.0.msi**.
2. Falls Windows SmartScreen „Der Computer wurde durch Windows geschützt" meldet: Klicken Sie auf **Weitere Informationen** und dann auf **Trotzdem ausführen**.
3. Der Installationsassistent begrüßt Sie. Klicken Sie auf **Weiter**.
4. Lesen Sie die Lizenzbedingungen, setzen Sie das Häkchen bei **Ich akzeptiere die Bedingungen** und klicken Sie auf **Weiter**.
5. Wählen Sie den Zielordner (vorgegeben ist *C:\Programme\TrackMaster Pro*) und klicken Sie auf **Weiter** und **Installieren**. Windows fragt nach der Berechtigung für Änderungen – bestätigen Sie mit **Ja**.
6. Nach wenigen Sekunden ist die Installation abgeschlossen. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

TrackMaster Pro finden Sie danach im **Startmenü** und als Verknüpfung auf dem **Desktop**. Im Startmenü liegt außerdem dieses Handbuch.

Aktualisieren und Deinstallieren

Eine neue Version installieren Sie einfach über die vorhandene: Das Installationsprogramm erkennt die ältere Version und ersetzt sie. Ihre Pläne und Ihre Lizenz bleiben erhalten. Zum Entfernen öffnen Sie **Einstellungen › Apps › Installierte Apps**, wählen **TrackMaster Pro** und klicken auf **Deinstallieren**. Ihre Plandateien und die Lizenzdatei werden dabei nicht gelöscht.

Stille Installation für Administratoren

Auf mehreren Rechnern lässt sich das Paket ohne Rückfragen verteilen:

Befehl	Wirkung
`msiexec /i TrackMasterPro-1.0.0.msi /qn`	Installation ohne Oberfläche

`msiexec /i TrackMasterPro-1.0.0.msi INSTALLFOLDER="D:\Programme\TrackMaster Pro" /qn`	Installation in einen anderen Ordner
`msiexec /x TrackMasterPro-1.0.0.msi /qn`	Deinstallation ohne Oberfläche

Android

Voraussetzungen

- Smartphone oder Tablet mit Android 8.0 oder neuer; ein Tablet ab 10 Zoll ist zum Planen besonders angenehm
- etwa 100 MB freier Speicherplatz

Installieren

1. Kopieren Sie die Datei **TrackMasterPro-1.0.0.apk** auf das Gerät – per USB-Kabel, über einen Cloud-Speicher oder als E-Mail-Anhang.
2. Tippen Sie die Datei auf dem Gerät an, zum Beispiel in der App **Dateien** im Ordner **Downloads**.
3. Beim ersten Mal fragt Android, ob diese App **unbekannte Apps installieren** darf. Tippen Sie auf **Einstellungen**, erlauben Sie es und kehren Sie zurück.
4. Bestätigen Sie mit **Installieren**. TrackMaster Pro erscheint danach in der App-Übersicht.

Ein Update installieren Sie auf dieselbe Weise über die vorhandene App; Ihr aktueller Plan bleibt erhalten.

Neue Versionen

Ist für Ihre Ausgabe ein Update-Hinweis eingerichtet, fragt das Programm beim Start kurz nach, ob es eine neue Version gibt, und meldet sie in der Statusleiste. Unter **Datei › Updates…** prüfen Sie jederzeit selbst und öffnen auf Wunsch die Download-Seite. Installiert wird nie automatisch. Ohne eingerichteten Update-Hinweis fehlt der Menüpunkt, und das Programm baut keine Verbindung auf.

3 Lizenz und Freischaltung

Die Pro-Version wird mit einer persönlichen Lizenzdatei freigeschaltet. Die Datei ist digital signiert und lässt sich nicht verändern; das Programm prüft sie bei jedem Start, ohne Verbindung zum Internet.

Lizenz einspielen

1. Speichern Sie die erhaltene Lizenzdatei (Endung **.lic**) auf dem Rechner, zum Beispiel im Ordner *Downloads*.
2. Öffnen Sie **Datei › Lizenz…** oder **Start › Lizenz**.
3. Klicken Sie auf **Lizenz einspielen…** und wählen Sie die Datei aus.
4. Der Dialog zeigt nun **Pro**, den Namen des Lizenznehmers und gegebenenfalls das Ablaufdatum. Die Anzeige unten links in der Statusleiste wechselt von „Basis“ zu „Pro“.

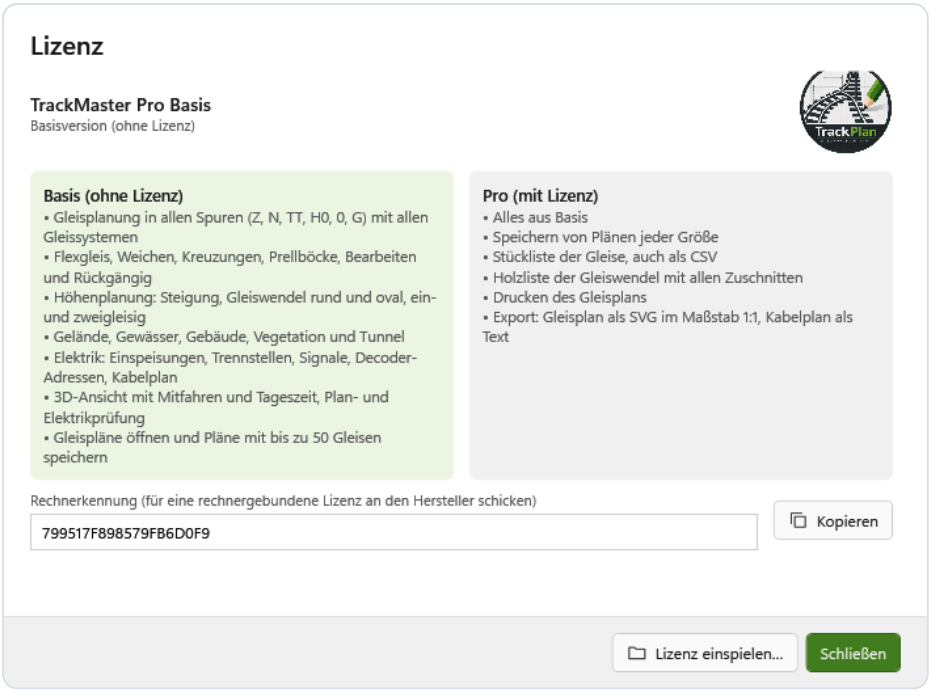


Abbildung 1 – Der Lizenzdialog zeigt die Ausbaustufe und den Inhalt von Basis und Pro.

Die Lizenz wird in den Benutzerdaten abgelegt (*%APPDATA%\TrackMaster Pro\trackmaster.lic*) und gilt ab sofort bei jedem Start. Unter Android spielen Sie die Lizenz über **Datei › Lizenz** ebenso ein; die Datei wählen Sie aus dem Speicher des Geräts.

Rechnergebundene Lizenz

Eine Lizenz kann an einen bestimmten Rechner oder ein bestimmtes Gerät gebunden sein. Dafür benötigt der Herausgeber die **Rechnerkennung** (unter Android: **Gerätekennung**). Sie steht im Lizenzdialog; mit **Kopieren** übernehmen Sie sie in die Zwischenablage und können sie in eine E-Mail einfügen.

Wenn eine Pro-Funktion gewählt wird

In der Basisversion erscheint bei Speichern von Plänen mit mehr als 50 Gleisen, bei Stückliste, Holzliste, Drucken und den Exporten ein Hinweis. Mit **Lizenz…** öffnen Sie direkt den Lizenzdialog. Ihr Plan bleibt dabei unverändert geöffnet.

> **Achtung**
> In der Basisversion kann ein Plan nicht gespeichert werden. Wenn Sie das Programm schließen, einen neuen Plan beginnen oder einen anderen öffnen, fragt TrackMaster Pro nach, ob die Änderungen verworfen werden sollen.

4 Die Arbeitsoberfläche

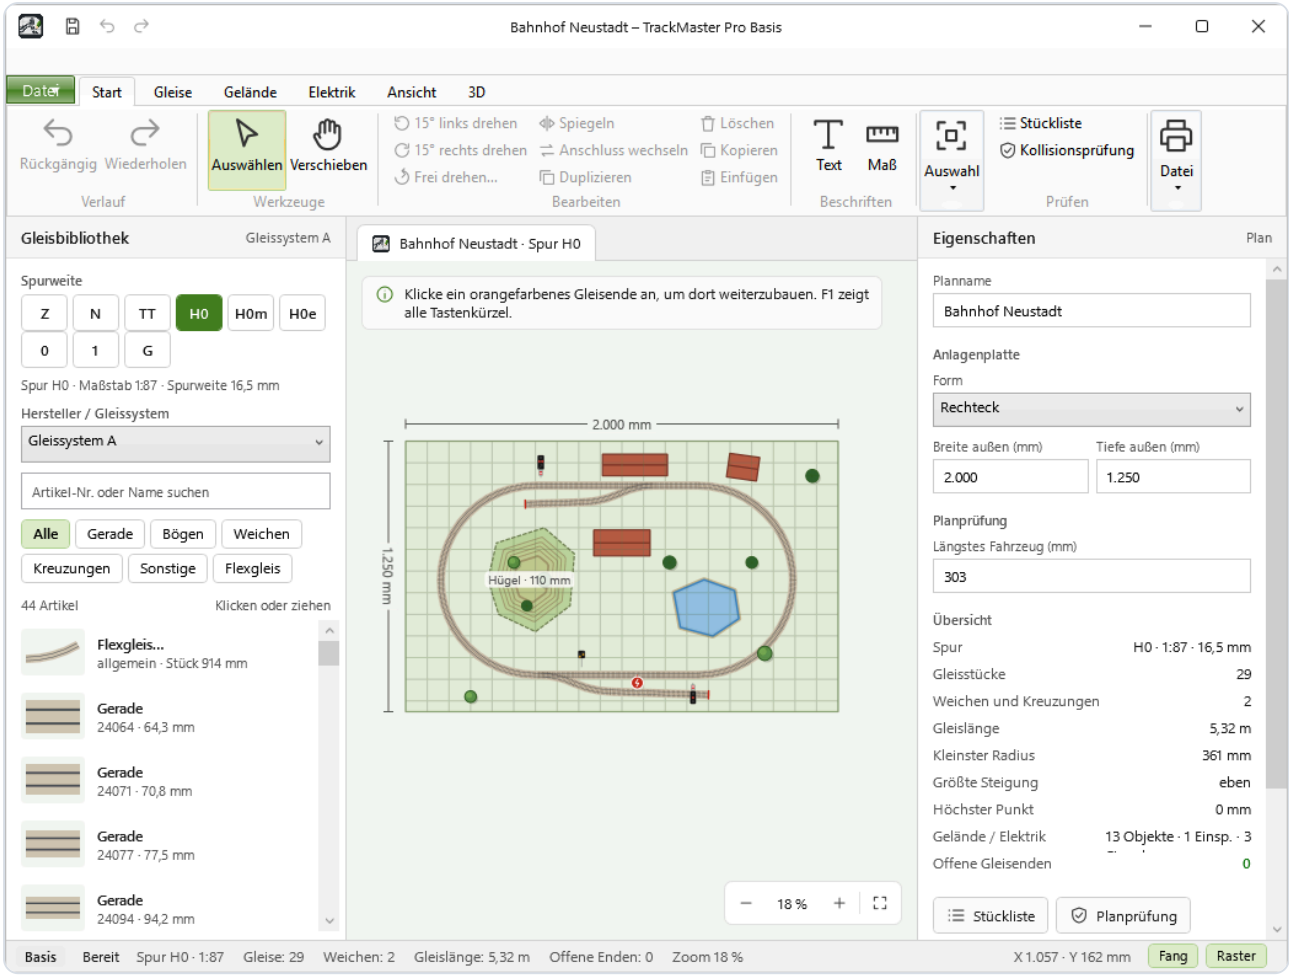


Abbildung 2 – Das Hauptfenster mit dem Beispielplan „Bahnhof Neustadt“.

Das Hauptfenster ist in fünf Bereiche geteilt:

Bereich	Aufgabe
Menüband (oben)	Alle Befehle, geordnet in den Registern Start, Gleise, Gelände, Elektrik, Ansicht und 3D. Über **Datei** erreichen Sie Neu, Öffnen, Speichern, Stückliste, Export, Drucken, Beispielplan und Lizenz. Die Schnellzugriffsleiste ganz oben links enthält Speichern, Rückgängig und Wiederholen.
Gleisbibliothek (links)	Spur und Gleissystem wählen, Gleise suchen und nach Art filtern (Gerade, Bögen, Weichen, Kreuzungen, Sonstige). Ein Klick setzt das Gleis an, Ziehen legt es frei ab.
Zeichenfläche (Mitte)	Der Gleisplan auf der Anlagenplatte, mit Maßketten, Raster und den offenen Gleisenden. Unten rechts lässt sich der Zoom einstellen.
Eigenschaften (rechts)	Zeigt, was gerade gewählt ist: den Plan mit Plattenmaßen und Übersicht, ein Gleis mit Position, Höhe und Digitaladresse oder ein Objekt wie Gebäude, Signal oder Einspeisung. Werte lassen sich direkt eintragen.

Statusleiste (unten)	Ausbaustufe, Spur, Zahl der Gleise und Weichen, Gleislänge, offene Enden, Zoom und Mausposition in Millimetern; dazu die Schalter für Einrasten und Raster.

Ansicht bewegen

- **Zoomen:** Mausrad, die Tasten + und − oder die Zoomleiste unten rechts.
- **Verschieben:** rechte oder mittlere Maustaste gedrückt halten und ziehen – oder Leertaste halten und mit der linken Maustaste ziehen. Alternativ das Werkzeug **Start › Verschieben**.
- **Ganze Anlage zeigen:** Taste 0 oder **Ansicht › Ganze Anlage**.

Ansicht frei drehen

Der Gleisplan lässt sich auf dem Bildschirm in jedem beliebigen Winkel drehen – etwa damit die Anlage so liegt, wie Sie später davorstehen. Gedreht wird nur die Ansicht: Gleise, Maße, Stückliste und Ausdruck bleiben unverändert.

- **Mit der Maus:** Strg gedrückt halten und am Mausrad drehen – in 5°-Schritten, mit zusätzlich Umschalt in 1°-Schritten.
- **Über das Menüband: Ansicht › Drehen** mit **15° links**, **15° rechts** und **Ansicht drehen…** für einen genauen Winkel.
- **Zurück:** Solange die Ansicht gedreht ist, zeigt oben rechts ein Kompass die Nordrichtung des Plans und den Winkel. Ein Klick darauf – oder **Ansicht › Gerade ausrichten** – stellt die Ansicht wieder gerade.

Die Maßketten an der Platte drehen mit; ihre Beschriftung bleibt immer lesbar.

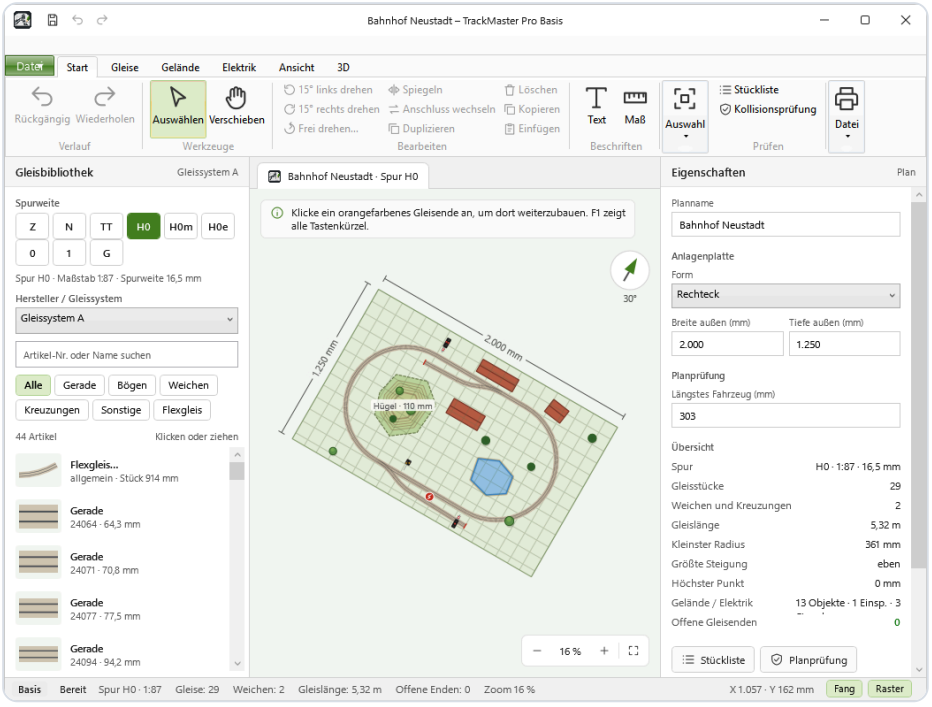


Abbildung 3 – Um 30° gedrehte Ansicht mit Kompass oben rechts.

Design und Schrift

Unter **Ansicht › Design und Schrift** (auch im Menü **Datei › Darstellung…**) wählen Sie das Aussehen des Programms. Die Auswahl wird gespeichert und gilt auch beim nächsten Start. Nach **Übernehmen** baut sich das Fenster kurz neu auf; der geöffnete Plan bleibt dabei erhalten.

Design	Aussehen
Logo-Grün	Standard: Grün und Anthrazit aus dem Logo, heller Arbeitsbereich.
Klassisch Blau	Blaue Akzente, heller Arbeitsbereich.
Blaupause	Der Plan als technische Zeichnung: weiße Gleise auf blauem Grund.
Hoher Kontrast	Schwarze Gleise auf weißer Platte – gut lesbar, auch bei hellem Licht.
Werkstatt	Warme Holztöne: Platte wie Sperrholz, Akzente in Kupfer.

Als **Schriftart** stehen sieben Schriften zur Wahl – von der Standardschrift über eine schmale technische Schrift bis zu einer Schrift mit Serifen und einer Schreibmaschinenschrift. Die **Schriftgröße** lässt sich in vier Stufen (Klein, Normal, Groß, Sehr groß) einstellen; eine Vorschau im Dialog zeigt die Wirkung sofort.

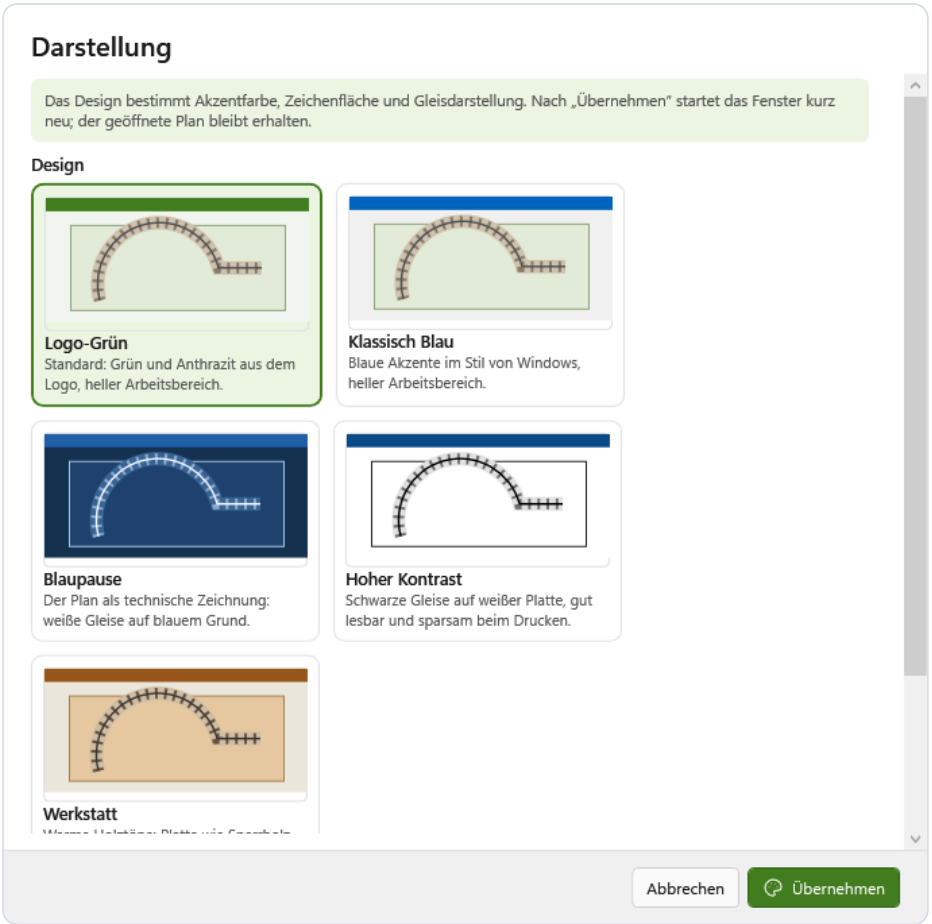


Abbildung 4 – Dialog Darstellung mit Designs, Schriftart und Schriftgröße.

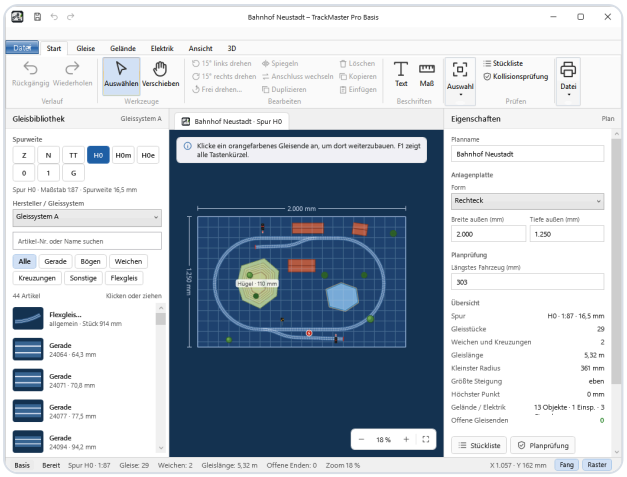


Abbildung 5 – Design Blaupause.

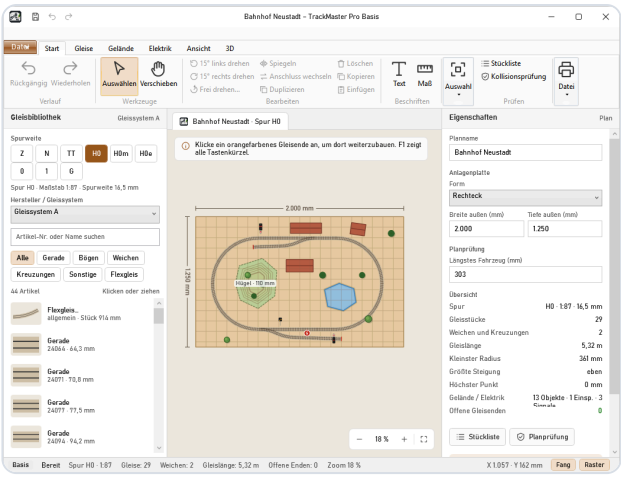


Abbildung 6 – Design Werkstatt mit schmaler Schrift.

Sprache

Die Oberfläche gibt es auf Deutsch und Englisch. Beim ersten Start richtet sie sich nach der Sprache des Systems. Unter **Datei › Sprache / Language…** stellen Sie sie um; unter Windows startet das Fenster danach neu und der geöffnete Plan bleibt erhalten, unter Android gilt die neue Sprache ab dem nächsten Start der App. Pläne sind von der Sprache unabhängig.

Register Ansicht

Im Register **Ansicht** schalten Sie ein, was die Zeichenfläche zeigt: **Raster**, **Gleisenden**, **Artikelnummern** an jedem Gleis, **Höhen** (Schienenoberkante an den Gleisenden) und **Gelände**. Dazu kommen die Gruppen **Drehen** und **Darstellung** (siehe oben) sowie **Über das Programm** mit Version und Ausbaustufe. **Tastenkürzel** (F1) zeigt alle Maus- und Tastaturbefehle auf einen Blick.

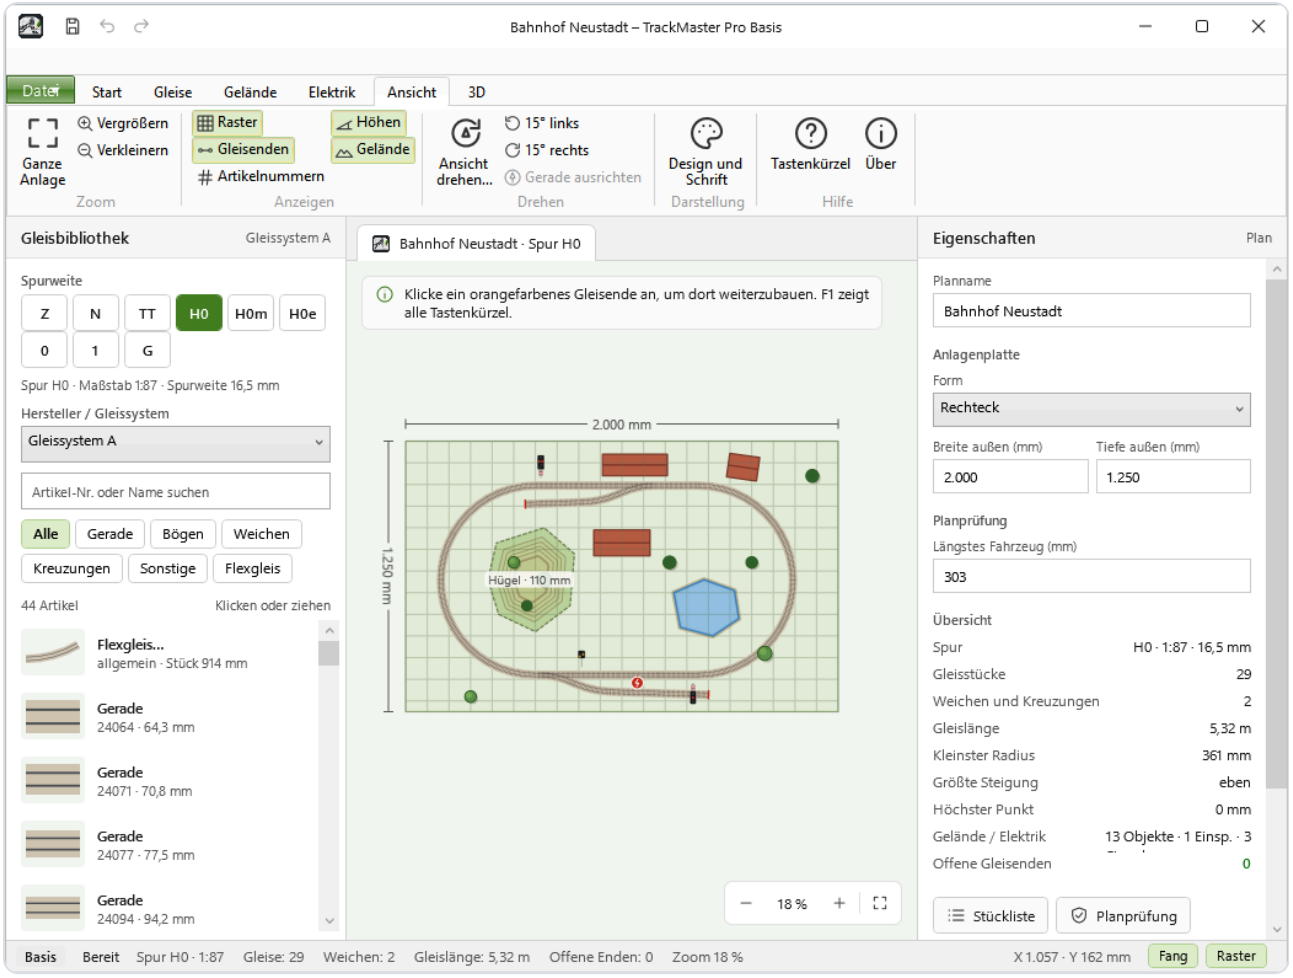


Abbildung 7 – Register Ansicht.

5 Der erste Plan

In wenigen Schritten zu einem einfachen Oval mit Ausweichgleis – so lernen Sie die wichtigsten Handgriffe kennen.

Neuen Plan anlegen

1. Wählen Sie **Datei › Neu** (Strg + N).
2. Wählen Sie die **Spur**.
3. Wählen Sie die **Form der Anlagenplatte** und tragen Sie die Maße ein. Die Vorschau zeigt die Form sofort.
4. Bestätigen Sie mit **Plan anlegen**.
5. Den Namen des Plans tragen Sie danach in den Eigenschaften unter **Planname** ein.

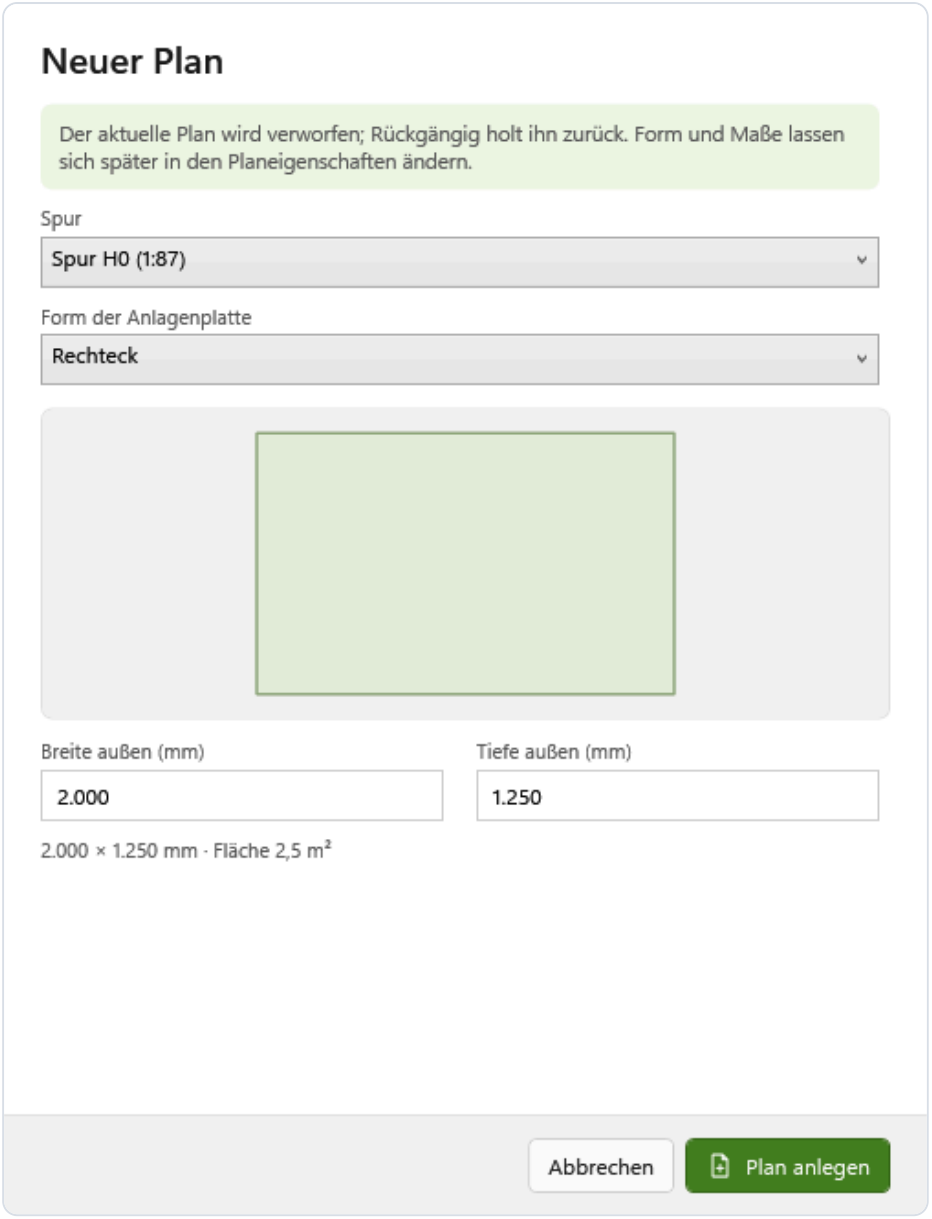


Abbildung 8 – Neuer Plan: Spur, Plattenform und Maße.

Plattenform	Maße und Besonderheiten
Rechteck	Breite und Tiefe
L-Form	Außenmaße und Schenkeltiefe, Ausrichtung in 90°-Schritten
U-Form	Außenmaße und Schenkeltiefe; die beiden Schenkel dürfen unterschiedlich lang sein
T- und Z-Form	Außenmaße, Schenkeltiefe und Ausrichtung
Ring	Anlage rundum mit offener Mitte, zum Beispiel für einen Einstieg in der Mitte

Form und Maße lassen sich später jederzeit ändern: Klicken Sie auf eine freie Stelle der Zeichenfläche oder wählen Sie **Gelände › Anlagenplatte**; die Eigenschaften zeigen dann die Plattenmaße.

Gleissystem wählen

Wählen Sie in der Gleisbibliothek unter **Hersteller / Gleissystem** das Gleissystem, mit dem Sie bauen möchten. Die Bibliothek zeigt dann alle Gleisstücke dieses Systems mit Artikelnummer und Maß. Sie können in einem Plan auch mehrere Systeme mischen.

Gleise ansetzen

1. Klicken Sie in der Bibliothek auf ein gebogenes Gleis. Es erscheint in der Mitte der Platte; sein freies Ende ist **orange** markiert – das ist das **aktive Gleisende**.
2. Klicken Sie weiter auf Bögen. Jedes neue Gleis wird am aktiven Ende angesetzt, bis der Halbkreis geschlossen ist.
3. Setzen Sie Geraden und den zweiten Halbkreis an. Schließt sich das Oval, verbindet TrackMaster Pro die Enden automatisch.
4. Klicken Sie auf das orange Ende eines anderen Gleises, um dort weiterzubauen, oder drücken Sie `E` für das nächste offene Ende.
5. Setzen Sie eine Weiche ein, führen Sie ein paralleles Gleis und schließen Sie es mit einer zweiten Weiche wieder an.

> **Tipp**
> Mit `A` (Anschluss wechseln) legen Sie das zuletzt gesetzte Gleis mit seinem anderen Anschluss an – so wird aus einer Rechtsweiche in Fahrtrichtung schnell eine Weiche, die das Gleis von der anderen Seite aufnimmt.

Plan prüfen

Klicken Sie auf **Start › Kollisionsprüfung** (`F7`). Die Liste zeigt Überschneidungen, zu enge Abstände und offene Enden; ein Klick auf einen Eintrag zeigt die Stelle im Plan (Kapitel 10).

Beispielplan

Unter **Datei › Beispielplan laden** öffnet sich die Anlage „Bahnhof Neustadt“ mit Gelände, Elektrik und Signalen. Sie eignet sich gut, um alle Funktionen auszuprobieren.

6 Gleise verlegen und bearbeiten

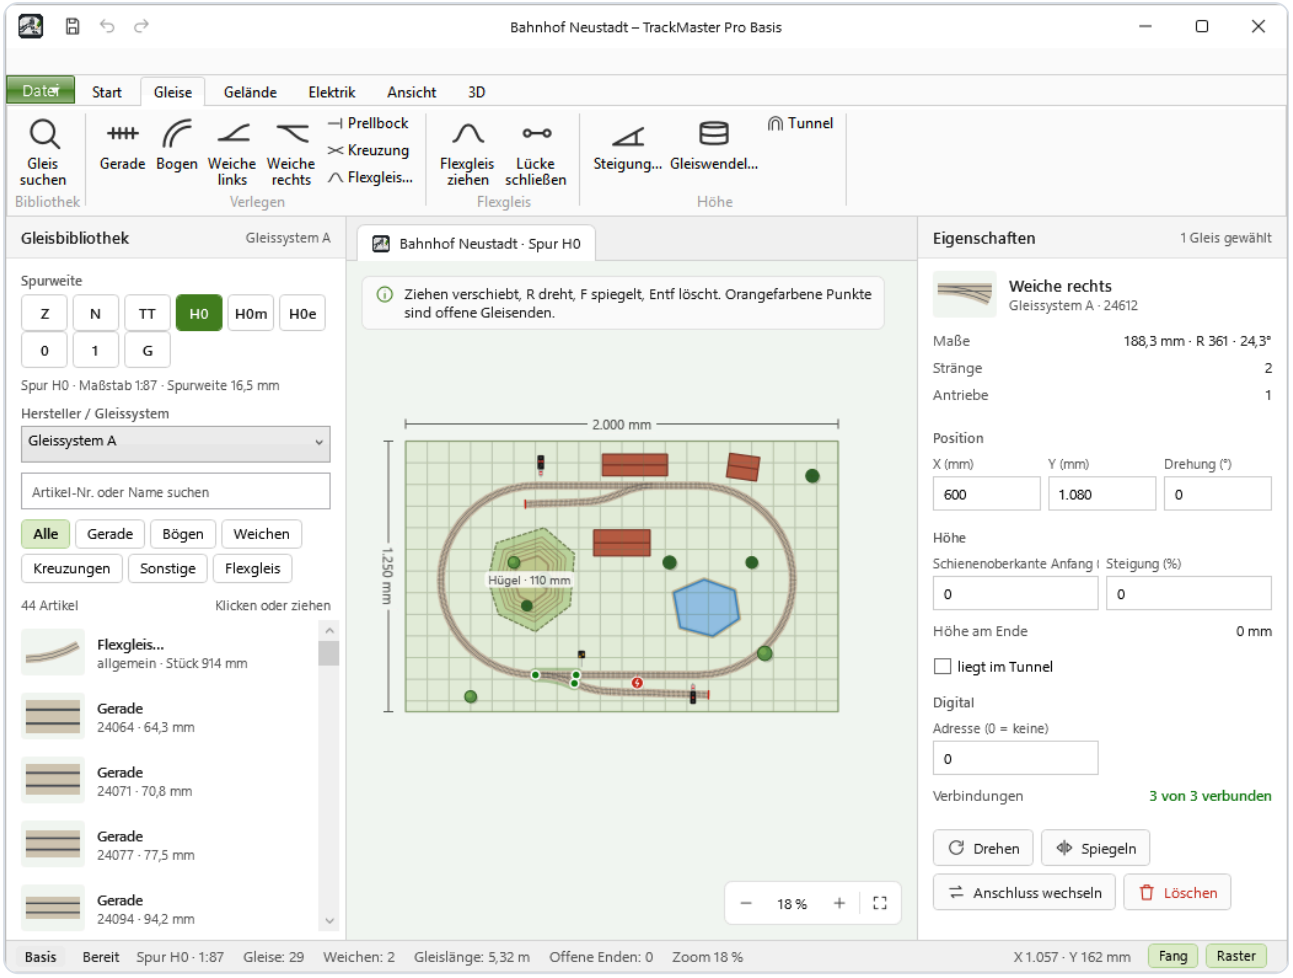


Abbildung 9 – Register Gleise mit gewählter Weiche; die Eigenschaften zeigen ihre Maße, Höhe und Digitaladresse.

Gleisbibliothek

- **Spur** oben wählen (Z, N, TT, H0, 0, G sowie weitere Spuren in der Liste).
- **Gleissystem** in der Auswahlliste wählen.
- **Suchen** nach Artikelnummer oder Name; **Gleise › Gleis suchen** springt direkt ins Suchfeld.
- **Filtern** nach Alle, Gerade, Bögen, Weichen, Kreuzungen und Sonstige.
- **Klicken** setzt das Gleis am aktiven Ende an, **Ziehen** legt es frei auf die Platte; in der Nähe eines freien Endes rastet es ein.

Das Register **Gleise › Verlegen** bietet Schnellbefehle für **Gerade**, **Bogen**, **Weiche links**, **Weiche rechts**, **Prellbock** und **Kreuzung** des gewählten Systems.

Wo der Katalog eines Gleissystems **Drehscheiben und Schiebebühnen** enthält, stehen sie in einer eigenen Gruppe der Bibliothek. Sie werden wie Gleise angesetzt; jeder Gleisabgang ist ein eigenes Gleisende.

> **Hinweis zu den Maßen**
> Die Gleisgeometrie entspricht den Katalogangaben. Einige wenige Gleissysteme sind mit vorläufigen Maßen hinterlegt und in der Bibliothek gekennzeichnet; prüfen Sie diese vor dem Bau am Original.

Auswählen und verschieben

- **Klick** auf ein Gleis wählt es aus, Umschalt+Klick fügt weitere hinzu.
- **Ziehen auf freier Fläche** zieht einen Auswahlrahmen auf; Strg+A wählt alles.
- **Ziehen** verschiebt die Auswahl. Kommt ein freies Ende in die Nähe eines anderen, rastet die ganze Gruppe dort ein.
- **Pfeiltasten** verschieben um 1 mm, mit Umschalt um 10 mm.
- Das Einrasten lässt sich in der Statusleiste mit **Fang** ausschalten.

Bearbeiten

Befehl	Taste	Wirkung
15° links / rechts drehen	Umschalt+R / R	dreht die Auswahl um ihren Mittelpunkt
Frei drehen…	–	dreht die Auswahl um einen beliebigen Winkel (Schnellwahl ±15°, ±45°, ±90°)
Spiegeln	F	Bögen, Weichen und Kreuzungen seitenverkehrt
Anschluss wechseln	A	legt das Gleis mit dem nächsten Anschluss an dieselbe Stelle
Duplizieren	Strg+D	Kopie der Auswahl
Kopieren / Einfügen	Strg+C / Strg+V	Gleise samt Einspeisungen, Trennstellen und Signalen über die Zwischenablage, auch in einen anderen Plan derselben Spur; eingefügt wird an der Mausposition
Löschen	Entf	entfernt Gleise oder das gewählte Objekt
Rückgängig / Wiederholen	Strg+Z / Strg+Y	beliebig viele Schritte

Position (X, Y in Millimetern) und Drehung eines Gleises lassen sich in den Eigenschaften auch genau eintragen.

Beschriftungen und Maßlinien

In der Gruppe **Start › Beschriften** setzen Sie **Text** (auf die Stelle klicken und den Text eingeben) und **Maßlinien** (zwei Punkte anklicken; Gleisenden und Plattenecken rasten ein). Die Länge rechnet das Programm selbst aus. Schrifthöhe, Drehung und Text ändern Sie in den Eigenschaften; Beschriftungen und Maße erscheinen auch im Ausdruck.

Flexgleis

Flexgleis lässt sich auf drei Arten verlegen:

Flexgleis ziehen

1. Schalten Sie **Gleise › Flexgleis ziehen** ein.
2. Setzen Sie die Maus auf ein offenes Gleisende und ziehen Sie. Das Flexgleis läuft tangential aus dem Gleis heraus und biegt sich mit.
3. Kommen Sie in die Nähe eines anderen Gleisendes, rastet es ein: Das Flexgleis wird dann als passender Doppelbogen gelegt, der an beiden Enden ohne Knick anschließt.
4. Lassen Sie die Maustaste los. Länge und kleinster Radius werden während des Ziehens angezeigt.

Nachformen: Bei eingeschaltetem Werkzeug fassen Sie ein verlegtes Flexgleis an einem Ende an und ziehen – das andere Ende bleibt liegen.

Lücke schließen

Klicken Sie ein Gleisende an (aktives Ende), wählen Sie das Gegenstück und klicken Sie auf **Gleise › Lücke schließen**. TrackMaster Pro verbindet beide Enden mit einem passend gebogenen Flexgleis.

Flexgleis mit Maßen

Über **Gleise › Flexgleis…** oder den Eintrag „Flexgleis…“ in der Bibliothek legen Sie ein gerades Stück mit freier Länge oder einen Bogen mit freiem Radius und Winkel an.

Gibt es für ein Gleissystem eigene Flexgleise, stehen sie einzeln in der Bibliothek. Die Stückliste rechnet Flexgleis in ganzen Stangen der jeweiligen Länge, mit 5 % Verschnitt.

> **Achtung**
> Achten Sie beim Ziehen auf den angezeigten kleinsten Radius. Er sollte nicht kleiner sein als der kleinste Bogenradius, den Ihre Fahrzeuge befahren können.

7 Höhen, Steigungen und Gleiswendel

Höhe eines Gleises

Jedes Gleis hat eine **Höhe der Schienenoberkante** am Anfang und eine **Steigung** in Prozent. Beides tragen Sie in den Eigenschaften ein; die Höhe am anderen Ende rechnet TrackMaster Pro aus. Mit **Ansicht › Höhen** stehen die Höhen an den Gleisenden im Plan; höher liegende Strecken werden immer über tiefer liegenden gezeichnet.

Steigung über eine Gleisfolge

1. Wählen Sie die Gleise der Rampe aus (Rahmen ziehen oder Umschalt+Klick).
2. Klicken Sie auf **Gleise › Steigung…**.
3. Tragen Sie die **Starthöhe** und die **Steigung in Prozent** ein; bei Bedarf die Richtung umkehren.

Die Steigung wird gleichmäßig über alle gewählten Gleise gelegt. Sind zwei parallele Gleisfolgen gewählt – etwa die beiden Gleise einer zweigleisigen Rampe oder Wendel –, erhält das innere, kürzere Gleis genau die eingegebene Steigung; das äußere steigt so, dass es auf derselben Höhe ankommt.

Steigung	Bewertung
bis 2 %	vorbildnah, für alle Züge geeignet
2 bis 3 %	üblich auf Modellbahnanlagen
über 3 %	die Planprüfung warnt; lange Züge brauchen Vorspann
über 5 %	die Planprüfung meldet einen Fehler

Gleiswendel

Eine Gleiswendel überwindet große Höhenunterschiede auf kleiner Fläche. TrackMaster Pro baut sie aus Bogengleisen des Katalogs – **rund** oder **oval**, **eingleisig** oder **zweigleisig**.

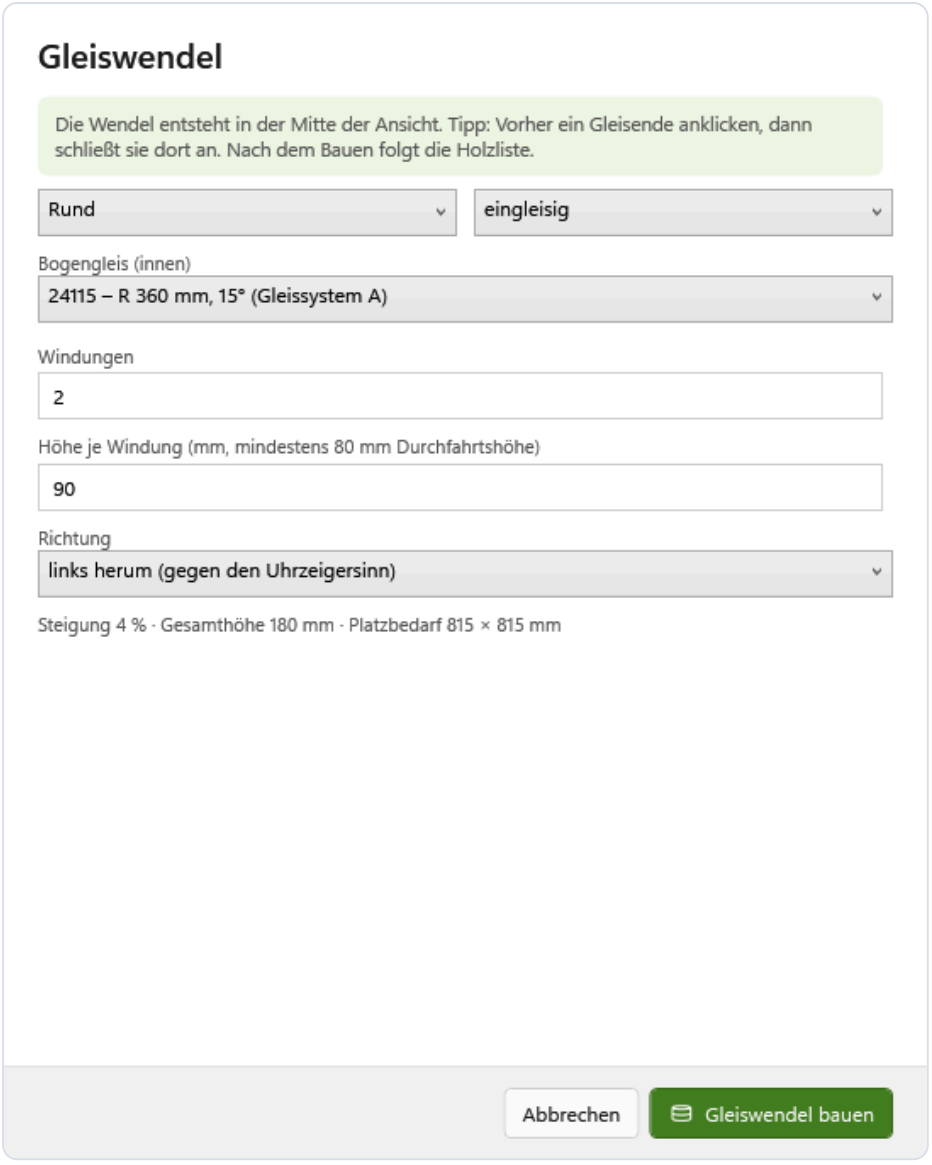


Abbildung 10 – Dialog Gleiswendel mit Steigung, Gesamthöhe und Platzbedarf.

1. Klicken Sie ein freies Gleisende an, wenn die Wendel dort anschließen soll. Ohne aktives Ende entsteht sie in der Mitte der Ansicht.
2. Wählen Sie **Gleise › Gleiswendel…**.
3. Wählen Sie die **Form**: *Rund* oder *Oval* – beim Oval liegen gerade Gleise an den beiden Längsseiten; wählen Sie das gerade Gleis und die Anzahl je Seite.
4. Wählen Sie *eingleisig* oder *zweigleisig*. Beim zweigleisigen Bau liegt das zweite Gleis außen: als Bogengleis mit passendem Radius aus dem Katalog oder als Flexgleis mit frei gewähltem Gleisabstand.
5. Wählen Sie das **Bogengleis** für das innere Gleis, die Zahl der **Windungen**, die **Höhe je Windung** und die **Richtung**.
6. Unter den Feldern stehen laufend Steigung, Gesamthöhe und Platzbedarf. Klicken Sie auf **Gleiswendel bauen**.

Die Höhe je Windung muss mindestens die Durchfahrtshöhe der Spur erreichen, sonst passt kein Zug unter die nächste Windung; der Dialog weist darauf hin. Übereinanderliegende Windungen

werden nicht miteinander verbunden.

Holzliste der Gleiswendel PRO

Nach dem Bauen zeigt TrackMaster Pro die **Holzliste** – alles, was Sie für den Unterbau der Wendel brauchen, mit fertigen Zuschnittmaßen. Sie lässt sich kopieren oder als CSV-Datei für eine Tabellenkalkulation speichern.

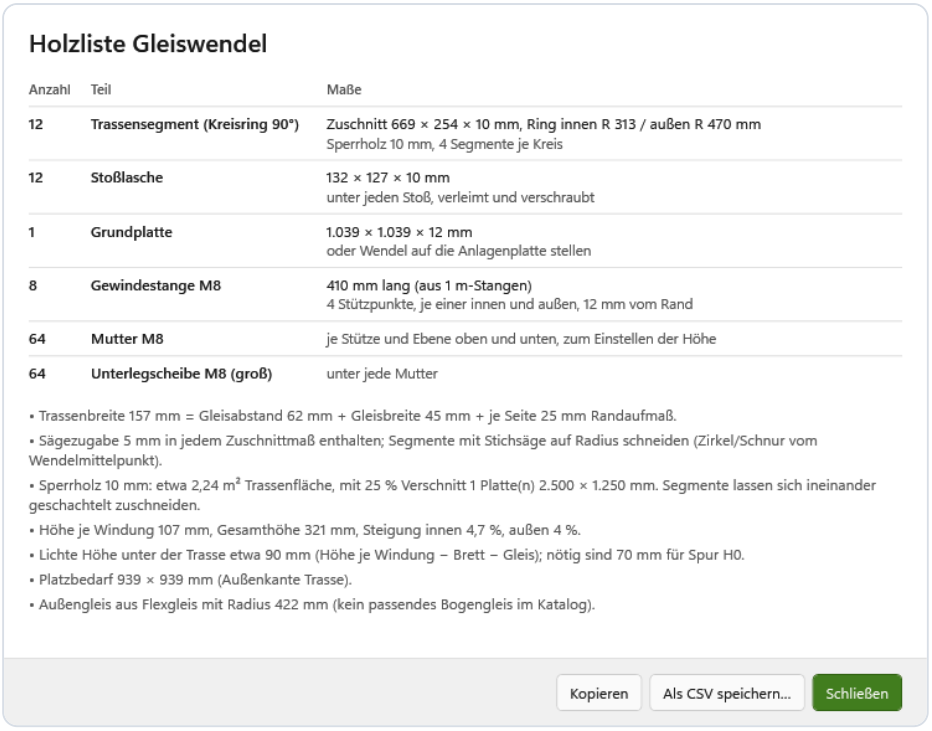


Abbildung 11 – Holzliste einer zweigleisigen Gleiswendel.

Teil	Inhalt
Trassensegmente	Kreisringsegmente aus Sperrholz mit Zuschnittmaß (Länge × Tiefe × Stärke) sowie Innen- und Außenradius. Je Kreis 4, 6, 8 oder 12 Segmente, so dass keines länger als 1200 mm wird.
Gerade Trassenbretter	beim Oval je Längsseite und Windung ein Brett
Stoßlaschen	unter jeden Stoß, zum Verleimen und Verschrauben
Grundplatte	mit 50 mm Rand rundum – oder die Wendel direkt auf die Anlagenplatte stellen
Gewindestangen, Muttern, Scheiben	je Stützpunkt innen und außen eine Stange; Muttern und große Scheiben oben und unten an jeder Ebene, damit sich die Höhe fein einstellen lässt
Hinweise	Trassenbreite, Plattenbedarf, Steigung innen und außen, lichte Höhe und Platzbedarf

Aufmaße

- **Gleisbett:** etwa das 2,7-Fache der Spurweite je Gleis; zweigleisig zusätzlich der Gleisabstand.

- **Randaufmaß:** je Seite mindestens 25 mm (bei großen Spuren das 1,5-Fache der Spurweite) – Platz für die Bohrung der Gewindestange 12 mm vom Rand und für eine Leitplanke.
- **Sägezugabe:** 5 mm, in jedem Zuschnittmaß bereits enthalten.
- **Holzstärke:** 8 mm bei kleinen Spuren, 10 mm bis Spur 0, 15 mm für große Spuren; Grundplatte mindestens 12 mm.
- **Gewindestangen:** M8, bei großen Spuren M10. Die Länge ergibt sich aus Gesamthöhe, Grundplatte und Überstand.
- **Plattenbedarf:** gerechnet in Platten 2500 × 1250 mm mit 25 % Verschnitt. Die Segmente lassen sich ineinander geschachtelt zuschneiden.

Tipp
Zeichnen Sie die Segmente mit einem Schnurzirkel vom Wendelmittelpunkt an und schneiden Sie sie mit der Stichsäge aus. Bohren Sie die Löcher für die Gewindestangen mit einer Schablone, damit alle Ebenen genau übereinander liegen.

Achtung
Ist die lichte Höhe unter der Trasse knapp, steht ein Warnhinweis in der Liste. Vergrößern Sie dann die Höhe je Windung oder wählen Sie dünneres Holz.

Tunnel

Wählen Sie Gleise aus und klicken Sie auf **Gleise › Tunnel**. Tunnelgleise werden im Plan unter den übrigen Gleisen dargestellt, erhalten in 3D Portale und gelten in der Planprüfung als zulässig unter Gelände.

8 Landschaft

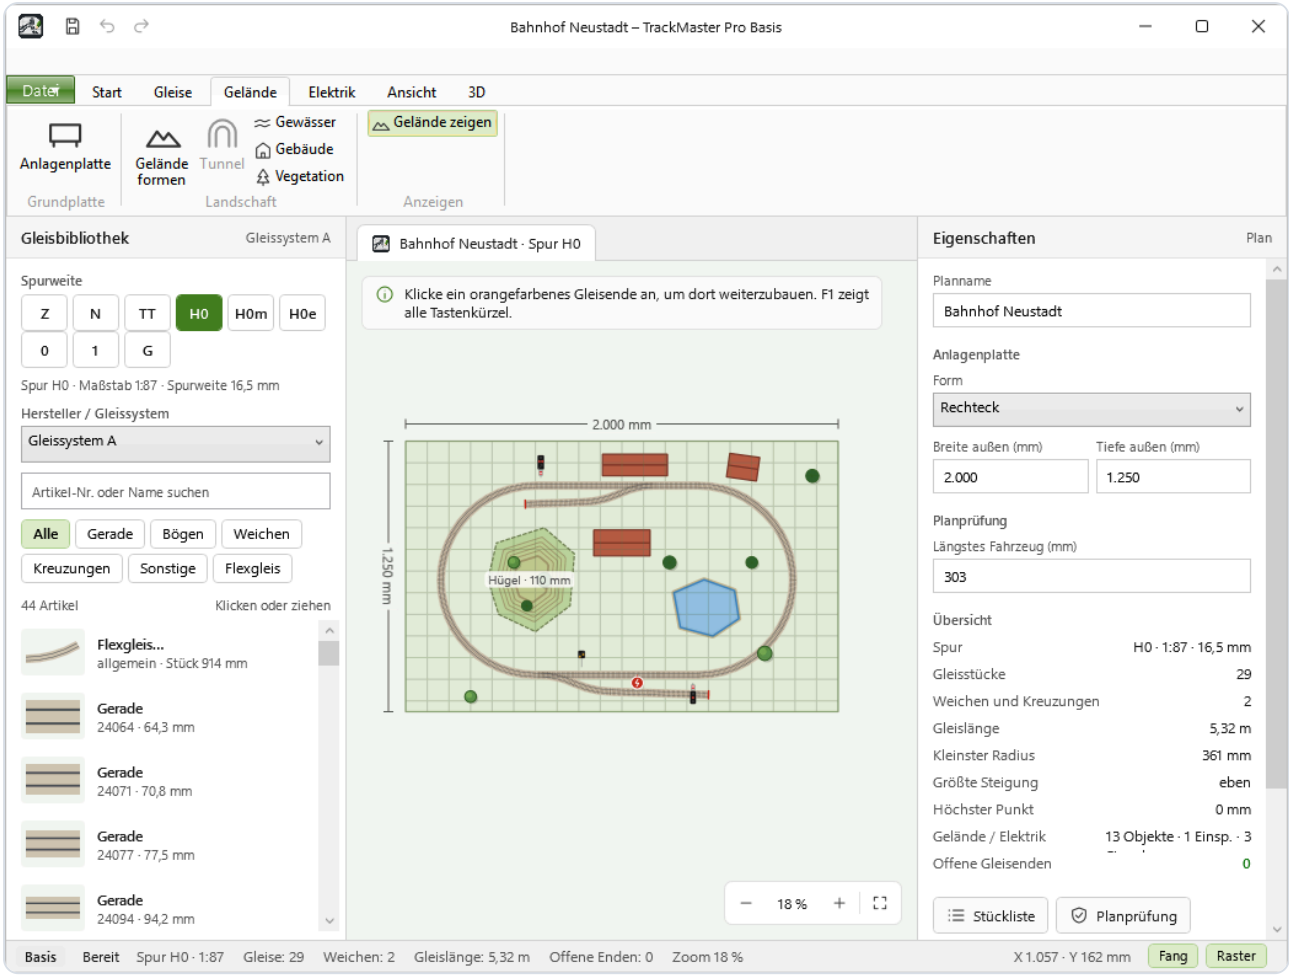


Abbildung 12 – Register Gelände mit Hügel, See, Gebäuden und Bäumen.

Werkzeug	So geht es
Gelände formen	Klicks setzen die Eckpunkte einer Höhenfläche (Hügel, Berg, Plateau). Enter schließt die Fläche, Esc bricht ab. Die Höhe tragen Sie in den Eigenschaften ein.
Gewässer	See oder Fluss als Vieleck zeichnen, wie beim Gelände; die Tiefe steht in den Eigenschaften.
Gebäude	Rechteck aufziehen; Breite, Tiefe, Höhe und Drehung lassen sich danach genau eintragen.
Vegetation	Jeder Klick setzt einen Baum; Durchmesser und Höhe sind einstellbar.

Jedes Objekt hat einen Namen, lässt sich anklicken, verschieben und mit Entf löschen. **Gelände › Gelände zeigen** blendet die Landschaft aus, wenn Sie nur die Gleise sehen möchten. Die Planprüfung meldet Gleise, die in Gebäuden, im Wasser oder ohne Tunnel unter dem Gelände liegen.

So wird das Gelände dargestellt

- **Hügel und Berge** steigen vom Rand der Fläche mit einem natürlichen Hang bis zur eingetragenen Höhe an. Im Gleisplan zeigen Höhenstufen und Höhenlinien wie auf einer Wanderkarte, wie steil das Gelände ist; jede fünfte Linie ist kräftiger. Der Linienabstand richtet sich nach der Höhe (zum Beispiel alle 20 mm).
- **In der 3D-Ansicht** sind flache Hänge Wiese, steilere Erde und sehr steile Fels. Die Wiese auf der Platte hat mehrere Grüntöne.
- **Gewässer** haben einen Uferstreifen. **Bäume** sind Laub- oder Nadelbäume, im Gleisplan mit Schatten.
- Gebäude, Bäume und Pfeiler stehen auf dem Gelände – ein Baum auf dem Hügel steht also oben auf dem Hang.

9 Elektrik, Signale und Digital

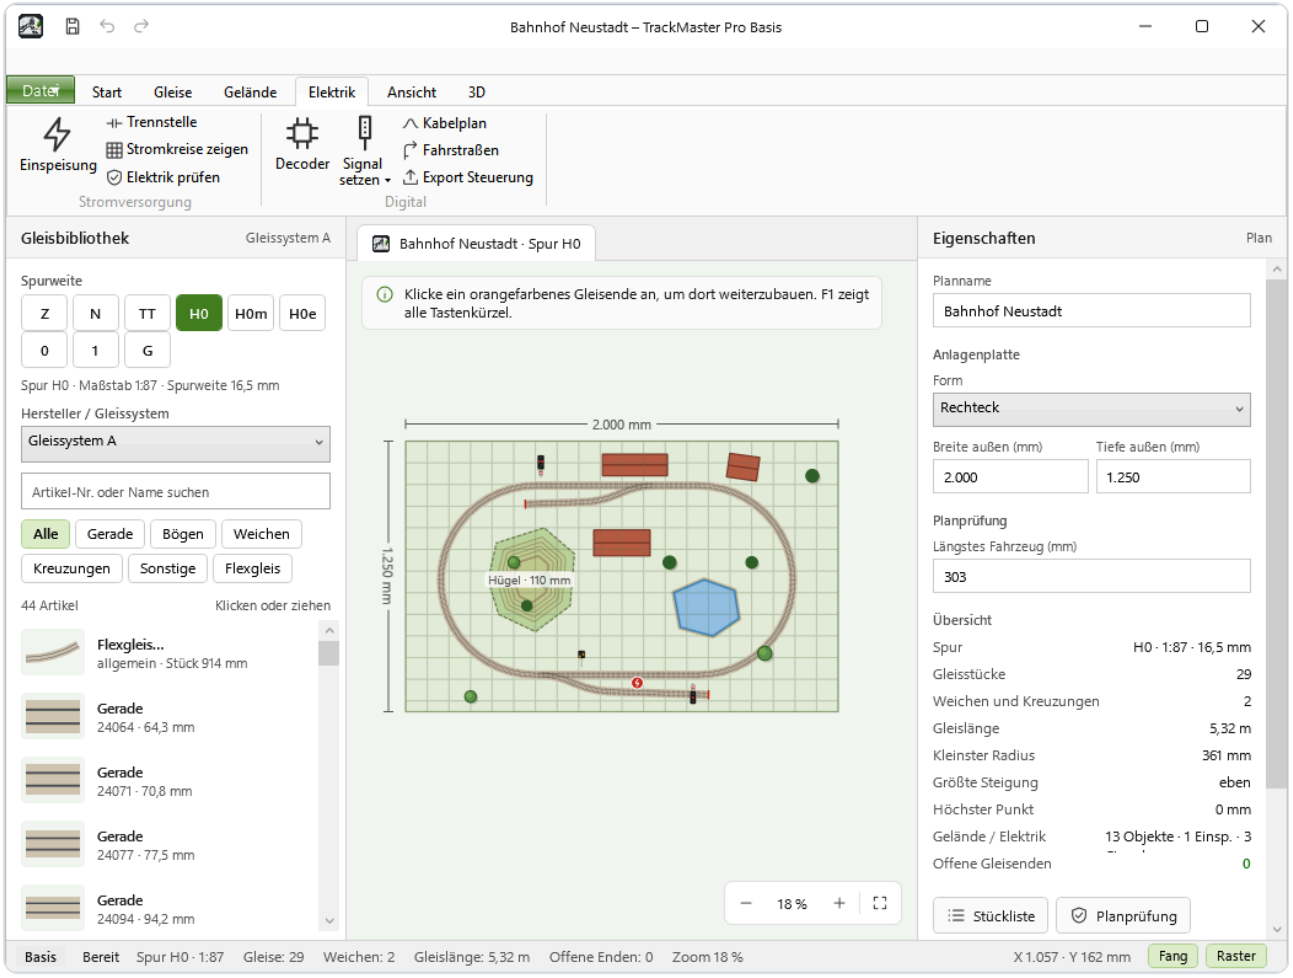


Abbildung 13 – Register Elektrik mit Einspeisungen, Trennstellen und Signalen.

Einspeisungen und Trennstellen

- **Elektrik › Einspeisung**: Klick auf ein Gleis setzt einen Anschluss. In den Eigenschaften ordnen Sie ihn einem Stromkreis bzw. Booster zu.
- **Elektrik › Trennstelle**: Klick auf eine Gleisverbindung setzt isolierte Schienenverbinder.
- **Elektrik › Stromkreise zeigen** färbt jeden Stromabschnitt in einer eigenen Farbe.
- Ein zweiter Klick mit demselben Werkzeug auf eine vorhandene Einspeisung oder ein Signal entfernt sie wieder; gewählte Objekte löschen Sie mit Entf.

Elektrik prüfen

Elektrik › Elektrik prüfen zeigt Abschnitte ohne Einspeisung, Kehrschleifen und doppelt vergebene Adressen. **Kehrschleifen** erkennt TrackMaster Pro im Zweileitersystem automatisch – dort ist eine Kehrschleifenschaltung mit Trennstellen nötig. Bei Mittelleiter-Gleissystemen entfällt diese Prüfung, weil Kehrschleifen dort keine Sonderschaltung brauchen.

Signale

Unter **Elektrik › Signal setzen** wählen Sie die Signalart und klicken dann auf ein Gleisende. Die Signale werden als Lichtsignale des deutschen H/V-Signalsystems mit vorbildgerechtem Signalschirm dargestellt – im Plan, in der 3D-Ansicht und in der Auswahl. Gezeigt wird jeweils der Haltbegriff; dunkle Lampen sind an ihrer echten Stelle zu sehen.

Signal	Haltbegriff	Signalschirm
Hauptsignal	Hp 0 – Halt	grün oben, rot in der Mitte, gelb unten (grün + gelb = Hp 2, Langsamfahrt); Mastschild weiß-rot-weiß
Ausfahrsignal	Hp 00 – Halt	zwei rote Lampen nebeneinander, dazu grün, gelb und zwei weiße Lampen für Sh 1 (Rangierfahrt erlaubt)
Blocksignal	Hp 0 – Halt	grün oben, rot unten
Vorsignal	Vr 0 – Halt erwarten	zwei gelbe Lampen nach rechts steigend, zwei grüne (Vr 1), gelb + grün (Vr 2)
Sperrsignal	Sh 0 – Halt, Fahrverbot	Zwergsignal: zwei rote Lampen waagrecht, zwei weiße nach rechts steigend (Sh 1)

Decoder und Adressen

Elektrik › Decoder listet alle Weichen und Signale mit ihren Digitaladressen. Adressen lassen sich einzeln eintragen oder automatisch vergeben; Konflikte werden markiert. Weichen mit zwei Antrieben (Dreiwegweiche, Doppelkreuzungsweiche) belegen zwei Adressen.

Kabelplan

Elektrik › Kabelplan fasst die Verdrahtung zusammen: Stromabschnitte mit ihren Einspeisungen, alle Trennstellen und die Decoderbelegung. Als Textdatei speichern lässt er sich in der Pro-Version.

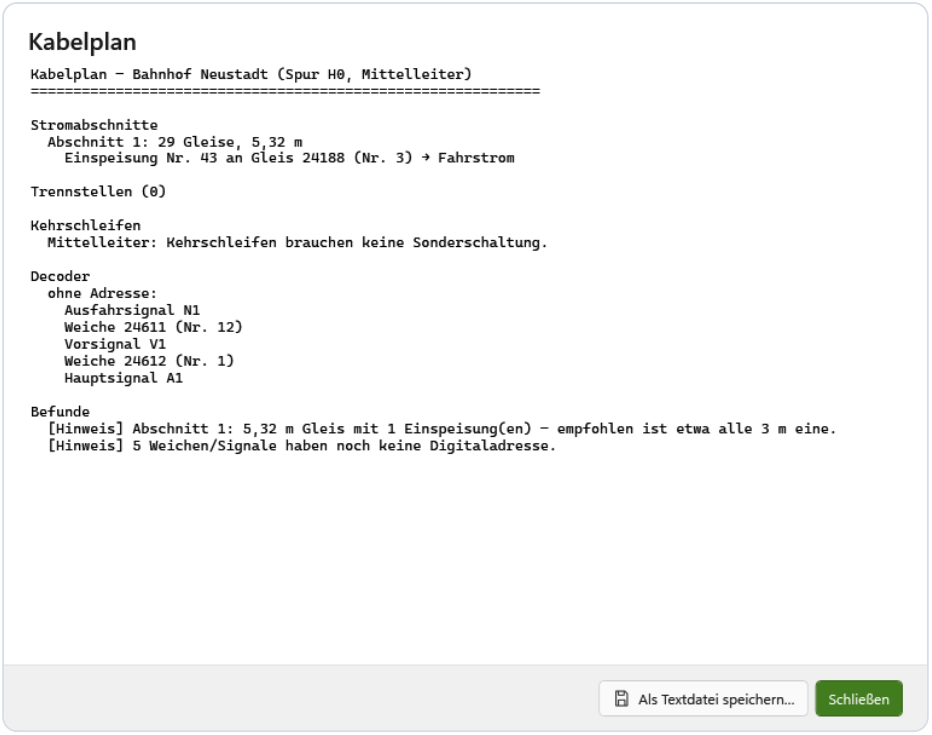


Abbildung 14 – Kabelplan.

Fahrstraßen

Elektrik › Fahrstraßen sucht alle Wege von einem Signal zum nächsten Signal in Fahrtrichtung, zu einem Prellbock oder zu einem offenen Gleisende. Jede Fahrstraße zeigt die Weichen mit ihrer Stellung (gerade, abzweigend, links oder rechts), die Länge und die Decoderadressen. Fahrstraßen, die dieselben Weichen unterschiedlich brauchen, werden als Konflikt markiert.

Export für Steuerprogramme PRO

Elektrik › Export Steuerung speichert Weichen, Signale, Adressen, Stromabschnitte und Fahrstraßen als JSON-Datei. Aus dem Fenster der Fahrstraßen lassen sie sich außerdem als Text oder CSV speichern. So übernehmen Sie die Planung in ein Programm zur Anlagensteuerung, ohne Adressen doppelt einzutippen.

10 Planprüfung

Start › Kollisionsprüfung (F7) untersucht den ganzen Plan und listet alle Auffälligkeiten als Fehler, Warnung oder Hinweis. Ein Klick auf einen Eintrag wählt die betroffenen Gleise und zeigt die Stelle.

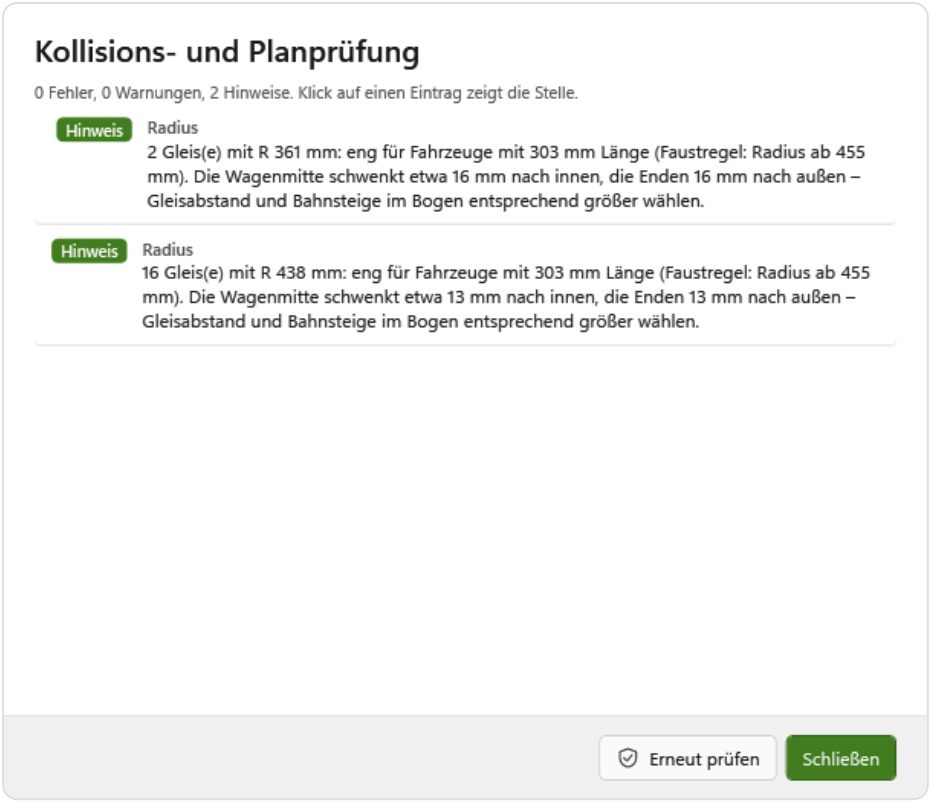


Abbildung 15 – Ergebnis der Planprüfung.

Prüfung	Was gemeldet wird
Gleisabstand und Überschneidung	Gleise, die sich berühren oder zu eng nebeneinander liegen; bei Kreuzungen in verschiedenen Höhen wird die Durchfahrtshöhe der Spur berücksichtigt
Plattenrand	Gleise, die über den Rand der Anlagenplatte oder in eine offene Mitte ragen
Steigung	Warnung ab 3 %, Fehler ab 5 %
Gelände	Gleise in Gebäuden, im Wasser oder unter dem Gelände ohne Tunnel
Offene Gleisenden	Enden ohne Anschluss und ohne Prellbock
Radius für Fahrzeuge	Bögen, die für das längste Fahrzeug zu eng sind, mit dem Ausschwenken von Wagenmitte und -ende
Steigung im Bogen	Warnung, wenn ein Bogen steiler als 2 % ansteigt – im Bogen zieht ein Zug spürbar schwerer

S-Bogen	Gegenbögen mit kleinem Radius ohne Zwischengerade, an denen lange Wagen mit den Puffern aneinander geraten können

Für die drei Fahrzeugprüfungen tragen Sie in den Planeigenschaften (Abschnitt **Planprüfung**) das **längste Fahrzeug** in Millimetern ein. Ohne Eintrag rechnet das Programm mit einem langen Reisezugwagen im Maßstab der Spur.

11 3D-Ansicht



Abbildung 16 – Die Anlage in 3D mit Gelände, Gebäuden, Bäumen und Signalen.

- **3D › 3D-Ansicht**: Ziehen mit der Maus dreht die Anlage, das Mausrad zoomt.
- **3D › Mitfahren**: Sie fahren im Führerstand über die Gleise, beginnend am gewählten Gleis. Die Geschwindigkeit stellen Sie in km/h des Vorbilds ein.
- **3D › Tageszeit**: Licht von 5 bis 23 Uhr mit Sonnenstand, Abendhimmel und beleuchteten Fenstern.
- **Zug fahren** im 3D-Fenster: Ein Zug aus Lok und drei Wagen fährt über die Anlage. **Weiche umstellen** (W) stellt die nächste Weiche vor dem Zug um; die Statuszeile nennt sie.

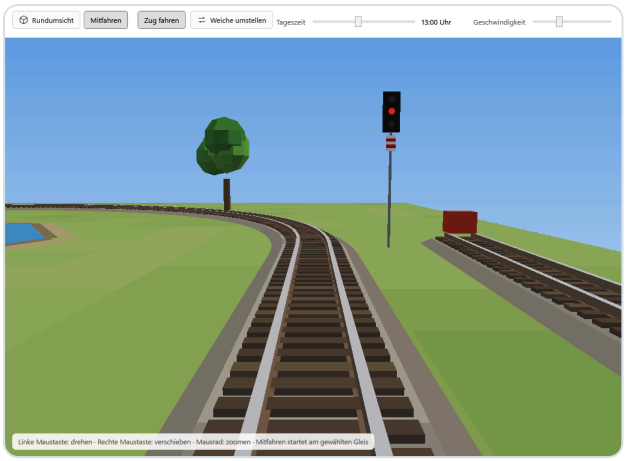


Abbildung 17 – Mitfahren im Führerstand.

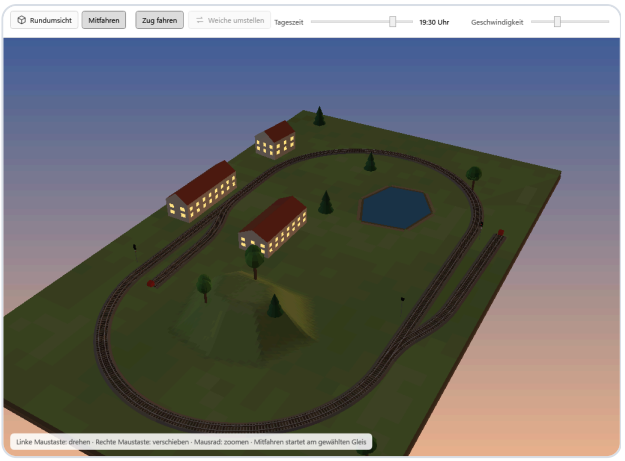


Abbildung 18 – Abendstimmung.

Die 3D-Ansicht zeigt Schotterbett, Holzschwellen und Schienen mit blankem Schienenkopf, Pfeiler unter hochliegenden Gleisen, Tunnel, Gelände, Gewässer, Gebäude, Bäume und Signale. Beim Mitfahren liegt der Blick in Führerstandshöhe leicht nach unten gerichtet, so dass Gleis, Schwellen und Weichen vor dem Zug gut zu sehen sind.

12 Speichern, Stückliste, Drucken und Export

Diese Funktionen gehören zur Pro-Version.

Speichern und Öffnen

In der Basisversion lassen sich Pläne mit bis zu 50 Gleisen speichern; größere Pläne speichert die Pro-Version.

Datei › Speichern (Strg + S) und **Speichern unter…** legen den Plan als Datei mit der Endung **.trackmaster.json** ab. Öffnen (Strg + O) ist auch in der Basisversion möglich. Die Plandateien sind zwischen Windows und Android austauschbar. Eine Plandatei lässt sich auch mit „Öffnen mit“ oder als Startparameter öffnen: `TrackMasterPro.exe MeineAnlage.trackmaster.json`.

Automatische Sicherung: Während Sie arbeiten, sichert das Programm den Plan regelmäßig im Hintergrund. Wurde es nicht regulär beendet – etwa bei einem Stromausfall –, bietet es beim nächsten Start an, den gesicherten Stand wiederherzustellen. Die Sicherung ersetzt nicht das Speichern.

Stückliste PRO

Start › Stückliste zählt alle Gleise nach Artikelnummer, mit Bezeichnung und Menge, und ergänzt das Zubehör: Weichenantriebe, Signale, Einspeisungen, Isolierverbinder und Decoder. Flexgleis wird in ganzen Stangen gerechnet. Mit **Als CSV speichern** übernehmen Sie die Liste in eine Tabellenkalkulation oder in Ihre Einkaufsliste.

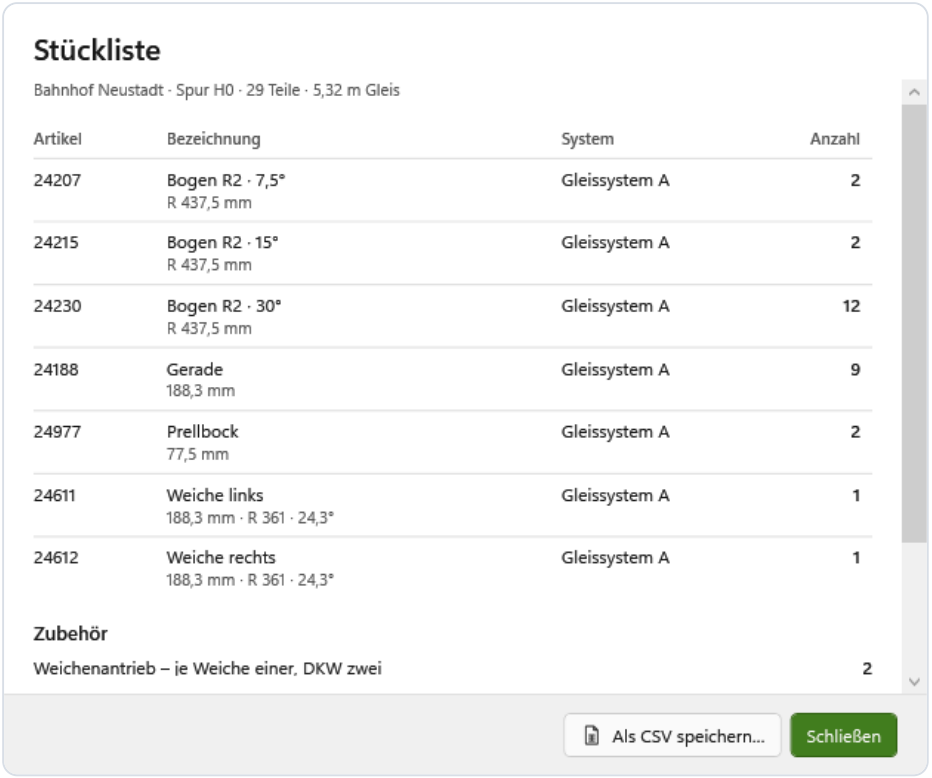


Abbildung 19 – Stückliste mit Zubehör.

Drucken PRO

Datei › Drucken… (Strg + P) bietet zwei Arten:

- **Übersicht**: der Plan mit Titel, Anlagenplatte und Zusammenfassung verkleinert auf einer Seite.
- **Bauvorlage 1:1**: der Plan in Originalgröße auf mehreren Seiten. Benachbarte Seiten überlappen um eine Klebekante; Passmarken und die Seitenbezeichnung (A1, A2, B1 …) helfen beim Zusammenkleben. Die Vorlage legen Sie auf die Platte und übertragen den Gleisverlauf. Stellen Sie im Druckdialog die tatsächliche Größe (100 %) ein und messen Sie das Prüfmaß von 100 mm auf jeder Seite nach.

Über den Druckdialog von Windows können Sie auch als PDF-Datei drucken.

Export PRO

- **SVG im Maßstab 1:1** (**Datei › Als SVG exportieren**): eine Vektorgrafik in Originalgröße, zum Beispiel als Schablone für den Plotter oder zum Ausdrucken auf mehreren Seiten.
- **Stückliste als CSV** (**Datei › Stückliste als CSV**).
- **Holzliste als CSV** aus dem Fenster der Holzliste.
- **Kabelplan als Textdatei** aus dem Fenster des Kabelplans.

13 Die Android-App

Die App bietet dieselben Funktionen wie das Windows-Programm, angepasst an die Bedienung mit dem Finger.

Oben liegt das Menüband mit den Registern **Start, Gleise, Gelände, Elektrik, Ansicht, 3D** und **Datei**, unten die Gleisbibliothek als Leiste. Eigenschaften, Planprüfung, Gleiswendel, Signale und die 3D-Ansicht öffnen sich als eigene Fenster. Pro-Funktionen tragen in der Basisversion ein Schloss. Design, Schriftart und Schriftgröße wählen Sie unter **Ansicht › Design und Schrift** – mit denselben Designs wie unter Windows. Kopieren und Einfügen, Fahrstraßen, die Sprache (**Datei › Sprache / Language**) sowie Zug und Weiche in der 3D-Ansicht gibt es ebenfalls.

Geste	Wirkung
Teil in der Bibliothek antippen	am aktiven Gleisende ansetzen
Antippen	auswählen; ein freies Gleisende aktiv setzen
Ziehen	Ansicht verschieben; auf einem ausgewählten Teil: Teil verschieben
Zwei Finger	zoomen und verschieben
Zwei Finger drehen	Ansicht frei drehen; Antippen des Kompasses richtet sie wieder gerade aus
Lange drücken	Teil zur Auswahl hinzufügen; auf freier Fläche: Auswahlrahmen
Doppelt tippen	Eigenschaften; auf freier Fläche: ganzen Plan zeigen

Der aktuelle Plan bleibt erhalten, wenn Sie die App wechseln oder das Gerät sperren. Dateien speichern (Pro) und öffnen Sie über die Dateiauswahl von Android – im Gerätespeicher oder in einem Cloud-Speicher. So lässt sich ein Plan unterwegs auf dem Tablet beginnen und am PC weiterbearbeiten.

14 Tastenkürzel und Mausbefehle

Taste	Funktion
Strg + N	Neuer Plan
Strg + O	Öffnen
Strg + S	Speichern (Basis bis 50 Gleise)
Strg + P	Drucken PRO
Strg + Z / Strg + Y	Rückgängig / Wiederholen
Strg + A	Alles auswählen
Strg + D	Duplizieren
Strg + C / Strg + V	Kopieren / Einfügen
Entf	Löschen
R / Umschalt + R	15° rechts / links drehen
F	Spiegeln
A	Anschluss wechseln
E	Nächstes offenes Gleisende
Pfeiltasten	1 mm verschieben (Umschalt: 10 mm)
+ / − / 0	Vergrößern / Verkleinern / Ganze Anlage
F7	Planprüfung
Enter / Esc	Fläche abschließen / Werkzeug beenden
F1	Tastenkürzel anzeigen
W (3D-Fenster)	Nächste Weiche vor dem Zug umstellen

Maus	Funktion
Klick auf Gleis in der Bibliothek	am aktiven Gleisende ansetzen
Gleis aus der Bibliothek ziehen	frei platzieren, rastet an nahen Enden ein
Klick auf orangefarbenes Ende	als aktives Gleisende wählen
Gleis ziehen	verschieben (mit Einrasten)
Umschalt +Klick	zur Auswahl hinzufügen
Ziehen auf freier Fläche	Auswahlrahmen
Rechte / mittlere Maustaste	Ansicht verschieben
Leertaste + Ziehen	Ansicht verschieben
Mausrad	zoomen
Strg + Mausrad	Ansicht drehen (5°, mit Umschalt 1°)
Klick auf den Kompass	Ansicht gerade ausrichten

15 Fragen und Lösungen

Ein Gleis rastet nicht ein.

Prüfen Sie, ob **Fang** in der Statusleiste eingeschaltet ist. Gleise rasten nur an **freien** Enden ein; ist das Ende bereits verbunden, wählen Sie mit E das nächste offene Ende.

Ein Oval schließt sich nicht ganz.

Kleine Lücken entstehen, wenn Geraden unterschiedlicher Länge gemischt werden. Schließen Sie die Lücke mit **Gleise › Lücke schließen** oder ziehen Sie ein Flexgleis.

Beim Speichern erscheint ein Hinweis auf die Pro-Version.

Die Basisversion speichert Pläne mit bis zu 50 Gleisen. Größere Pläne speichert die Pro-Version. Spielen Sie Ihre Lizenz unter **Datei › Lizenz** ein (Kapitel 3).

Die Lizenz wird als ungültig gemeldet.

Die Datei darf nicht verändert werden – auch nicht durch Öffnen und Speichern in einem Texteditor. Ist die Lizenz an einen Rechner gebunden, gilt sie nur dort; ist ein Ablaufdatum eingetragen, nur bis zu diesem Tag. Wenden Sie sich mit Ihrer Rechnerkennung an den Herausgeber.

Windows meldet beim Installieren „Der Computer wurde durch Windows geschützt“.

Klicken Sie auf **Weitere Informationen** und **Trotzdem ausführen**. Die Meldung erscheint bei Programmen, die Windows noch nicht oft gesehen hat.

Android installiert die App nicht.

Erlauben Sie der App, mit der Sie die Datei öffnen (zum Beispiel „Dateien“ oder der Browser), das Installieren unbekannter Apps. War bereits eine ältere Fassung mit anderer Signatur installiert, deinstallieren Sie diese zuerst.

Die 3D-Ansicht bleibt schwarz oder ruckelt.

Aktualisieren Sie den Grafiktreiber. Bei sehr großen Anlagen hilft es, Bäume und Gebäude zunächst sparsam zu setzen.

Wo liegen meine Daten?

Pläne liegen dort, wo Sie sie gespeichert haben. Lizenz, Einstellungen und die automatische Sicherung liegen unter *%APPDATA%\TrackMaster Pro*. Das Programm sendet keine Daten an Dritte; nur ein eingerichteter Update-Hinweis ruft beim Start die aktuelle Versionsnummer ab.

16 Begriffe

Begriff	Bedeutung
Aktives Gleisende	Das orange markierte freie Ende, an dem das nächste Gleis angesetzt wird.
Anschluss	Ein Ende eines Gleisstücks; eine Weiche hat drei, eine Kreuzung vier Anschlüsse.
Durchfahrtshöhe	Mindesthöhe zwischen zwei übereinanderliegenden Gleisen, damit Fahrzeuge darunter passen; hängt von der Spur ab.
Einspeisung	Stromanschluss eines Gleisabschnitts an Trafo, Zentrale oder Booster.
Flexgleis	Gleis in Stangen, das sich in beliebige Radien biegen und auf Länge kürzen lässt.
Gleiswendel	Spiralförmig ansteigende Strecke zum Überwinden großer Höhenunterschiede auf kleiner Fläche.
Haltbegriff	Signalbild, das „Halt“ bedeutet (Hp 0, Hp 00, Vr 0, Sh 0).
Kehrschleife	Gleisführung, bei der ein Zug in Gegenrichtung auf die Strecke zurückkehrt; im Zweileitersystem entsteht dabei ein Kurzschluss, der eine besondere Schaltung braucht.
Lichte Höhe	Freier Raum zwischen Schienenoberkante und der Unterseite der darüberliegenden Trasse.
Randaufmaß	Zuschlag an der Trassenbreite für Befestigung und Leitplanke.
Sägezugabe	Zuschlag zum Zuschnittmaß für den Sägeschnitt und das Nacharbeiten.
Trennstelle	Isolierte Schienenverbindung, die zwei Stromabschnitte voneinander trennt.
Schienenoberkante	Bezugshöhe aller Höhenangaben im Plan.

TrackMaster Pro 1.0 · Handbuch, Stand Oktober 2026. Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben ohne Gewähr; prüfen Sie vor Zuschnitt und Kauf die Maße am Original.