Symbole für die Oberflächenbeschaffenheit	
In der Zeichnung nach DIN ISO 1302	nach DIN 3141 Reihe 2
=	
w = Rz 100	
x = Rz 25	
y = Rz 6,3	
z = Rz 1	

Schnitt A-A

EINZELHEIT X
1:1

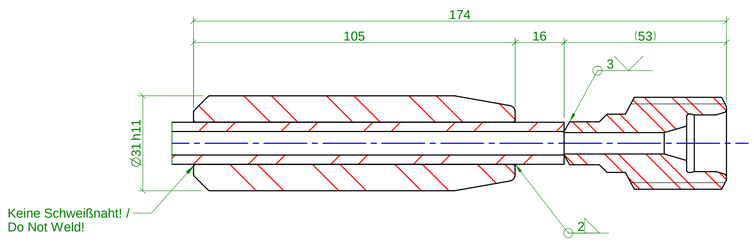

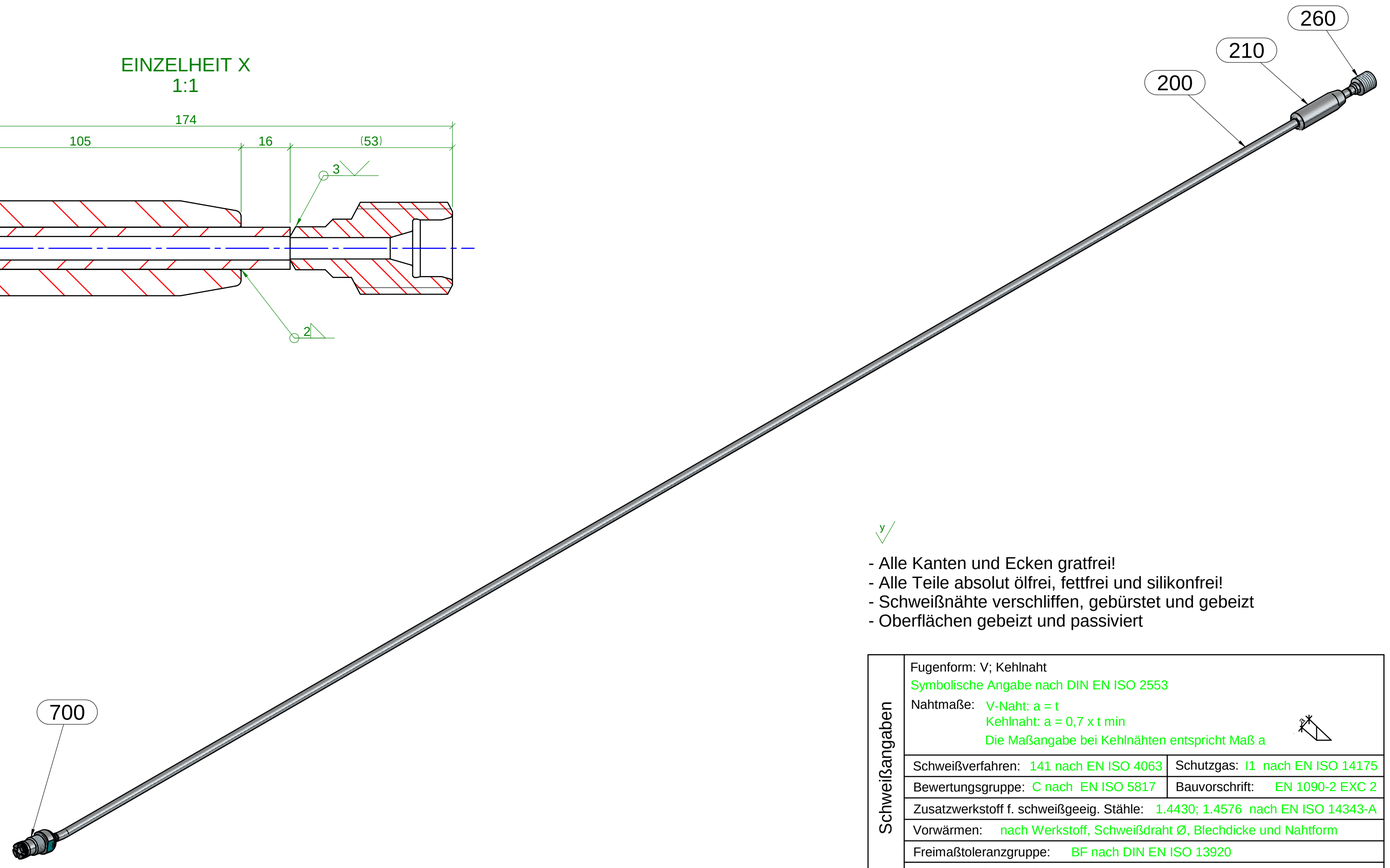

Alle Schweißnähte sind gasdicht zu schweißen!!! /
All weld seams must be welded gas-tight!!!

y

- Alle Kanten und Ecken gratfrei!
- Alle Teile absolut ölfrei, fettfrei und silikonfrei!
- Schweißnähte verschliffen, gebürstet und gebeizt
- Oberflächen gebeizt und passiviert

Pos.	Stück	Benennung	Zeichn.-Nr.	Halbzeug	Breite	Länge	Material	Bemerkung	Hersteller	Masse
700	1	Anschweißstück					1.4404	SDX-III; B/W ADAP; W207740009; Ø13,72/7,68; SS 316L	Fa. DELAVAN	0,4kg
260	1	Rund	BE-SLM-0125-260-0	RD 35		53	1.4404	EN 10060		0,2kg
210	1	Rund	BE-SLM-0125-210-0	RD Ø35h11		105	1.4404	DIN 668		0,5kg
200	1	Rohr	BE-SLM-0125-200-0	RO 13,72 x 3,02		3023,4	1.4404	EN 10220		2,4kg

Rev.Nr.	Bearbeiter	Revisionsbeschreibung	Revisionsdatum

Schweißangaben

Fugenform: V; Kehlnaht Symbolische Angabe nach DIN EN ISO 2553 Nahtmaße: V-Naht: a = t Kehlnaht: a = 0,7 x t min Die Maßangabe bei Kehlnähten entspricht Maß a	
Schweißverfahren: 141 nach EN ISO 4063	Schutzgas: I1 nach EN ISO 14175
Bewertungsgruppe: C nach EN ISO 5817	Bauvorschrift: EN 1090-2 EXC 2
Zusatzwerkstoff f. schweißgeeig. Stähle: 1.4430; 1.4576 nach EN ISO 14343-A	
Vorwärmen: nach Werkstoff, Schweißdraht Ø, Blechdicke und Nahtform	
Freimaßtoleranzgruppe: BF nach DIN EN ISO 13920	
Schweißnahtvorbereitung: DIN EN ISO 9692-1	
Schweißtechnisch geprüft:	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, sowie nicht ausdrücklich zugesfanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Allgemeintoleranzen: Längen und Winkelmaße/ Form und Lage DIN EN ISO 2768 - mK; Schweißkonstruktionen DIN EN ISO 13920 - BF

Projektion: Oberflächenangabe nach DIN EN ISO 1302

	Datum	Name
Bearb.	09.01.25	Schaffrath
Gepr.	09.01.25	Woldrich
Norm		

Maßstab: 1:5 | Masse: 3,4 kg

Halbzeug: | Material:

Zeichnungsinhalt:

Sprührohr - SBG

Sprühlanze

BENS EDELSTAHL

Dokumentnummer: BE-SLM-0125-006-0

Blatt 1 / 1 Bl.

Dateiname: BE-SLM-0125-006-0_Sprührohr-SBG.dft | Plotdatum: 14.01.2025