



سؤال ۱۱

الف) ~~چون در B و C است و هر دو یک Subnet هستند~~
(Subnet آنها یک است) ~~VLAN2~~ (VLAN2 subnet 2.0.0.0/8)
پس بدون روتر و فقط با سوئیچ می توان VLAN2 را ~~ساخت~~ (نامی)
از B - A - V - C

ب) از A - B، چون A در VLAN1 است و B در 2 است. پس باید
روتر ~~در بین~~ روتری که این کار را می کند است.

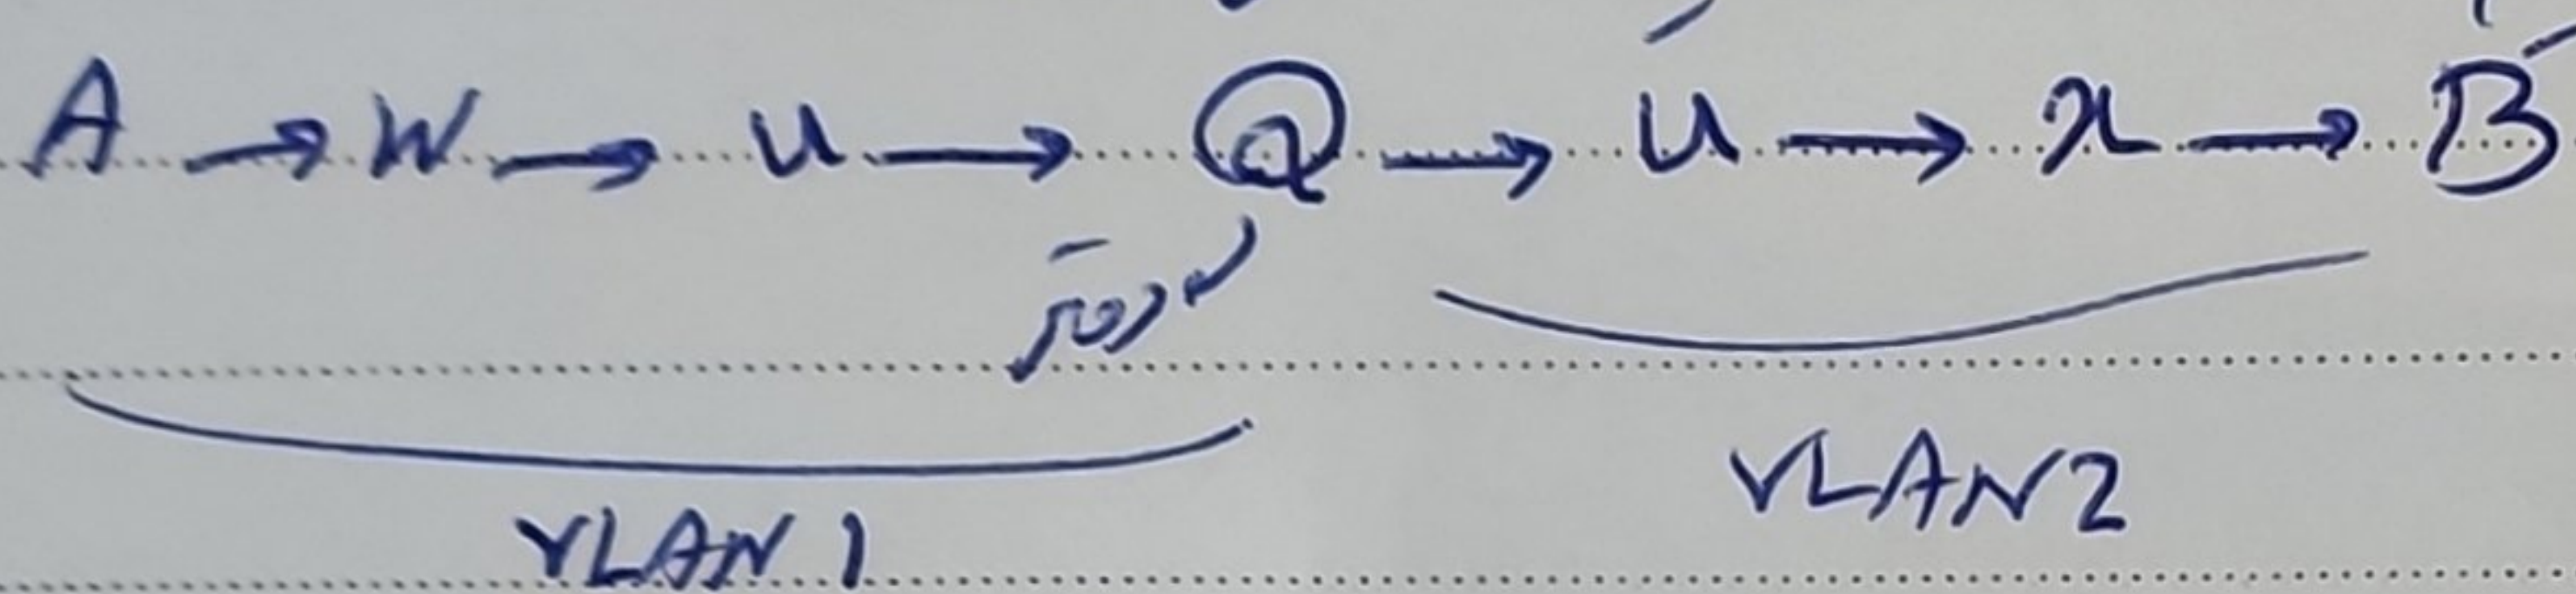

ج) از B - B، چون B در VLAN2 است و E در 3 است. فقط 1 و 2
و R فقط 3 و 1 دارند. پس باید روتری که routing می کند.

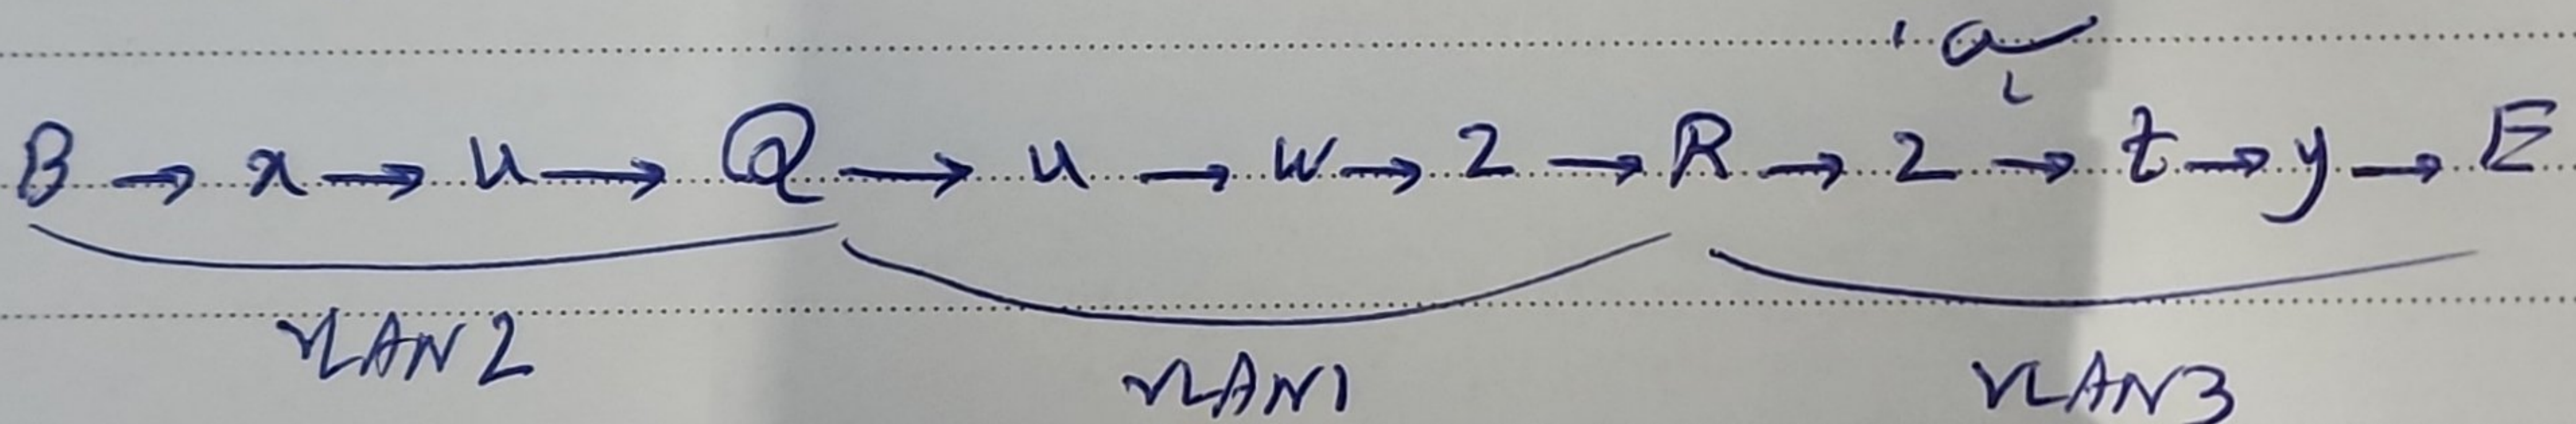

~~چون در B و C است و هر دو یک Subnet هستند~~