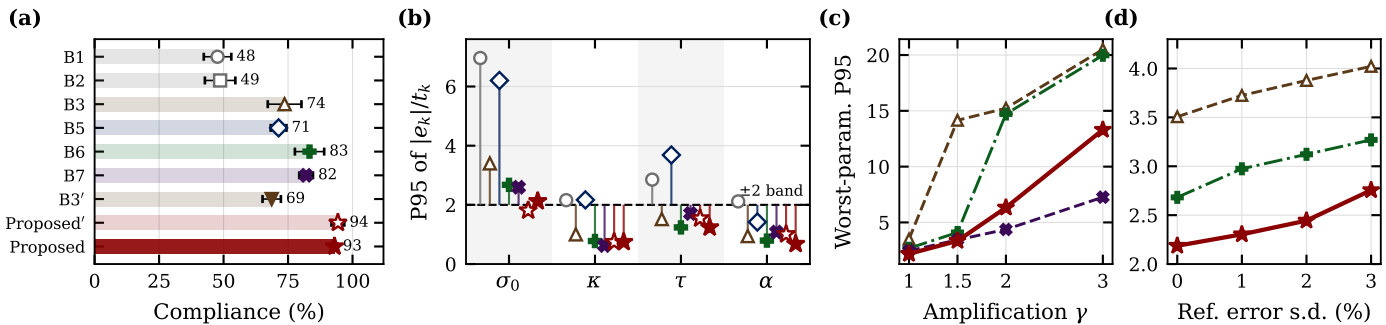
B1
B2
B3 (=B4)
B5
B6
B7
B3′
Proposed′ (digital)
Proposed (analog)
(a)
B1
B2
B3
B5
B6
B7
B3′
Proposed′
Proposed
48
49
74
71
83
82
69
94
93
0
25
50
75
100
Compliance (%)
(b)
P95 of $|e_k|/t_k$
0
2
4
6
±2 band
σ_0
κ
τ
α
(c)
Worst-param. P95
5
10
15
20
1
1.5
2
3
Amplification γ
(d)
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
0
1
2
3
Ref. error s.d. (%)