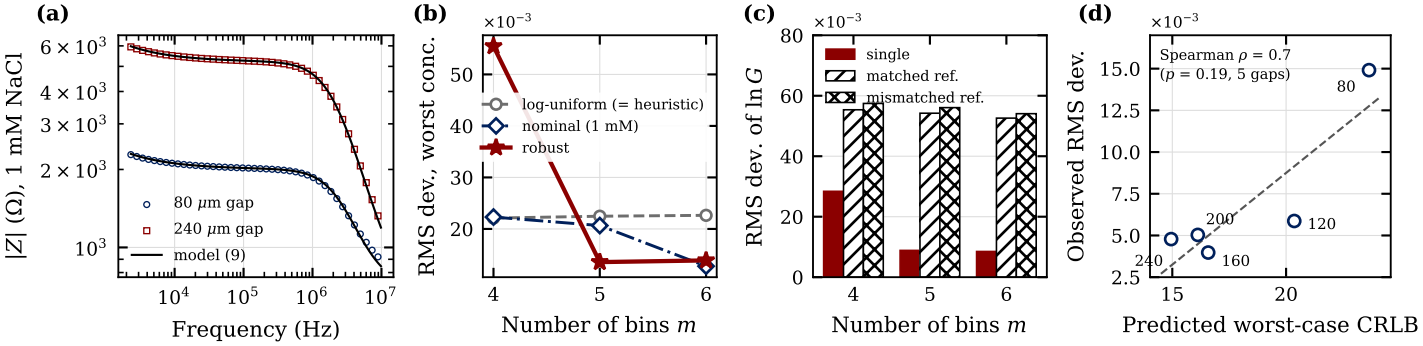
(a)
|Z| (Ω), 1 mM NaCl
6 × 10^3
4 × 10^3
3 × 10^3
2 × 10^3
10^3
80 μm gap
240 μm gap
model (9)
10^4
10^5
10^6
10^7
Frequency (Hz)
(b)
×10^−3
RMS dev., worst conc.
50
40
30
20
log-uniform (= heuristic)
nominal (1 mM)
robust
4
5
6
Number of bins m
(c)
×10^−3
RMS dev. of ln G
80
60
40
20
0
single
matched ref.
mismatched ref.
4
5
6
Number of bins m
(d)
×10^−3
Observed RMS dev.
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
Spearman ρ = 0.7
(p = 0.19, 5 gaps)
80
200
120
240
160
15
20
Predicted worst-case CRLB