aidiy_diag 設定再起動編
操作ガイドとセルフテスト

> 確認範囲：本文には過去の実機・自動試験結果と今回の追補を含みます。今回の実施状況は確認結果の章別台帳を参照してください。今回の全章再実行・全条件合格を示すものではありません。

総合評価

✅ **OK（Windowsで確認した範囲）。** Coreへのログイン、設定の書込み・再読込、未保存変更のキャンセル、保存済み設定での再起動、復帰後の再ログインを実画面で確認しました。Core・Apps・Tools・Local・TaskTeamの5バックエンドはプロセスが入れ替わり、HTTP 200で復帰しました。Webのプロセスは維持されました。

1〜4章は操作ガイド、5章は追加テストです。モデル候補の取得は環境確認編、サービス単位の起動・停止はシステム起動編を参照します。

対象はWindowsです。Mac／Linux実機、長時間タイムアウトは未実施です。PDF版を参照できます。

1. 設定画面を開く

1. Coreを起動し、Diagの「設定再起動」を選びます。Toolsの起動はこのタブの利用条件ではありません。
2. 既存の利用者IDとパスワードを入力し、「Coreへログイン」を押します。
3. モデル設定のフォームが表示されれば準備完了です。認証はこの画面内だけで保持します。

Core起動中のログイン画面です。入力前の状態を掲載しています。

図101：ログイン画面



ログイン後の設定フォームです。CHAT・LIVE・PREDICTION・DECISION・CODE・TASK・TEAMの設定を読みます。

図102：設定フォーム



2. 設定を選んで書き込む

1. 変更する項目を選びます。例ではLIVEの音声をZephyrからPuckへ変更します。
2. 画面の末尾へスクロールし、「書込み」を押します。
3. 「モデル情報を保存しました。」を確認します。
4. 上部の「設定を再読込」を押し、保存した値が表示されることを確認します。フォーム内の「再読込」でも設定を読み直せます。

完了の目印： 保存通知だけでなく、読み直した設定が選択値と一致することを確認します。「書込み」だけではバックエンドを再起動しません。

LIVE_VOICEをPuckに選んだ状態です。選んだだけでは保存されません。

図201：音声の選択



末尾の3操作です。左が「書込み」、中央が「キャンセル」、右が「再起動（リセット）」です。

図202：末尾の操作ボタン



書込み完了の通知です。この例ではLIVE_FREEAI_VOICEだけが変わり、他の保存項目は一致しました。

図203：書込み完了



保存後の再読込です。LIVE_VOICEはPuckを保持しています。

図204：保存値の再読込



3. 未保存の変更をキャンセルする

1. 保存済みの値から別の値へ変更します。例ではPuckからKoreへ変更します。
2. 「書込み」を押さず、末尾の「キャンセル」を押します。
3. 設定フォームが閉じ、Coreへのログイン画面に戻ります。
4. 再度ログインして設定を読み、保存済みの値が保持されることを確認します。

Koreを選びましたが、保存していない状態です。

図301：未保存の変更



キャンセル後のログイン画面です。パスワード欄も空になります。

図302：キャンセル後



再ログイン後は保存済みのPuckです。キャンセル操作で保存ファイルが変わらないことも照合しました。

図303：キャンセル後の保存値




4. 保存済みの設定で再起動する

1. 適用したい変更があれば、先に「書込み」を済ませます。
2. 末尾の「再起動（リセット）」を押します。
3. 確認文を読み、実行する場合は「OK」、中止する場合は「キャンセル」を押します。
4. 再起動中は接続状態を確認します。表示される待機秒数は完了の保証ではありません。
5. Coreが復帰したら再度ログインし、設定を読み直します。

完了の目印： 再起動受付だけでなく、対象サービスの復帰と、再ログイン後の保存値を確認します。リセットは初期値への復元ではなく、保存済み設定での再起動です。未保存の編集は反映されません。

再起動の確認文です。最初にキャンセルできることを確認し、その後に実行しました。

図401：再起動の確認

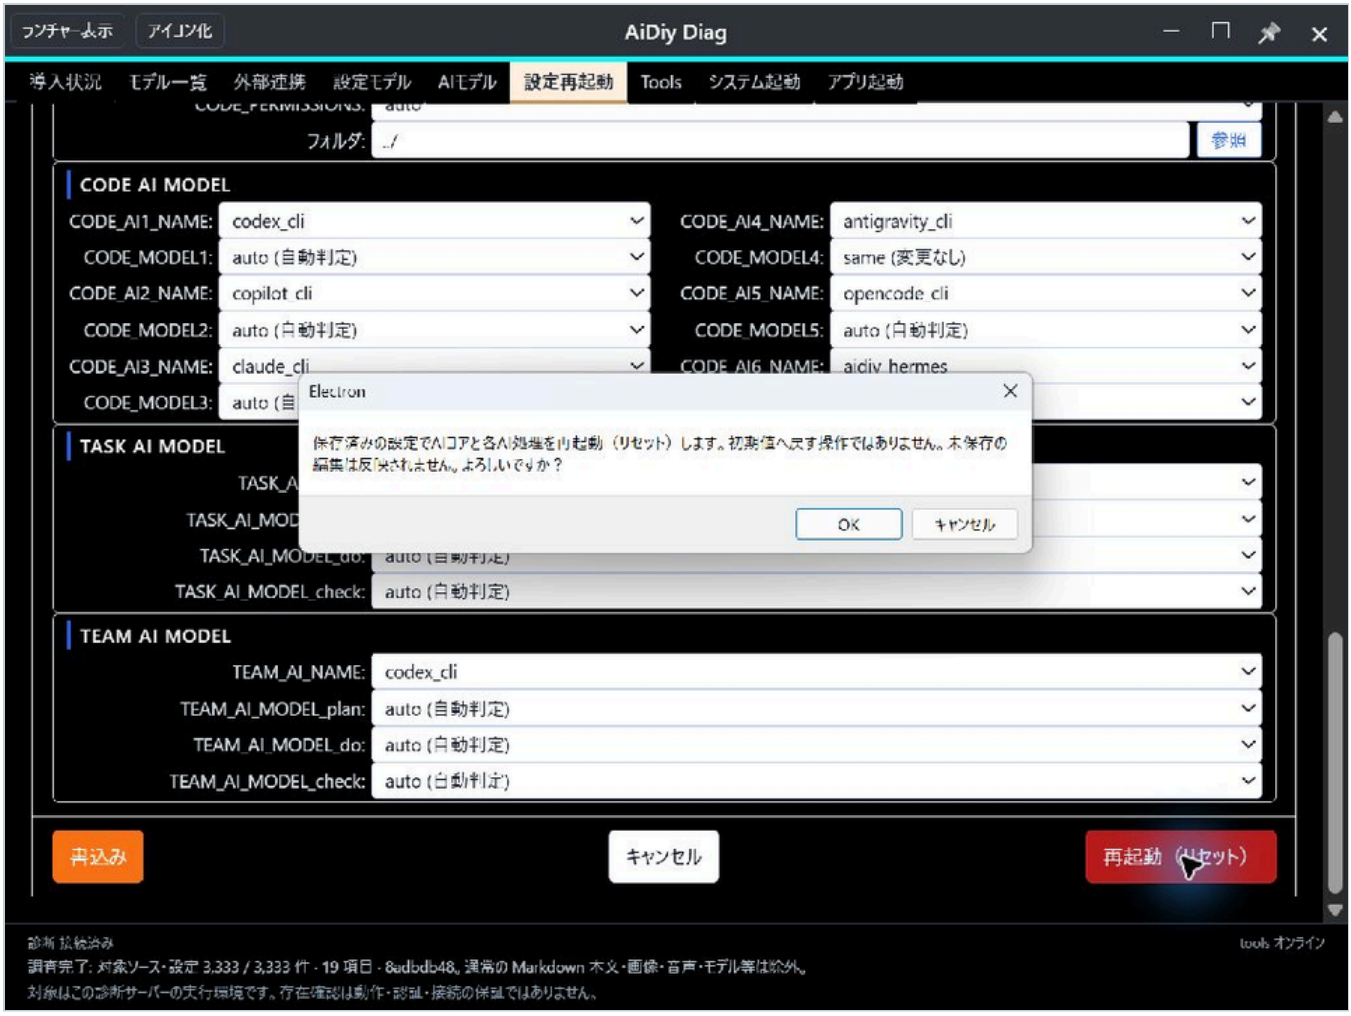

Core切断中の画面です。設定操作と認証が解除され、タブはCore稼働中だけ操作可能になります。

図402：Core切断中



Core復帰後は再ログインが必要です。「接続が切れたため、設定操作を中止しました。」は再起動に伴う認証解除の表示です。

図403：復帰後の再ログイン



再ログイン後の保存値はPuckです。未保存のKoreは反映されず、再起動前後の保存内容も一致しました。

図404：再起動後の保存値



5. 追加テスト

確認	結果
保存と再読込	ZephyrからPuckへ保存し、再読込でもPuckを保持。他の保存項目は不変
未保存変更のキャンセル	Koreを未保存でキャンセル。再ログインでPuckを保持し、保存内容は不変
再起動確認の取消	キャンセルで設定フォームへ戻ることを実画面で確認。再起動APIを送らないことは自動試験で補完
未保存編集を含む再起動	Koreを未保存のまま実行。復帰後は保存済みPuckで、保存内容は不変
再起動対象	Core・Apps・Tools・Local・TaskTeamのプロセス入替とHTTP 200を確認
対象外のサービス	Webのプロセス維持を確認。Avatarは未起動のためプロセス維持は未確認
Core切断・復帰	設定操作の中止、認証解除、復帰後の再ログインを確認（図402〜404）
元設定の復元	Zephyrへ戻して保存・再読込。保存項目全体が試験前の値と一致

Task・Teamの再起動指定は同じTaskTeamプロセスを対象にします。5バックエンドの確認時はLocalも起動し、確認後は元の停止状態へ戻しました。

元のZephyrへ戻して保存・再読込した画面です。

図501：元設定の復元



自動試験と確認の限界

設定API・フォーム・状態管理の19件が成功しました。保存と再起動の要求分離、確認の取消、二重操作の抑止、遅延応答・切断・認証期限切れの扱いを隔離条件で確認しています。実サービスの復帰結果とは別に判定します。

全項目それぞれのプロバイダ変更、全モデルでの応答生成、長時間タイムアウト、Mac／Linux実機は未実施です。設定の保存・再起動の成功を、AI応答や音声生成の成功とは扱いません。

未保存変更の取消・再認証（2026-11-02追加実機）

稼働中Diagを標準へ戻し、設定再起動タブの通常Core認証を実施。LIVE freeai_live の音声が(2.5) Zephyr Femaleであることを読み、フォーム上だけで(2.0) Puckへ選択変更。末尾のキャンセルでログイン画面へ戻りパスワード欄が空になること、再ログイン後に元のZephyrが表示されることを確認しました。書込み・再起動・AI試行なし。最後はCoreログアウトしてDiagミニへ復帰。設定ファイル全体の前後ハッシュ照合はしていないため、その保証は含めません。Nanami1.2で目的・確認結果・整理を直列再生。第1章通常認証と第3章の当該1項目取消は実機PASS、全項目の取消/書込/再起動条件は別扱いです。

証拠照合と残る確認

2026-11-03の文書・既存証拠照合と、同日のフォルダ参照追加実機結果です。

- **確認済み**：第1〜4章の認証、LIVE音声設定保存・再読込・取消、保存値での5バックエンド再起動、元値復元は図101〜501と第5章結果表で確認済みです。2026-11-02の未保存取消は追加確認であり、過去の保存・復元成功を取り消しません。
- **追加実機PASS（2026-11-03）**：Windows Diagの「Code AI Setting／フォルダ」で専用空フォルダを通常の参照ダイアログから選択し、正しい欄への反映を確認。参照を再度開いてキャンセルすると選択値を保持。設定画面末尾のキャンセルでログイン画面・空のパスワード欄へ戻り、再ログイン後は元のプロジェクトフォルダでした。`_config`直下JSON 16件のSHA-256は前後完全一致。書込み・再起動・AI送信・ソース変更なし。
- **証拠**：Diag-設定再起動_502 フォルダ参照取消。通常ダイアログは実際の入力フォーカスと貼付値を確認してから選択します。キー入力だけを成功扱いにしません。
- **残る確認・限界**：このフォルダ参照項目の残件はありません。全設定項目の総当たりを追加の必須残件にはせず、既存のプロバイダ別AI応答・長時間条件を本結果へ流用しません。Mac／Linuxは本Windows試験対象外です。

現行の判定（文書順再照合）

- **確認済み**：設定保存・復元・再起動、参照フォルダ選択/取消し・未保存取消し・設定不変済み。
- **本当に残る確認・範囲**：追加必須残件なし。全設定総当たり・他OSは対象外。
- **証拠の扱い**：上記の本文・図・参照結果を照合。先行調査の未実施/拒否/準備失敗は当時の記録であり、後続の成功や実施不要指定を優先します。今回の文書整理を新しい実機PASSには数えません。