RTU_TN_01_R1

Appareil de mesure	Modèle	TM-700-NS2257
	Module	947989
	Date d'étalonnage	20/03/2026
Paramètres	Longueur d'onde	1625 nm
	Largeur d'impulsion	500 ns
	Durée	15 s
	Gamme	39,982 km
	Résolution	0,312 m
Résultats	Longueur totale	33,987 km
	Perte totale	12,928 dB
	Perte / km	0,38 dB/km

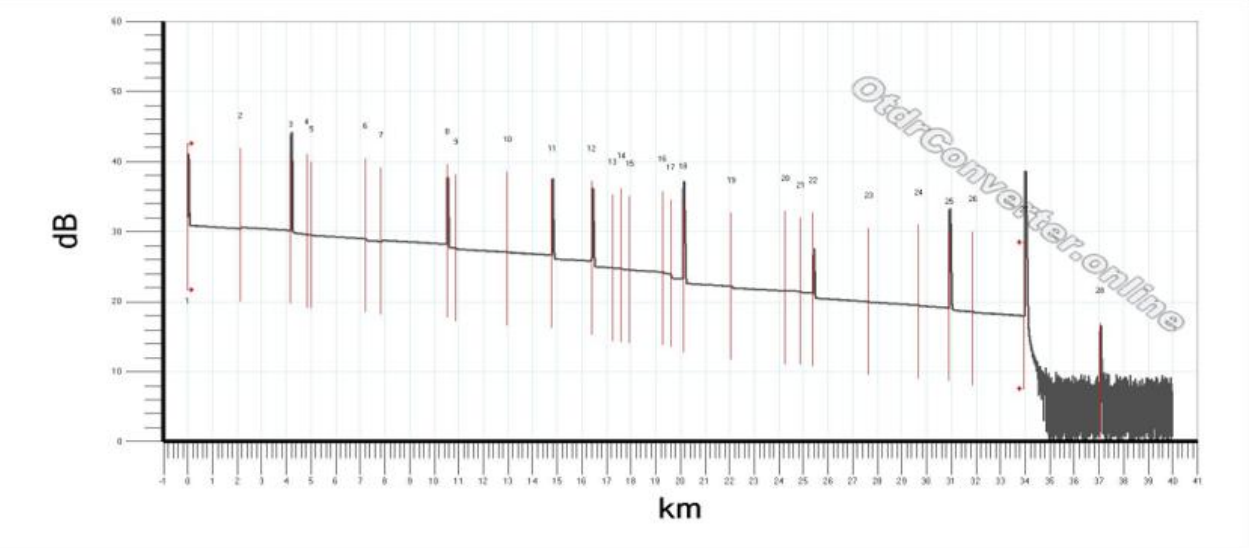

№	Type	Distance (km)	Longueur (km)	Perte (dB)	Réflexion (dB)	Somme des pertes (dB)
1		0.000	-	0.00	-40.58	0.00
2		0.000	2.116	0.47	-	0.47
2		2.116	-	-0.20	0.00	0.27
3		2.116	2.078	0.46	-	0.72
3		4.194	-	0.34	-27.68	1.06
4		4.194	0.654	0.22	-	1.28
4		4.848	-	0.05	0.00	1.33
5		4.848	0.193	0.05	-	1.39
5		5.041	-	0.07	0.00	1.45
6		5.041	2.173	0.46	-	1.92
6		7.213	-	0.25	0.00	2.16
7		7.213	0.650	0.13	-	2.29
7		7.863	-	-0.16	0.00	2.13
8		7.863	2.669	0.56	-	2.68
8		10.532	-	0.45	-36.61	3.14
9		10.532	0.364	0.11	-	3.25
9		10.896	-	0.15	0.00	3.40
10		10.896	2.107	0.43	-	3.83
10		13.003	-	0.04	0.00	3.88

11		13.003	1.788	0.36	-	4.24
11		14.791	-	0.56	-33.87	4.80
12		14.791	1.612	0.29	-	5.10
12		16.403	-	0.80	-34.93	5.89
13		16.403	0.847	0.17	-	6.06
13		17.250	-	0.04	0.00	6.10
14		17.250	0.356	0.07	-	6.18
14		17.606	-	0.09	0.00	6.27
15		17.606	0.336	0.08	-	6.34
15		17.942	-	0.04	0.00	6.39
16		17.942	1.336	0.28	-	6.66
16		19.278	-	0.18	0.00	6.84
17		19.278	0.342	0.06	-	6.91
17		19.620	-	0.66	0.00	7.56
18		19.620	0.496	0.10	-	7.66
18		20.115	-	0.63	-27.77	8.29
19		20.115	1.950	0.40	-	8.69
19		22.065	-	0.26	0.00	8.95
20		22.065	2.205	0.44	-	9.39
20		24.271	-	-0.08	0.00	9.31
21		24.271	0.608	0.13	-	9.44
21		24.879	-	0.12	0.00	9.56
22		24.879	0.507	0.12	-	9.68
22		25.386	-	0.70	-43.16	10.38
23		25.386	2.267	0.53	-	10.91
23		27.652	-	0.06	0.00	10.96
24		27.652	2.035	0.45	-	11.42
24		29.687	-	0.09	0.00	11.51
25		29.687	1.234	0.27	-	11.78
25		30.921	-	0.29	-27.35	12.07
26		30.921	0.954	0.29	-	12.35
26		31.875	-	0.10	0.00	12.46
27		31.875	2.112	0.47	-	12.93
27		33.987	-	0.00	-14.39	12.93
28		33.987	3.066	3.04	-	15.97
28		37.053	-	0.00	-36.62	15.97