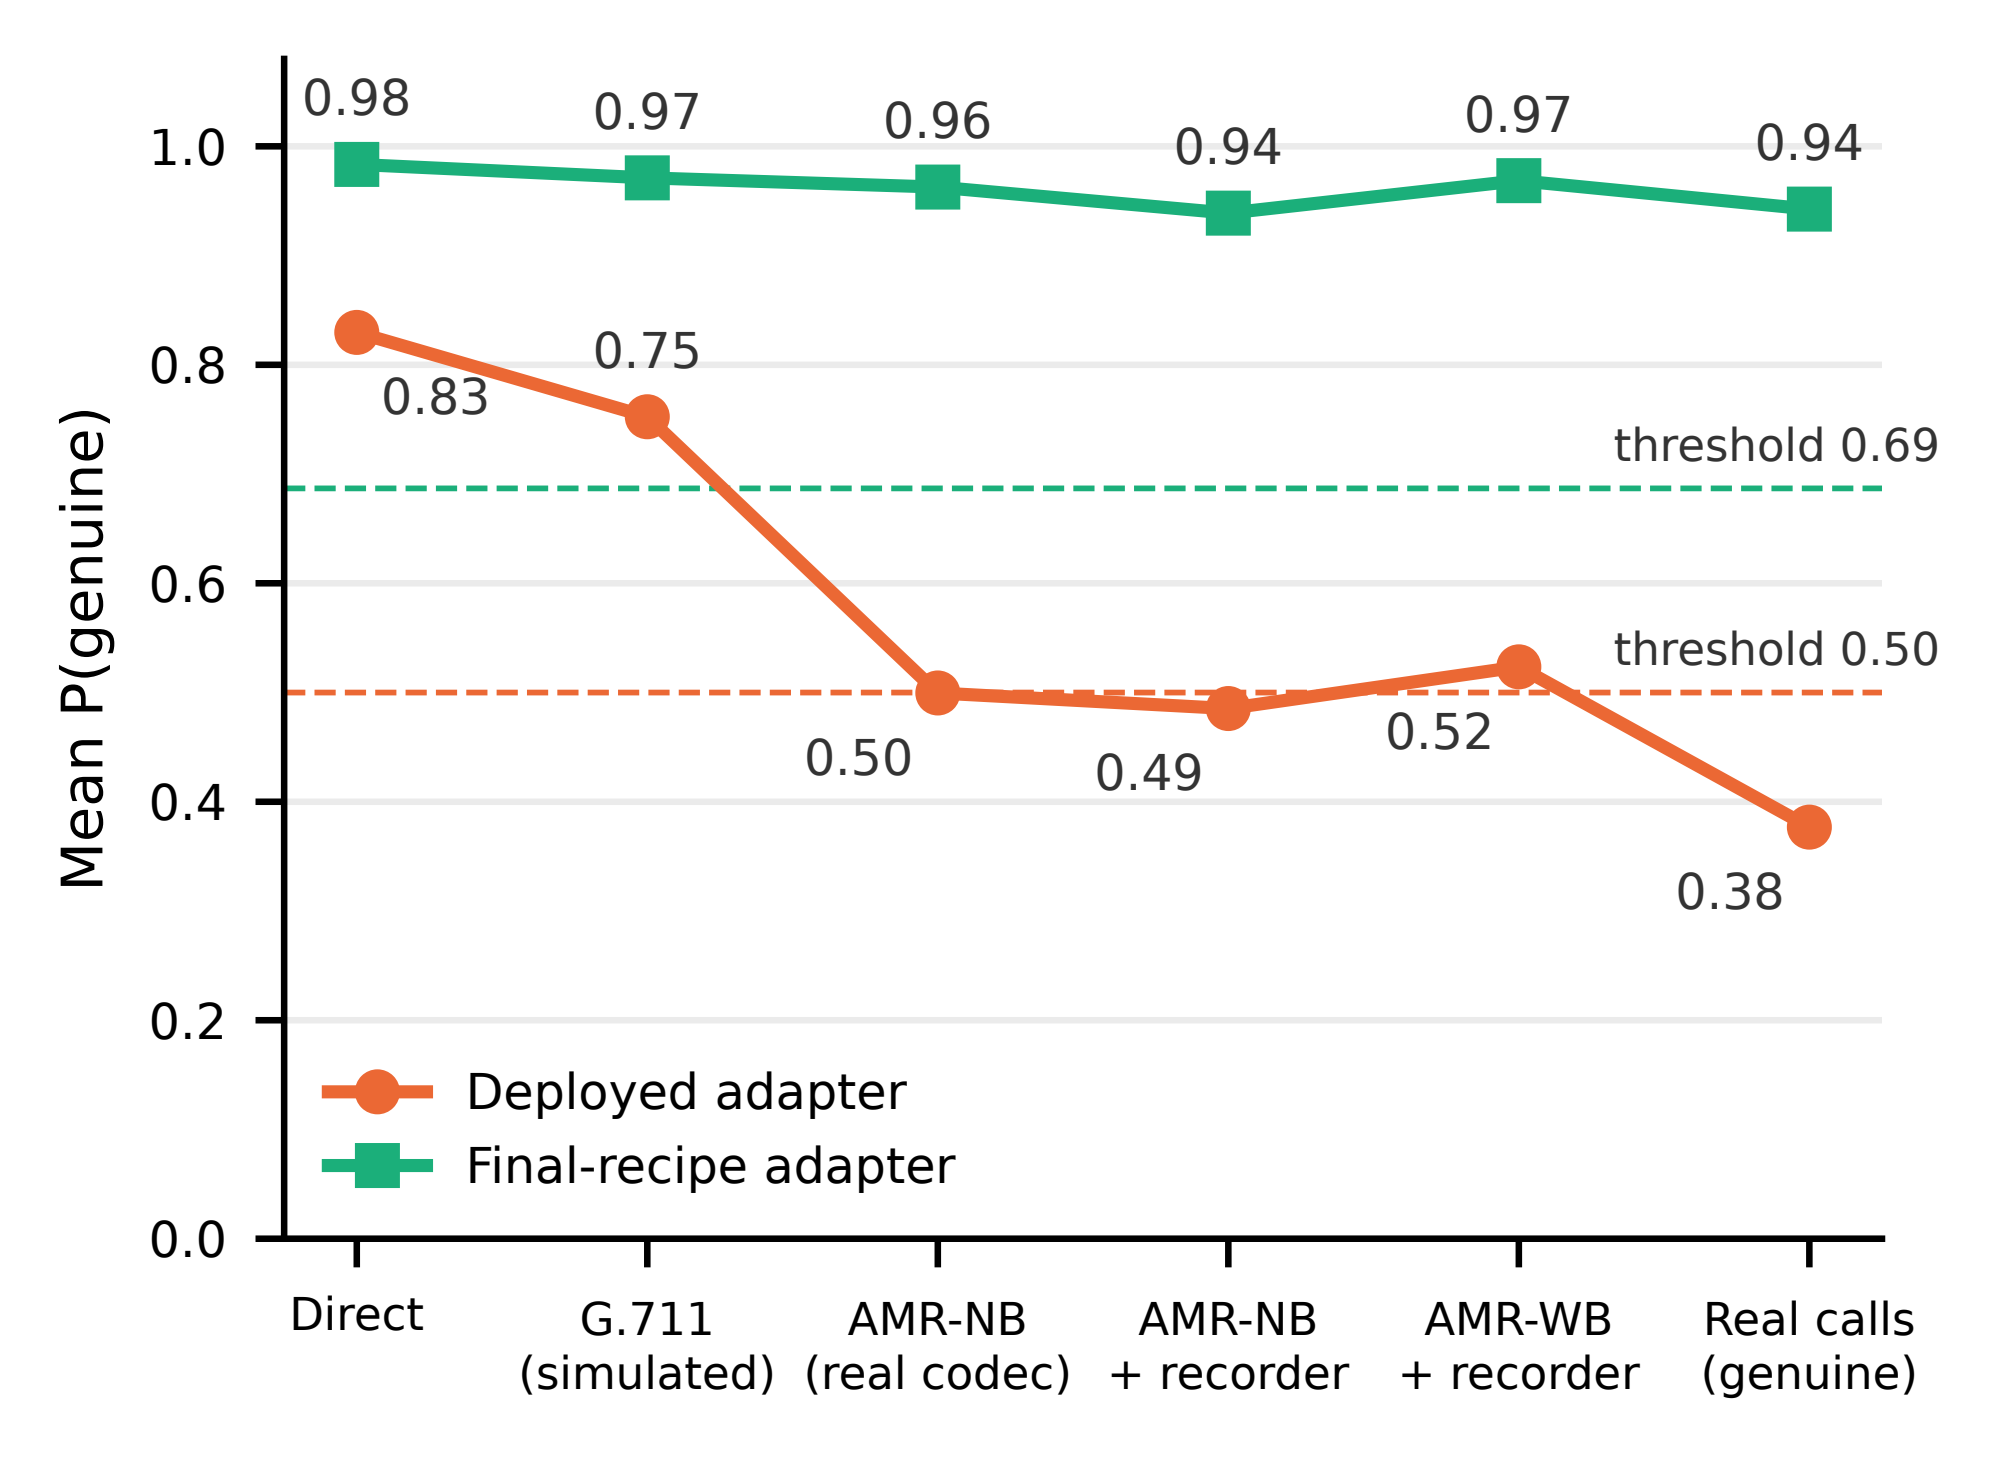
Mean P(genuine)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.98
0.97
0.96
0.94
0.97
0.94
0.83
0.75
0.50
0.49
0.52
0.38
threshold 0.69
threshold 0.50
Deployed adapter
Final-recipe adapter
Direct
G.711 (simulated)
AMR-NB (real codec)
AMR-NB + recorder
AMR-WB + recorder
Real calls (genuine)