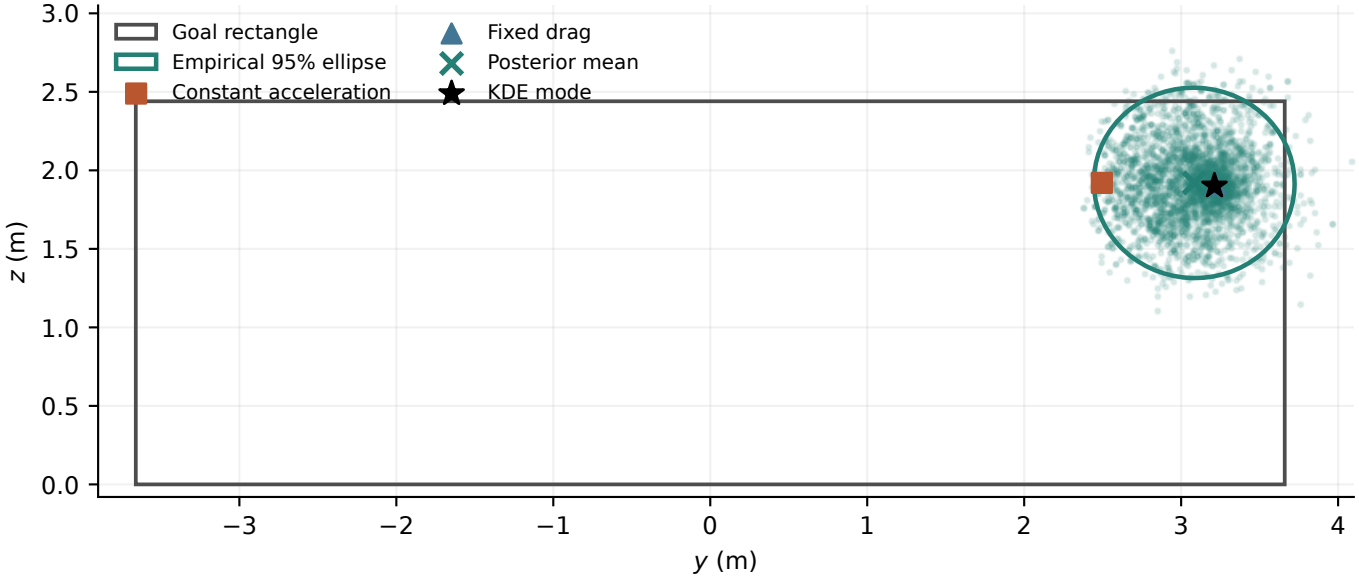
Goal rectangle
Empirical 95% ellipse
Constant acceleration
Fixed drag
Posterior mean
KDE mode
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
z (m)
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
y (m)