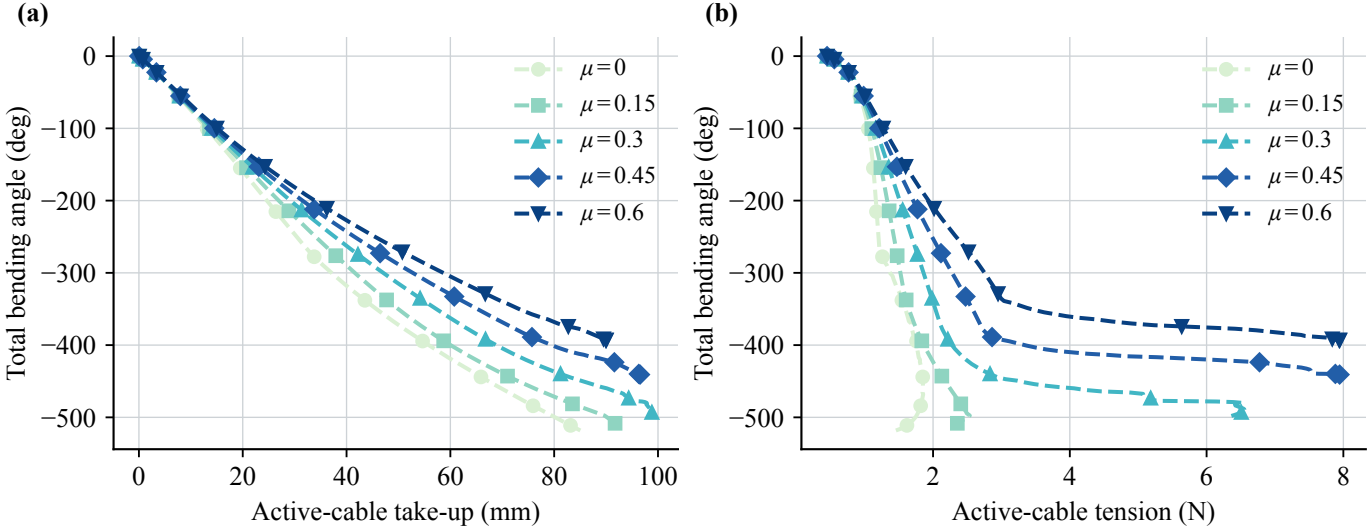
(a)
(b)
Total bending angle (deg)
0
−100
−200
−300
−400
−500
0
20
40
60
80
100
Active-cable take-up (mm)
2
4
6
8
Active-cable tension (N)
μ=0
μ=0.15
μ=0.3
μ=0.45
μ=0.6