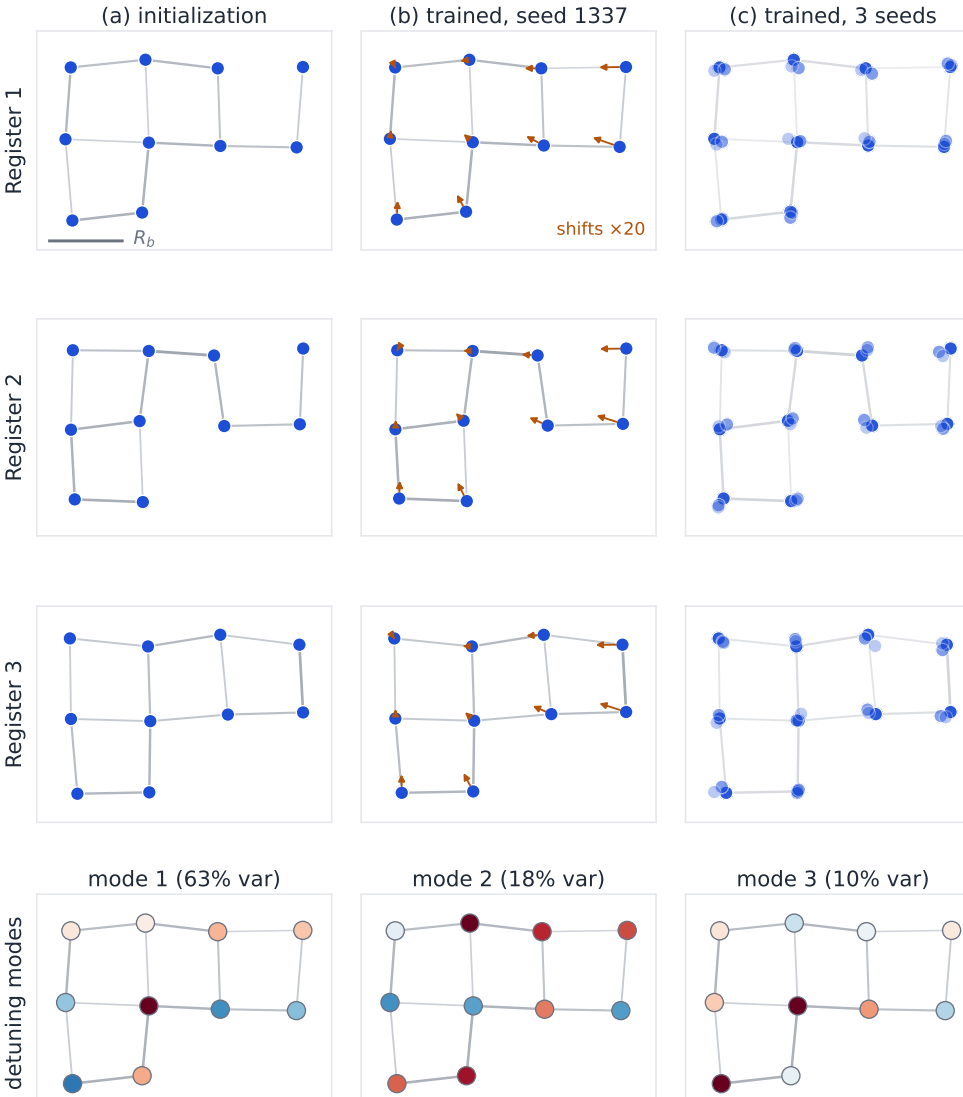

(d) input-conditioned detuning modes ($\delta = \pi\tanh(Wh)$, register 1, red + / blue −)