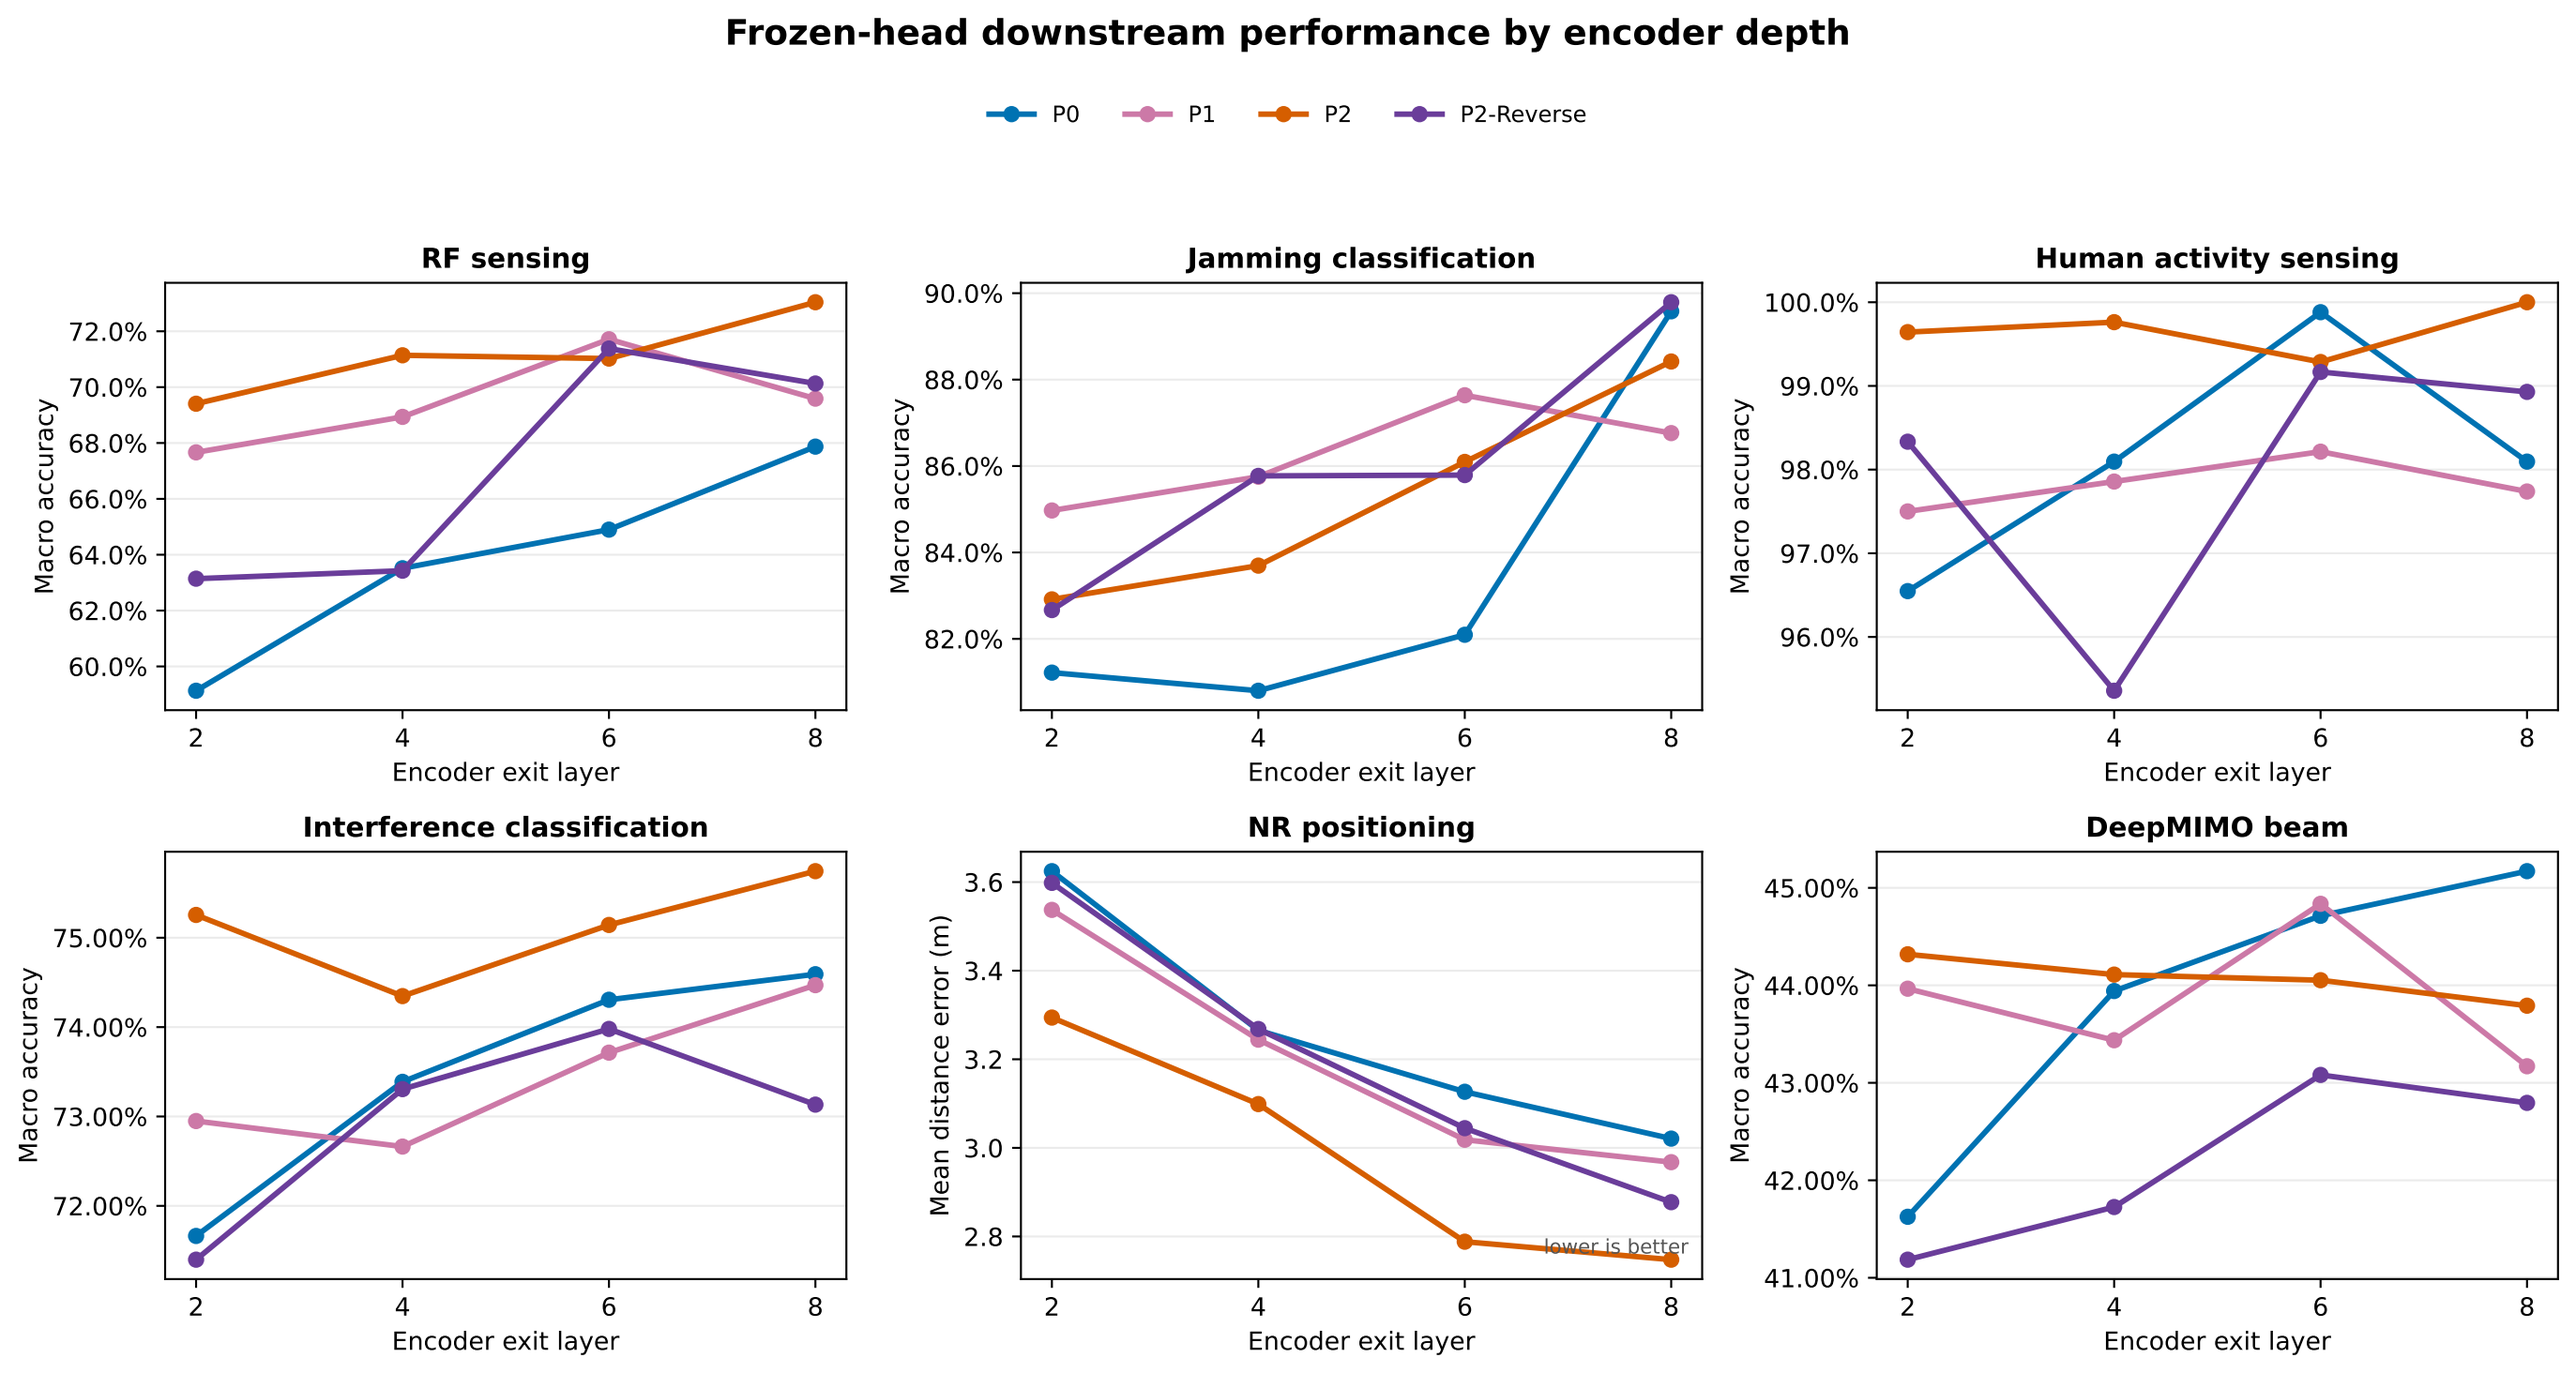
Frozen-head downstream performance by encoder depth
P0
P1
P2
P2-Reverse
RF sensing
Jamming classification
Human activity sensing
Interference classification
NR positioning
DeepMIMO beam
Macro accuracy
Mean distance error (m)
Encoder exit layer
lower is better
72.0%
70.0%
68.0%
66.0%
64.0%
62.0%
60.0%
90.0%
88.0%
86.0%
84.0%
82.0%
100.0%
99.0%
98.0%
97.0%
96.0%
75.00%
74.00%
73.00%
72.00%
3.6
3.4
3.2
3.0
2.8
45.00%
44.00%
43.00%
42.00%
41.00%
2
4
6
8