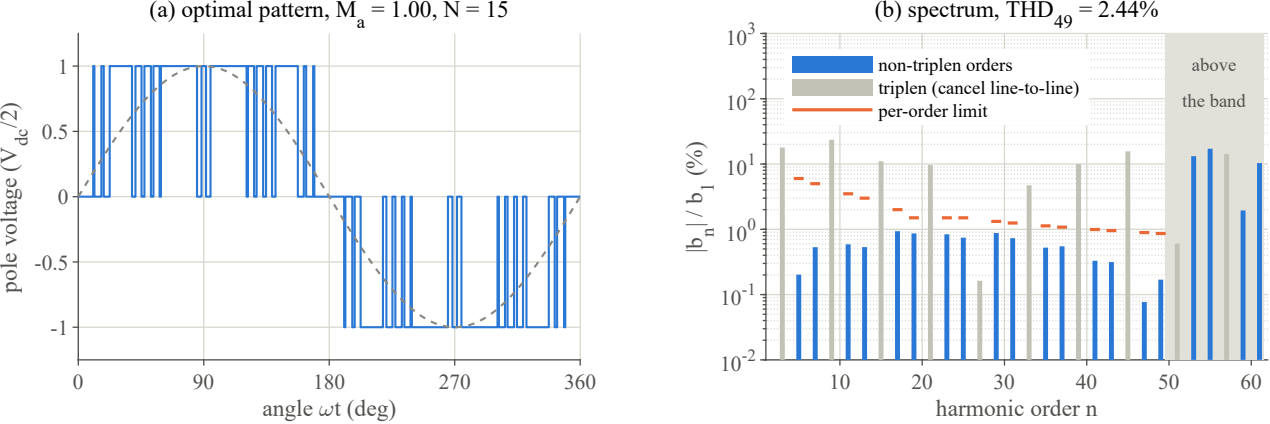
(a) optimal pattern, M_a = 1.00, N = 15
pole voltage (V_dc/2)
1
0.5
0
-0.5
-1
0
90
180
270
360
angle ωt (deg)
(b) spectrum, THD_49 = 2.44%
|b_n| / b_1 (%)
10^3
10^2
10^1
10^0
10^-1
10^-2
non-triplen orders
triplen (cancel line-to-line)
per-order limit
above
the band
10
20
30
40
50
60
harmonic order n