Câu Hỏi 29 Chưa trả lời Đạt điểm 1,00 Xóa cờ

Cho một giao thức cửa sổ trượt sử dụng 3 bits để đánh số thứ tự các vị trí trên cửa sổ, với kích thước của cửa sổ trượt được thỏa thuận giữa bên gởi và nhận là 4. Giả sử thời điểm hiện tại, cửa sổ bên gởi đang chứa các giá trị 2,3,4. Hỏi khung tiếp theo được phép gởi là những khung nào (sử dụng dấu , để ngăn cách các khung) ?

Answer: 2,3,4,5

Câu Hỏi 30 Chưa trả lời Đạt điểm 1,00 Xóa cờ

Chức năng Điều khiển luồng (Flow Control) của Tầng liên kết dữ liệu là để giải quyết vấn đề gì ?

- a. Lỗi trên đường truyền
- b. Sự khác biệt giữa tốc độ truyền và nhận của bên truyền và bên nhận
- c. Các khung được phân phát và đến nơi theo đúng thứ tự đã gởi
- d. Cùng một khung được nhận nhiều lần ở bên nhận như là những khung khác nhau.

Câu Hỏi 31 Chưa trả lời Đạt điểm 1,00 Xóa cờ

Thành phần nào thuộc Đường trục mạng (Network Core) ?

- a. Router
- b. Mạng cục bộ
- c. Đường truyền ADSL
- d. Đường dial qua mạng điện thoại

Câu Hỏi 32 Câu trả lời đã được lưu Đạt điểm 1,00 Đặt cờ

Phát biểu nào không đúng về phương pháp định khung sử dụng chuỗi bit làm cờ bắt đầu và kết thúc ?

- a. Tổng số lượng bit dữ liệu trong khung được truyền đi có thể nhiều hơn số bits dữ liệu khi chưa đưa vào khung
- b. Sử dụng một chuỗi bits đặc biệt để đánh dấu điểm bắt đầu và kết thúc của khung
- c. Dùng kỹ thuật bit độn (bit stuffering) để loại bỏ sự xuất hiện của cờ trong dữ liệu truyền
- d. Sử dụng một bit đặc biệt để đánh dấu điểm bắt đầu và kết thúc của khung

Clear my choice

Câu Hỏi 33 Câu trả lời đã được lưu Đạt điểm 1,00 Đặt cờ

Một kênh truyền cho sóng có tần số nhỏ nhất đi qua nó là 500 Hz và sóng có tần số lớn nhất đi qua nó là 3500 Hz. Hỏi băng thông của kênh truyền ngày là bao nhiêu Hz ?

Lưu ý, chỉ nhập vào con số, không nhập đơn vị.

Answer: 7 3000Hz B=fmax - fmin = 3500 - 500

Câu Hỏi 41 Câu trả lời đã được lưu Đạt điểm 1,00 Đặt cờ

Cùng một giao thức LLC có thể có nhiều tùy chọn cho giao thức MAC khác nhau, đúng hay sai ?

a. Sai

b. Đúng

Clear my choice

Câu Hỏi 42 Câu trả lời đã được lưu Đạt điểm 1,00 Đặt cờ

Thông tin được truyền đi cùng với dữ liệu để cung cấp thông tin về dữ liệu được truyền đi này thì được tham khảo đến với tên là gì ?

a. Character provider

b. Protocol Header

c. Protocol translator

d. Protocol stack

Clear my choice

Câu Hỏi 43 Câu trả lời đã được lưu Đạt điểm 1,00 Đặt cờ

Phát biểu nào không đúng về Dịch vụ định hướng nối kết cung cấp bởi tầng mạng ?

a. Có thể thực hiện việc đảm bảo chất lượng dịch vụ một cách dễ dàng nếu có đủ tài nguyên

b. Thông tin trong một cuộc giao tiếp đi đến nơi theo những đường khác nhau

c. Cần phải thiết lập một nối kết ảo giữa bên gởi và bên nhận

d. Mỗi gói tin phải chứa một số hiệu nhận dạng mạch ảo mà nó thuộc về

Câu Hỏi 24 Câu trả lời đã được lưu Đạt điểm 1,00 Đặt cờ

Giao thức TCP và UDP sử dụng phương pháp đánh địa chỉ nào để xác định duy nhất một quá trình giao tiếp ?

a. Sử dụng cả địa chỉ IP và cổng

b. Sử dụng cổng (port)

c. Sử dụng địa chỉ MAC

d. Sử dụng địa chỉ IP

Clear my choice

Câu Hỏi 25 Câu trả lời đã được lưu Đạt điểm 1,00 Đặt cờ

Tất cả các router phải cài đặt tầng vận chuyển ?

Hãy chọn một:

Đúng

Sai

Câu Hỏi 22

Chưa trả lời Đạt điểm 1,00 Đặt cờ

Trong giao thức cửa sổ trượt (Sliding Windows), cửa sổ gởi (Sending windows) dùng để làm gì ?

- a. Chứa số thứ tự các khung đã gởi đi
- b. Chứa thứ tự các khung không được phép gởi đi
- c. Chứa số thứ tự các khung đã gởi đi đang chờ hồi báo
- d. Chứa thứ tự các khung được phép gởi đi

Clear my choice

Câu Hỏi 23

Câu trả lời đã được lưu Đạt điểm 1,00 Đặt cờ

Cho địa IP 123.5.6.7. Hãy chọn các thuộc tính liên quan đến địa chỉ IP này:

- a. Là địa chỉ dành cho mạng cục bộ không thuộc mạng Internet
- b. Là mặt nạ mạng
- c. Là địa chỉ quảng bá
- d. Là địa chỉ IP lớp B
- e. Là địa chỉ IP lớp A
- f. Là địa chỉ IP lớp C
- g. Là địa chỉ mạng

Clear my choice

Trong cơ sở dữ liệu của dịch vụ DNS, mẫu tin kiểu nào (Type) được dùng để chỉ một máy tính ?

Thời gian còn lại 0:38:01

a. A
b. NS
c. MX
d. CNAM

Clear my choice

Câu Hỏi 39

Chưa trả lời Đạt điểm 1,00 Xóa cờ

Trong cơ sở dữ liệu của dịch vụ DNS, mẫu tin kiểu nào (Type) được dùng để chỉ bí danh của một tên nào đó ?

a. CNAM
b. MX
c. NS
d. A

Câu Hỏi 40

Chưa trả lời Đạt điểm 1,00 Đặt cờ

Cho một giao thức cửa sổ trượt sử dụng 3 bits để đánh số thứ tự các vị trí trên cửa sổ. Vùng bộ nhớ đệm của bên nhận có thể chứa được 5 khung. Hỏi kích thước tối đa của cửa sổ trượt trong trường hợp này là bao nhiêu ?

Answer: 5

Câu Hỏi 36 Câu trả lời đã được lưu Đạt điểm 1,00 Đặt cờ

Bằng cách nào để bên gởi KHÔNG rơi vào tình trạng chờ đợi vĩnh viễn khung hồi báo từ bên nhận ?

- a. Sử dụng bộ đếm thời gian (timer) kết hợp với sự quá hạn (time-out)
- b. Gán số thứ tự cho khung
- c. Sử dụng Khung báo nhận (acknowledgement)
- d. Một phương pháp khác

Clear my choice

Câu Hỏi 37 Chưa trả lời Đạt điểm 1,00 Xóa cờ

Cho một mạng mà ở đó các router sẽ tự động cập nhật lại thông tin về đường đi khi hình trạng mạng bị thay đổi, mạng này đang sử dụng giải thuật chọn đường loại nào ?

- a. Chọn đường tập trung
- b. Chọn đường phân tán
- c. Chọn đường tĩnh
- d. Chọn đường động

Câu Hỏi 38 Chưa trả lời Đạt điểm 1,00 Xóa cờ

Trong cơ sở dữ liệu của dịch vụ DNS, mẫu tin kiểu nào (Type) được dùng để chỉ một máy tính ?

- a. A
- b. NS
- c. MX
- d. CNAM

Câu Hỏi 34

Câu trả lời đã được lưu Đạt điểm 1,00 Đặt cờ

Thời gian còn lại 0:38:39

Cho một kịch bản trao đổi dữ liệu hai chiều trong giao thức HDLC như hình dưới đây. Hãy cho biết các giá trị X,Y,Z trong khung mà bên gởi sẽ gởi là gì ? Với X là loại khung, Y số thứ tự của khung gởi, Z số thứ tự của khung đang chờ nhận.



- a. I,2,1
- b. I,3,2
- c. I,2,2
- d. I,3,1

Clear my choice

Câu Hỏi 35

Câu trả lời đã được lưu Đạt điểm 1,00 Đặt cờ

Trình duyệt web như Firefox, Google Chrome, ... thuộc thành nào của mạng máy tính ?

- a. Mạng truy cập
- b. Mạng đường trục
- c. Giao thức mạng
- d. Đường biên mạng

Clear my choice

Câu Hỏi 50 Câu trả lời đã được lưu Đạt điểm 1,00 Đặt cờ

Trong kiến trúc phần mềm của mạng, khái niệm Giao diện (Interface) được dùng để làm gì ?

- a. Mô tả cách sử dụng dịch vụ
- b. Mô tả cách thức truy cập vào một dịch vụ
- c. Là những gì mà một máy chủ có thể cung cấp cho các khách hàng
- d. Mô tả cách thức hai thành phần giao tiếp trao đổi thông tin với nhau

Clear my choice

Câu Hỏi 44 Câu trả lời đã được lưu Đạt điểm 1,00 Đặt cờ

Cho địa chỉ mạng ban đầu là **172.18.0.0**. Cần chia mạng ban đầu này thành 100 mạng con theo phương pháp phân lớp hoàn toàn. Hãy nhập địa chỉ IP là mặt nạ mạng con trong trường hợp này.

Answer: 255.255.255.0 255.255.254.0

Câu Hỏi 45 Câu trả lời đã được lưu Đạt điểm 1,00 Đặt cờ

Chức năng chính của tầng mạng là gì ?

- a. Truyền tải các thông điệp (message) từ tiến trình đến tiến trình
- b. Truyền tải các gói tin (packet) qua một liên mạng
- c. Truyền tải các khung (frame) trên một kênh truyền vật lý
- d. Truyền tải các bits trên một kênh truyền vật lý

Clear my choice

Câu Hỏi 48

Câu trả lời đã được lưu Đạt điểm 1,00 Đặt cờ

Cho biết tên gọi của phương pháp mã hóa đường truyền của hình dưới đây là gì ?

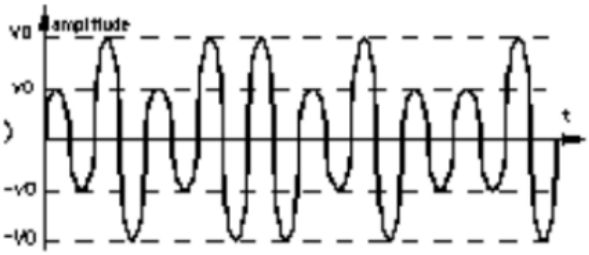

- a. Biến điệu pha
- b. Biến điệu biên độ
- c. Biến điệu tần số
- d. Biến điệu sin

Clear my choice

Câu Hỏi 49

Câu trả lời đã được lưu Đạt điểm 1,00 Đặt cờ

Trên một router có thể cài đặt nhiều loại tầng liên kết dữ liệu ?

Hãy chọn một:

- Đúng
- Sai

Câu Hỏi 46

Câu trả lời đã được lưu Đạt điểm 1,00 Đặt cờ

Giao thức nào thực hiện việc ánh xạ từ địa chỉ IP về địa chỉ MAC ?

- a. IP
- b. ICMP
- c. RARP
- d. ARP

Clear my choice

Câu Hỏi 47

Chưa trả lời Đạt điểm 1,00 Xóa cờ

CSMA/CD thuộc loại giao thức điều khiển truy cập đường truyền gì ?

- a. Phương pháp truy cập ngẫu nhiên
- b. Phương pháp chia kênh
- c. Phương pháp phân lượt truy cập
- d. Phương pháp mạng LAN

Câu Hỏi 26 Câu trả lời đã được lưu Đạt điểm 1,00 Xóa cờ

LAN là từ viết tắt của cụm từ nào ?

Answer: Langue Local Area Network

Câu Hỏi 27 Câu trả lời đã được lưu Đạt điểm 1,00 Đặt cờ

Phát biểu nào đúng về địa chỉ mạng (Network Address)?

- a. Là một phần của địa chỉ IP, trong đó lớp A là một bytes, lớp B là 2 bytes và lớp C là 3 bytes
- b. Là địa chỉ IP mà giá trị của tất cả các bits ở phần nhận dạng máy tính đều là 1, được sử dụng để chỉ tất cả các máy tính trong mạng.
- c. Là địa chỉ IP mà giá trị của các bits ở phần nhận dạng mạng đều là 1, các bits ở phần nhận dạng máy tính đều là 0
- d. Là địa chỉ IP mà giá trị của tất cả các bits ở phần nhận dạng máy tính đều là 0, được sử dụng để xác định một mạng

Clear my choice

Câu Hỏi 28 Câu trả lời đã được lưu Đạt điểm 1,00 Đặt cờ

Mục đích chính của tầng vận chuyển (Transport layer) là gì ?

- a. Truyền tải các gói tin (packet) trên một kênh truyền vật lý
- b. Truyền tải các thông điệp (message) từ tiến trình đến tiến trình
- c. Truyền tải các khung (frame) trên một kênh truyền vật lý
- d. Truyền tải các bits trên một kênh truyền vật lý

Clear my choice

Câu Hỏi 21 Câu trả lời đã được lưu Đạt điểm 1,00 Xóa cờ

Xử lý lỗi trên đường truyền vật lý được thực hiện ở tầng nào trong mô hình OSI ?

- a. Tầng vật lý (Physical Layer)
- b. Tầng vận chuyển (Transport Layer)
- c. Tầng mạng (Network Layer)
- d. Tầng liên kết dữ liệu (Data link layer)

Clear my choice