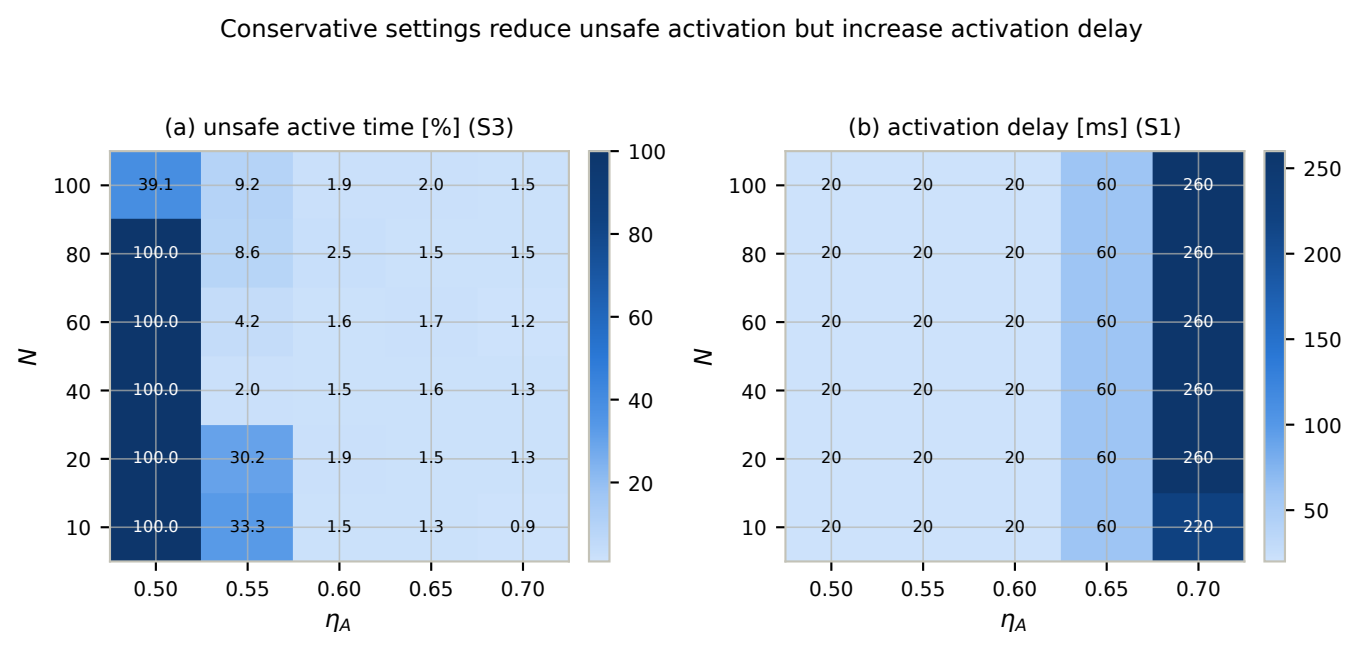
Conservative settings reduce unsafe activation but increase activation delay
(a) unsafe active time [%] (S3)
(b) activation delay [ms] (S1)
N
η_A
100
80
60
40
20
10
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
39.1 9.2 1.9 2.0 1.5
100.0 8.6 2.5 1.5 1.5
100.0 4.2 1.6 1.7 1.2
100.0 2.0 1.5 1.6 1.3
100.0 30.2 1.9 1.5 1.3
100.0 33.3 1.5 1.3 0.9
20 20 20 60 260
20 20 20 60 260
20 20 20 60 260
20 20 20 60 260
20 20 20 60 260
20 20 20 60 220
250
200
150
100
50