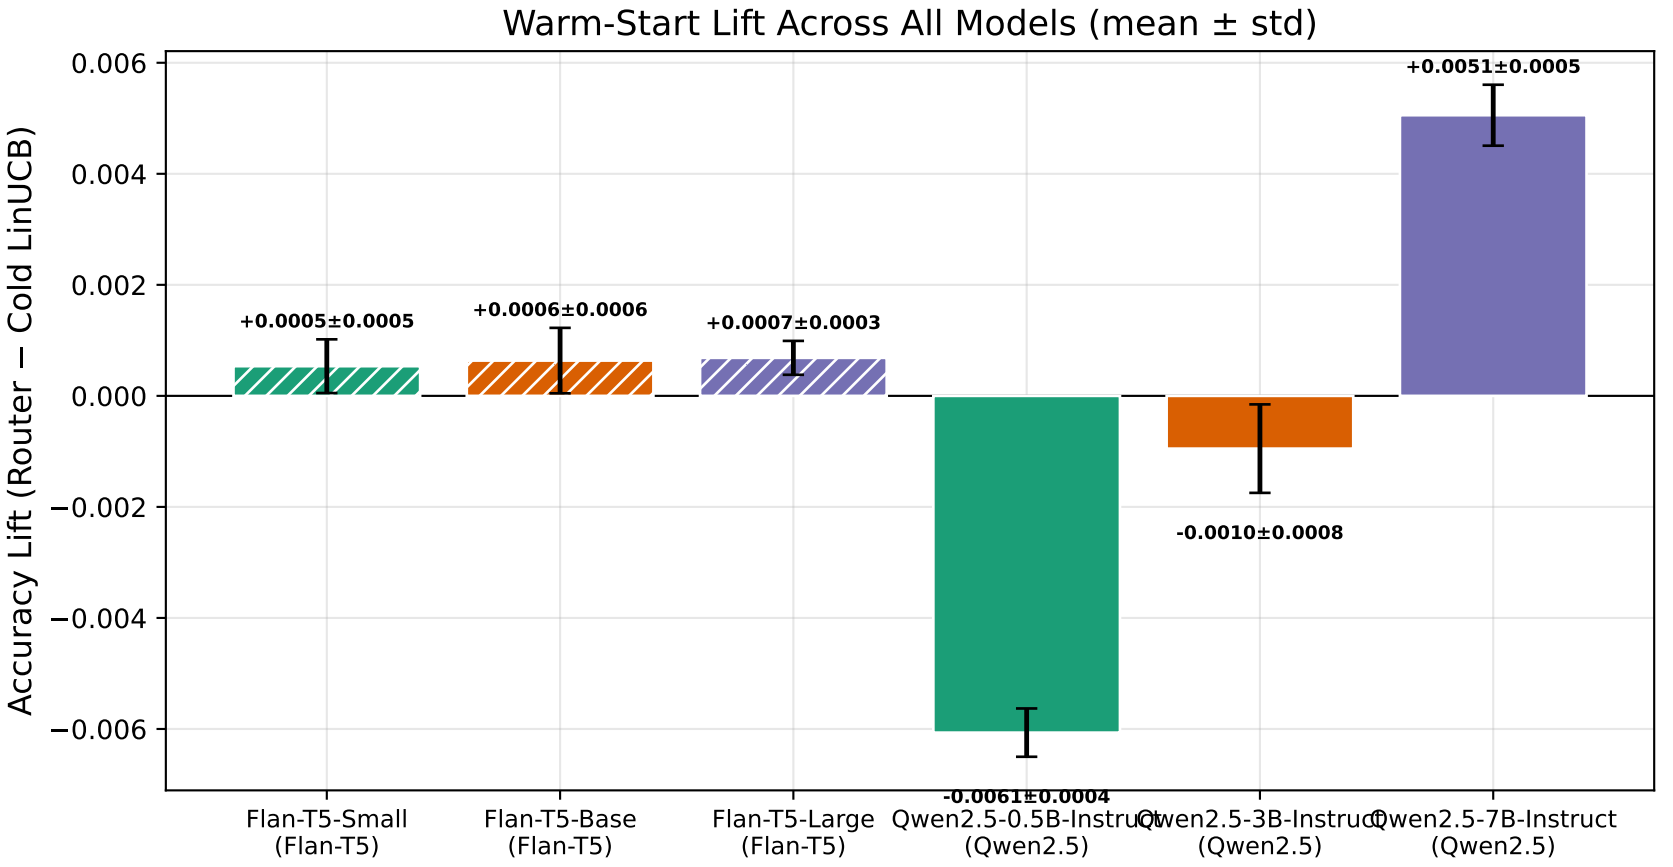
Warm-Start Lift Across All Models (mean ± std)
Accuracy Lift (Router − Cold LinUCB)
0.006
0.004
0.002
0.000
−0.002
−0.004
−0.006
+0.0005±0.0005
+0.0006±0.0006
+0.0007±0.0003
-0.0061±0.0004
-0.0010±0.0008
+0.0051±0.0005
Flan-T5-Small (Flan-T5)
Flan-T5-Base (Flan-T5)
Flan-T5-Large (Flan-T5)
Qwen2.5-0.5B-Instruct (Qwen2.5)
Qwen2.5-3B-Instruct (Qwen2.5)
Qwen2.5-7B-Instruct (Qwen2.5)