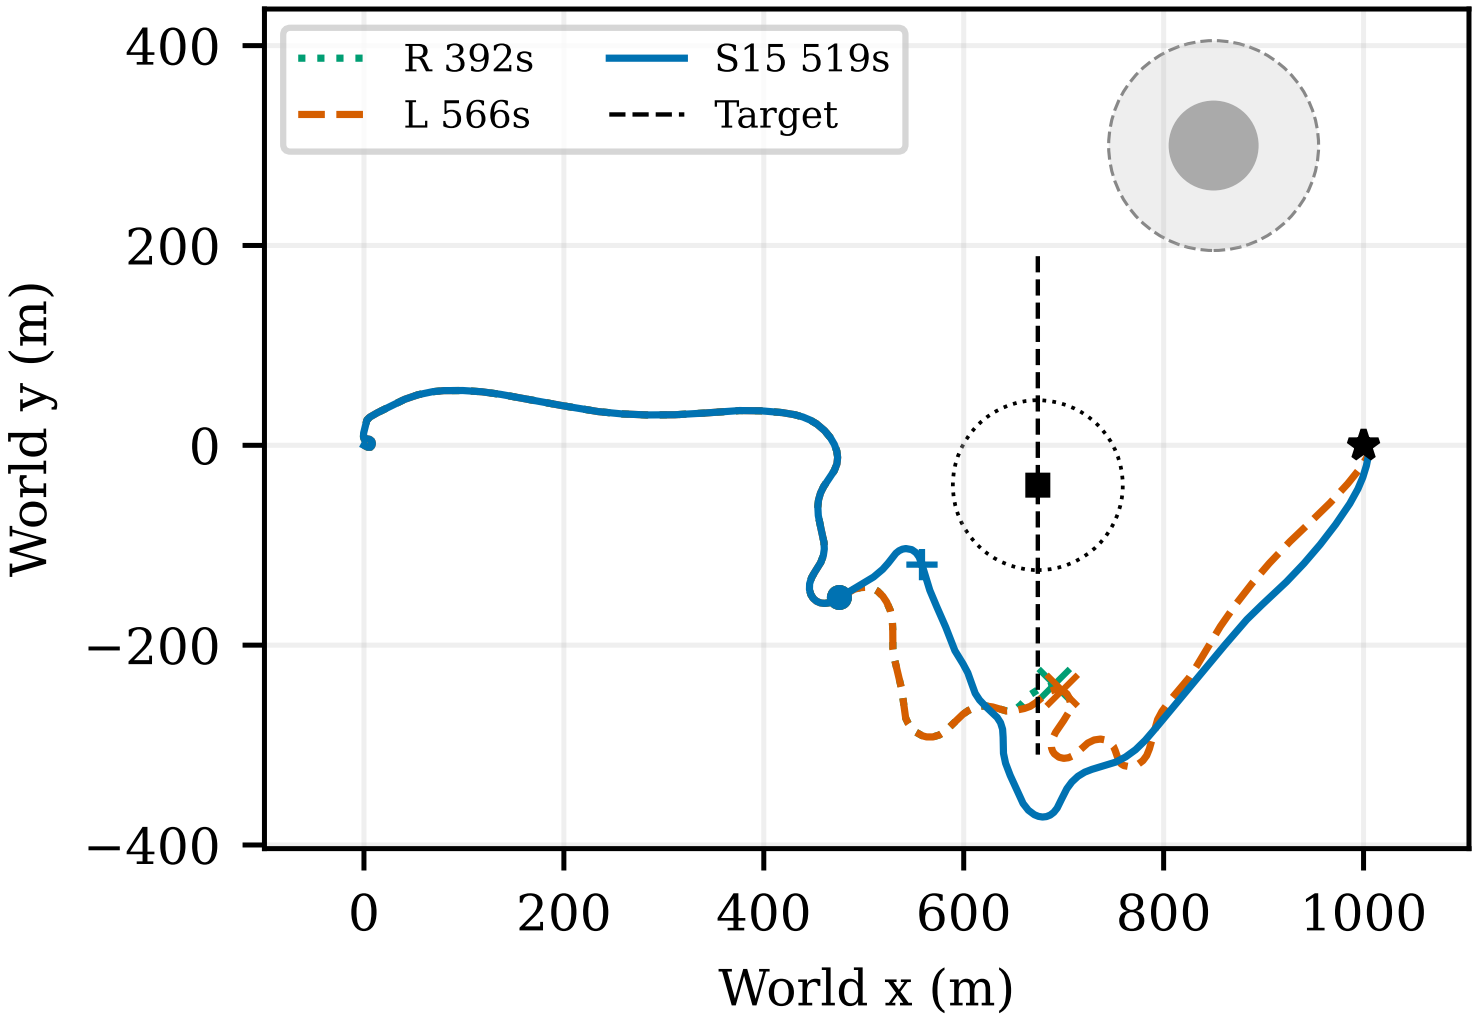
(a) Unique L failure — markers: 260s
R 392s
L 566s
S15 519s
Target
400
200
0
−200
−400
World y (m)
0
200
400
600
800
1000
World x (m)

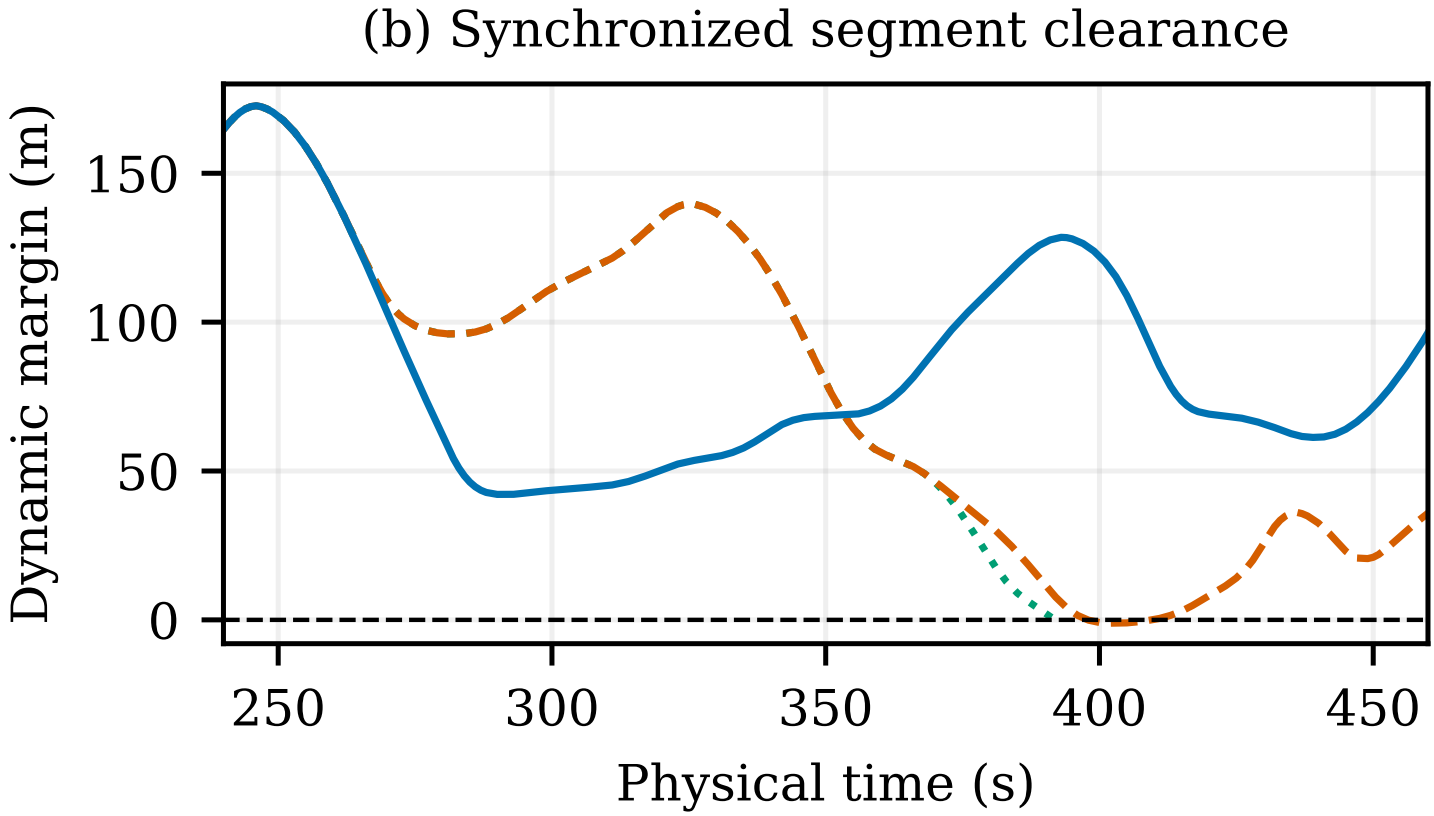
(b) Synchronized segment clearance
150
100
50
0
Dynamic margin (m)
250
300
350
400
450
Physical time (s)