＜No13：地形測量＞

次の文は、公共測量において実施する、トータルステーション又は GPS 測量機を用いた細部測量について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. トータルステーションによる、地形・地物の測定は、放射法、支距法などにより行う。
2. 地形・地物などの状況により、基準点にトータルステーションを整置して細部測量を行うことが困難な場合は、TS 点を設置することができる。
3. RTK－GPS 観測では、霧や弱い雨にほとんど影響されずに観測を行うことができる。
4. RTK－GPS 観測による、地形・地物の水平位置の測定は、基準点と観測点間の視通がなくても行うことができる。
5. ネットワーク型 RTK－GPS 法を用いる細部測量では、GPS 衛星からの電波が途絶えても、初期化の観測をせずに作業を続けることができる。

＜No14：地形測量＞

図 14 は、ある地域の街区について数値化された道路中心線を模式的に示したものである。この図において、P1 ～ P9 は交差点、L1 ～ L11 は道路中心線、S1 ～ S3 は道路中心線 L1 ～ L11 で構成された街区面を表したものである。

また、次のページの表 14－1 は、道路中心線 L1 ～ L11 の始点及び終点を P1 ～ P9 で表したものであり、表 14－2 は、街区面 S1 ～ S3 を構成する道路中心線 L1 ～ L11 とその方向を表したものである。ここで、街区面を構成する道路中心線の方向は、面の内側から見て時計回りの方向を ＋、その反対の方向を － とする。表 14―2 の ア ～ ウ に入る記号の組合せとして最も適当なものはどれか。次のページの中から選べ。

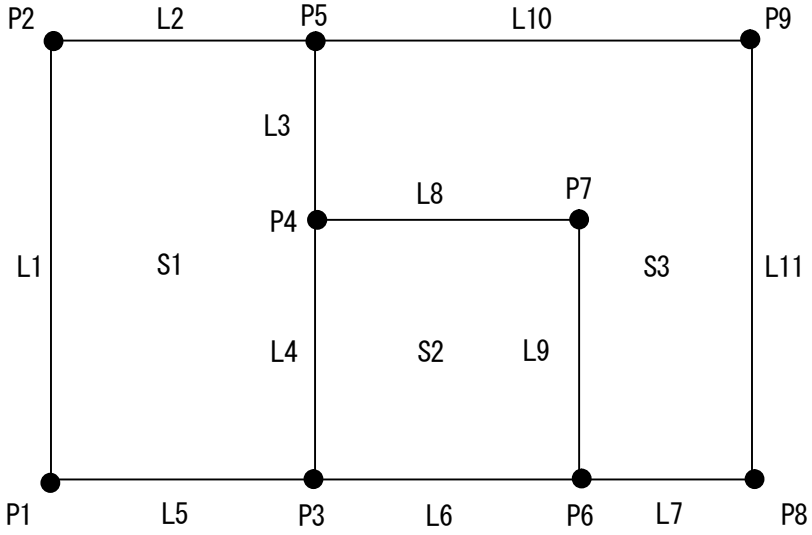


図 14

表 14－1

道路中心線	始点	終点
L1	P1	P2
L2	P2	P5
L3	P4	P5
L4	P3	P4
L5	P1	P3
L6	P3	P6
L7	P8	P6
L8	P4	P7
L9	P6	P7
L10	P5	P9
L11	P8	P9

表 14－2

街区面	道路中心線	方向
S1	L1	＋
	L2	＋
	L3	ア
	L4	－
	L5	－
S2	L4	＋
	L6	－
	L8	＋
	L9	－
S3	L3	イ
	ウ	＋
	L8	－
	L9	＋
	L10	＋
	L11	－

	ア	イ	ウ
1.	＋	－	L4
2.	－	＋	L7
3.	＋	－	L7
4.	－	＋	L4
5.	－	－	L7