



Source modulée en phase

$$V(t) = V_{\text{dc}} + V_{\phi M} \sin \varphi \sin 2\pi f_{\phi M} t$$

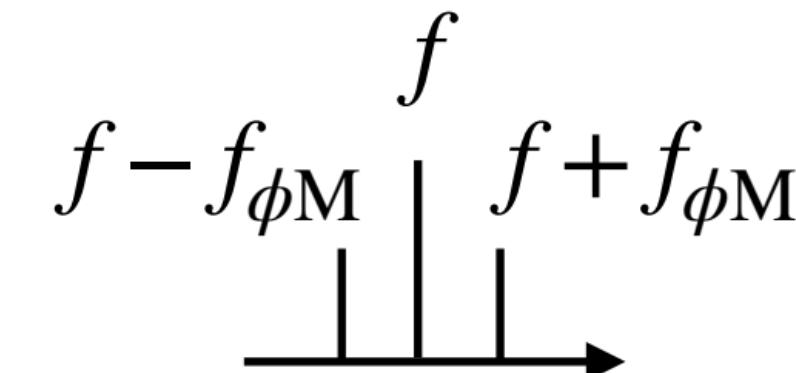

(  $f_0$  ) Résonateur  
 $\varphi \propto f - f_0$

