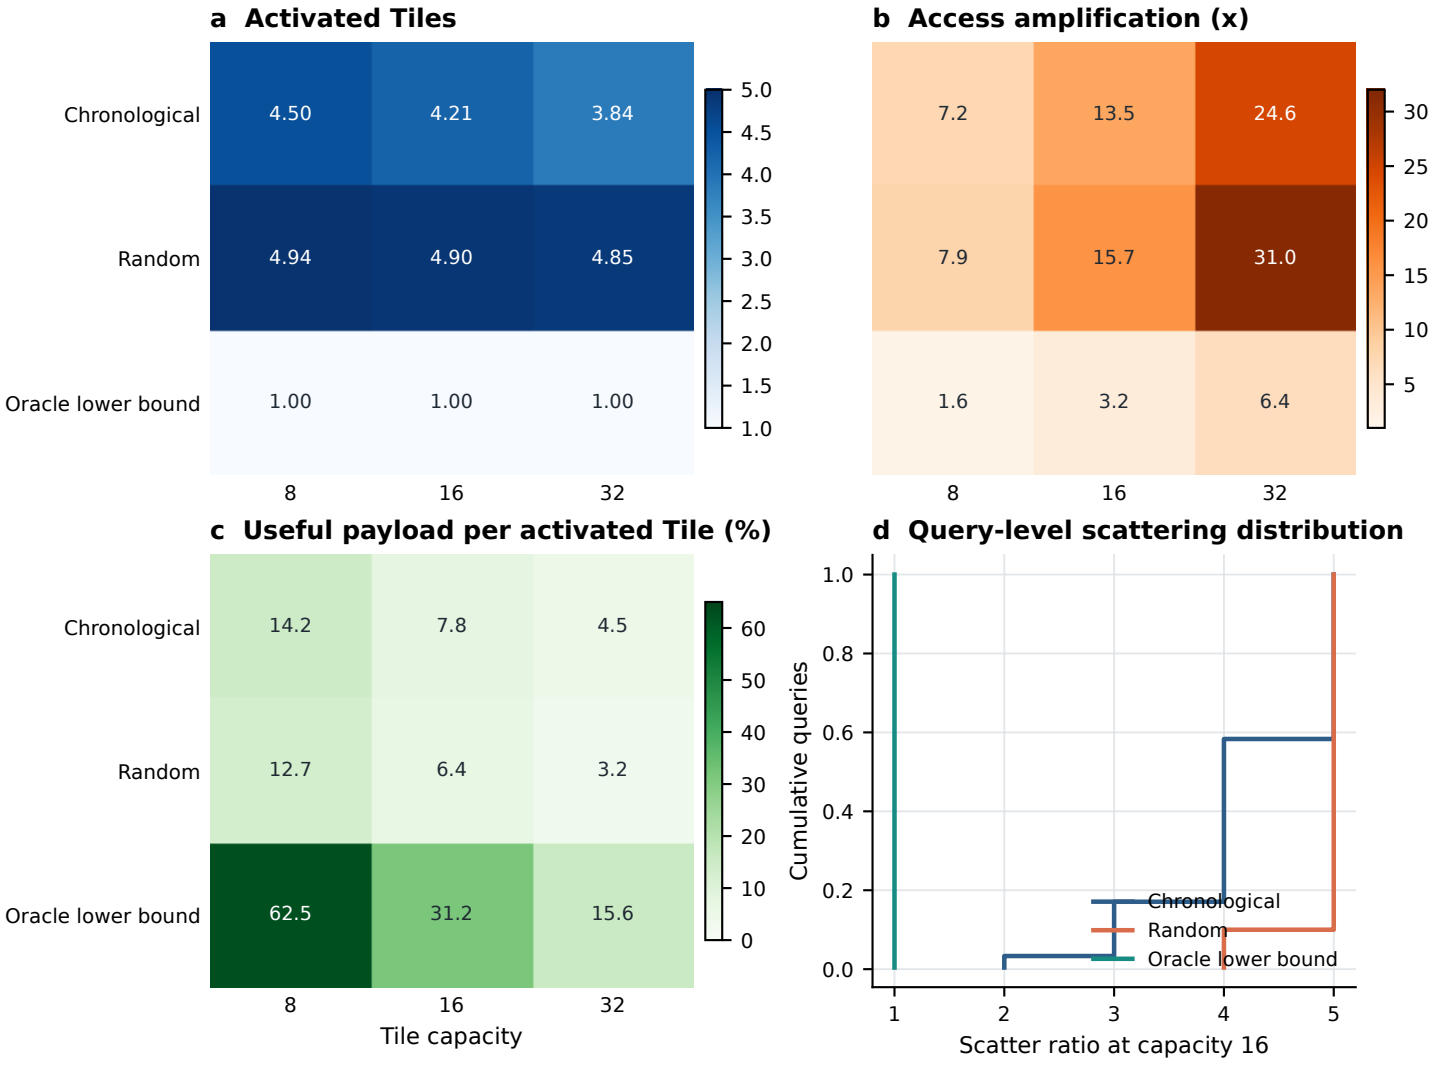
Naive placement activates multiple Tiles and amplifies payload access
a Activated Tiles
Chronological
Random
Oracle lower bound
4.50
4.21
3.84
4.94
4.90
4.85
1.00
1.00
1.00
8
16
32
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
b Access amplification (x)
7.2
13.5
24.6
7.9
15.7
31.0
1.6
3.2
6.4
8
16
32
30
25
20
15
10
5
c Useful payload per activated Tile (%)
Chronological
Random
Oracle lower bound
14.2
7.8
4.5
12.7
6.4
3.2
62.5
31.2
15.6
8
16
32
Tile capacity
60
50
40
30
20
10
0
d Query-level scattering distribution
Cumulative queries
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Chronological
Random
Oracle lower bound
1
2
3
4
5
Scatter ratio at capacity 16