

DIN Y Strainer

STRAINER

Size Range: DN15~DN450

Pressure: PN10, PN16

Body Materials: Cast Iron, Ductile Iron

Screen Materials: SS304

End Connection: Flange


Design Stanrd: DIN 3356

Face to Face Dimension: DIN3202-F1

Connection Type: Flanged End DIN2531 - DIN2545

Material can be Cast Steel GS-C25/WCB, Stainless Steel 304, 316 or others.

PARAMETERS

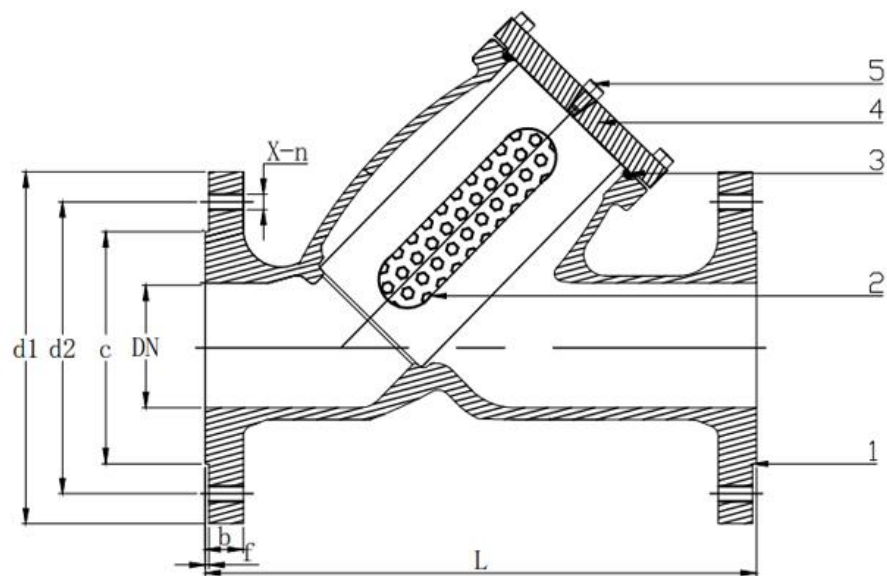

Type	Nominal DN(mm)	Measurement(mm)			
		L	H	Do	D1
GL41T/W/H/F/X-16	15	130	66	95	65
	20	150	66	105	75
	25	160	75	115	85
	32	180	77	140	100
	40	200	90	150	110
	50	230	160	165	125
	65	290	194	185	145
	80	310	225	200	160
	100	350	270	220	180
	125	400	320	250	210
	150	480	373	285	240
	200	600	450	340	295
	250	730	525	405	350
	300	850	608	460	410
	350	980	661	520	460
	400	1080	750	560	520

Swing Check Valve Main parts & material

Valve name	Material
Valve body,Valve Bonnet	GG25
Filter	304

specification

Face To Face	Flange	Nominal pressure(MPa)	Strength (Water) (MPa)	Enclose (Water)(MPa)
DIN3202-F1	DIN2532/2533	1.6	2.4	1.8