

## RJNK / KOMATSU

**KOMATSU APP**  
121.25 – 261.2 – 120.1

1. DME/DME not authorized.  
2. RADAR service required.  
3. GNSS required.

**KOMATSU TOWER**  
118.25–304.8  
126.2–236.8  
121.7G–275.8G

**RADAR AVBL**  
CALL  
KOMATSU APP

Baro - VNAV not authorized below -10°C

**GOZEN D10.0 KMC**  
106°  
286°  
D16.0 KMC  
MHA 3000  
MAX 230KIAS

**GOZEN (MAHF)**  
090°

**VORTAC KOMATSU**  
112.0 KMC  
CH-57X  
36°23'47"N/136°24'15"E

**KMC R286**

**RW24 (MAPt)**

**NEJYO (FAF)**  
243°(235.0°T)/3.0

**NK452 (SDF)**  
243°(235.1°T)/2.1

**NK451 (SDF)**  
243°(235.0°T)/2.2

**GOSIK (IF)**  
2600

**HIMRO (IAF)**  
2600

**KINKA (IAF)**  
5000

**GOZEN (MAHF)**  
362504.92N  
1361156.57E

**RW24 (MAPt)**  
362403.07N  
1362511.48E

**NK452 (SDF)**  
362546.12N  
1362814.50E

**NK451 (SDF)**  
362849.05N  
1363339.55E

**GOSIK (IF)**  
363003.66N  
1363552.24E

**KINKA (IAF)**  
363210.74N  
1364250.57E

**HIMRO (IAF)**  
363552.98N  
1363402.29E

**NEJYO (FAF)**  
362659.08N  
1363024.25E

**ARP: 362338N/1362427E**


**5328**

NM to Next Fix	MAPt	2	3	4	5	FAF
ALT (3.0° APCH Path)	—	704	1023	1341	1660	1700

**MISSED APPROACH**  
Turn right, direct to GOZEN  
and hold at 3000FT.  
Contact KOMATSU APP.

(For using VORTAC)

Climb to 3000FT via KMC R286  
to GOZEN and hold.  
Contact KOMATSU APP.

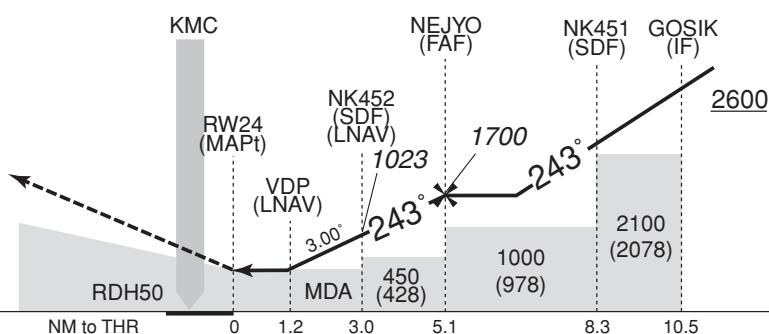

MINIMA                      THR elev. 18                      AD elev. 22						
CAT	LNAV/VNAV		LNAV		CIRCLING	
	DA(H)	RVR/ CMV	MDA(H)	RVR/ CMV	MDA(H)	VIS
A	420 (402)	1200	420 (398)	1200	510 (488)	1600
B		1300		1300		
C		1400		1400		
D		1600		1600	580 (558)	3200

CHANGE : Radial