


INSTRUMENT APPROACH CHART

RJTH / HACHIOJIMA

RNAV(RNP) RWY26

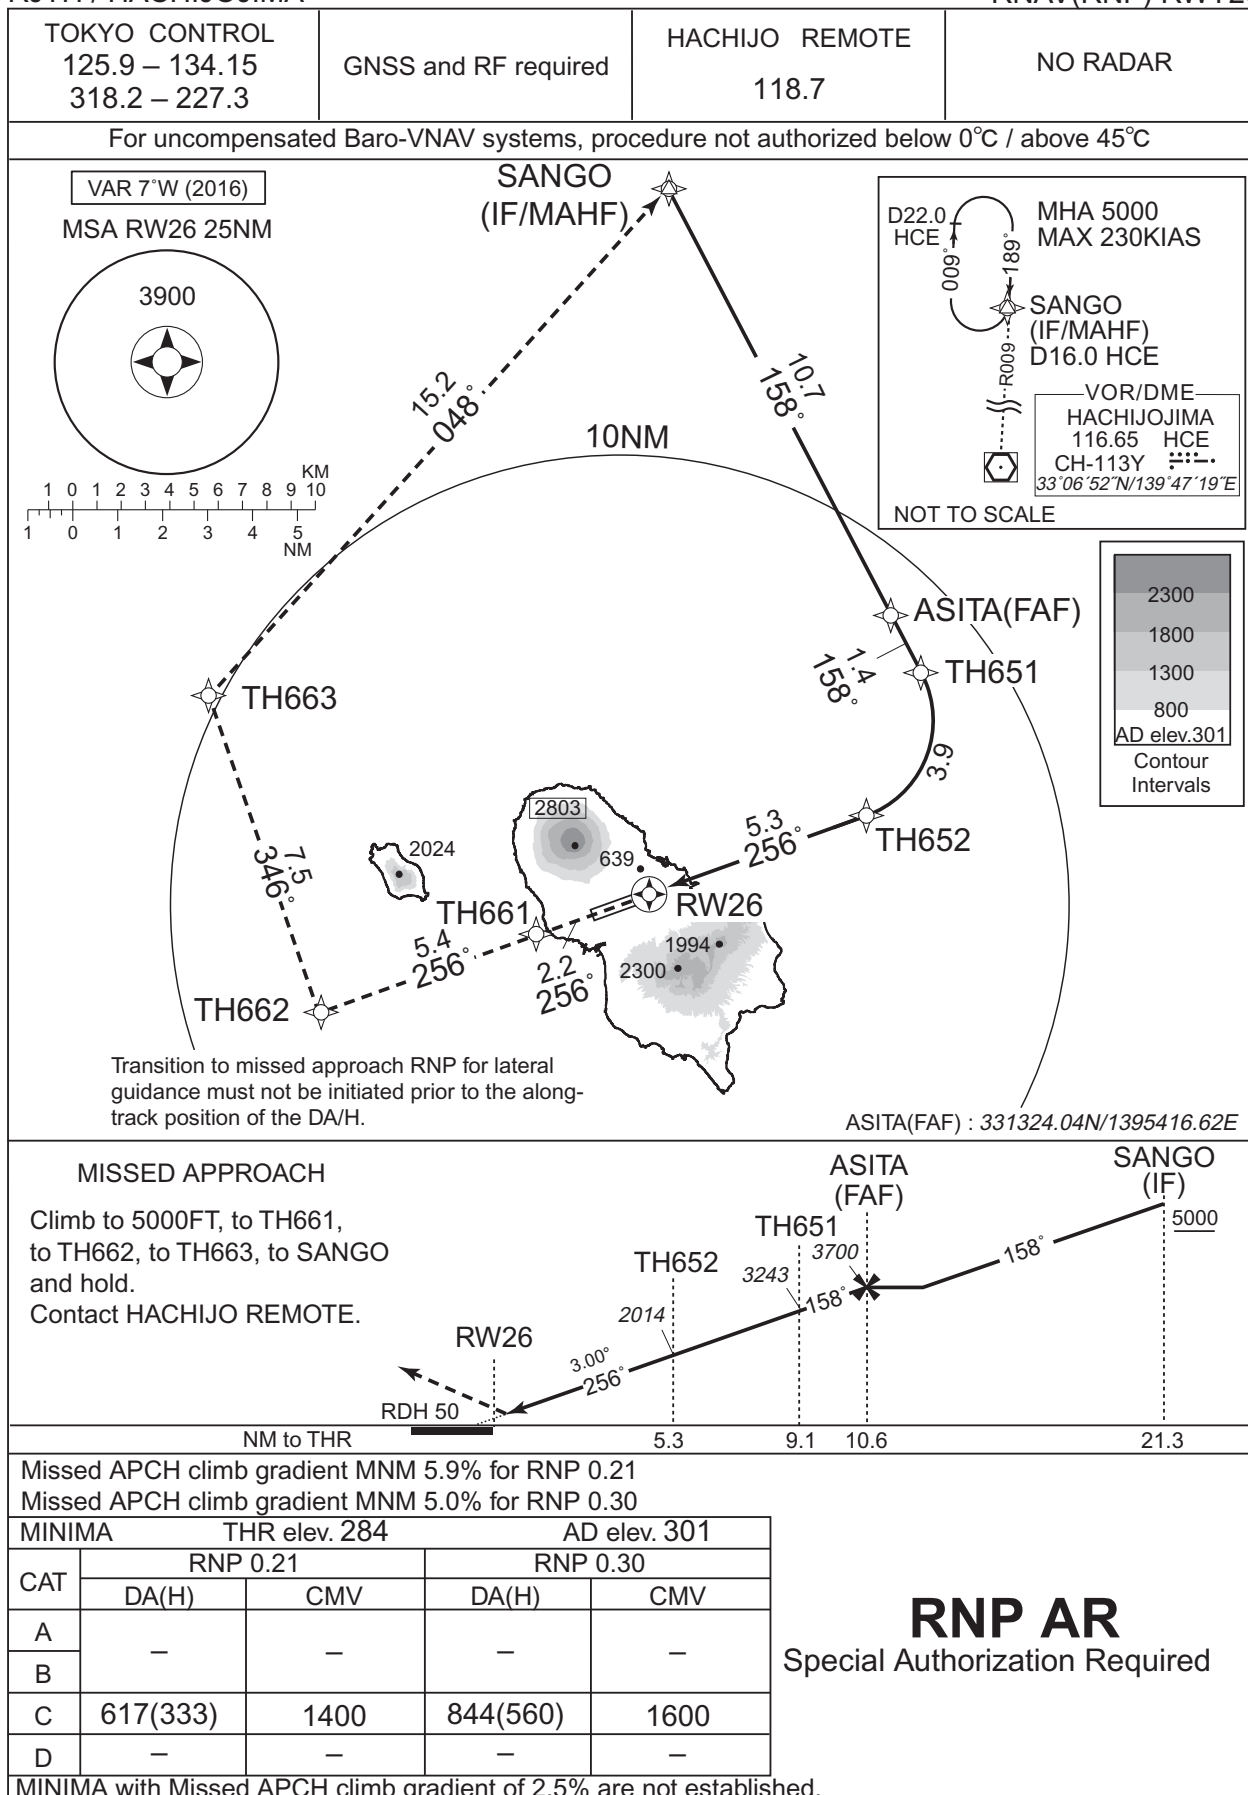

RNP AR
Special Authorization Required

INSTRUMENT APPROACH CHART

RJTH / HACHIJOJIMA

RNAV(RNP) RWY26

RNAV(RNP) RWY26Coding Table

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course 'M('T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (FT)	Speed (KIAS)	VPA/ RDH ('/FT)	RNP Value
001	IF	SANGO	—	—	-6.5	—	—	+5000	—	—	—
002	TF	ASITA	—	158 (151.8)	-6.5	10.7	—	3700	—	—	1.0
003	TF	TH651	—	158 (151.9)	-6.5	1.4	—	3243	—	-3.00	0.21 0.30
004	RF Center: THRF2 r=2.26NM	TH652	—	—	-6.5	3.9	R	2014	—	-3.00	0.21 0.30
005	TF	RW26	Y	256 (249.5)	-6.5	5.3	—	334	—	-3.00/50	0.21 0.30
006	TF	TH661	—	256 (249.5)	-6.5	2.2	—	—	—	—	0.21 0.30
007	TF	TH662	—	256 (249.4)	-6.5	5.4	—	—	—	—	1.0
008	TF	TH663	—	346 (339.6)	-6.5	7.5	—	—	—	—	1.0
009	TF	SANGO	—	048 (041.6)	-6.5	15.2	—	5000	—	—	1.0

Waypoint Coordinates

Waypoint Identifier	Coordinates	RF Arc Center Identifier	Coordinates
SANGO	332250.44N/1394814.02E	THRF2	331103.88N/1395242.68E
ASITA	331324.04N/1395416.62E		
TH651	331208.17N/1395505.07E		
TH652	330856.50N/1395339.00E		
RW26	330705.72N/1394745.36E		
TH661	330619.39N/1394517.79E		
TH662	330425.68N/1393916.49E		
TH663	331127.97N/1393608.44E		