


RODN / KADENA


VOR/DME RWY05R

† MISSED APPROACH: Climb to 6000 on KAD VORTAC R-055 to IMONO and hold. Continue climb in hold to 6000.


† CAUTION: Missed Approach
Minimum Climb Rate to 6000

ATC Minimum Climb Rate

EMERGENCY SAFE ALT 100 NM 2700

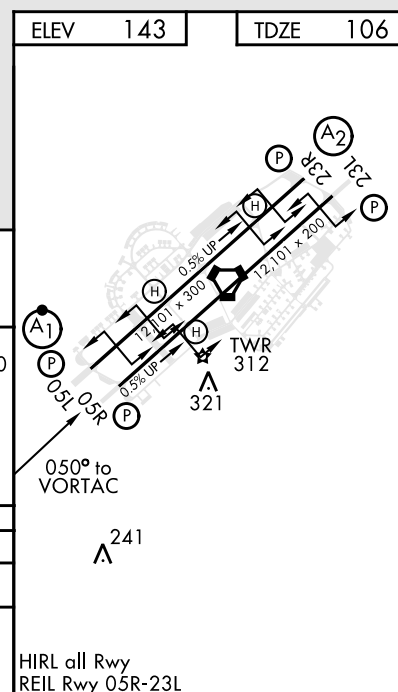

CHANGE : Update

CATEGORY	A	B	C	D	E
S-05R	520/55 414 (400-1)		520/60 414 (400-1½)		
 CIRCLING*	780-1 637 (700-1)	880-1 737 (800-1)	960-2½ 817 (900-2½)	960-2¾ 817 (900-2¾)	1160-3 1017 (1100-3)

NOTE: REPRINTING DOD FLIP