


INSTRUMENT APPROACH CHART

RJSK / AKITA

➔ RNAV(RNP) RWY28

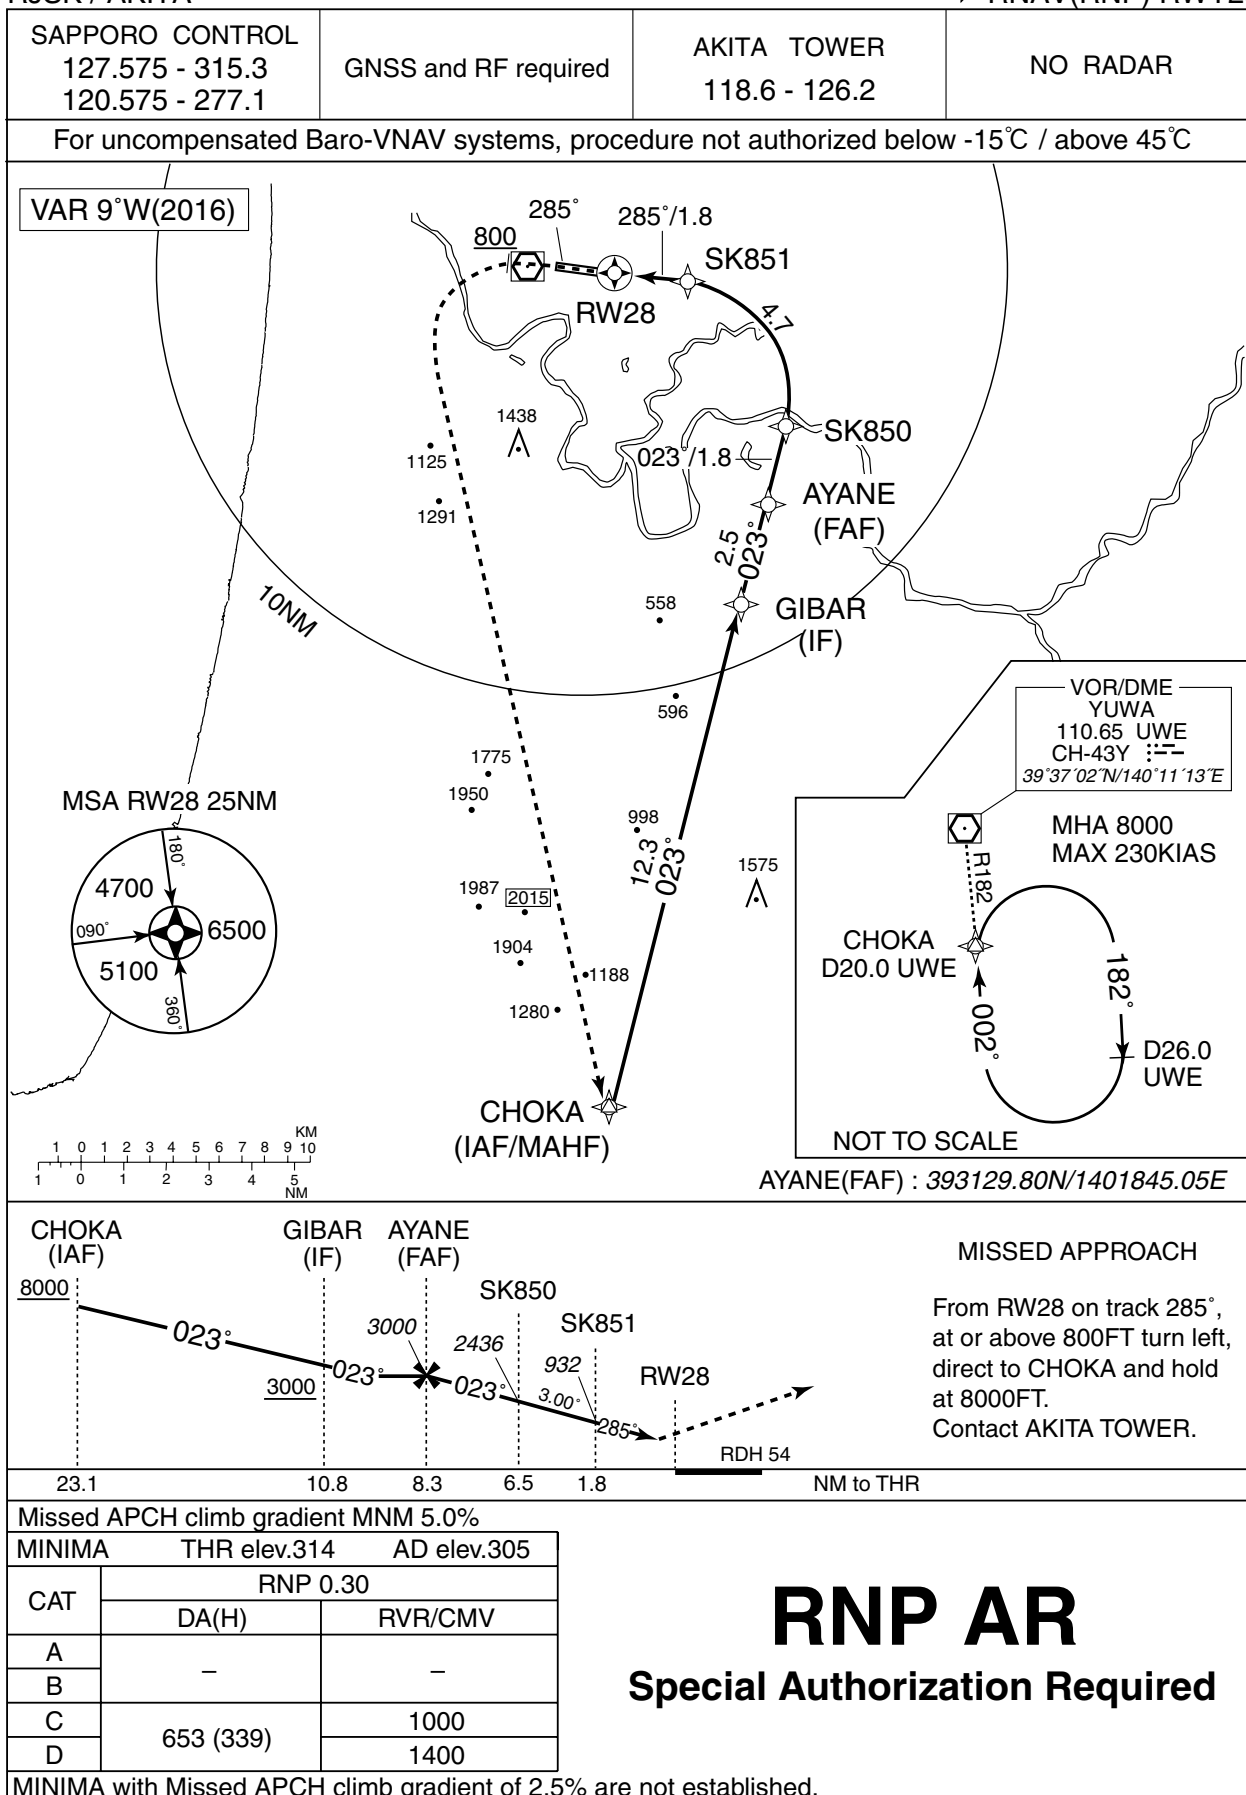

INSTRUMENT APPROACH CHART

RJSK / AKITA

➔ RNAV(RNP) RWY28

RNAV(RNP) RWY28Coding Table

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (FT)	Speed (KIAS)	VPA/RDH (°/FT)	RNP Value
001	IF	CHOKA	—	—	-8.6	—	—	+8000	—	—	—
002	TF	GIBAR	—	023 (014.3)	-8.6	12.3	—	+3000	—	—	1.0
003	TF	AYANE	—	023 (014.3)	-8.6	2.5	—	3000	—	—	1.0
004	TF	SK850	—	023 (014.3)	-8.6	1.8	—	2436	—	-3.00	0.3
005	RF Center: SKRF2 r=2.77	SK851	—	—	-8.6	4.7	L	932	—	-3.00	0.3
006	TF	RW28	Y	285 (276.7)	-8.6	1.8	—	368	—	-3.00/54	0.3
007	FA	—	—	285 (276.7)	-8.6	—	—	+800	—	—	1.0
008	DF	CHOKA	—	—	-8.6	—	L	8000	—	—	1.0

Waypoint Coordinates

Waypoint Identifier	Coordinates	RF Arc Center Identifier	Coordinates
CHOKA	391709.51N/1401401.06E	SKRF2	393354.17N/1401551.05E
GIBAR	392905.47N/1401757.27E		
AYANE	393129.80N/1401845.05E		
SK850	393312.87N/1401919.21E		
SK851	393639.39N/1401615.88E		
RW28	393651.66N/1401359.25E		