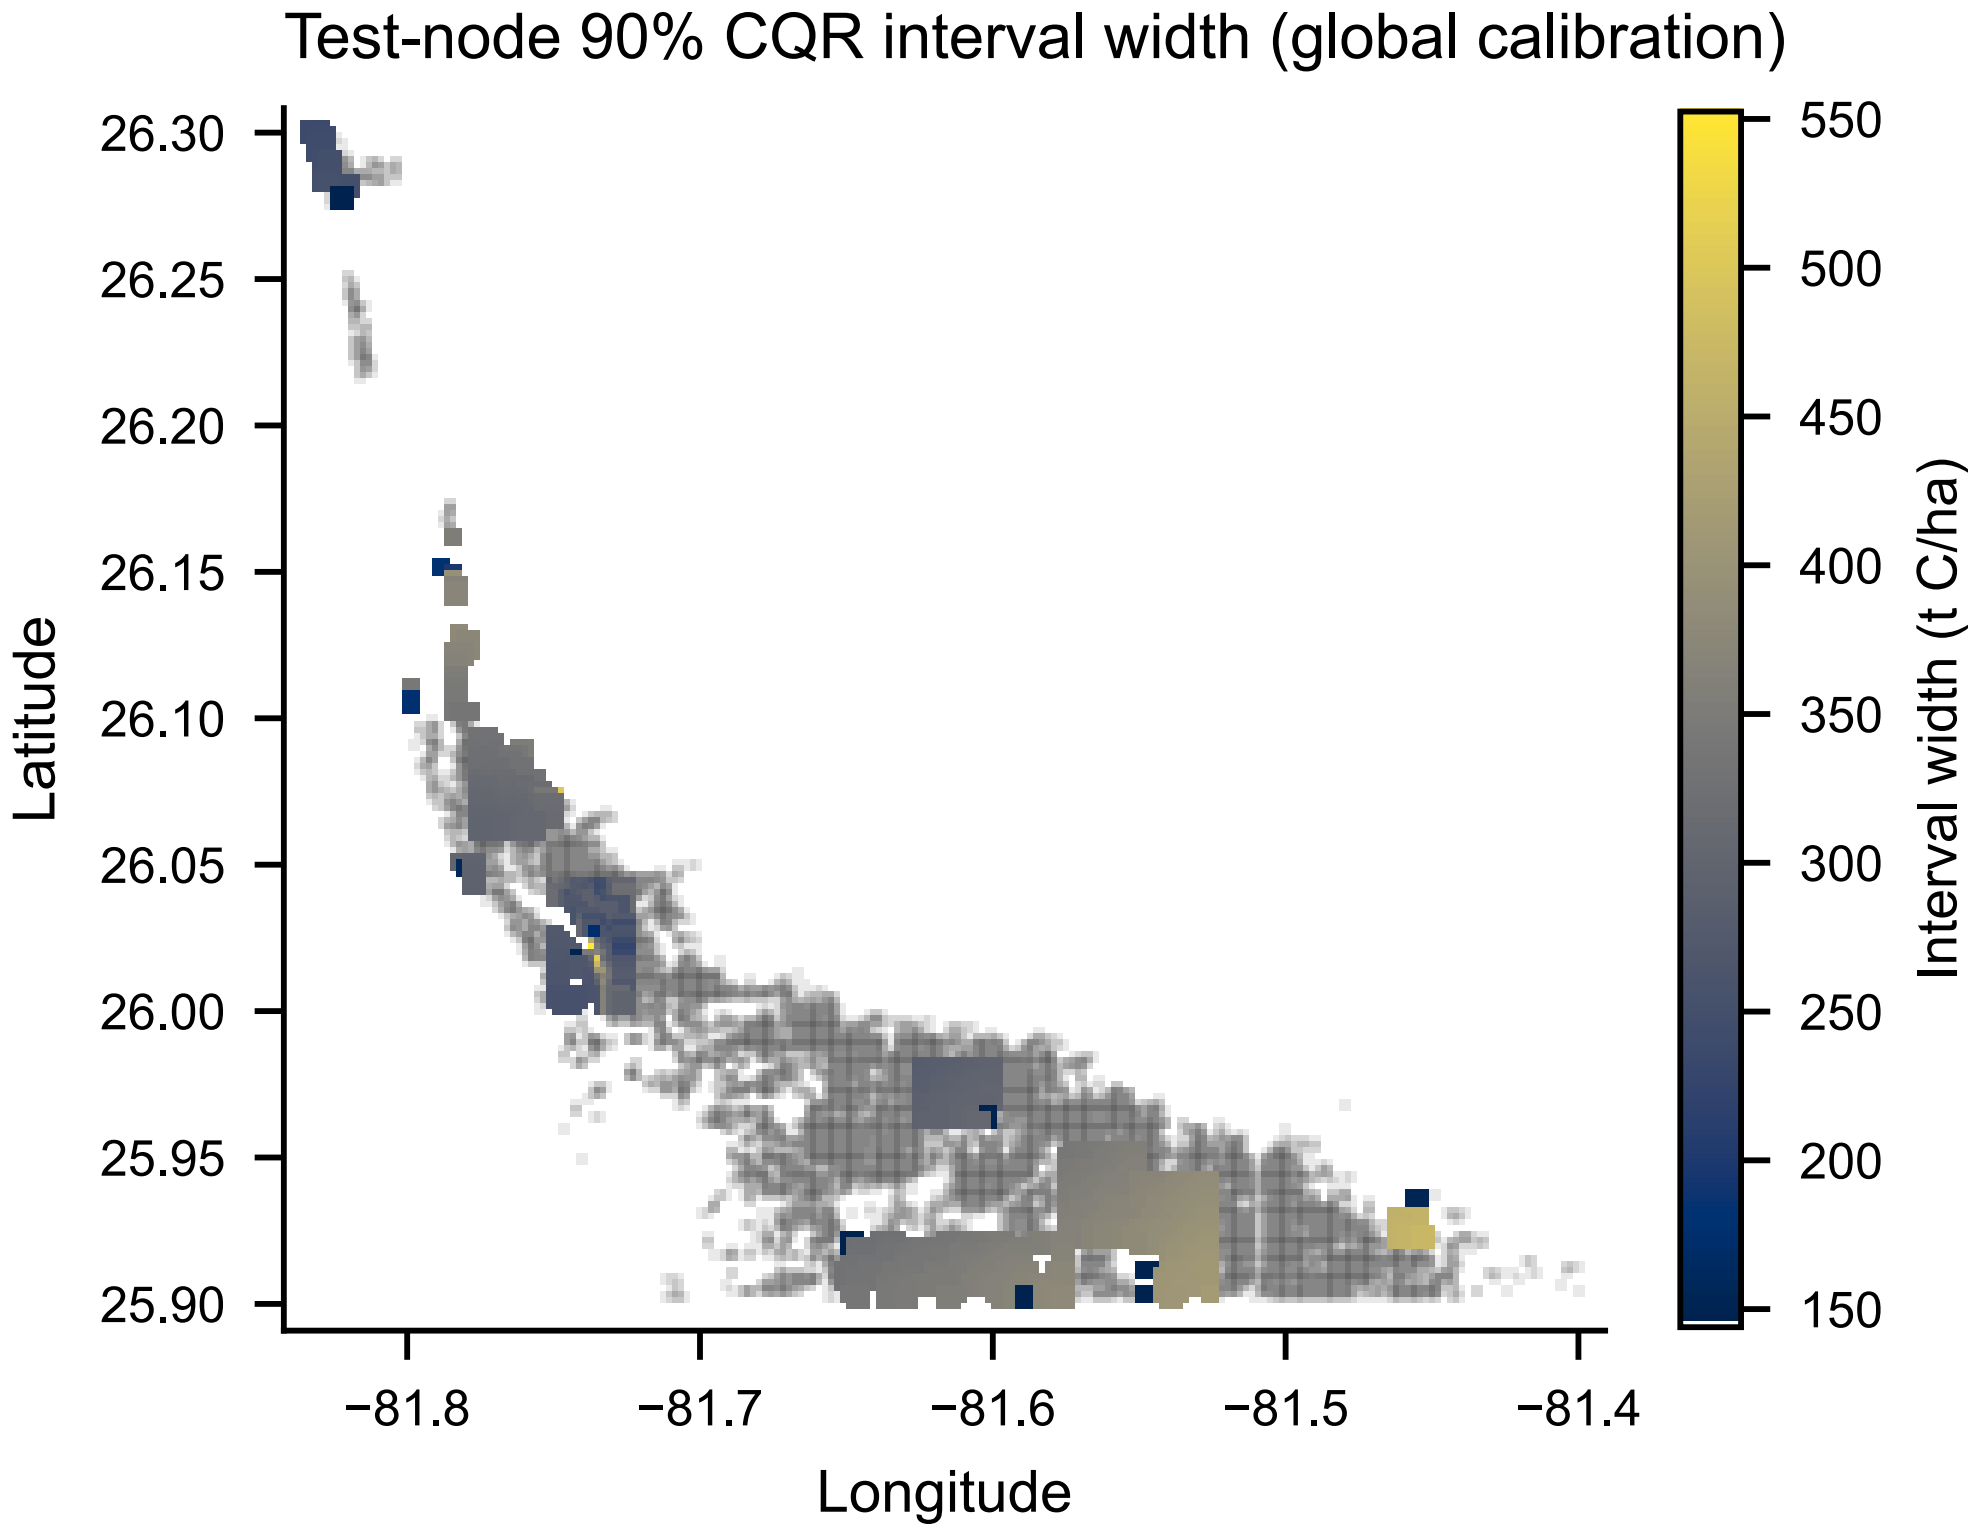
Test-node 90% CQR interval width (global calibration)
Latitude
26.30
26.25
26.20
26.15
26.10
26.05
26.00
25.95
25.90
−81.8
−81.7
−81.6
−81.5
−81.4
Longitude
Interval width (t C/ha)
550
500
450
400
350
300
250
200
150