

IVECO

Creando nuevos caminos


DAILY

55-170 FURGÓN


DAILY
55-170
FURGÓN







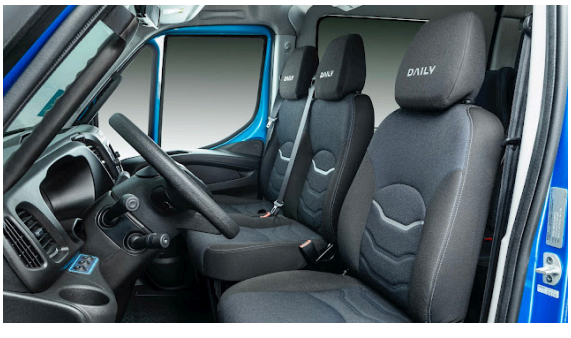

		H2
DIMENSIONES (mm)		
Distancia entre ejes (paso)	A	4.100
Largo total	B	7.226
Largo del compartimento de carga		4.680
Altura de cabina (sin carga)		2.794
Altura interna de la caja del furgón		1.900
Ancho de cabina (sin / con retrovisores)		2.052 / 2.429
Ancho interno de la caja del furgón		1.800
Ancho máximo trasero		1.976
Voladizo delantero		1.048
Voladizo trasero		1.845
Ángulo de entrada (cargado)		16°
Ángulo de salida (cargado)		19°
Altura del chasis al suelo		660
Radio de giro entre paredes		15.190
CAPACIDADES/PESOS (kg/m³)		
CAPACIDADES:		
Peso Bruto Total (PBT) - técnico		5.300
Capacidad Eje delantero		1.850
Capacidad Eje trasero		3.450
Carga útil		2.580
Capacidad de carga (m³)		16.0
Capacidad Máxima de Tracción (CMT)		8.000
PESOS Y ORDEN DE MARCHA:		
Eje delantero		1.450
Eje trasero		1.270
Total		2.720
DESEMPEÑO (cálculo teórico)		
Capacidad de Rampa (gradeability)		67%
Partida en Rampa (startability)		33%
Velocidad máxima en superficie plana		130 km/h

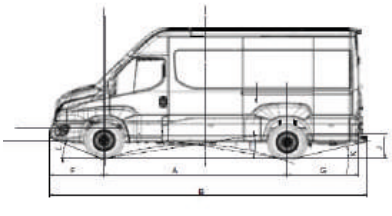

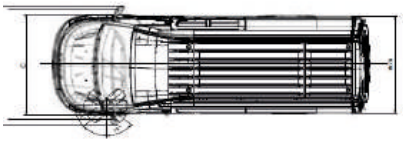



DAILY
55-170
FURGÓN

MOTOR	
Marca / Modelo / Ciclo / Norma de emisiones	FPT F1C DS Diesel / EGR - Proconve L6 (Euro 5) sin adición de urea
Alimentación	Turbo intercooler de 4 tiempos, 16 válvulas, inyección electrónica Common Rail
Número de cilindros / Cilindrada	4 en línea / 2.998 cm³
Potencia máxima	170 cv @ 3.500 rpm
Torque máximo	400 Nm @ 1.250 a 1.900 rpm
TRANSMISIÓN	
Marca / Modelo	ZF 6M 480 VO (ZF EL55)
Tipo / Múmero de marchas	Manual sincronizada, 6 marchas al frente + 1 de reversa
Relación de marchas	1ra. 5.070 / 2da. 2.614 / 3ra. 1.524 / 4ta. 1.000 / 5ta. 0.770 / 6ta. 0.657 / Rev. 4.823
Embrague (marca / modelo)	Valeo 280
Accionamiento	Monodisco seco con accionamiento hidráulico
EJES	
Delantero	Con ruedas independientes, brazo doble oscilante y barra de torsión
Trasero (marca / modelo)	DANA 267
Tipo / Características	Eje de simple reducción traccionado
Relación de reducción	4,56:1
SUSPENSIÓN	
Marca / Modelo	Streparava / QuatTor 5819
Delantera	Barras de torsión, amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora
Trasera	Resortes semielípticos, amortiguadores telescópicos de doble acción y barra estabilizadora
CHÁSIS	
Tipo / Construcción / Dimensiones	Largueros planos con perfil “C”, con travesaños remachados y abulonados
Material	Acero laminado FE E420
DIRECCIÓN	
Marca / Modelo	BOSCH
Tipo	Piñón y cremallera con accionamiento hidráulico
FRENOS	
De servicio con ESP + ABS + EBD	Hidráulico servoasistido de doble acción. Disco en ruedas delanteras y traseras con luz indicadora en panel, de desgaste de pastilla y bajo nivel de fluido hidráulico
De estacionamiento	A tambor, con accionamiento mecánico que actúa sobre eje trasero
RUEDAS & CUBIERTAS	
Ruedas (material / medidas)	De acero / 16,0” x 5,0” - Rodado doble
Cubiertas	195/75 R 16.0
VOLÚMENES DE ABASTECIMIENTO (litros)	
Tanque de combustible / Material	100 L / Plástico
Motor (cárter)	6.9 L
Transmisión	2.4 L
SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	1 x 12V x 100 Ah
Alternador	14V x 150 Ah
CABINA	
Tipo / Construcción	Semi-avanzado con estructura en paneles de chapa de acero, fijados al chasis mediante cojines elásticos / Tratamiento cataforésico anticorrosivo con aplicación de material aislante y antiabrasivo
EQUIPAMIENTO	
Radio BlueTooth	Control Crucero
Airbag conductor y acompañante	Sensor de impacto trasero
Aire acondicionado con autocontrol	Portaobjetos en puertas laterales y panel frontal
Espejos retrovisores eléctricos telecomandados	Portón posterior sin ventanas con apertura hasta 270°
Alzacristales eléctricos	Puerta lateral con corredera
Bloqueo de puertas telecomandado	Paragolpes tripartito
Faros neblineros	Programa electrónico de estabilidad ESP 9

Las características técnicas, pesos, capacidades y dimensiones, se indican únicamente como referencia. Los valores reales pueden diferir de los indicados en el presente catálogo debido a actualizaciones, cambios técnicos y/o construcción aplicada a cada vehículo en particular, así como la composición de elementos estándar y opcionales seleccionados. IVECO se reserva el derecho de modificar esta información sin previo aviso. Las fotos y dibujos tienen únicamente fines ilustrativos.