

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

المالك شركة سوداير لتأجير المعدات شركة الشخص الواحد

المستخدم

هوية المالك ٧٠١٦١٥٨٣٣٤ هوية المستخدم

رقم الهيكل LFCNN35DXL2000053

رقم اللوحة أ أ ب ٥٤٢٢

5422 B A A

نوع التسجيل أشغال عامة

طراز المركبة كرين

حمولة المركبة ٢

سنة الصنع ٢٠٢٠

ماركة المركبة ساني

وزن المركبة ٤٢٠٠٠

اللون أزرق

٥٨٨٤٩٠٨١٠

الرقم التسلسلي





إجتياز

وثيقة فحص المركبة

معلومات الوثيقة

الرقم التسلسلي للوثيقة:
4411709144502570068

تاريخ الفحص:
27-03-2024 | 17-9-1445

الخدمة:

الفحص الدوري

جهة الفحص:

الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات

موقع الفحص:

محلّة الدمام

رقم المسار:

02

رقم الفاحص:

76109

رقم الملاحظ:

2401649306

رقم المحاولة:

1

هذه الوثيقة صالحة حتى

27-03-2025 | 27-9-1446

نتيجة الفحص

الفحص الخارجي: اجتياز

فحص الانحراف الجانبي:

فحص الفرامل:

فحص الإضاءة الامامية:

فحص العادم / دخان الديزل:

الفحص السفلي:

١ ملاحظة مهمة

يحق لمالك المركبة فرصتين

لإعادة الفحص خلال

14 يوم عمل من تاريخ ووقت

الفحص الأول.

The vehicle's owner has the

right of two re-inspections

within 14 working days

starting from the date and

time of the first inspection.

يمكنك الاطلاع علي كافة

نقاط الفحص من خلال الرابط

vi.vsafety.sa التالي

الفحص الفلي الدوري للسيارات والمركبات



MOTOR VEHICLES PERIODIC INSPECTION

س.ت: ٠١-٧٩٥٠٦٠٦

بيانات المركبة

رقم اللوحة:	١١ ب 5422 - نقل عام	رقم الهيكل:	LFCNN35DXL2000053
الشركة الصانعة:	أخرى	سنة الصنع:	2020
طرار المركبة:	CRANE	اللون:	أزرق
قراءة العداد:	1	الرقم التسلسلي:	0588490810

تفاصيل نتيجة الفحص

فحص الانحراف الجانبي

اسم المعيار	الفرءة	درجة الإجتياز
نتيجة الانحراف الجانبي	7.0 م/كلم	اجتياز

فحص الفرامل

اسم المعيار	الفرءة	درجة الإجتياز	اسم المعيار	الفرءة	درجة الإجتياز
كفاءة الفرامل الامامية	45.0 ≤	اجتياز	كفاءة الفرامل الوسطى 1	45.0 ≤	اجتياز
نسبة عدم التوازن للفرامل الامامية	20.0 ≥	اجتياز	نسبة عدم التوازن للفرامل الوسطى 1	20.0 ≥	اجتياز
نسبة الاحتكاك للفرامل الامامية	45.0 ≤	اجتياز	نسبة الاحتكاك للفرامل الوسطى 1	45.0 ≤	اجتياز
كفاءة الفرامل الخلفية	45.0 ≤	اجتياز	كفاءة الفرامل الوسطى 2	45.0 ≤	اجتياز
نسبة عدم التوازن للفرامل الخلفية	20.0 ≥	اجتياز	نسبة عدم التوازن للفرامل الوسطى 2	20.0 ≥	اجتياز
نسبة الاحتكاك للفرامل الخلفية	20.0 ≥	اجتياز	نسبة الاحتكاك للفرامل الوسطى 2	20.0 ≥	اجتياز
كفاءة فرامل اليد	20.0 ≤	اجتياز			

فحص الإضاءة الامامية

اسم المعيار	الفرءة	درجة الإجتياز	اسم المعيار	الفرءة	درجة الإجتياز
قياس شدة الإضاءة يمين	قياس شدة الإضاءة يسار	اجتياز	قياس شدة الإضاءة يمين	قياس شدة الإضاءة يسار	اجتياز
قياس إنحراف الإضاءة يمين (أعلى/أسفل)	قياس إنحراف الإضاءة يسار (أعلى/أسفل)	اجتياز	قياس إنحراف الإضاءة يمين (أعلى/أسفل)	قياس إنحراف الإضاءة يسار (أعلى/أسفل)	اجتياز
قياس إنحراف الإضاءة يمين (يمين/يسار)	قياس إنحراف الإضاءة يسار (يمين/يسار)	اجتياز	قياس إنحراف الإضاءة يمين (يمين/يسار)	قياس إنحراف الإضاءة يسار (يمين/يسار)	اجتياز

فحص غازات العادم / دخان الديزل

اسم المعيار	الفرءة	درجة الإجتياز	اسم المعيار	الفرءة	درجة الإجتياز
نسبة أول اكسيد الكربون	نسبة أول اكسيد الكربون	اجتياز	نسبة أول اكسيد الكربون	نسبة أول اكسيد الكربون	اجتياز
نسبة كثافة الدخان	نسبة كثافة الدخان	اجتياز	نسبة كثافة الدخان	نسبة كثافة الدخان	اجتياز



CERTIFICATE OF INSURANCE شهادة التأمين

Policy Holder Name	Sudhir Equipment rental Company	اسم حامل الوثيقة
Policy Number	P-E01-23-40120-001034 / E-0095	رقم الوثيقة
Policy Period	From 18/02/2024 to 04/04/2024	فترة الوثيقة
Description of Machinery / Equipment	SANY CRANE, SRC600C, Others	وصف المعدة/الآلة
Plate No.	5422-BAA	رقم اللوحة
Chassis / Serial No.	588490810	رقم الهيكل/ التسلسلي
Year of Manufacturing	2020	سنة الصنع
Asset ID No.	SRC-RT-060-006	رقم الأصل
Location	KSA 54, Others	الموقع

Walaa Cooperative Insurance Company certifies that above client is holding a Machinery/ Equipment Insurance Policy for above mentioned Equipment in accordance with the above mentioned Insurance Policy.

تشهد شركة ولاء للتأمين التعاوني بأن السادة أعلاه مؤمنين لديها تأمين المكان/المعدات المذكورة أعلاه وذلك حسب وثيقة التأمين المذكورة أعلاه والتي يبدأ تاريخ سريانها من 1445/08/08 إلى 1445/25/09

With effect from: 18/02/2024 to 04/04/2024

This Certificate has been issued upon Insured's request as per all terms and conditions, exclusions, warranties mentioned in the policy.

تم إصدار هذه الشهادة بناءً على طلب المؤمن له وذلك حسب الشروط والاستثناءات والاشتراطات المذكورة في الوثيقة.

ملاحظات هامة:

Important Notices:

1. This Certificate does not pay any fines, penalties, bonds or cautions that may be imposed.
 2. Original certificate is only accepted.
 3. Due to the importance of correct information being stated in this certificate, kindly examine the document carefully and advise the Company of any difference.
 4. In the event of changes in above information, kindly contact Walaa Cooperative Insurance Company on Tel. 03-8652200 or Fax 03-8652255
1. لا تطبق هذه الشهادة التأمين على الغرامات والعقوبات المالية بما في ذلك المخالفات أو الضمانات أو الكفالات التي قد تفرض.
2. تقبل الشهادة الأصلية فقط.
3. نظراً لأهمية صحة البيانات الخاصة بكم في هذه الشهادة، الرجاء التأكد منها وإشعار الشركة في حالة وجود أي اختلافات.
4. عند الحاجة إلى تعديل البيانات أعلاه يرجى الاتصال على شركة ولاء للتأمين التعاوني على هاتف 8652200-013 أو فاكس 8652255-013

[Handwritten Signature]



Signed on behalf of the company

Branch: Khobar Corporate Office

Issue Date: 20/02/2024

شهادة كفالة غرم وإداء للحق الخاص

AI Sagr Cooperative Insurance Co. certifies that the below vehicle details are insured under the below policy number

تشهد الصقر للتأمين التعاوني بأن المركبة المبينة أدناه مومن عليها تحت وثيقة التأمين التالية

بيانات الوثيقة / Policy Particulars

Issue Date	18/02/2024	تاريخ الإصدار
Policy Number	E/100/2904/23/000179-175-1	رقم وثيقة التأمين
SAMA Product ID	A-SAGR-1-B-13-001	رقم المنتج التعريفي
Policy Effective Date	15/11/2023	تاريخ بداية وثيقة التأمين
Policy Expiry Date	14/11/2024	تاريخ انتهاء وثيقة التأمين
Insurance Cover Type	Motor Third party - Corporate	نوع التأمين
Limits of Liability	Maximum limit of Company's Liability for both death or bodily injury and property damages any one occurrence and in the annual aggregate is SR. 10,000,000.	حدود المسؤولية
Geographical Limit	Kingdom of Saudi Arabia	الحدود الجغرافية
Additional Driver	M/s. Sudhir Equipment Rental Company	السائق الإضافي
Additional Benefits	لا يوجد	مميزات إضافية

بيانات المؤمن له / Insured Particular

Insured ID Number	7016158334	رقم الهوية للمؤمن له
Insured Name	M/s. Sudhir Equipment Rental Company	اسم المؤمن له
Insured Age	30	عمر المؤمن له
Mobile Number / Tel Number	0138588849 / MOB : 0582073150	رقم الجوال / الهاتف

العنوان / Address

City	Al Dammam	المدينة
Street	طريق الملك فيصل	الشارع
Dist.	حي الخالدية الجنوبية	الحي
Building No	3053	رقم المبنى
Postal Code	32221	الرمز البريدي
Additional Nor	9062	الرقم الإضافي

بيانات المركبة / Vehicle Particulars

Chassis No	LFENN35D8L	رقم الهيكل
Plate No	5422 أ ب	رقم لوحة المركبة
Vehicle Reg Place		مدينة إصدار رخصة سير المركبة
Custom ID No		رقم البطاقة الجمركية
Sequence No	588490810	الرقم التسلسلي
Make	Sany	ماركة المركبة
Model	CRANE	موديل المركبة
Manufacture Year	2020	سنة الصنع
Vehicle Sum insured	0	قيمة المركبة الموقفة
Deductible		(التحمل على العميل في حال وجود حادث (للتأمين الشامل)
Door No		الرقم الخاص

This policy certificate is issued and considered a Bail Bond Certificate for Third Party Liability (Blood Amount) for the above mentioned insured vehicle responsibility, and that's within the maximum liability of the vehicle driver as mentioned above, subject to the following Excluding:

(تعتبر هذه الشهادة الصادرة بموجب وثيقة التأمين بمثابة كفالة غرم وإداء للحق الخاص بالطرف الثالث (بما في ذلك الديت والاروش وذلك عن المسؤولية الناتجة عن وقوع حادث اشتركت فيه المركبة المؤمن عليها، وذلك في حدود المسؤولية وبالنسب التي يسأل عنها بقائد المركبة وبالحد الأقصى المذكور أعلاه شريطة تطبيق الاستثناءات التالية

الاستثناءات / Excluding

- * If the driver is below 18 years
- * If the Insured and/or any person are not holding valid and recognized Driving License or it's expired or suspended for a period during which the driver is prohibited or has expired.
- * If the driver does not have a permission from the policy holder.
- * If the driver is under the effect of alcohol or drugs for whatever reason.
- * If the vehicle is used in any type of race, acceleration, and speed tests.
- * If the vehicle is used in areas where the driving is usually prohibited for the public inside airports and seaports unless the vehicle is used for commercial purposes within the permitted scope.
- * If the vehicle used for public transporting and/or Goods and/or for any commercial used and/or in working sites.
- * Outside Kingdom of Saudi Arabia Boarding.
- * Financial penalties and/or guarantees that may impose fines.
- * Physical and material damages cause from traffic violations, such as cross the traffic light and/or driving in the opposite of traffic.
- * Over speed of the road.
- * For all other terms and excluding, read the enclosed unified policy.

- * إذا كان عمر قائد المركبة أقل من 18 عاماً
- * إذا كان قائد المركبة غير مصرح له بقيادتها بموجب رخصة قيادة التي يحملها، أو كانت ملغاة بصورة دائمة أو معلقة لمدة يتخطى السائق القيادة خلالها أو انتهت * مدة صلاحيتها
- * إذا كان قائد المركبة غير مصرح له من المؤمن له بقيادتها
- * إذا كان قائد المركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو العقاقير مهما كان سبب تعاطيها
- * إذا كانت المركبة مستعملة في السباقات أو اختبارات القدرة أو السرعة
- * إذا كانت المركبة مستعملة ضمن تلك المناطق من المطارات أو الموانئ البحرية التي لا يسمح عادة للعامّة دخولها
- * إذا كانت المركبة مستعملة في نقل الركاب أو البضائع مقابل أجر أو مستعملة لأي نشاط تجاري في موقع العمل أو في ورش البناء
- * إذا كانت المركبة خارج حدود المملكة العربية السعودية
- * ، العقوبات المالية أو الكفالات التي قد تفرض الغرامات
- * ، السرعة العالي الأضرار الجسدية والمادية الناتجة عن المخالفات المرورية كقطع الإشارة الضوئية الحمراء، الدخول عكس السير

الشروط و الأحكام

- * Commit all AI Sagr Cooperative Insurance Co. standard vehicle insurance policy's terms and conditions.
- * The above mentioned certificate will be invalid in case of transferring vehicle ownership.
- * In case of an accident for another driver will be record under the insured name not upon the vehicle driver, and this will be effect on the insured no claim discount.
- * The Arabic language is the recognized language in this certificate.

- * الالتزام بجميع الشروط والأحكام الأخرى الواردة في وثيقة تأمين المركبات الصادرة عن شركة الصقر للتأمين التعاوني
- * الشهادة الأصلية فقط هي المعتمدة
- * تعتبر هذه الشهادة ملغاة في حال نقل ملكية المركبة
- * في حال كان السائق غير مسمى مسؤولاً عن وقوع الحادث تقيد مطالبات التأمين على سجل المؤمن له وليس على السائق غير المسمى مما يؤثر على استحقاق * المؤمن له لخصم عدم وجود مطالبات
- * تبده التغطية بعد 24 ساعة من وقت إصدار الوثيقة
- * اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير هذه الشهادة





1713356944363

الرقم المرجعي :

2024-04-17

تاريخ إصدار القائمة :

7016158334


رقم العميل:

شركة سودهير للتأجير المعدات

اسم العميل:


العدد الحقيقي لمجموع المركبات 63												
اسم المستخدم الفعلي	هوية المستخدم الفعلي	حالة التأمين	تاريخ انتهاء رخصة السير	تاريخ الملكية	اللون الأساسي	رقم الهيكل	رقم التسلسلي	سنة الصنع	الطراز	الماركة	الوضع	نوع الهيكل
		ساري	1446-10-22	1443-10-22	برتقالي	010302P8068	617901910	2022	رافعة شوكية	هيلي	صالحة	معدات ثقيلة
		ساري	1446-10-22	1443-10-22	برتقالي	011002P8147	996901910	2022	رافعة شوكية	هيلي	صالحة	معدات ثقيلة
RAJESH CHANDERMANI	2456675675	ساري	1447-05-27	1444-05-27	ابيض	1N4AL3A9XHC177259	291935910	2017	التيما	نيسان	صالحة	ر ز ب 3490
		ساري	1447-05-03	1438-05-03	رصاصي	KVMEH341GXA208855	297318510	2016	سوناتا	هونداي	صالحة	د أ ن 8024
		ساري	1448-04-08	1442-04-08	ازرق	LFCNN35DXL2000053	588490810	2020	كرين	ساني	صالحة	معدات ثقيلة
		ساري	1446-04-10	1443-04-10	برتقالي	FDC03-1130-02168	165447810	2021	رافعة	دوسان	صالحة	معدات ثقيلة
		ساري	1448-02-21	1445-02-21	رصاصي	RKLB20DE7R4001616	638231020	2024	كورولا	تويوتا	صالحة	ر ط ب 8086
TAUQUEER AWAN	2493410506	ساري	1445-11-14	1442-11-14	ابيض	JL6B6G6P1MK005133	857784810	2021	كانتر	متسوبيشي	صالحة	ب س ق 4550
ABDUL MAJEED SHAIKH	2513643938	ساري	1448-01-19	1445-01-19	ابيض	M3GER3413PB0000302	435840020	2023	بكب عمارة	ايسوزو	صالحة	ب ط ب 2981
		ساري	1447-12-04	1444-12-04	ابيض	MPAER33T6PT006565	86069910	2023	بكب عمارتين	ايسوزو	صالحة	ب ط ب 2929
		ساري	1448-01-19	1445-01-19	ابيض	M3GER3412PB0000288	835840020	2023	بكب عمارة	ايسوزو	صالحة	ب ط ب 2980
		ساري	1445-12-22	1442-12-22	برتقالي	FDB0C-1150-08827	914355810	2020	رافعة	دوسان	صالحة	معدات ثقيلة
		ساري	1446-05-16	1443-05-16	ابيض	MR0CB9BBXN0063254	440238810	2022	صلدوق	تويوتا	صالحة	ب س ن 2148
		ساري	1448-04-04	1442-04-04	ازرق	LFCNN35D9L2000044	512090810	2020	كرين	ساني	صالحة	معدات ثقيلة
MARISH VIJAY	2560555019	ساري	1447-06-25	1441-06-25	رمادي	KVMD741CXL0041788	50876710	2020	النترا	هونداي	صالحة	د ل س 3937
		ساري	1445-12-22	1442-12-22	برتقالي	FDB08-1130-01654	383355810	2019	رافعة	دوسان	صالحة	معدات ثقيلة

Boom Operating Range

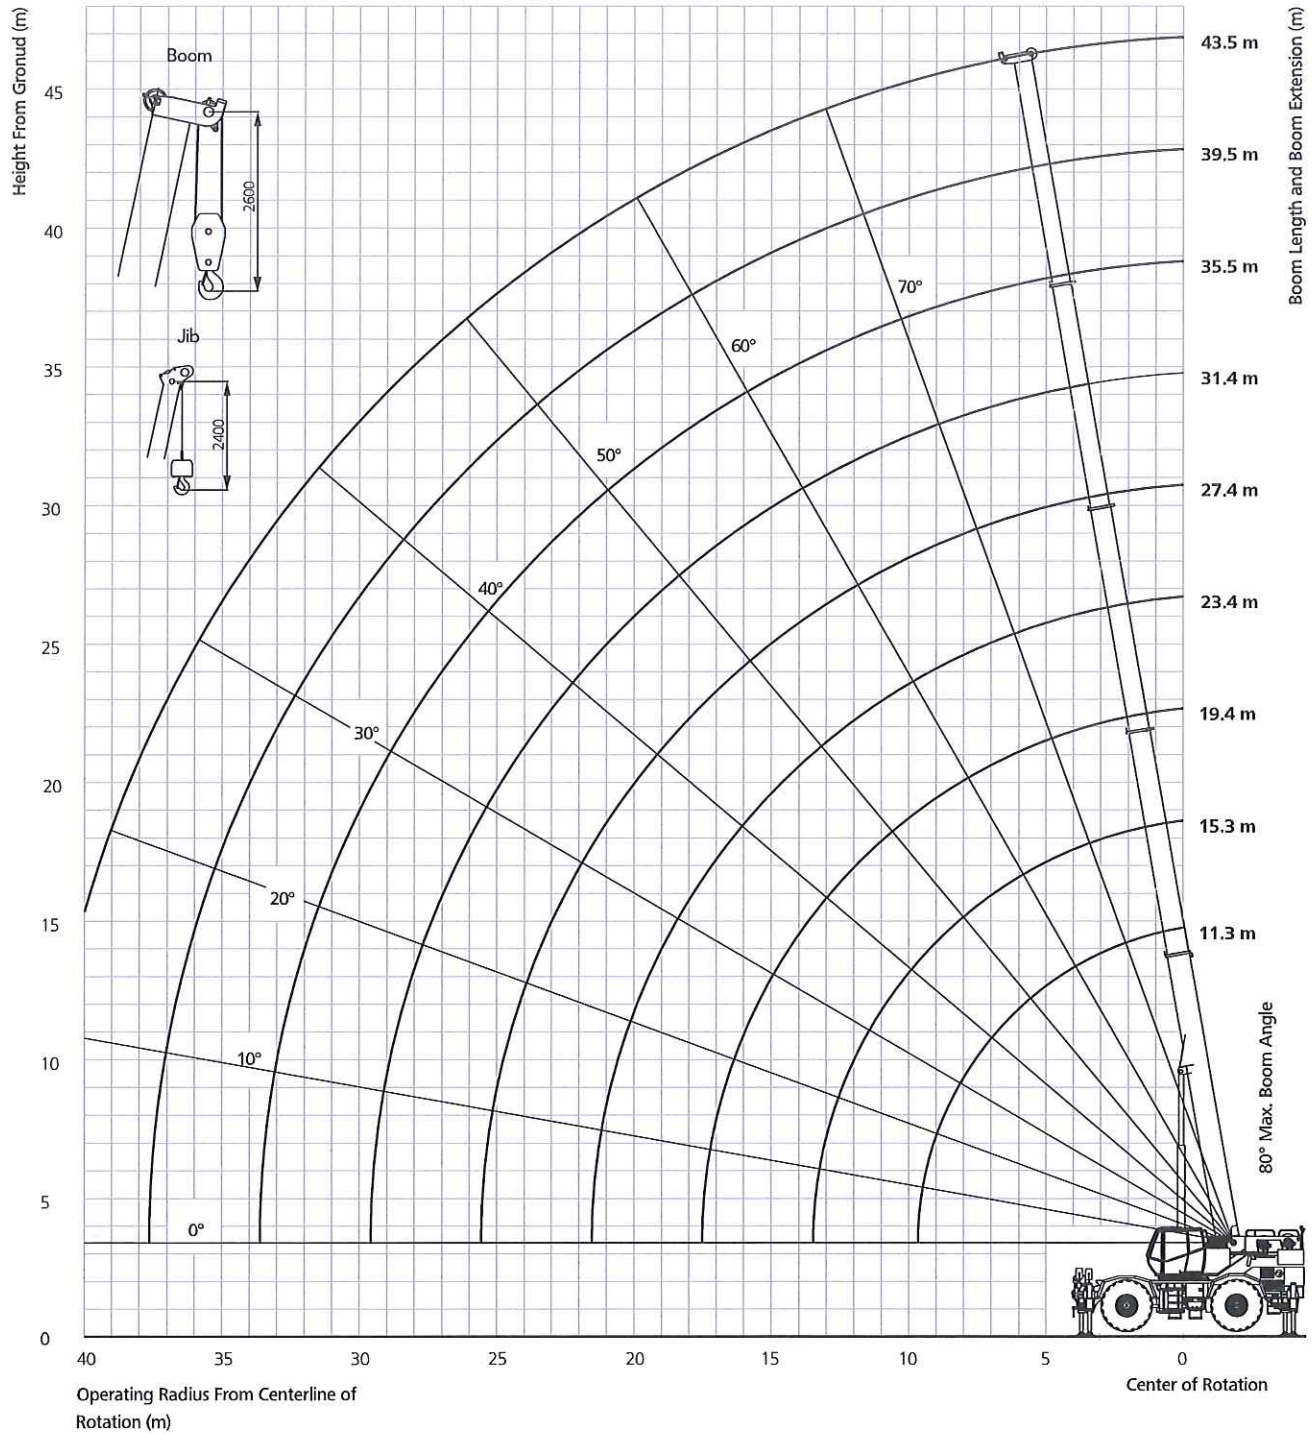

Load Chart - Telescopic Boom


Unit: t



Radius (m)	11.30	15.33	19.35		23.38		27.40		31.43		35.45		39.48		43.50	Radius (m)
3.0	60.00	45.00	35.00	22.00												3.0
3.5	57.00	45.00	35.00	22.00	25.00	20.00										3.5
4.0	54.00	45.00	35.00	22.00	25.00	20.00	22.50	17.05								4.0
4.5	47.80	43.00	33.00	22.00	25.00	20.00	22.50	17.05	17.50	15.00						4.5
5.0	43.00	41.00	32.00	22.00	24.50	20.00	22.00	17.05	17.50	15.00						5.0
5.5	39.00	38.00	32.00	22.00	24.20	20.00	21.50	17.05	17.50	15.00	15.50	11.00				5.5
6.0	35.50	34.70	32.00	22.00	23.80	19.50	20.50	17.05	17.50	14.50	14.50	11.00				6.0
6.5	32.50	32.00	30.50	22.00	22.30	19.00	19.80	16.30	17.50	14.00	14.00	11.00	12.50	10.00		6.5
7.0	30.00	29.70	29.00	22.00	21.50	18.50	18.80	15.70	17.50	13.50	14.00	11.00	12.00	10.00	9.50	7.0
7.5	27.80	27.50	26.00	22.00	21.00	18.00	18.00	15.00	17.50	13.00	13.00	11.00	11.50	10.00	9.50	7.5
8.0	25.80	25.00	23.50	22.00	20.00	17.50	17.20	14.50	16.50	12.50	12.50	11.00	11.00	10.00	9.50	8.0
9.0	20.00	20.00	19.50	21.70	18.00	17.00	16.50	13.50	15.00	12.00	12.00	10.30	10.50	10.00	9.30	9.0
10.0		16.00	16.00	17.80	16.00	12.50	15.00	12.50	13.50	11.00	11.50	9.60	10.00	9.60	9.00	10.0
12.0		10.90	11.00	12.80	12.00	12.00	11.80	10.70	11.00	10.00	10.00	8.60	9.00	9.10	8.30	12.0
14.0			7.70	9.80	8.50	9.50	8.80	9.35	8.60	8.60	8.50	7.80	8.00	8.60	8.00	14.0
16.0			5.50	7.50	6.00	7.80	6.80	8.05	6.90	7.20	7.10	6.75	7.30	7.60	7.35	16.0
18.0					4.50	6.50	5.20	6.55	5.60	6.20	5.70	6.05	6.00	6.20	5.80	18.0
20.0					3.40	5.30	4.10	5.35	4.40	5.20	4.50	5.25	4.80	4.90	4.70	20.0
22.0							3.15	4.45	3.30	4.40	3.55	4.55	3.70	4.15	3.80	22.0
24.0							2.45	3.65	2.50	3.60	2.85	3.75	2.90	3.35	3.10	24.0
26.0									1.90	3.10	2.25	3.25	2.30	2.85	2.50	26.0
28.0									1.50	2.60	1.75	2.75	1.90	2.35	2.00	28.0
30.0											1.35	2.35	1.50	1.95	1.60	30.0
32.0											1.00	1.95	1.20	1.55	1.25	32.0
34.0													0.90	1.25	0.95	34.0
36.0													0.70	1.05		36.0
2st boom	0%	50%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	50%	100%	2st boom
3st boom	0%	0%	0%	33%	17%	50%	33%	66%	50%	84%	66%	100%	84%	100%	100%	3st boom
4st boom	0%	0%	0%	33%	17%	50%	33%	66%	50%	84%	66%	100%	84%	100%	100%	4st boom
5st boom	0%	0%	0%	33%	17%	50%	33%	66%	50%	84%	66%	100%	84%	100%	100%	5st boom
Number of parts of line	10	10	8	8	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	Number of parts of line

Load Chart - Telescopic Boom


Unit: t



Radius (m)	11.30	15.33	19.35	23.38	27.40	31.43	35.45	39.48	43.50	Radius (m)
3.0	55.00	45.00	35.00	22.00						3.0
3.5	50.00	41.00	32.50	21.00	25.00	20.00				3.5
4.0	44.40	37.00	30.50	19.80	24.00	19.00	22.50	18.50		4.0
4.5	38.00	33.50	29.00	18.80	22.50	18.00	21.50	17.20	17.50	4.5
5.0	32.00	30.00	26.50	17.50	21.50	16.50	20.80	15.00	17.20	5.0
5.5	27.00	25.50	23.50	16.20	20.80	15.00	20.40	13.80	17.00	5.5
6.0	22.50	21.50	20.00	15.00	20.00	14.20	19.80	13.20	16.50	6.0
6.5	19.00	18.00	17.50	14.20	18.00	13.50	18.00	12.80	15.80	6.5
7.0	16.00	15.50	15.20	13.50	15.40	13.00	15.50	12.40	14.80	7.0
7.5	14.00	13.80	13.00	13.00	13.50	12.50	13.80	12.00	13.50	7.5
8.0	12.00	12.00	11.00	12.40	12.20	12.00	12.50	11.50	12.20	8.0
9.0	9.50	9.50	9.60	11.20	9.80	11.00	10.00	10.60	10.00	9.0
10.0		7.40	7.60	9.70	7.80	9.50	8.00	9.20	8.30	10.0
12.0		5.00	5.00	7.20	5.30	7.00	5.40	6.80	5.50	12.0
14.0			3.40	5.40	3.70	5.30	3.90	5.20	4.00	14.0
16.0			2.20	3.80	2.60	3.70	2.80	3.70	2.90	16.0
18.0					1.80	2.70	2.00	2.80	2.10	18.0
20.0					1.20	2.10	1.50	2.20	1.60	20.0
22.0							0.90	1.70	1.10	22.0
24.0								1.30	1.40	24.0
26.0									1.00	26.0
28.0									0.90	28.0
2st boom	0%	50%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	2st boom
3st boom	0%	0%	0%	33%	17%	50%	33%	66%	50%	3st boom
4st boom	0%	0%	0%	33%	17%	50%	33%	66%	50%	4st boom
5st boom	0%	0%	0%	33%	17%	50%	33%	66%	50%	5st boom
Min boom angle	20	25	25	20	20	20	30	20	40	Min boom angle
Number of parts of line	10	10	8	8	6	6	4	4	4	Number of parts of line


Load Chart - Telescopic Boom

Unit: t




Radius (m)	11.30	15.33	19.35	23.38	27.40	31.43	35.45	39.48	43.50	Radius (m)
3.0	30.00	30.00	25.00	22.00						3.0
3.5	24.80	24.00	23.50	20.50	20.00	20.00				3.5
4.0	18.80	18.00	17.50	18.00	17.00	17.80	16.50	17.50		4.0
4.5	15.20	14.50	13.50	15.50	14.00	15.50	14.00	15.20	14.00	4.5
5.0	12.90	12.00	11.40	13.50	11.80	13.50	12.00	13.20	12.00	5.0
5.5	11.20	10.50	10.00	11.50	10.20	11.50	10.50	11.50	10.80	5.5
6.0	9.80	9.00	8.50	10.20	9.00	10.20	9.20	10.20	9.50	6.0
6.5	8.60	8.00	7.50	8.80	7.80	8.90	8.00	9.00	8.20	6.5
7.0	7.60	7.00	6.50	7.80	7.00	7.90	7.20	8.00	7.30	7.0
7.5	6.60	6.00	5.60	7.00	6.20	7.10	6.50	7.20	6.50	7.5
8.0	5.70	5.20	5.00	6.00	5.20	6.10	5.50	6.20	5.60	8.0
9.0	4.30	4.00	3.80	4.70	4.20	4.90	4.50	5.00	4.50	9.0
10.0		3.00	2.80	3.60	3.00	3.80	3.20	3.90	3.20	10.0
12.0		1.60	1.40	2.40	1.80	2.60	2.00	2.70	2.10	12.0
14.0				1.60	1.00	1.80	1.20	1.90	1.30	14.0
16.0				1.00		1.20		1.30	0.80	16.0
18.0							0.90	0.90		18.0
2st boom	0%	50%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	2st boom
3st boom	0%	0%	0%	33%	17%	50%	33%	66%	50%	3st boom
4st boom	0%	0%	0%	33%	17%	50%	33%	66%	50%	4st boom
5st boom	0%	0%	0%	33%	17%	50%	33%	66%	50%	5st boom
Min boom angle	20	25	45	25	45	40	55	45	55	Min boom angle
Number of parts of line	10	8	6	6	6	6	4	4	4	Number of parts of line

Jib Operating Range

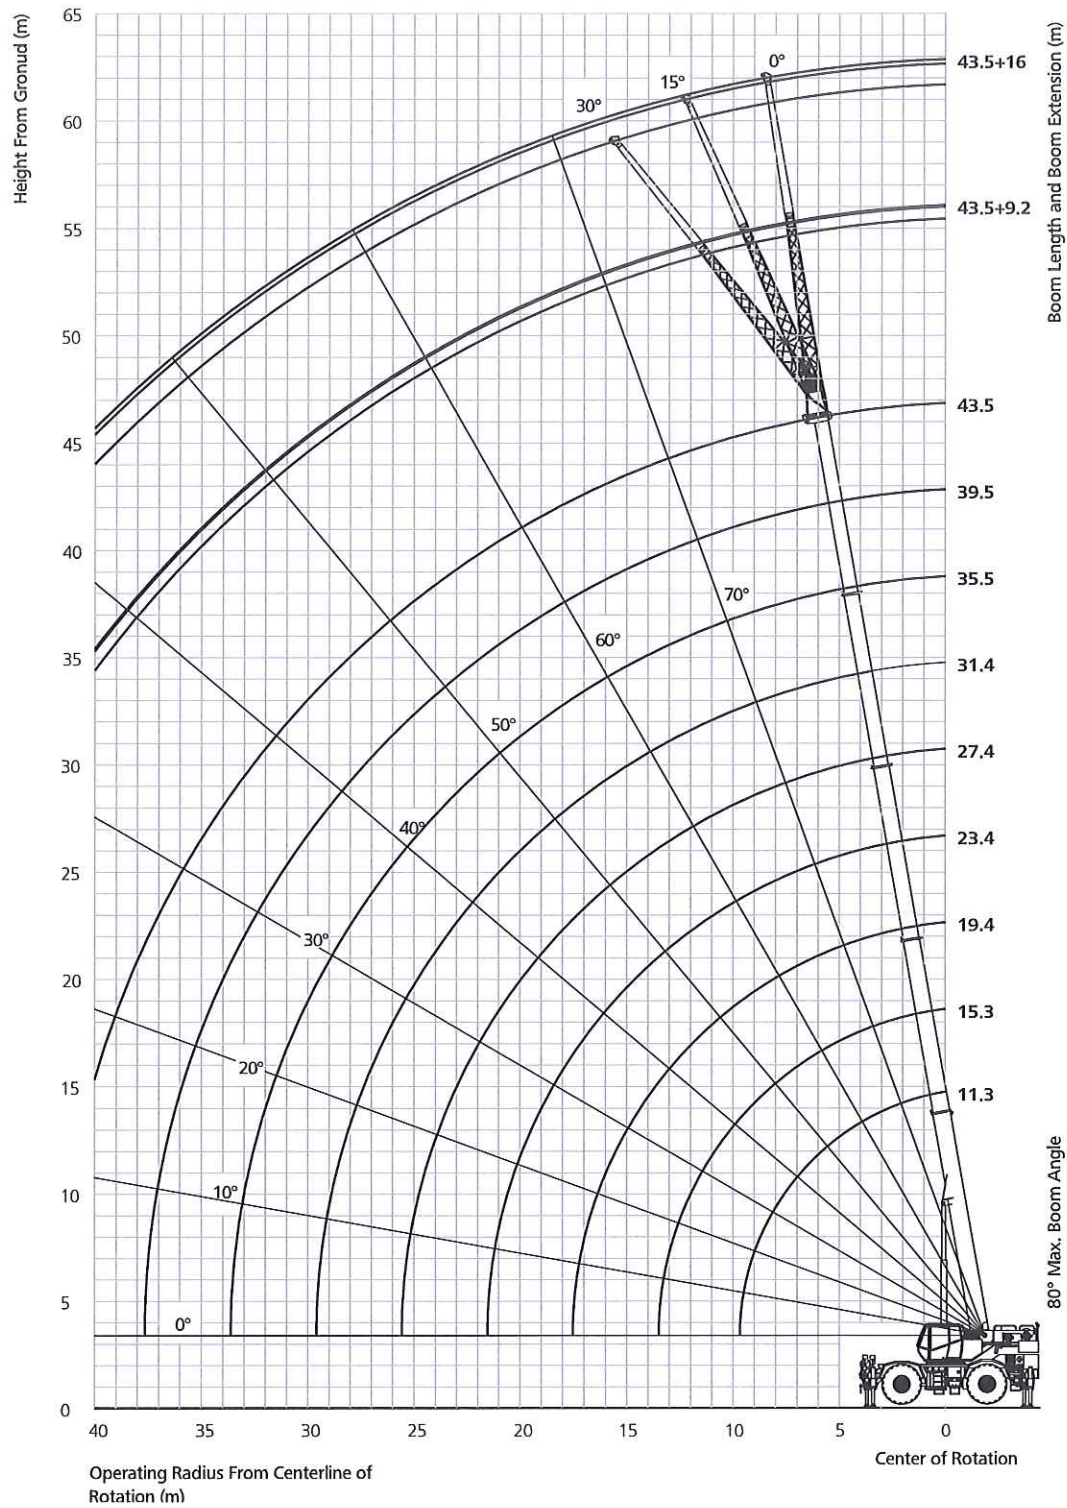

Load Chart - Fixed Jib


Unit: t



Working length of the boom	43.5m+9.2m			43.5m+16m			Working length of the boom
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	
80	4.50	2.70	2.40	2.60	1.50	1.10	80
78	4.50	2.70	2.40	2.60	1.50	1.10	78
76	4.00	2.50	2.30	2.40	1.40	1.10	76
74	3.75	2.40	2.25	2.20	1.30	1.10	74
72	3.50	2.30	2.15	2.00	1.20	1.00	72
70	3.00	2.20	2.05	1.80	1.15	1.00	70
68	2.70	2.10	1.95	1.60	1.10	0.95	68
66	2.50	2.00	1.85	1.50	1.05	0.90	66
64	2.20	1.80	1.75	1.45	1.00	0.85	64
62	2.00	1.65	1.50	1.30	0.95	0.80	62
60	1.70	1.45	1.20	1.10	0.85	0.75	60
58	1.20	1.00	0.85	0.90	0.75	0.65	58
56	1.00	0.85	0.75	0.80	0.65	0.60	56
54	0.80	0.70	0.60	0.70	0.60		54
52	0.70	0.60	0.55				52
50	0.60						50
Min Angle(°)	48°	50°	50°	52°	52°	54°	Min Angle(°)

Load Chart - Telescopic Boom


Unit: t



Radius (m)	11.30	15.33	19.35	23.38	27.40	Radius (m)
3	18.10	14.10	9.00			3
3.5	16.00	14.10	8.00	6.50		3.5
4	14.30	14.10	7.00	6.50		4
4.5	12.85	12.65	7.20	6.50	5.50	4.5
5	11.60	11.40	6.50	6.50	5.00	5
5.5	10.50	10.30	6.00	6.00	4.50	5.5
6	9.20	9.35	5.30	5.00	4.20	6
6.5	8.00	8.40	4.80	4.30	3.80	6.5
7	7.00	7.50	4.20	4.00	3.50	7
7.5	6.00	6.60	3.80	3.50	3.20	7.5
8	5.30	5.80	3.20	3.00	2.90	8
8.5	4.65	5.40	2.95	2.70	2.50	8.5
9	4.00	5.00	2.70	2.40	2.20	9
10		4.00	2.20	2.00	1.90	10
11			1.70	1.60	1.50	11
12				1.50	1.30	12
14					1.00	14
1st cylinder	0%	0%	0%	0%	0%	1st cylinder
2sr cylinder	0%	17%	33%	50%	67%	2sr cylinder
Parts of lines	6	6	6	6	6	Parts of lines

Load Chart - Telescopic Boom

Unit: t



Radius (m)	11.30	15.33	19.35	23.38	27.40	Radius (m)
3	20.00	16.00	15.00			3
3.5	20.00	16.00	15.00	11.00		3.5
4	20.00	16.00	14.00	11.00	10.00	4
4.5	17.50	15.00	13.00	11.00	10.00	4.5
5	14.50	13.00	12.00	11.00	10.00	5
5.5	12.00	11.00	11.00	10.00	10.00	5.5
6	10.30	10.00	10.00	9.50	9.50	6
6.5	9.10	9.00	8.80	9.00	9.20	6.5
7	7.80	7.90	8.00	8.00	8.00	7
7.5	6.80	6.90	7.00	7.20	7.50	7.5
8	6.00	6.00	6.00	6.50	7.10	8
8.5	5.20	5.00	5.00	6.00	6.30	8.5
9	4.50	4.50	4.00	5.00	5.50	9
10		3.50	3.00	4.00	4.20	10
11			2.00	3.30	3.80	11
12			1.00	2.80	3.00	12
14				1.80	2.00	14
16				1.00		16
1st cylinder	0%	0%	0%	0%	0%	1st cylinder
2sr cylinder	0%	17%	33%	50%	67%	2sr cylinder
Parts of lines	6	6	6	6	6	Parts of lines

Load Chart - Telescopic Boom

Unit: t



Radius (m)	11.30	15.33	19.35	23.38	27.40	Radius (m)
3	12.00	10.50	10.0			3
3.5	12.00	10.50	10.0			3.5
4	10.00	10.00	9.0	8.00		4
4.5	8.60	8.00	8.0	6.50	5.50	4.5
5	7.00	6.50	6.0	5.70	5.50	5
5.5	5.80	4.80	4.5	5.00	5.50	5.5
6	4.30	3.00	3.0	4.00	5.50	6
6.5	3.00	2.50	2.5	3.00	3.50	6.5
7	2.50	2.00	2.0	2.50	3.00	7
7.5	2.00	1.50	1.5	1.70	2.00	7.5
8	1.50	1.50	1.5	1.70	2.00	8
8.5		1.00	1.0	1.20	1.50	8.5
9					1.00	9
1st cylinder	0%	0%	0%	0%	0%	1st cylinder
2sr cylinder	0%	17%	33%	50%	67%	2sr cylinder
Parts of lines	6	6	6	6	6	Parts of lines



