
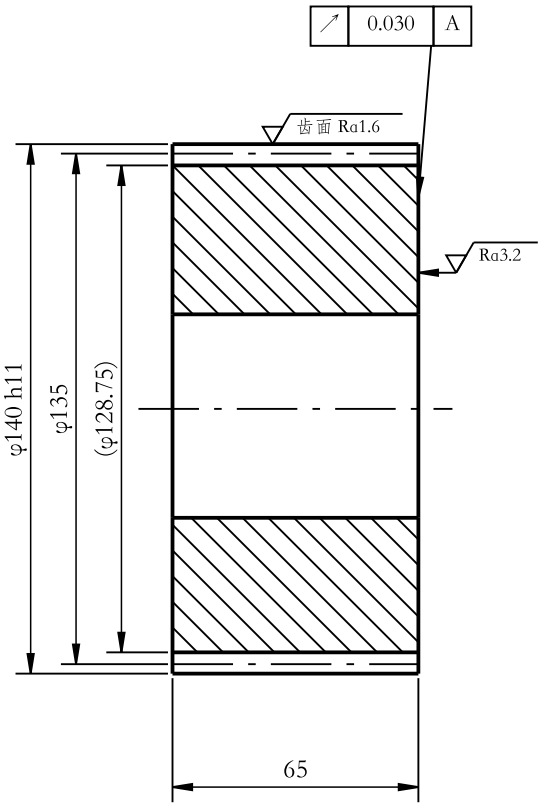


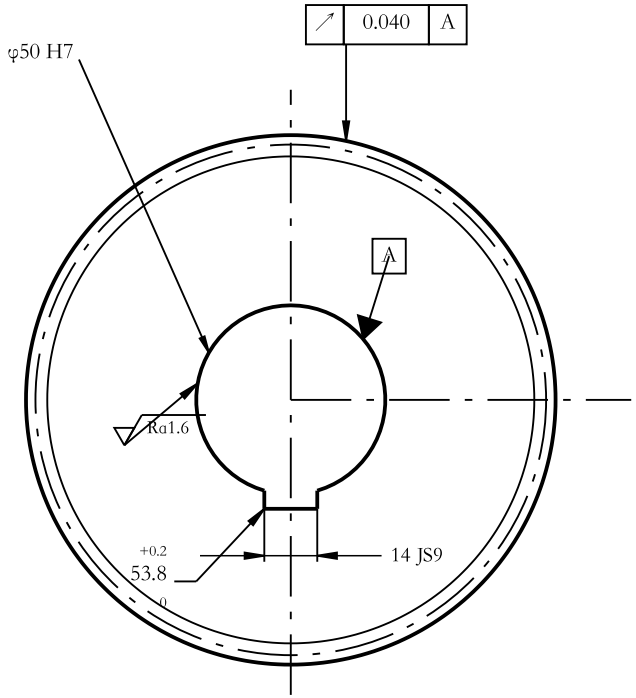

项目	代号	数值
模数	m	2.5
齿数	z	54
压力角	α	20°
齿顶高系数	h*a	1
顶隙系数	c*	0.25
变位系数	x	0
全齿高	h	5.625
齿宽	b	65
精度等级	—	7 GB/T 10095.1
配对齿轮齿数	z_1	26
齿轮副中心距	a	100

Ra6.3 (√)

技术要求

1. 未注倒角为 C1，未注圆角为 R2，去除毛刺。
2. 45 钢调质，齿面硬度 240 HBW，硬度差符合表10-1 要求。
3. 齿部 7 GB/T 10095.1—2008，齿面 Ra1.6，不得有磕碰、烧伤。
4. 未注公差按 GB/T 1804—m，未注粗糙度 Ra6.3。
5. 与轴配合后齿顶圆径向圆跳动不大于 0.040，端面圆跳动不大于 0.030。

齿轮		材料	45		10-6-02
		比例	1:2		图号
制图		2026.10.22	数量	1	共 1 页 第 1 页
审核					