


Оскільки сигнал в оптоволоконному кабелі передається за допомогою світла, важливим показником є його яскравість, тобто **рівень сигналів до абонента та від абонента**.

Перевірити це можна у UserSide на сторінці абонента, **блок "Рівень сигналів"**, натиснувши кнопку **"Запит"**.

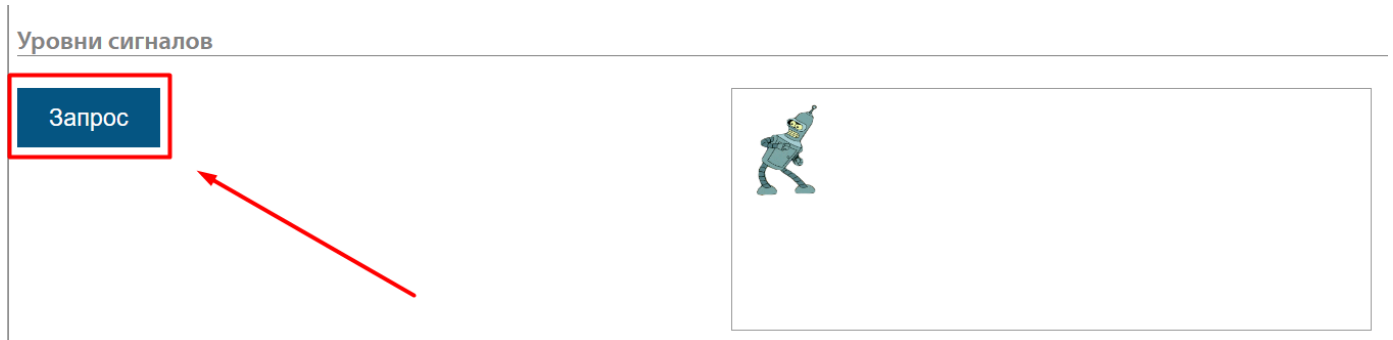


Коли дані завантажаться, ми можемо проаналізувати їх:

Показник Rx - це рівень сигналу від нашого обладнання до абонента.

Показник Tx - це рівень сигналу від абонента, до нашого обладнання.

Норма - від - 15 до -30.

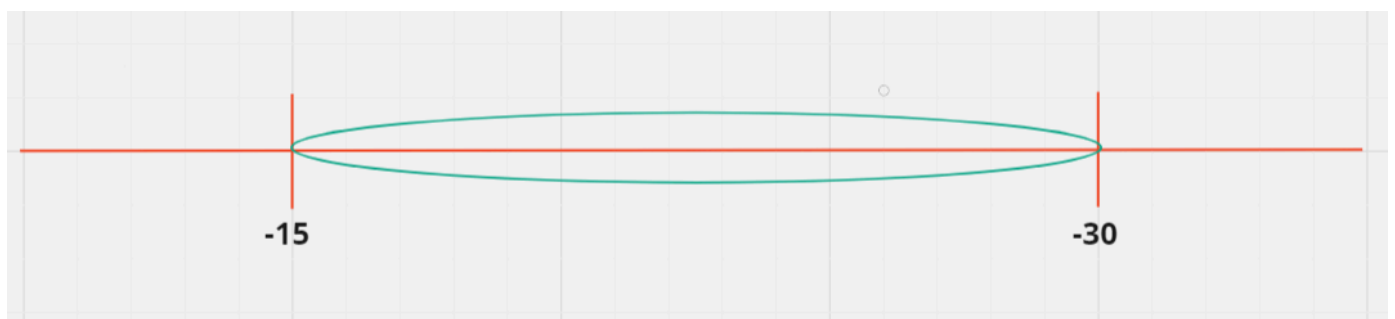

Запрос

OLT м. Бахмач, Huawei MA5683T, 192.168.220.20
Port GPON:0/3/13:1

Rx -23.18

Tx -25.57

Ethernet ONU - Up

Last Up time: 2023-09-15 16:08:13

Last Down time: 2023-09-14 10:40:29

Last down cause: Link down

Білінг ХоумНет

Abills Статус - Активовано. Статус - OnLine

IP - 0.0.0.0 CID - 68ff.7b3e.180b:vlan1521-1261

Сесії білінг:

2023-09-15 16:08:44 100.66.250.184 68ff.7b3e.180b:vlan1521-1261

Якщо сигнал буде, наприклад, -10 - це означає, що він сильно яскравий, і можуть бути проблеми з послугою.

Якщо, наприклад, -33 - навпаки, сигнал занадто слабкий.

Коли відсутня послуга, **перевірку сигналів робимо на початку розмови**, і якщо бачимо, що вони не в нормі - маємо це на увазі, і після виконання всього алгоритму їх варто буде перевірити ще раз - можливо, наші дії допоможуть, і сигнали вирівнюються. Якщо ні - цю інформацію треба буде додати у заявку.