


# วงเลี้ยวด้านใน / วงเลี้ยวด้านนอก Boom Lift & Scissors Lift



ตัวอย่าง!!

ในกรณีที่ Z30 ต้องการเลี้ยวไปยังตำแหน่งใหม่ พื้นที่วงล้อด้านในต้องมีความกว้าง 1.65M. และ หากต้องเลี้ยวครั้งเดียว วงล้อด้านนอกต้องมีพื้นที่ 3.23M. แต่ถ้ามีพื้นที่น้อยกว่า 3.23M. ต้องทำการถอยหลังและปรับวงเลี้ยวใหม่อีกครั้ง

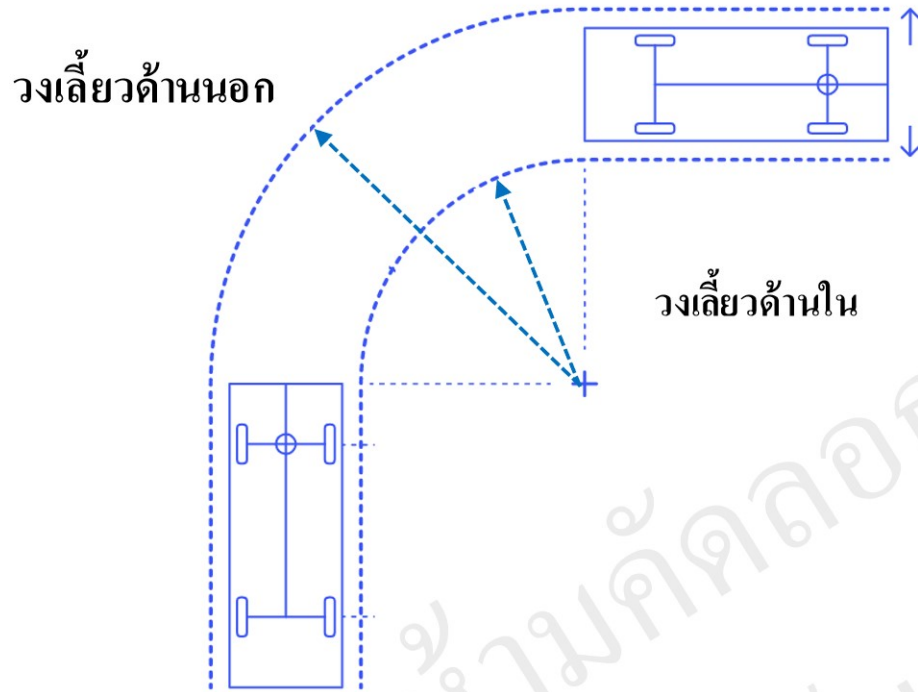

	BL30	BL45	BL51	BL60	BL80	GS3246	GS4047
วงเลี้ยวด้านใน	1.65m	1.83m	1.68m	2.51m	2.13-4.42m	0m	0m
วงเลี้ยวด้านนอก	3.23m	4.27m	4.5m	5.69m	4.57-7.47m	2.29m	2.30m