



По авторскому проекту

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Данные

Имя клиента:

Алёна

Номер телефона:

+7 (921) 552-78-27

E-mail:

@_

Дата:

04.05.2026

Место строительства:

аллея Академика
Лихачёва

ПАРАМЕТРЫ И СТОИМОСТЬ ДОМА



Параметры



Размер дома:
11,88м x 9,4м



Общая строительная
площадь:
114 м²



Срок строительства:
6-7 месяцев

Цена стандартной комплектации:

7 536 540₽

Цена с доп. услугами

12 412 741 ₽

Одноэтажный

Керамика



Цена действительна **10 календарных дней** с момента получения коммерческого предложения




Для фиксации цены и брони даты начала строительства вам **необходимо заключить договор и внести предоплату** в размере 70 000 ₽ для начала проектирования

ПЛАНИРОВКА ДОМА



Проект дома будет
разрабатываться индивидуально
с дизайнером по размерам дома

1 этаж

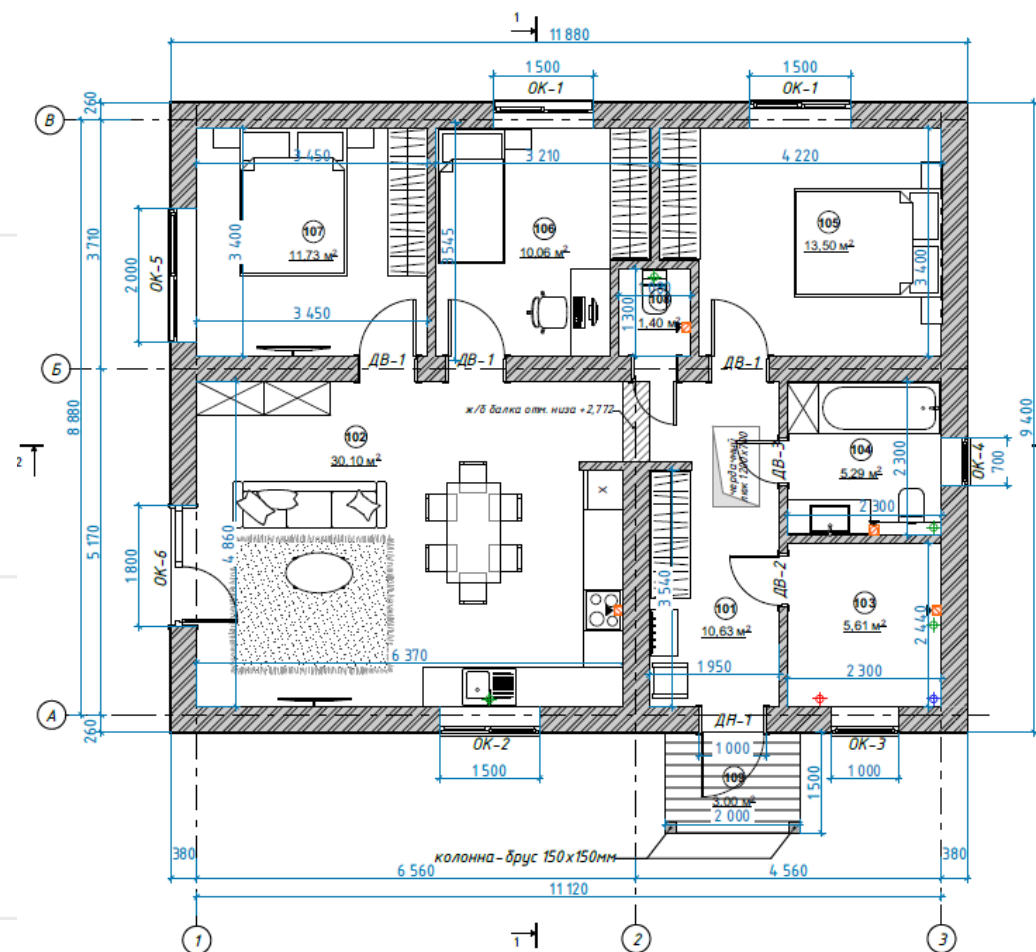

Площадь гостиной:  30,1 м²

Количество санузлов:  2 шт

Количество спален:  3 шт

ПРИМЕРЫ НАШИХ ПОСТРОЕННЫХ ДОМОВ



Приозерский р-н,
д. Приладожское

 Площадь:
263 м²

 Этажность:
2 эт

 Количество спален:
4 шт

 Количество санузлов:
1 шт



ПРИМЕРЫ НАШИХ ПОСТРОЕННЫХ ДОМОВ



Лодейнопольский р-н,
д. Старая Слобода

 Площадь:
137 м²

 Этажность:
1,5 эт

 Количество спален:
3 шт

 Количество санузлов:
2 шт



ПРИМЕРЫ НАШИХ ПОСТРОЕННЫХ ДОМОВ



Лужский район,
д. Слапи

 Площадь:
196 м²

 Этажность:
1,5 эт

 Количество спален:
3 шт

 Количество санузлов:
2 шт



ПРИМЕРЫ НАШИХ ПОСТРОЕННЫХ ДОМОВ



Гатчинский р-н,
д. Вырица

 Площадь:
125 м²

 Этажность:
1 эт

 Количество спален:
3 шт

 Количество санузлов:
2 шт



КАК МЫ СТРОИМ



Фотофиксация
каждого этапа



Независимый
эксперт



Поэтапная
оплата



Фотофиксация
каждого этапа

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандарт

Теплый контур

- ↗ Фундамент
- ↗ Стены
- ↗ Кровля
- ↗ Окна
- ↗ Утепление

7 536 540 ₽

Комфорт

Инженерные коммуникации

- ↗ Теплый контур
- ↗ Электричество
- ↗ Вода, канализация
- ↗ Теплый пол
- ↗ Котельная

10 320 039 ₽

Комфорт

Выбор клиента

- ↗ Теплый контур
- ↗ Инженерные коммуникации
- ↗ Подготовка под обои
- ↗ Дренаж
- ↗ Отмостка

12 412 741 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



 Электроснабжение
425 220

 Разводка воды
73 872

 Разводка канализации
61 560

 Станция биоочистки
351 458

 Теплый пол (водяной)
821 589

 Котельная
295 495

 Штукатурка стен
963 072

 Отмостка и дренаж
799 430



ФУНДАМЕНТ




Монолитная утепленная фундаментная плита

- Высота (толщина) плиты 300 мм
- Выборка котлована
- Геотекстиль
- Песчаная подушка 300-500 мм с послойным трамбованием
- Гидроизоляция Planter Standart
- Пеноплекс 50 мм
- Двойной арматурный каркас, ячейка 200*200 мм арматура диаметр 12 мм, А III, защитный слой бетона 30-50 мм
- Бетон заводского изготовления, марки М 300
- Закладные гильзы под инженерные сети: вода, электричество, канализация
- Вибрирование бетона с помощью глубинного вибратора
- Снятие опалубки

Гидроизоляция

- Двойная гидроизоляция фундамента — гидростеклоизол

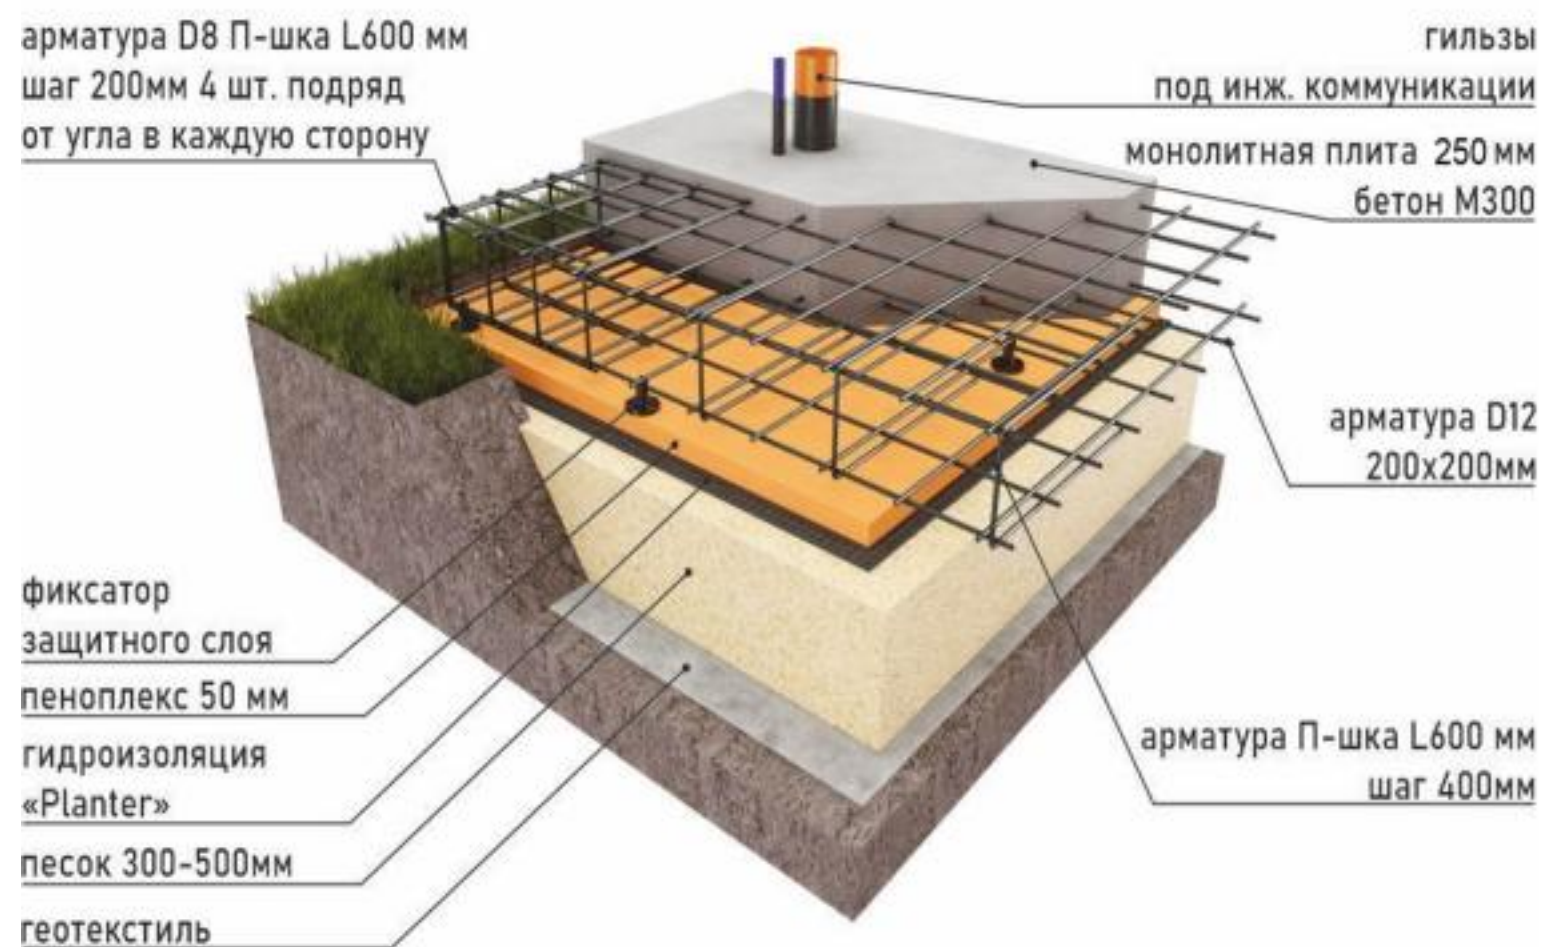

СТЕНЫ



Наружные и внутренние несущие стены

- Высота этажа 3м. В чистовом виде высота 2,8 м
- Наружные стены газобетон толщиной 375 мм, плотность D400
- Внутренние несущие стены, плотность газобетон толщиной 300 мм, плотность D500
- Армирование кладки каждый третий ряд арматурой диаметр 8 мм
- Кладочный клей. При нулевых — отрицательных температурах с присадками до — 15 градусов
- Оформление оконных и дверных проёмов
- Перемычки газобетонные U-блоки
- Монолитный пояс под перекрытия
- Бетон М300, арматура диаметр 12 мм А III
- Устройство вентиляционных каналов
- Перегородки газобетон толщиной 100 мм, плотность D500
- Чердачное перекрытие с утеплением 250 мм, брус 100*200 мм, брус 50*50 мм шаг 580 мм, контобрешётка 50*50 мм
- Антисептирование балок «Neomid»




ПЕРЕКРЫТИЕ МЕЖЭТАЖНОЕ



Перекрытие межэтажное

- Ширина плит перекрытия: 1м, 1,2м
- Длина до 9 м
- Утепление торцов плит
- Заделка швов

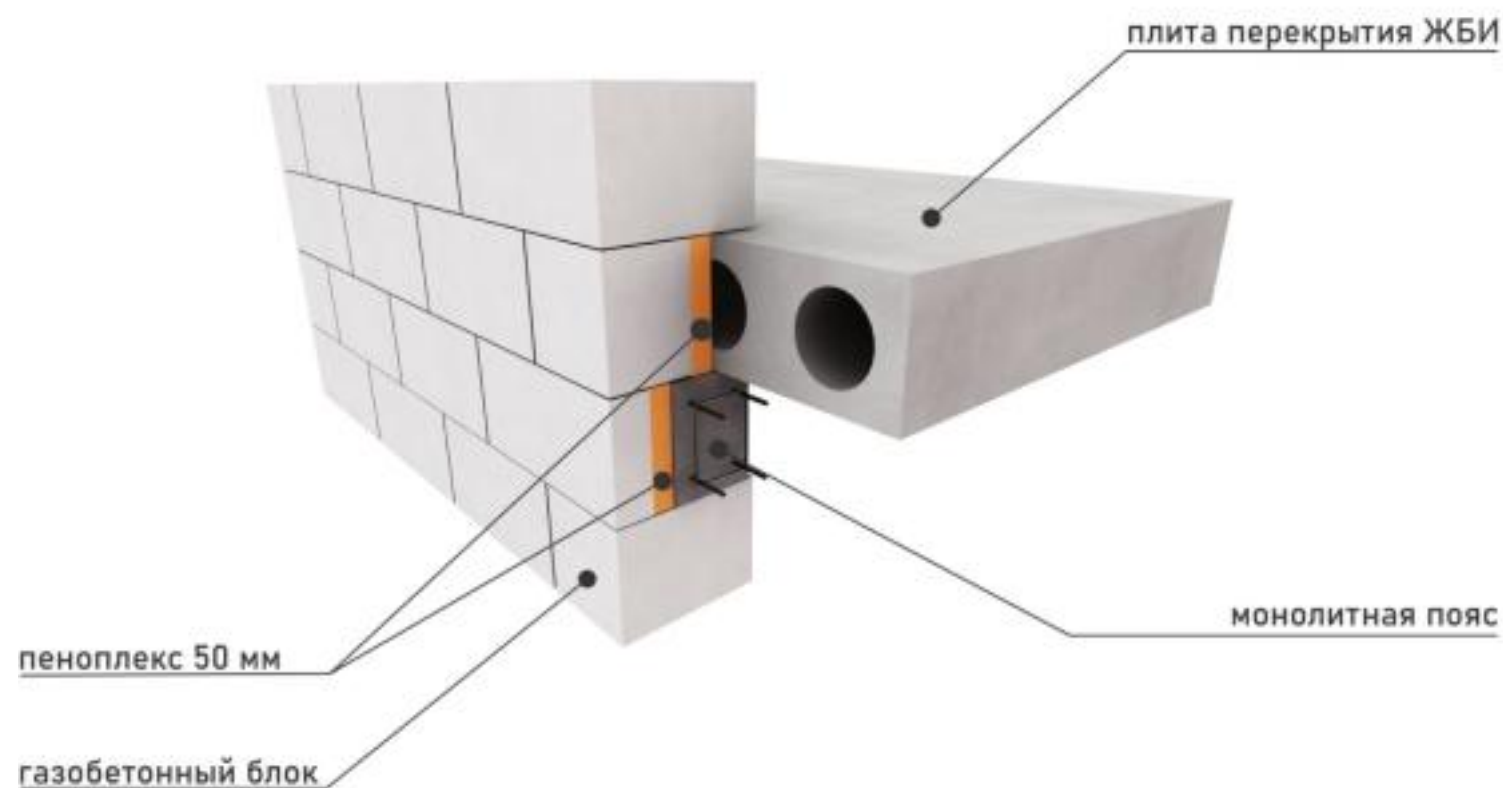

КРОВЛЯ УТЕПЛЁННАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА



Кровля

- Антисептирование всех деревянных элементов биозащитой «Neomid»
- Мауэрлат доска 5 × 100 в два слоя, крепится на шпильки
- Стропила 50*200 мм, шаг 580 мм
- Брус 50*50 мм
- Дифузионная мембрана
- Контробрешётка 50*50 мм
- Обрешетка 25*100 мм
- Металлочерепица:
 - полиэстер / сатин
 - гарантия качества производителя 20 лет
 - поглощает шум ветра и дождя
 - фасонные элементы: коньки, ветровые, капельники
 - цвета в ассортименте
- Вентиляционные выходы в цвет кровли
- Крепежные оцинкованные элементы




Обеспечена естественная вентиляция подкровельного пространства: вентзазор, аэроэлементы, защита карнизного свеса, монтаж с двумя карнизными планками

ОКНА И ДВЕРИ




Окна

- Двухкамерный стеклопакет (3 стекла), 5-ти камерный профиль
- Оконные конструкции ПВХ VEKA стандартных размеров
- Толщина профиля 70 мм
- Цвет белый
- Фурнитура ROTO IN, поворотно-откидная
- Противомоскитные сетки
- Отливы металл, белые

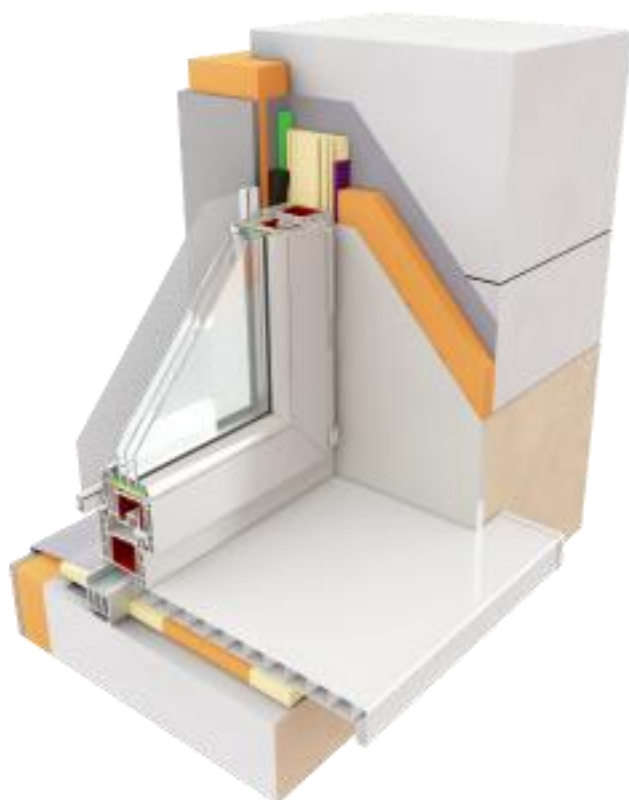

Двери наруж.

- Входная металлическая дверь с зимним утеплителем
- 4й класс взломостойкости
- Толщина металла 1,5 мм. Замковая часть 3 мм
- Дверь уличного типа с терморазрывом

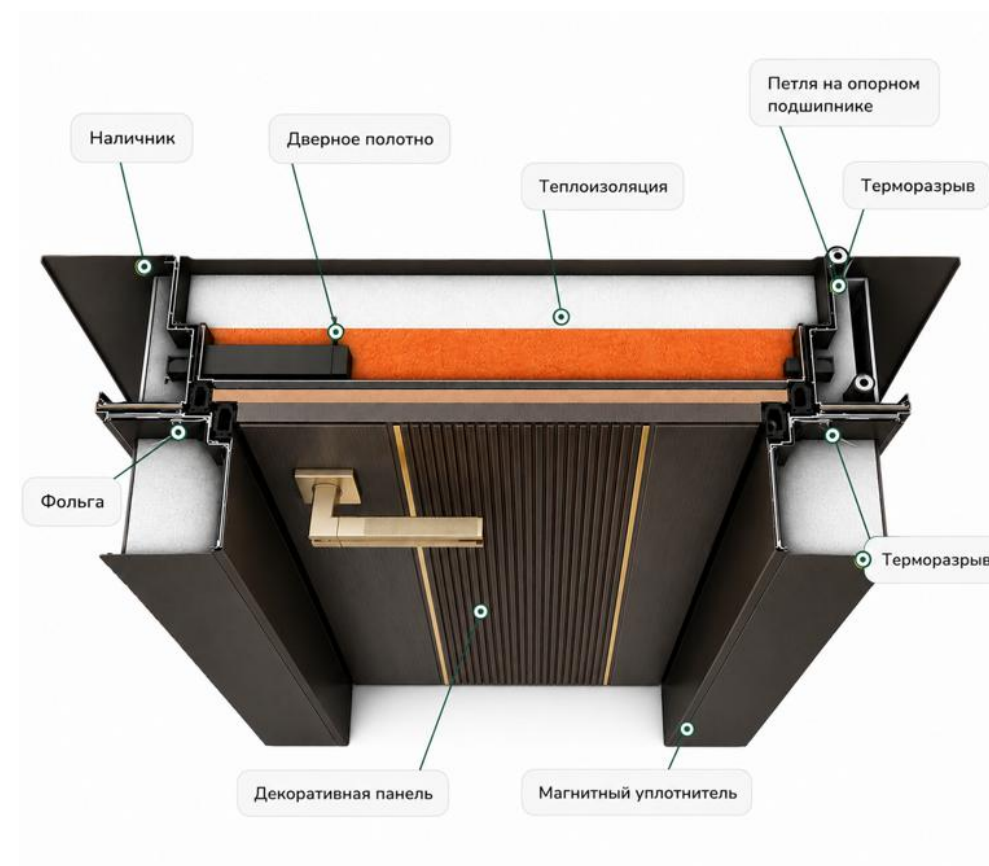

МЫ СТРОИМ ДОМА В КОТОРЫХ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ



Гарантия на работе 5 лет



Гарантия на работе 5 лет



Гарантия на работе 5 лет



Гарантия на работе 5 лет



Гарантия на работе 5 лет

