
Bralette Halter Atado al Cuello

Bralette sin aro que se ata al cuello.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

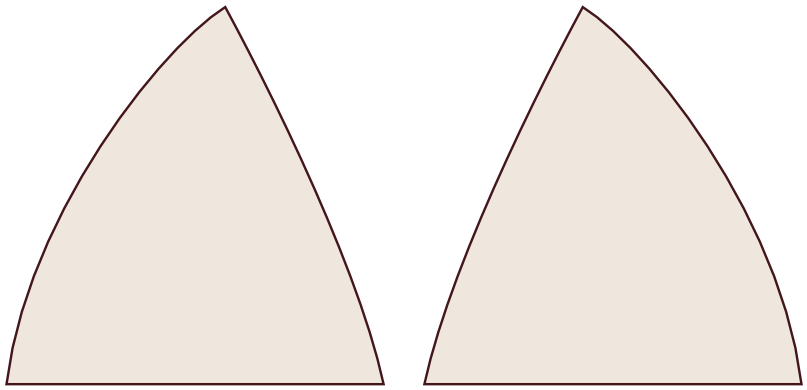

MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Busto (cuerpo)	**92 cm**
Bajo busto (cuerpo)	**78 cm**
Diferencia busto − bajo busto	**14 cm**
Largo de la banda bajo busto (terminada)	**68.6 cm**

MATERIALES

Tela: licra, microfibra, algodón con licra o encaje; forro de tul o microfibra liviana.

Elástico de bajo busto de 1.2 cm (si la banda es de elástico) y elástico de picot de 8 mm para los bordes.

PIEZAS

Triángulo (copa) — Cortar 2 en tela + 2 en forro (en espejo)

Tira del cuello — Cortar 2 en tela (doblada al medio)

Banda — Cortar 1 en tela con licra (doblada al medio)

CÓMO IMPRIMIR

Carta: imprime a escala 100% («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de armado.

Plotter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE ARMADO

1. Corta las piezas con el estiramiento mayor a lo ancho (horizontal en el patrón).
2. Si la copa tiene pinza o costuras, ciérralas primero en tela y en forro por separado; únelas derecho con derecho por el borde superior.
3. Une las copas a la banda (o al puente y los laterales) haciendo coincidir los piquetes.
4. Coloca el elástico en los bordes, un 10% más corto, y el cierre o las tiras.
5. Prueba antes de rematar: el largo de los tirantes se ajusta puesto.


Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla, sin aro). Margen de 0.6 cm incluido. Prueba una primera muestra en retazos: en copas, el ajuste fino se hace en la prueba.


Corsetería de Autor · Patrones para confeccionar tus prendas. No se permite revender los archivos.


MAPA DE ARMADO

15 hojas carta · 3 filas (A–C) × 5 columnas (1–5).

1. Imprime todas las hojas al 100% («Tamaño real»). Mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.
2. Recorta cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (no hace falta en la fila A ni en la columna 1).
3. Encima la hoja recortada sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las marcas en cruz, y pega con cinta.
4. Arma fila por fila (A1, A2, A3…) y después une las filas.

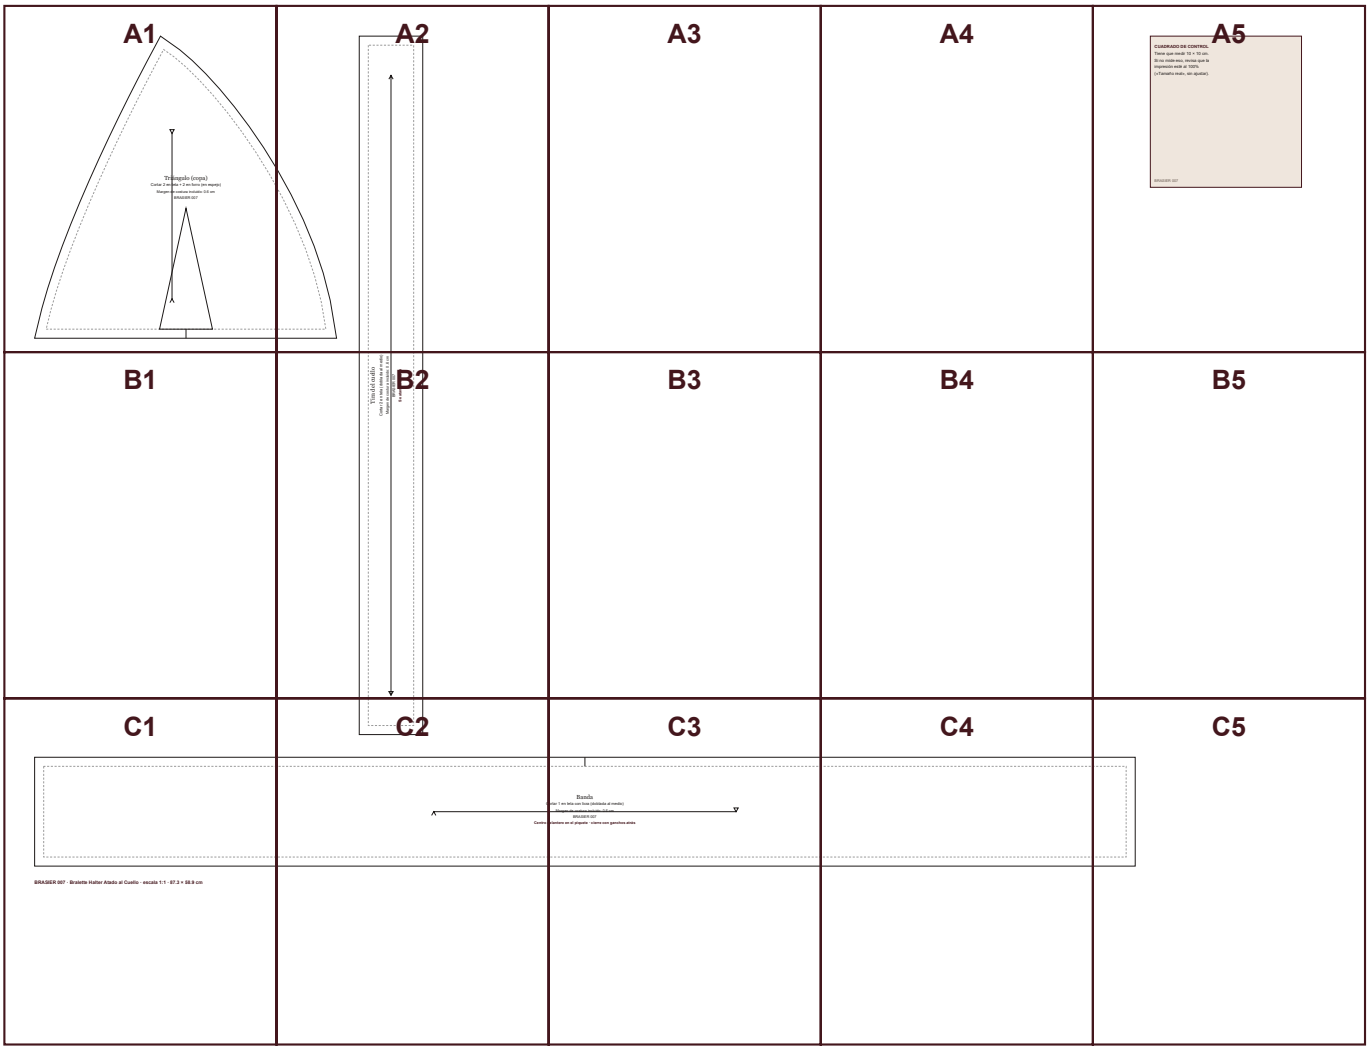

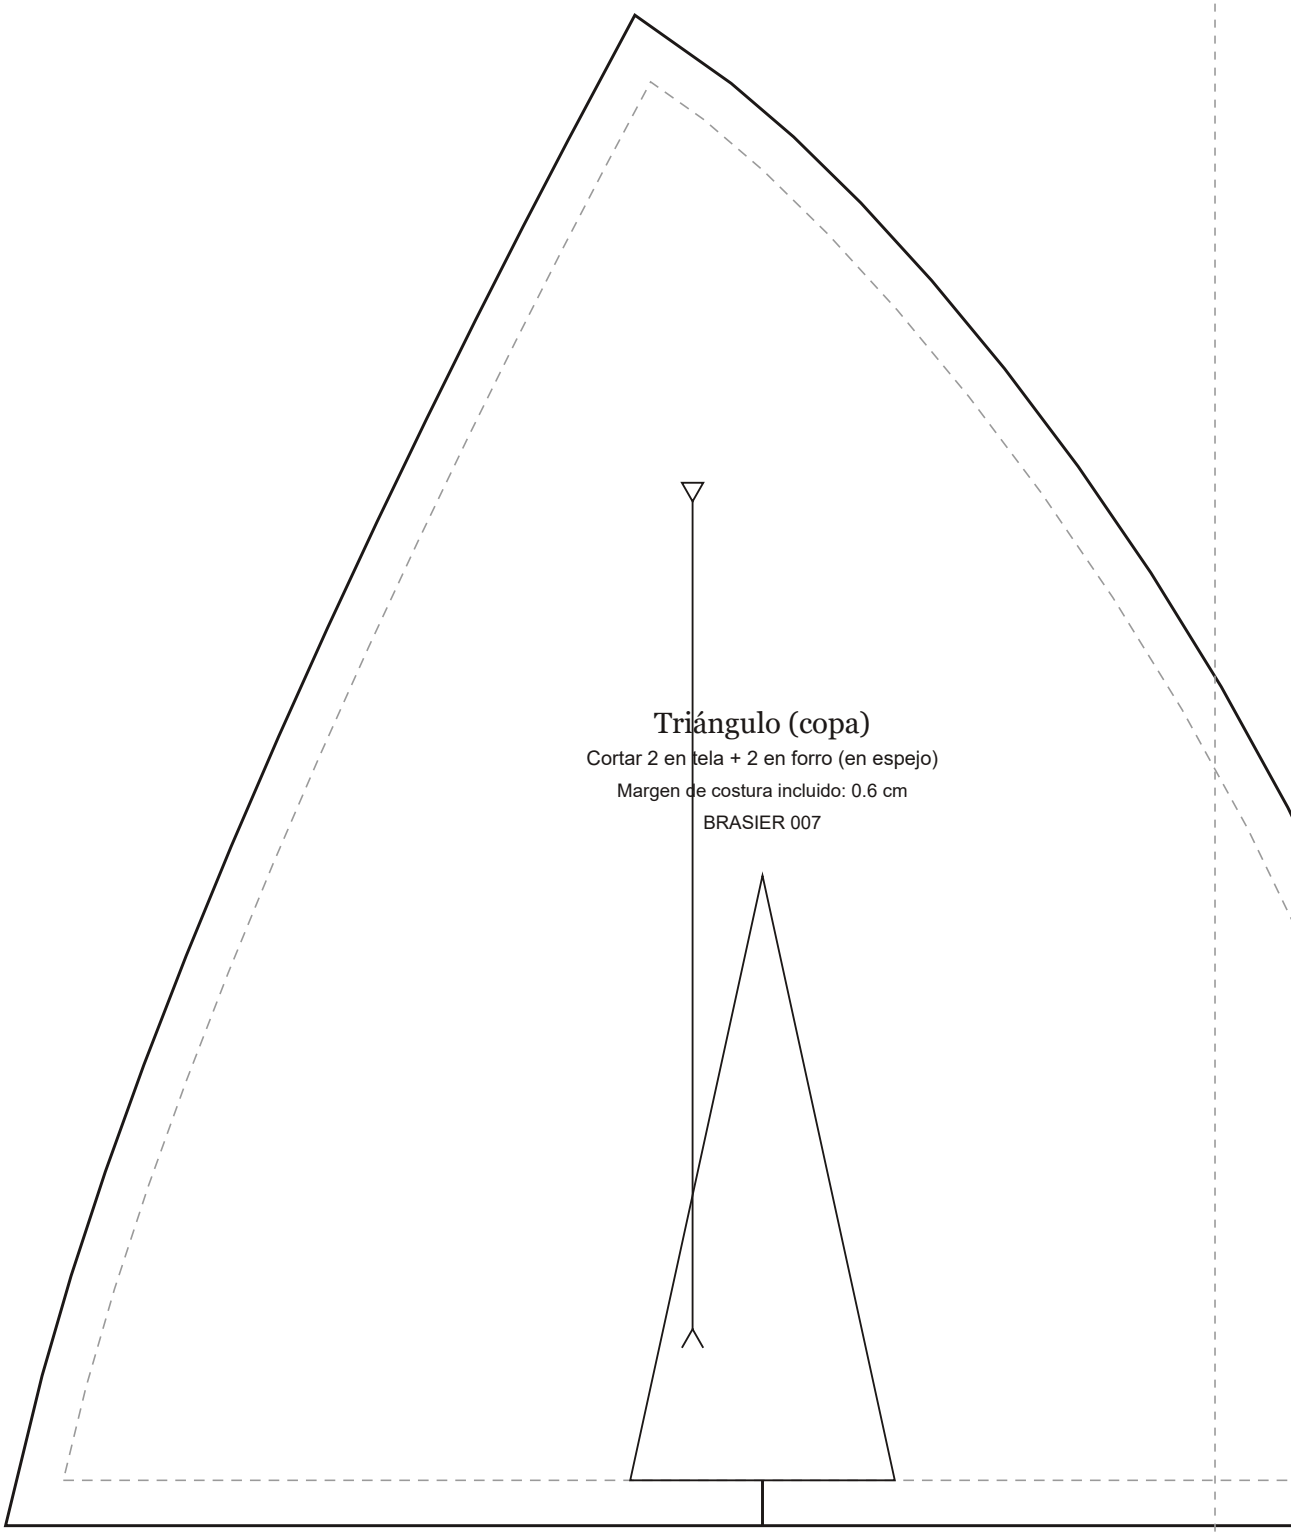

Triángulo (copa)
Cortar 2 en tela + 2 en forro (en espejo)
Margen de costura incluido: 0.6 cm
BRASIER 007

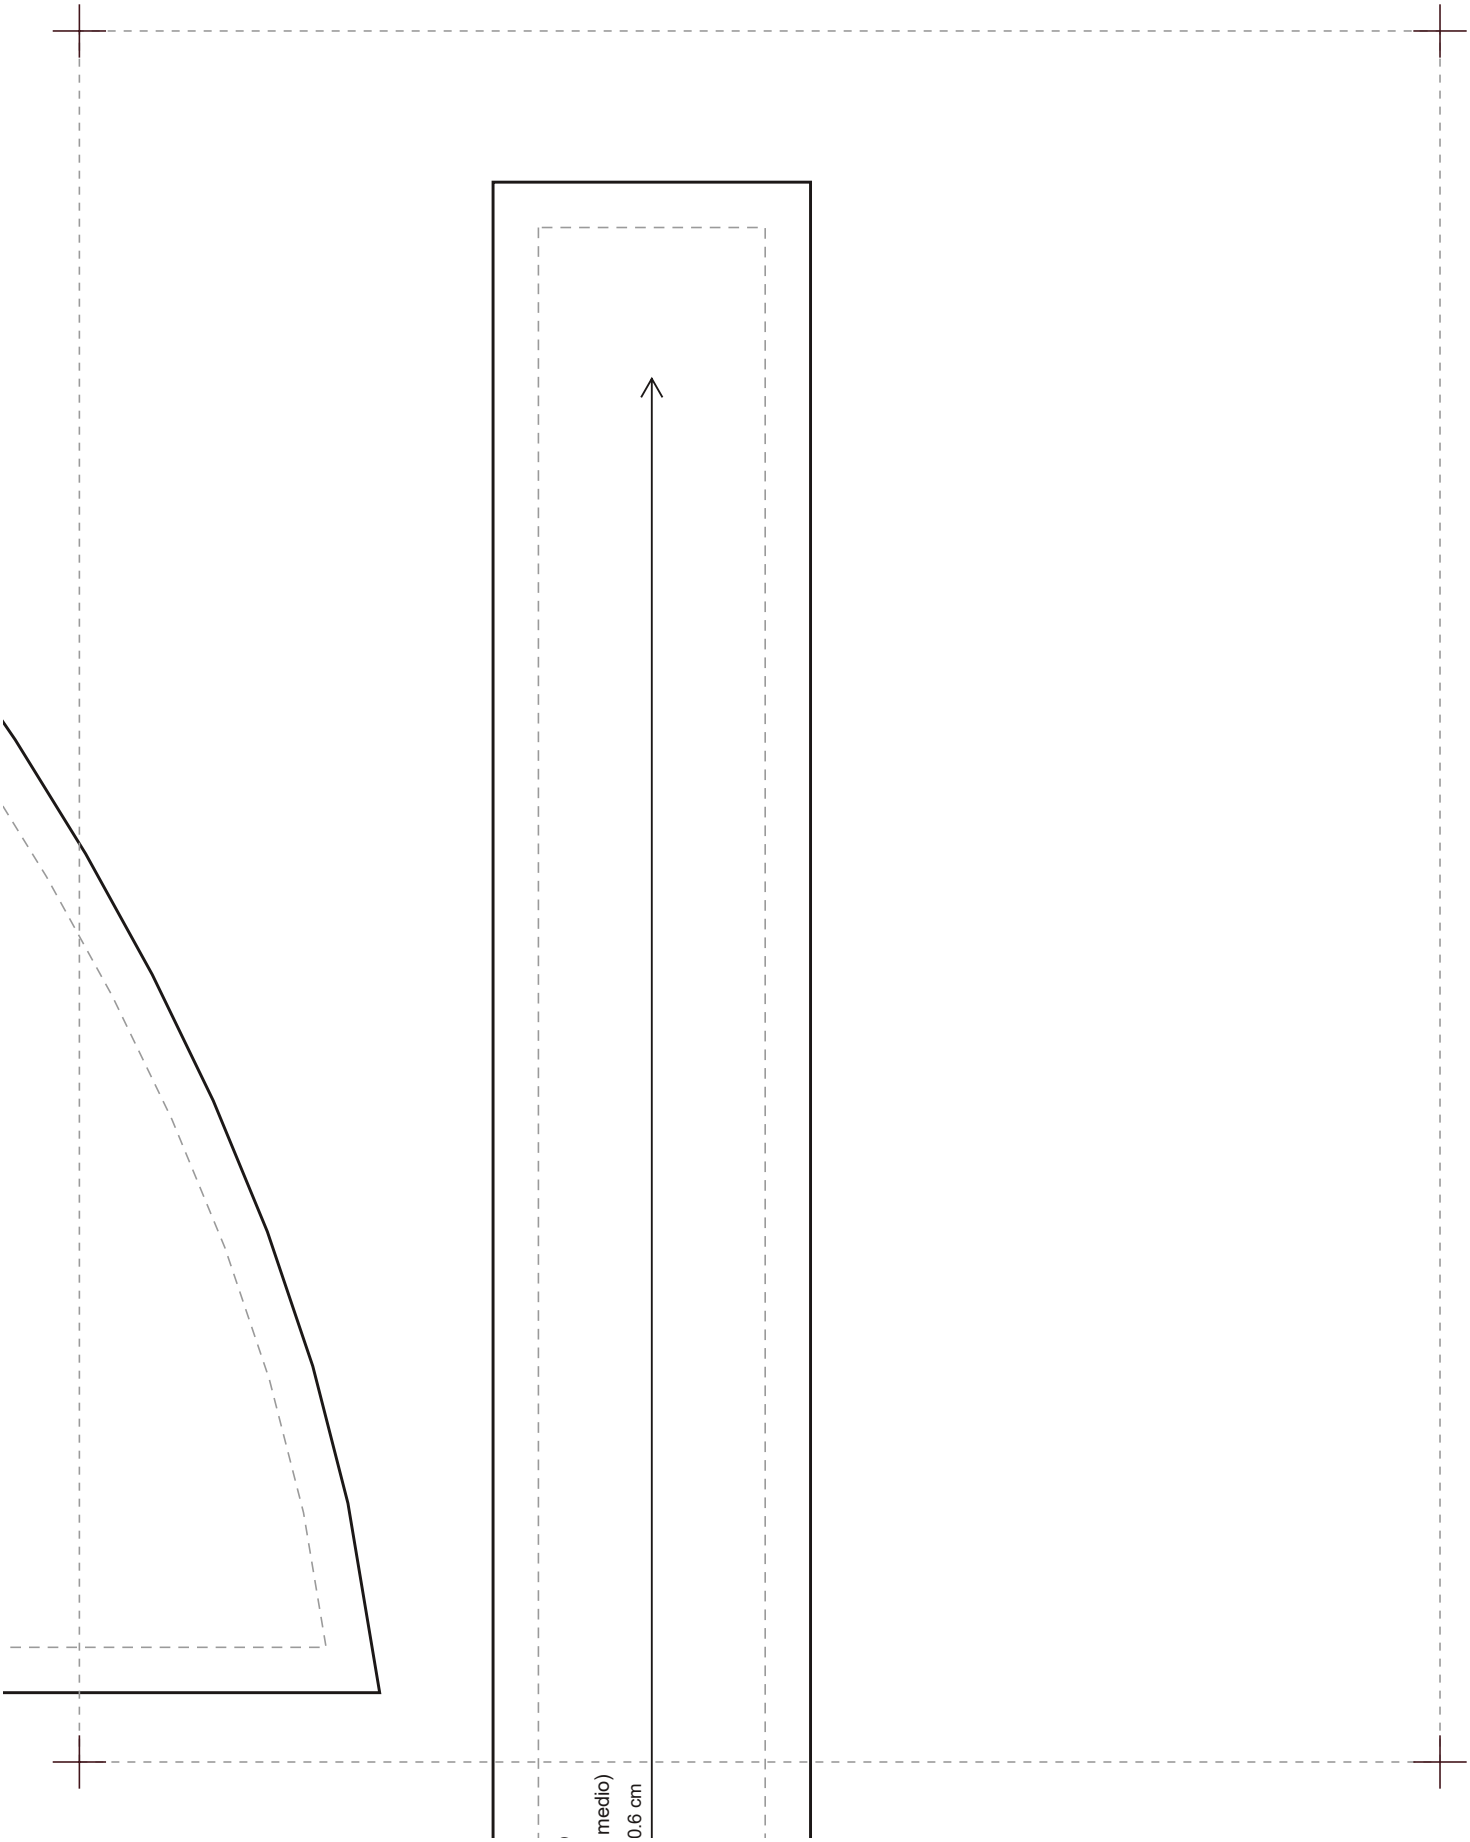

medio)
0.6 cm

CUADRADO DE CONTROL


Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisa que la impresión esté al 100% («Tamaño real», sin ajustar).

BRASIER 007

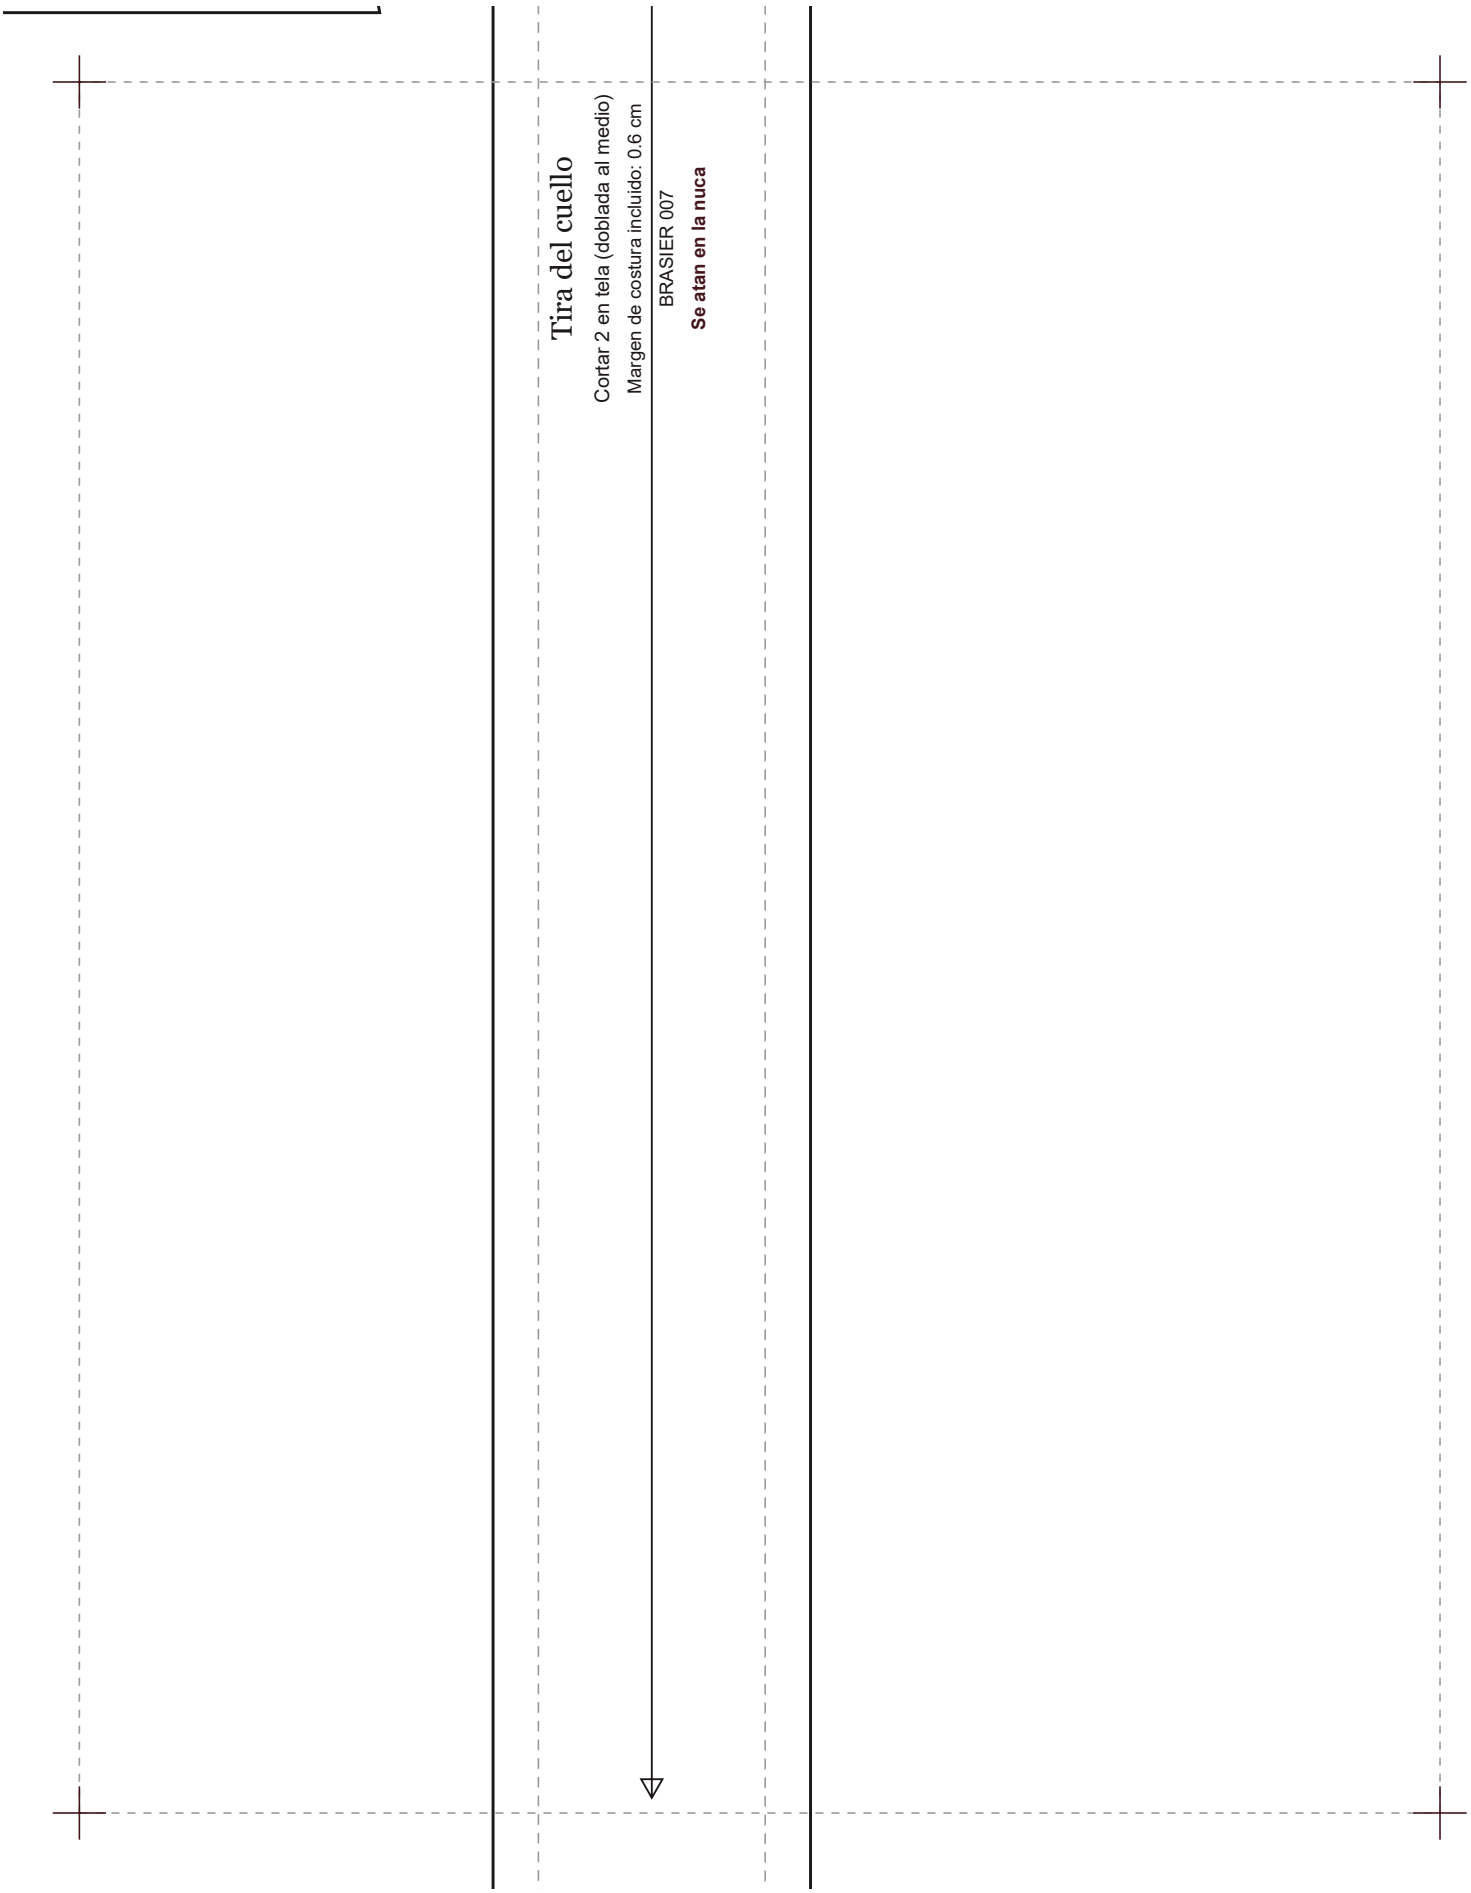
Tira del cuello
Cortar 2 en tela (doblada al medio)
Margen de costura incluido: 0.6 cm
BRASIER 007
Se atan en la nuca



BRASIER 007 · Bralette Halter Atado al Cuello · escala 1:1 · 87.3 × 58.9 cm



Cortar 1 e

Marg

Centro delantero

Banda

Cortar 1 en tela con licra (doblada al medio)

Margen de costura incluido: 0.6 cm

BRASIER 007

Centro delantero en el piquete · cierre con ganchos atrás

