
Culotte Brésilienne Échancrée

Culotte brésilienne échancrée, avec une bonne couvrance au dos.

DESSIN TECHNIQUE (issu du même tracé)

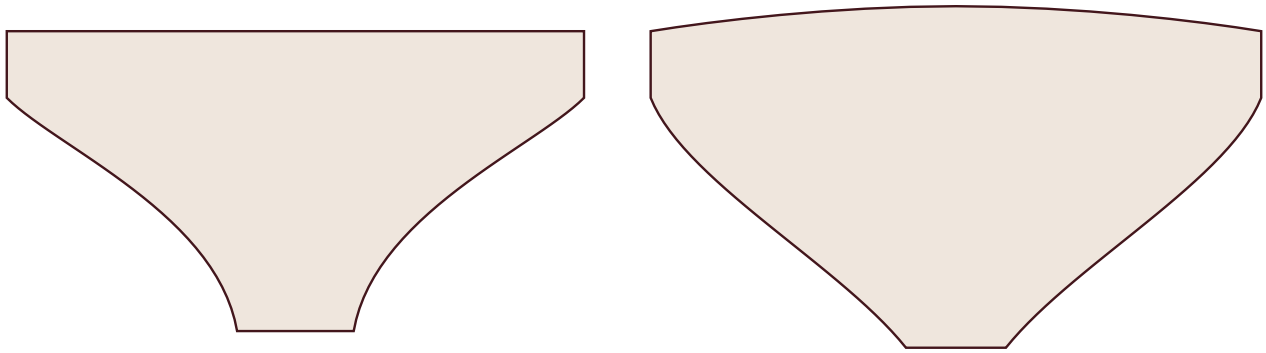

MESURES DE LA TAILLE DE CE PATRON

Tour de hanches (corps)	**98 cm**
Tour de taille (corps)	**70 cm**
Bord supérieur	**5 cm sous la taille**
Tour fini du bord supérieur	**71,3 cm**
Hauteur du côté	**4 cm**
Fourche totale (devant + entrejambe + dos)	**51,5 cm**

PIÈCES

Devant — Couper 1 en tissu

Dos — Couper 1 en tissu

Entrejambe — Couper 1 en tissu + 1 en coton

FOURNITURES

Tissu : lycra, microfibre ou dentelle extensible (au moins 30 % d'extensibilité en largeur).

Doublure en coton pour l'entrejambe : 10 × 15 cm.

Élastique de lingerie à picots de 8-10 mm : 1,6 m (jambes et taille).

COMMENT IMPRIMER

A4 : imprimez à 100 % (« Taille réelle »), sans « Ajuster à la page ». Suivez le plan d'assemblage.

Traceur : envoyez la feuille en taille réelle telle quelle (le fichier est déjà à l'échelle 1:1).


Avant de couper, mesurez le carré de contrôle : 10 × 10 cm.

ORDRE DE MONTAGE

1. Coupez avec la plus grande extensibilité du tissu dans la largeur (à l'horizontale sur le patron).
2. Cousez l'entrejambe : le devant entre le tissu et la doublure (technique du burrito), puis le dos. Retournez sur l'endroit.
3. Fermez les côtés à la surjeteuse ou au zigzag étroit.
4. Posez l'élastique aux jambes et à la taille 10 % plus court que le bord, picots vers l'extérieur ; rabattez et surpiquez au zigzag.

Patron tracé avec des formules de modélisme à partir des mesures ci-dessus (une seule taille). Marge de 0,6 cm incluse sur tout le contour (aux jambes et à la taille, c'est le rempli de l'élastique). Faites un premier essai dans un tissu de récupération.


Atelier Corseterie · Patrons pour confectionner vos pièces. La revente des fichiers est interdite.

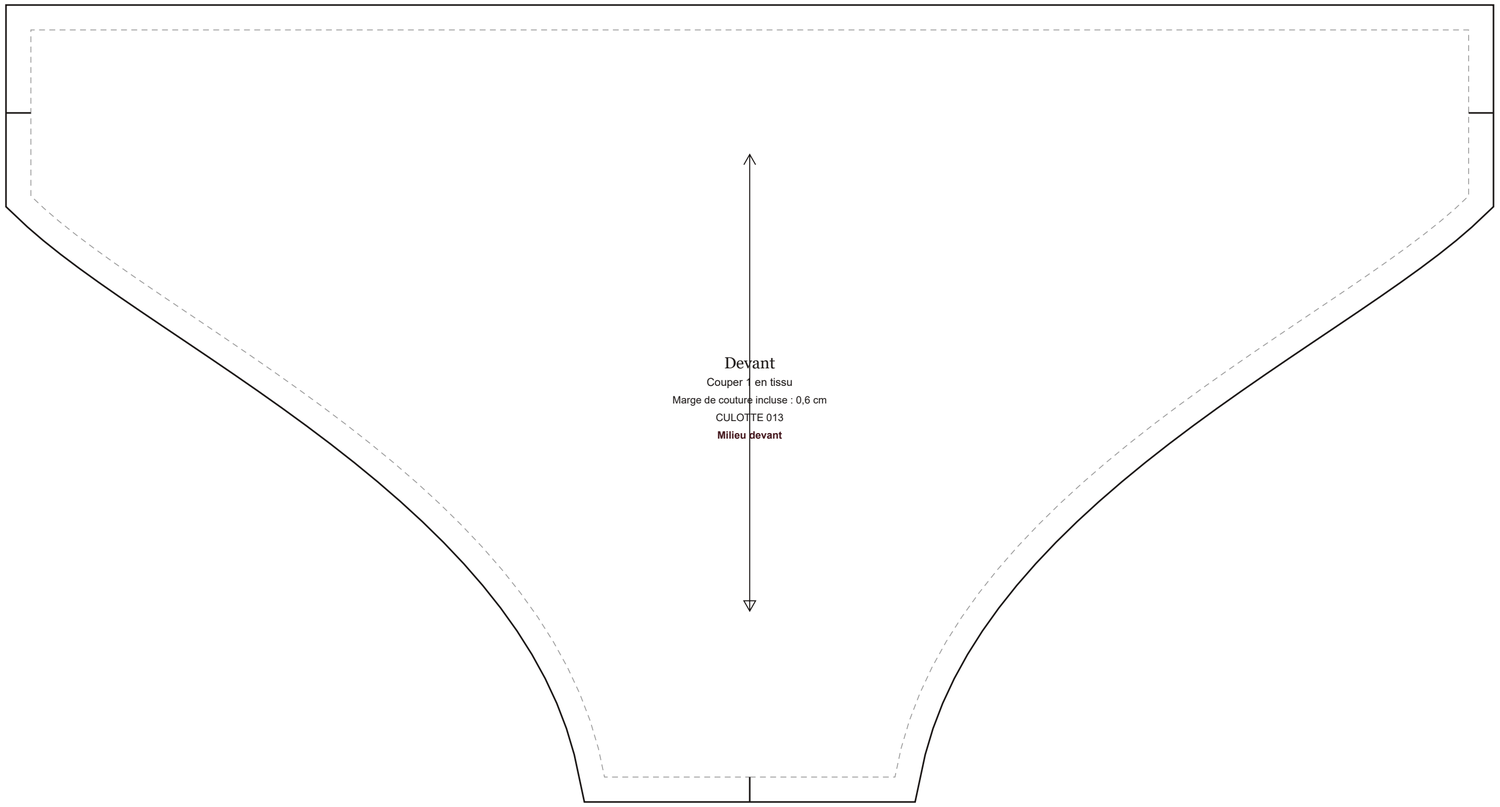


CARRÉ DE CONTRÔLE

Il doit mesurer 10 × 10 cm.
Sinon, vérifiez que l'impression
est bien à 100 %
(« Taille réelle », sans ajuster).

CULOTTE 013

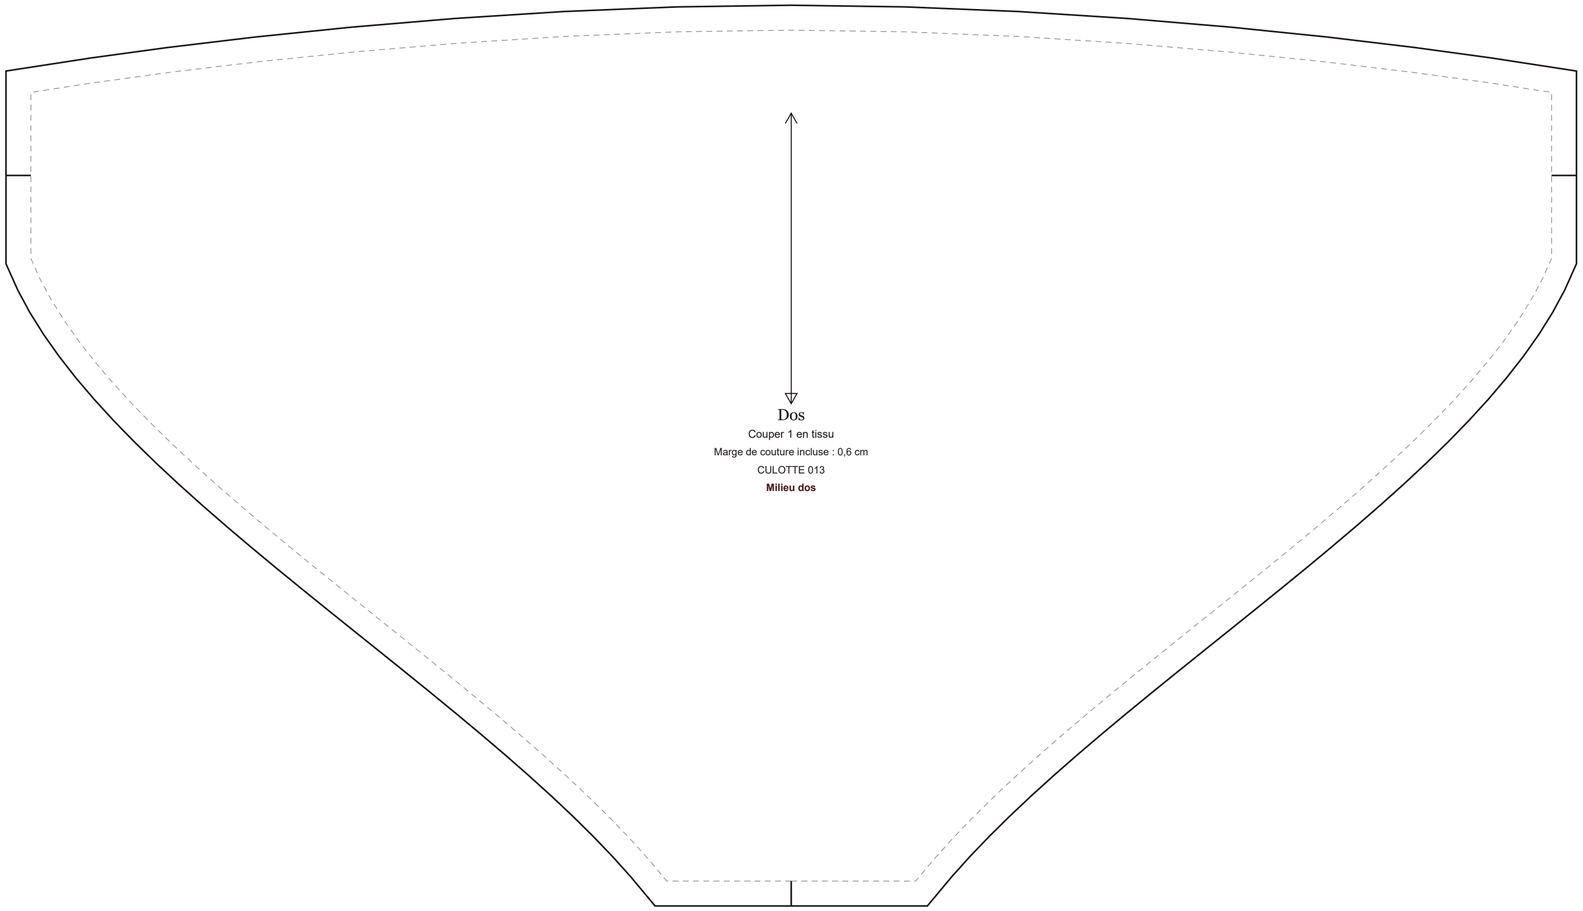

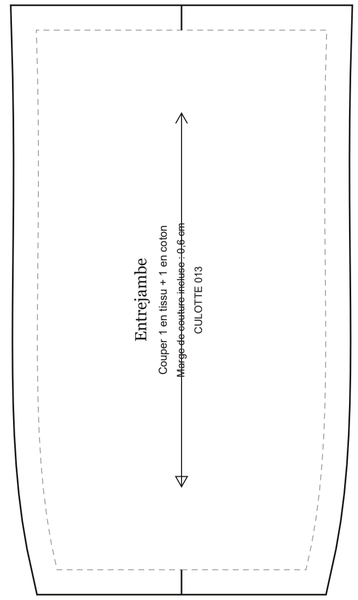

CULOTTE 013 · Culotte Brésilienne Échancrée · escala 1:1 · 62,1 × 46,4 cm