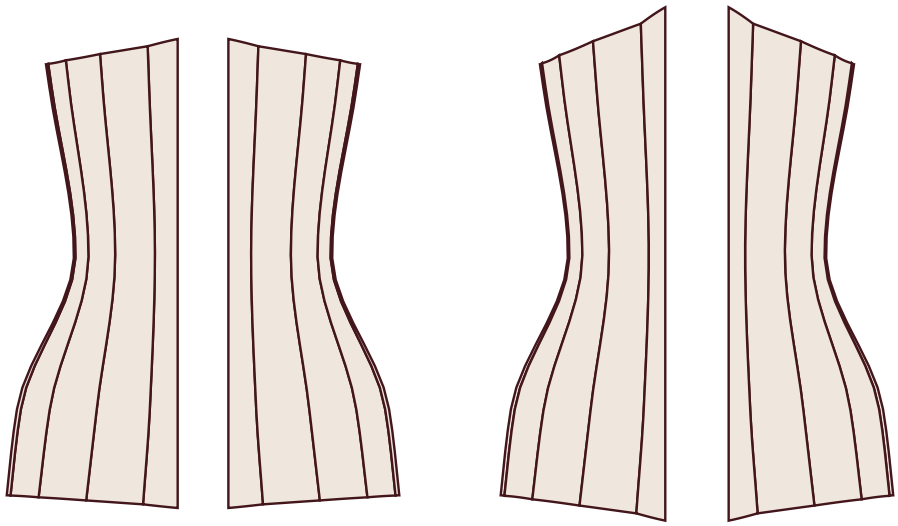
Sous-Poitrine Long jusqu'aux Hanches · 9 Panneaux · Laçage Devant

Corset sous-poitrine long, qui couvre jusqu'aux hanches et allonge le buste.

DESSIN TECHNIQUE (issu du même tracé)



MESURES DE LA TAILLE DE CE PATRON

Tour de poitrine (corps)	**92 cm**
Tour de dessous de poitrine (corps)	**78 cm**
Tour de taille (corps)	**70 cm**
Tour de hanches haut, 12 cm sous la taille	**92 cm**
Tour de hanches, 20 cm sous la taille	**98 cm**
Réduction de taille	**6 cm**
Tour de taille fini (sans l'écart du laçage)	**64 cm**
Écart du laçage dans le dos	**5 cm**
Écart du laçage devant	**4 cm**
Hauteur au milieu devant	**37 cm**
Hauteur au milieu dos	**40,5 cm**

PIÈCES

Panneau 1 · Milieu devant — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

Panneau 2 · Devant — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

Panneau 3 · Devant — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

Panneau 4 · Devant — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

Panneau 5 · Dos — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

Panneau 6 · Dos — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

Panneau 7 · Dos — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

Panneau 8 · Dos — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

Panneau 9 · Milieu dos — Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)

FOURNITURES

Tissu extérieur : 0,6 m (satin, brocart, jacquard ou gabardine). Coutil ou toile forte : idem.

Sans busc : fermeture par laçage devant (œillets sur le panneau 1). Baleines spirales en acier de 7 mm : 20.

Œillets métalliques de 5 mm avec rondelle : 58. Lacet plat : 6 m. Biais pour les bords : 2,5 m.

Ruban de taille (sergé) de 2,5 cm : 70 cm.

COMMENT IMPRIMER

A4 : imprimez à 100 % (« Taille réelle »), sans « Ajuster à la page ». Suivez le plan d'assemblage.

Traceur : envoyez la feuille en taille réelle telle quelle (le fichier est déjà à l'échelle 1:1).

Avant de couper, mesurez le carré de contrôle : 10 × 10 cm.

ORDRE DE MONTAGE

1. Coupez les 9 panneaux en tissu et en coutil, en symétrie. Reportez la ligne de taille et les crans.
2. Réalisez d'abord une toile d'essai et essayez-la : l'ajustement se corrige dans les coutures, jamais au milieu.
3. Assemblez les panneaux dans l'ordre (1 avec 2, 2 avec 3…) en faisant coïncider les crans de taille. Repassez les coutures ouvertes.
4. Posez des œillets au milieu devant et le ruban de taille à l'intérieur, d'un côté à l'autre.
5. Piquez les coulisses des baleines sur chaque couture (1,2 cm) et de chaque côté des œillets.
6. Glissez les baleines (1 cm plus courtes que la coulisse), fermez en haut et en bas avec du biais et posez les œillets marqués.

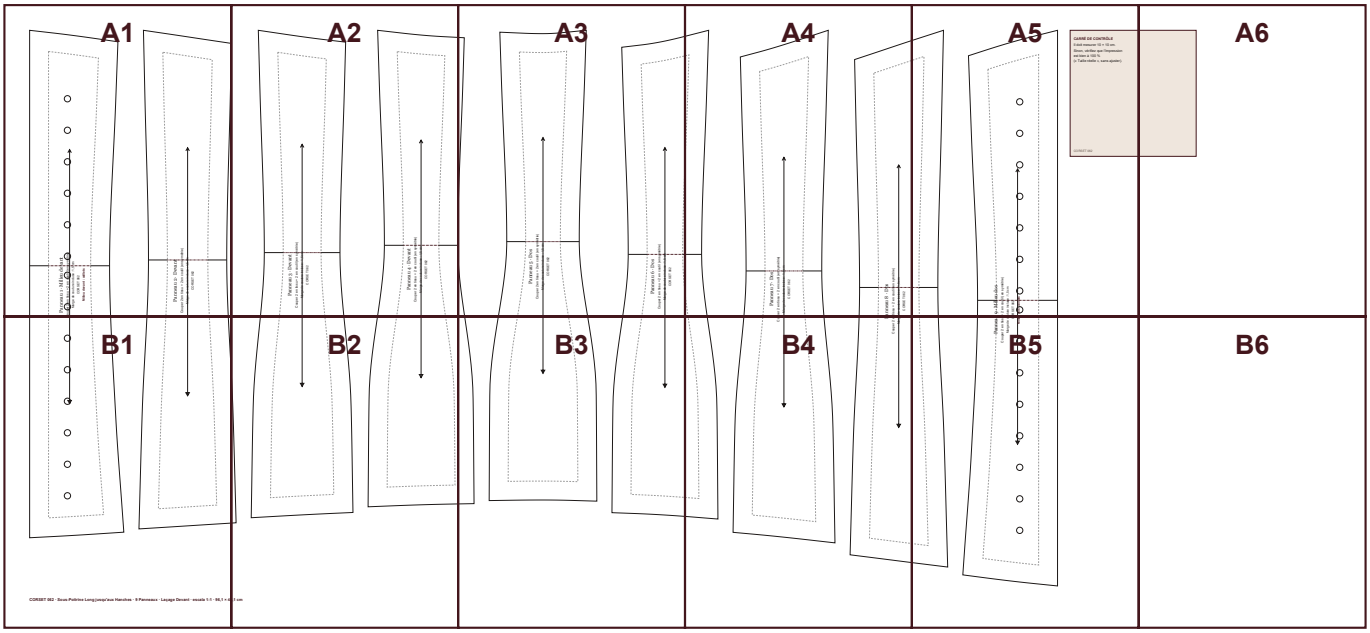
Patron tracé avec des formules de modélisme à partir des mesures ci-dessus (une seule taille). Chaque corps est différent : faites toujours une toile d'essai dans un tissu de récupération avant de couper le tissu définitif, et ajustez dans les coutures. Cercles du patron : œillets.

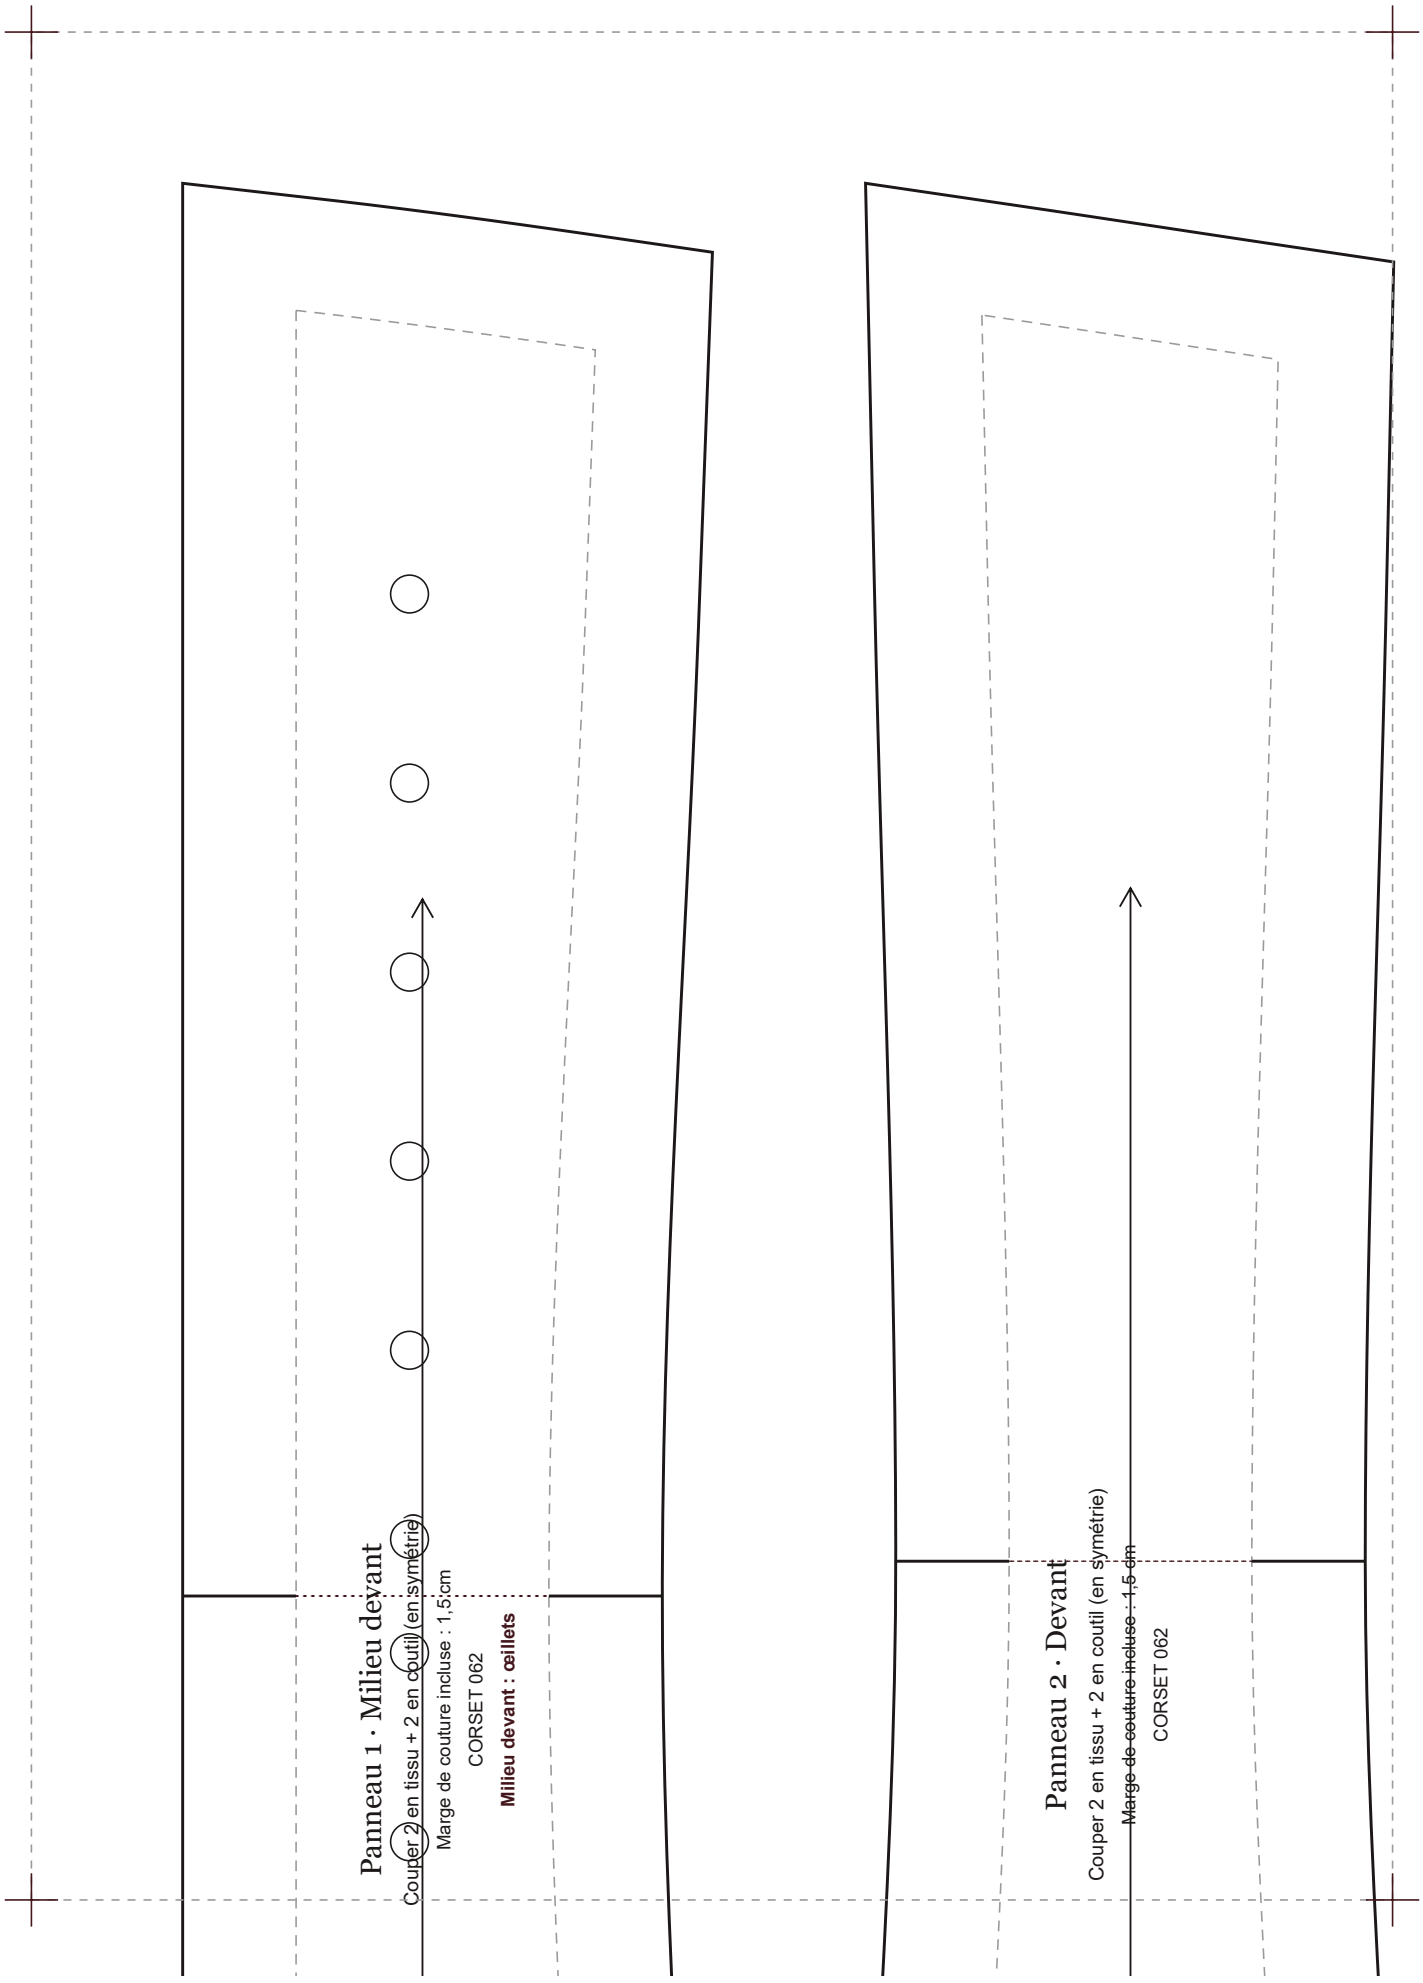
Atelier Corseterie · Patrons pour confectionner vos pièces. La revente des fichiers est interdite.

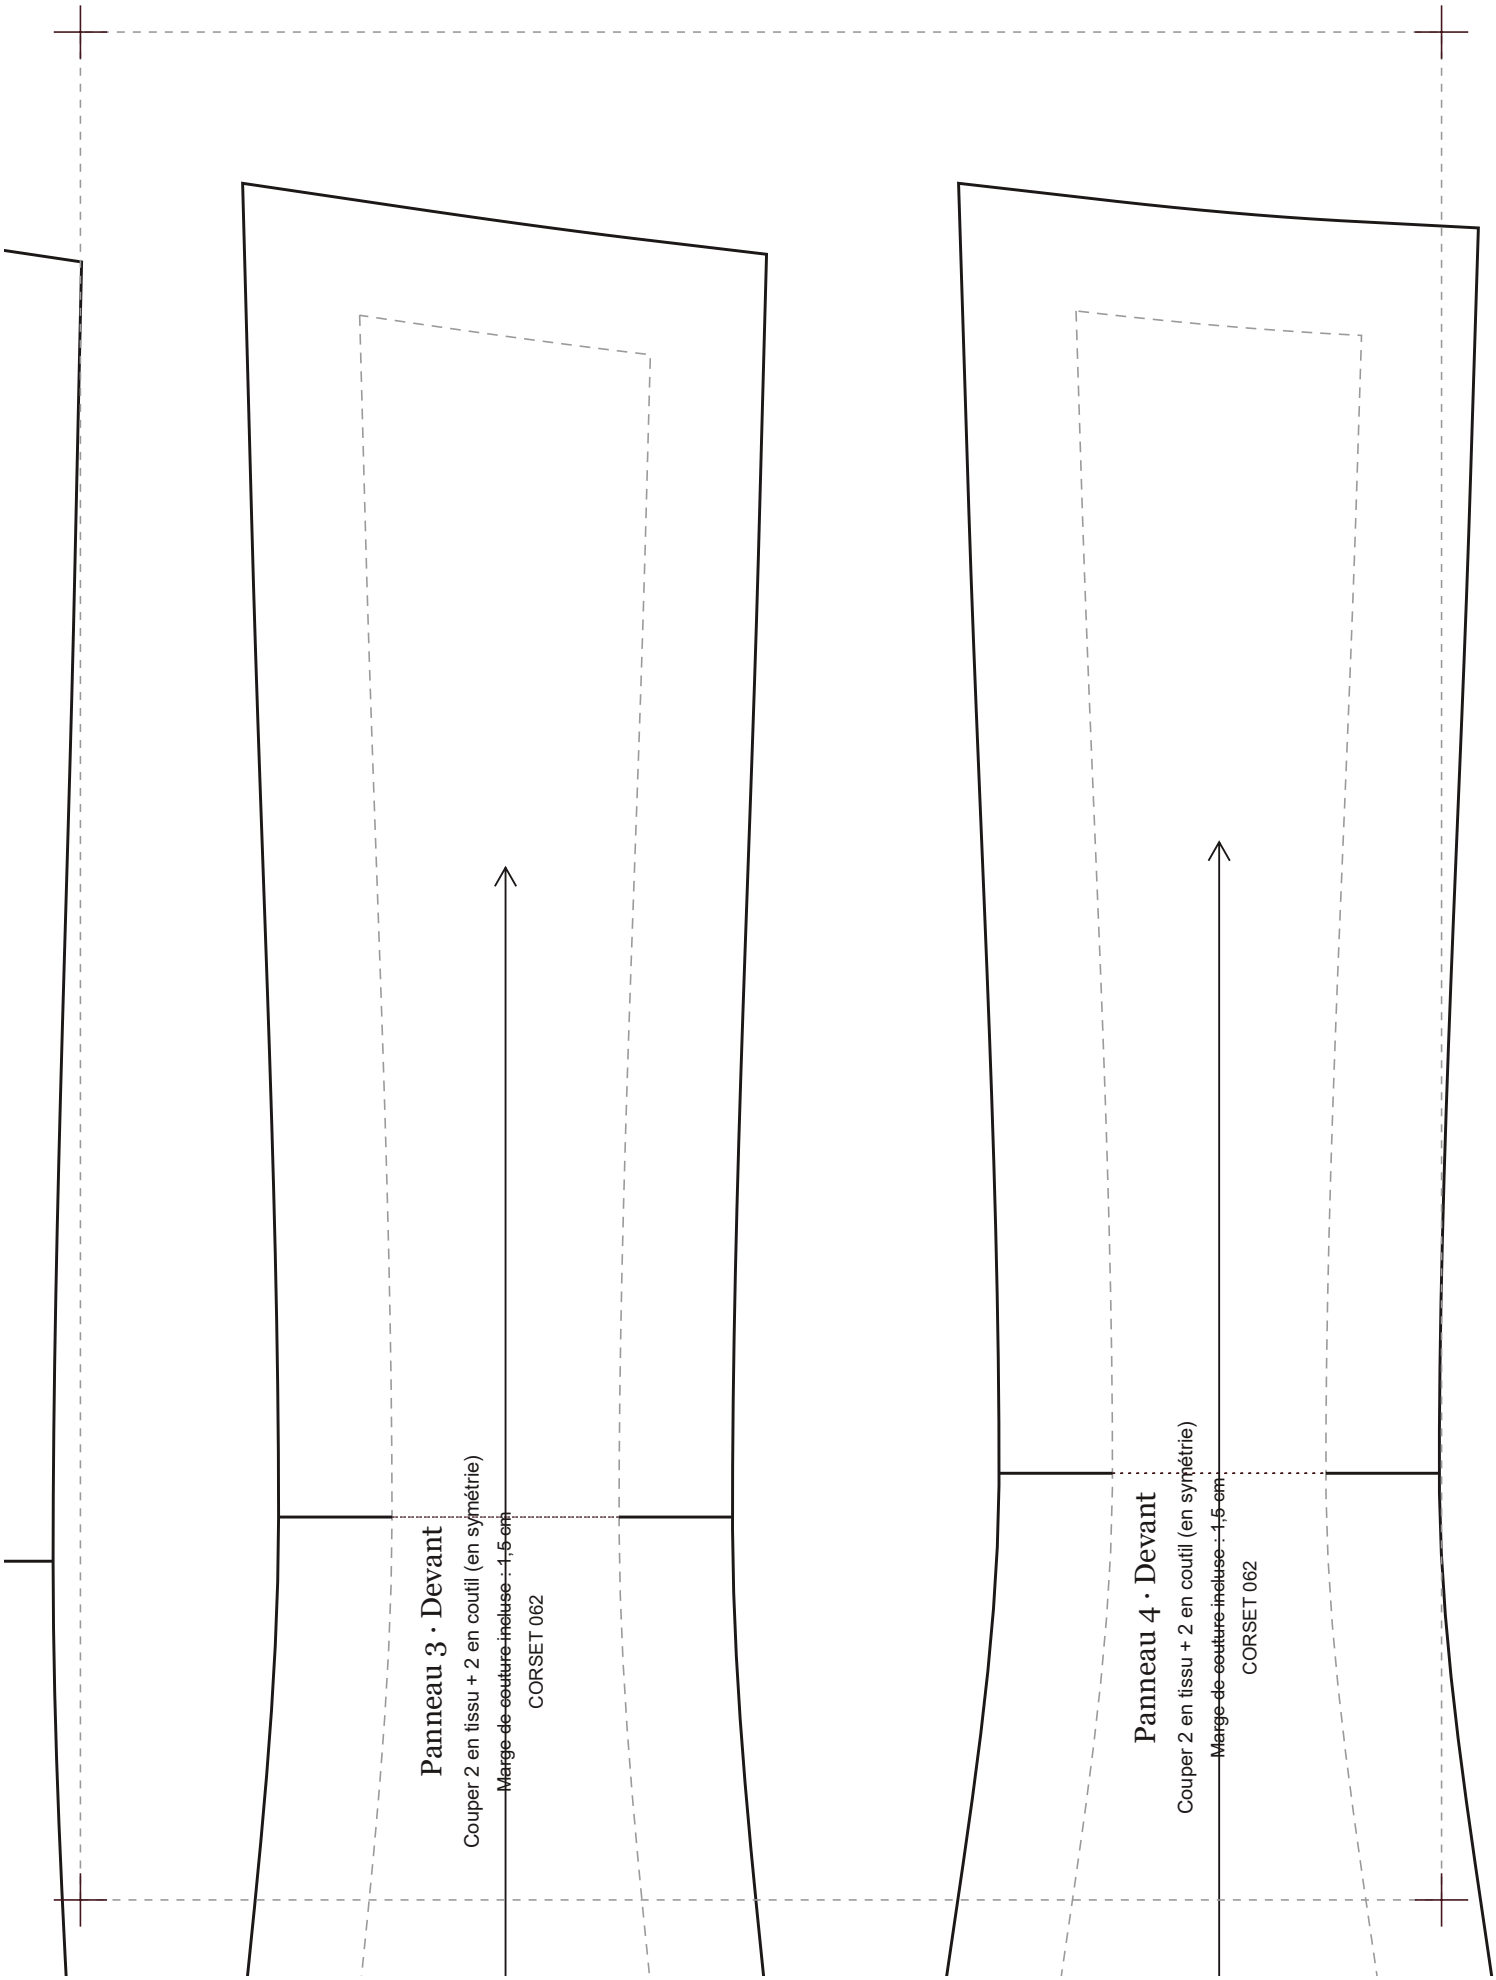
PLAN D'ASSEMBLAGE

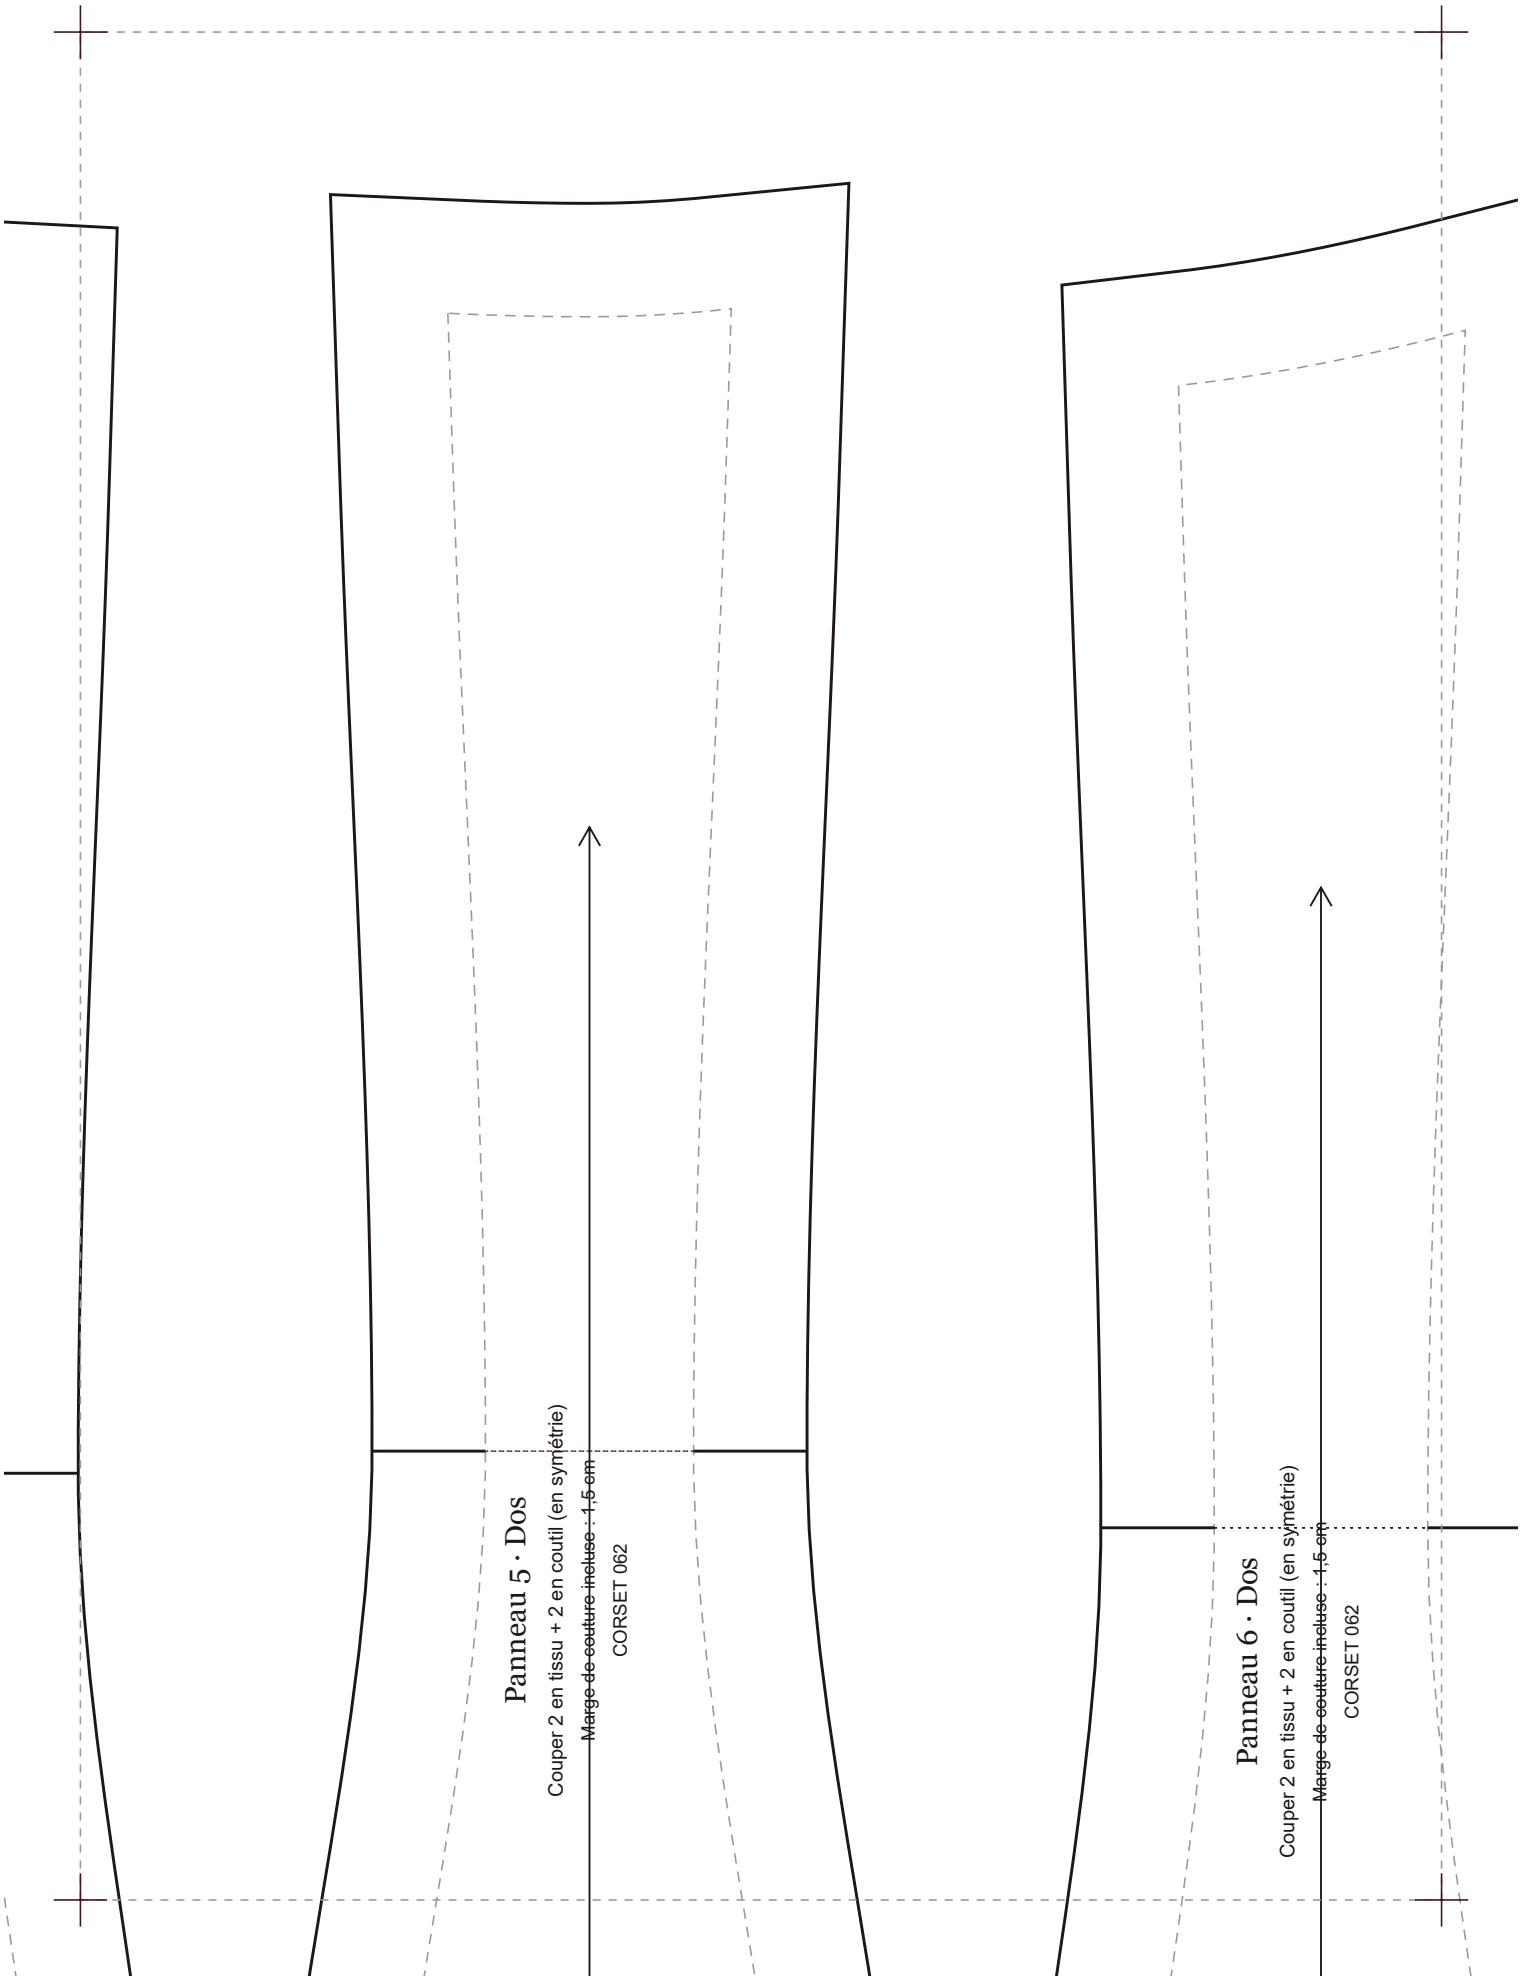
12 feuilles A4 · 2 rangées (A–B) × 6 colonnes (1–6).

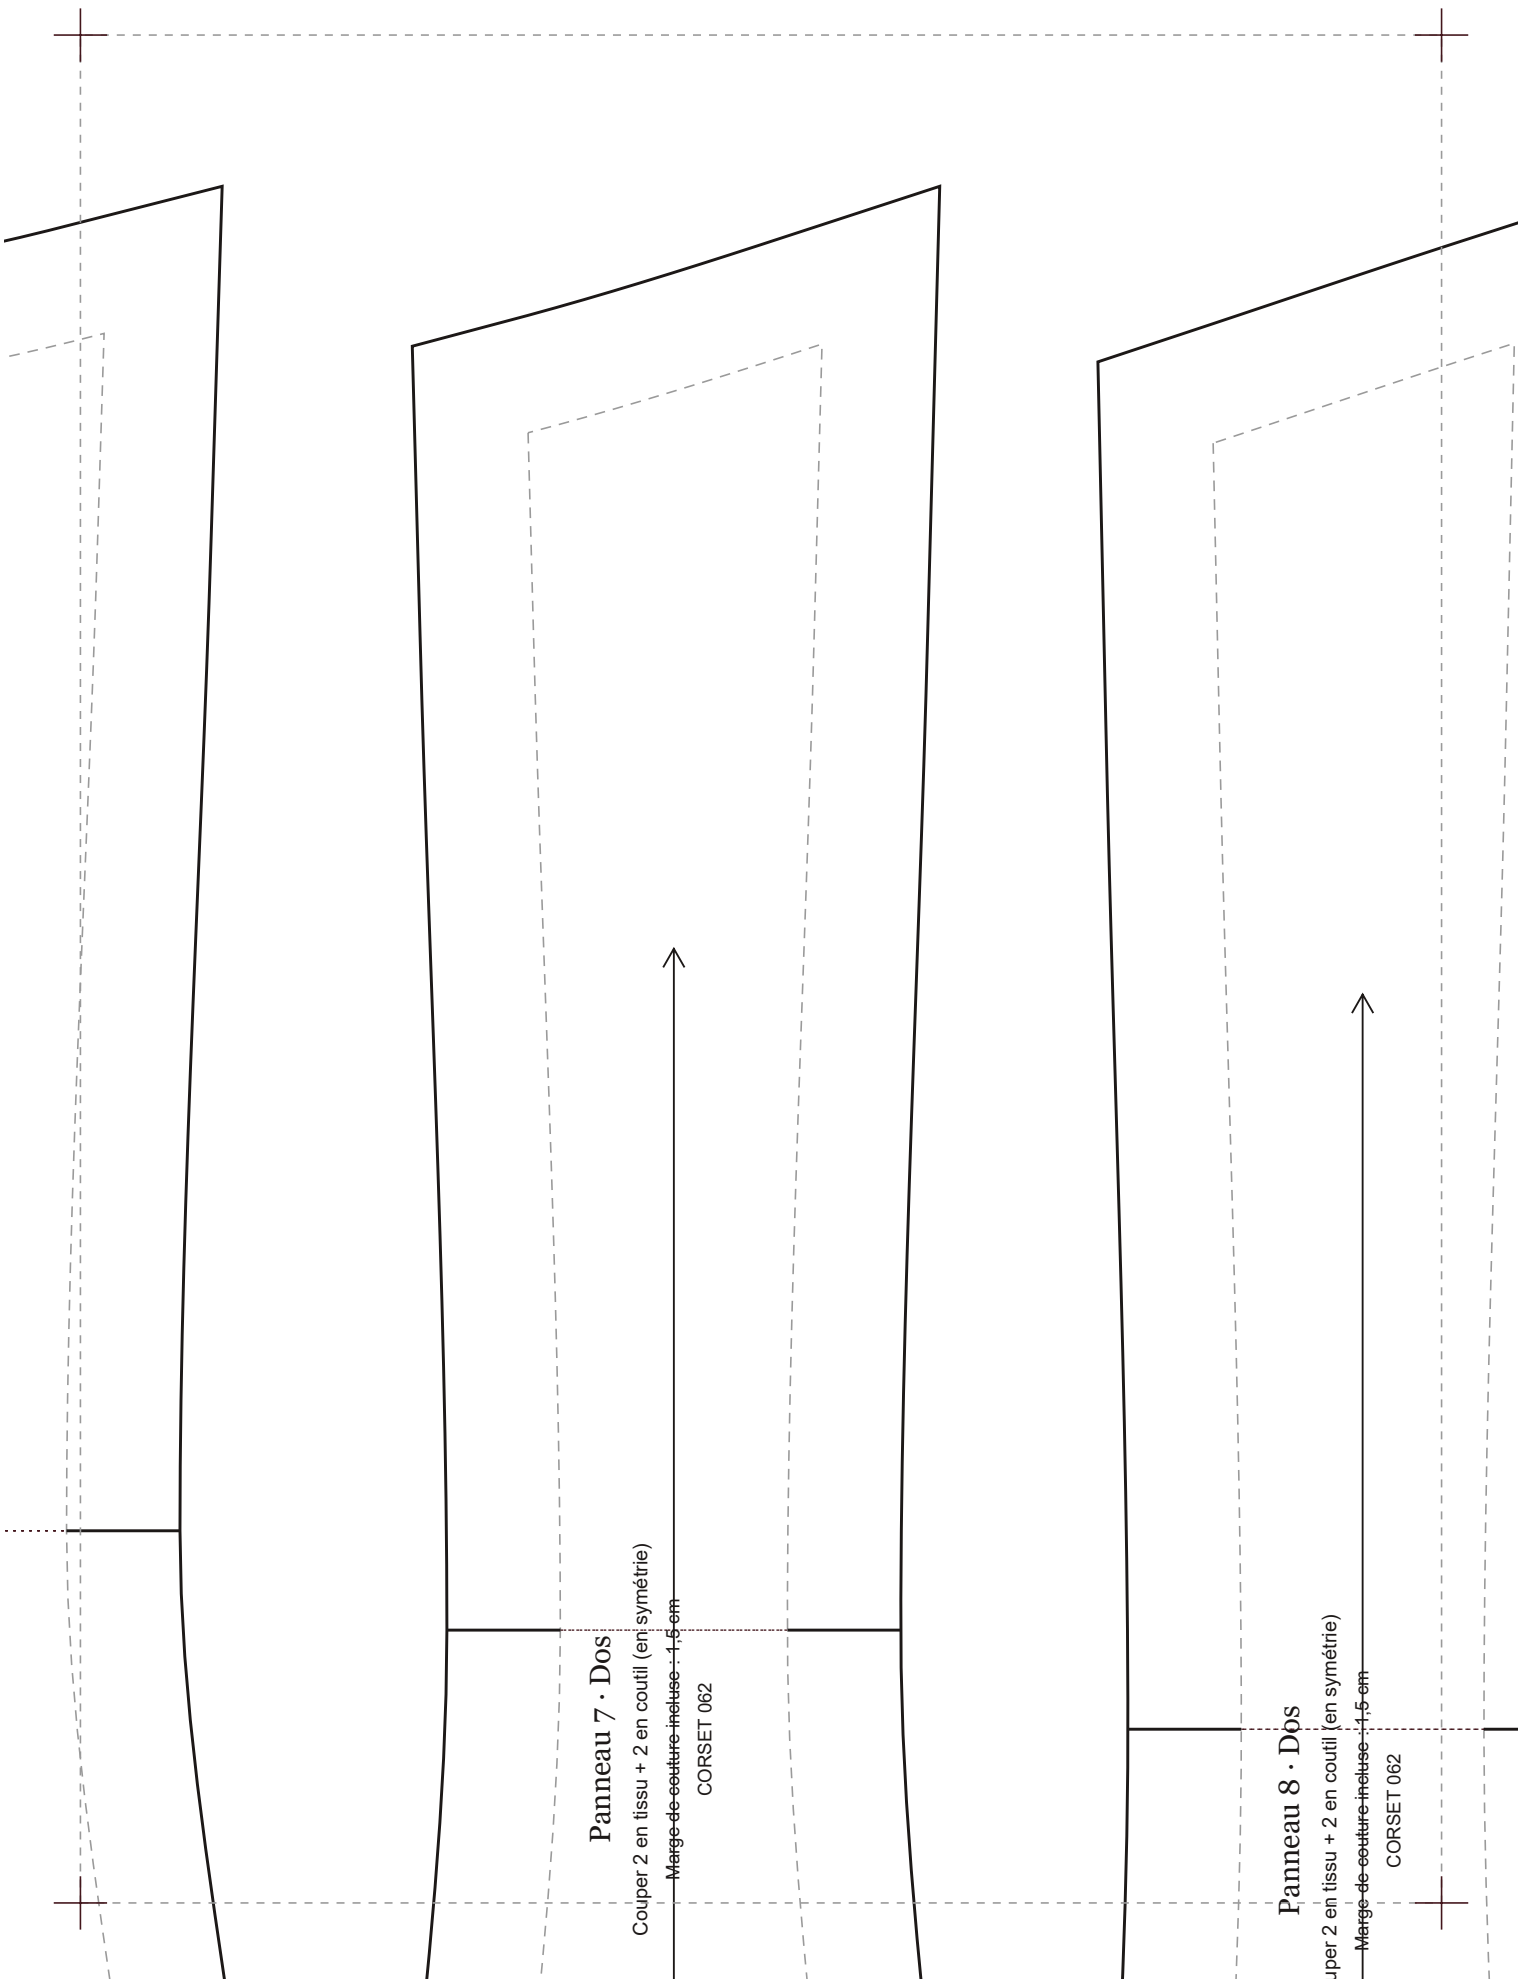
1. Imprimez toutes les feuilles à 100 % (« Taille réelle »). Mesurez le carré de contrôle : 10 × 10 cm.
2. Coupez chaque feuille le long de la ligne grise en pointillés du haut et de gauche (inutile pour la rangée A et la colonne 1).
3. Superposez la feuille coupée sur la voisine jusqu'à faire coïncider la ligne grise et les repères en croix, puis scotchez.
4. Assemblez rangée par rangée (A1, A2, A3…), puis réunissez les rangées.

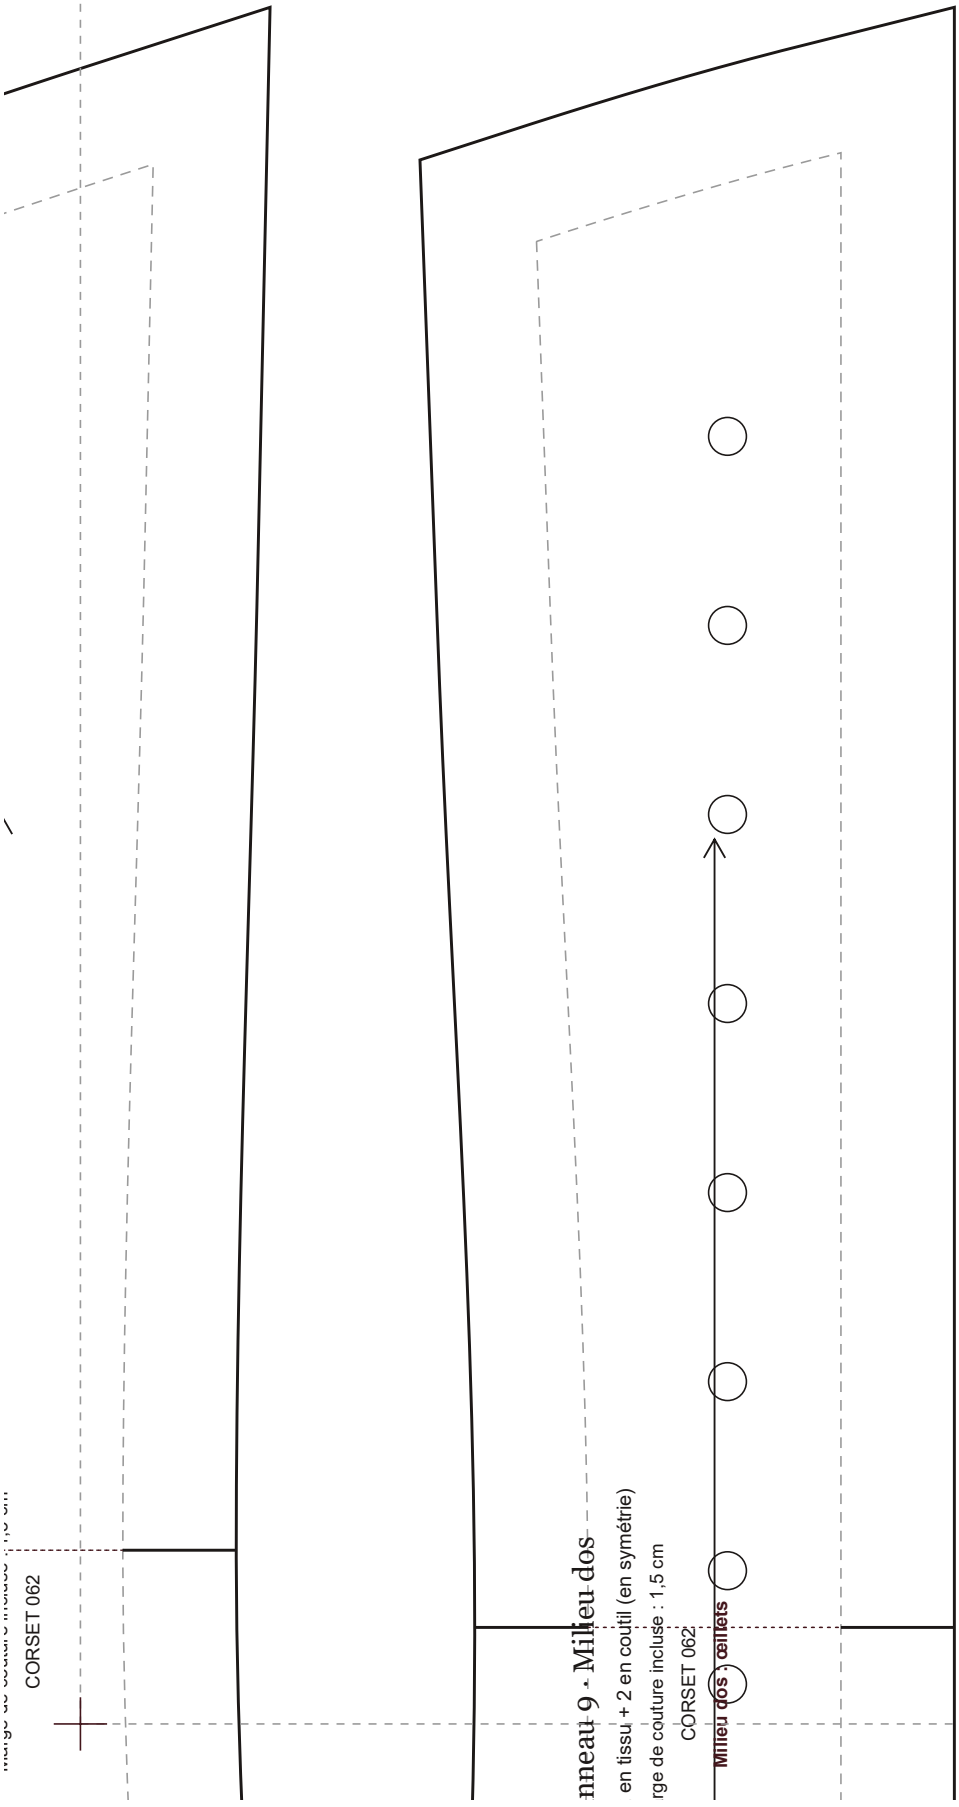



Panneau 1 · Milieu devant
Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)
Marge de couture incluse : 1,5cm
CORSET 062
Milieu devant : œillets
Panneau 2 · Devant
Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)
Marge de couture incluse : 1,5 cm
CORSET 062


Panneau 3 · Devant
Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)
Marge de couture incluse : 1,5 cm
CORSET 062
Panneau 4 · Devant
Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)
Marge de couture incluse : 1,5 cm
CORSET 062


Panneau 5 · Dos
Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)
Marge de couture incluse : 1,5 cm
CORSET 062
Panneau 6 · Dos
Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)
Marge de couture incluse : 1,5 cm
CORSET 062



Panneau 7 · Dos
Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)
Marge de couture incluse : 1,5 cm
CORSET 062
Panneau 8 · Dos
Couper 2 en tissu + 2 en coutil (en symétrie)
Marge de couture incluse : 1,5 cm
CORSET 062

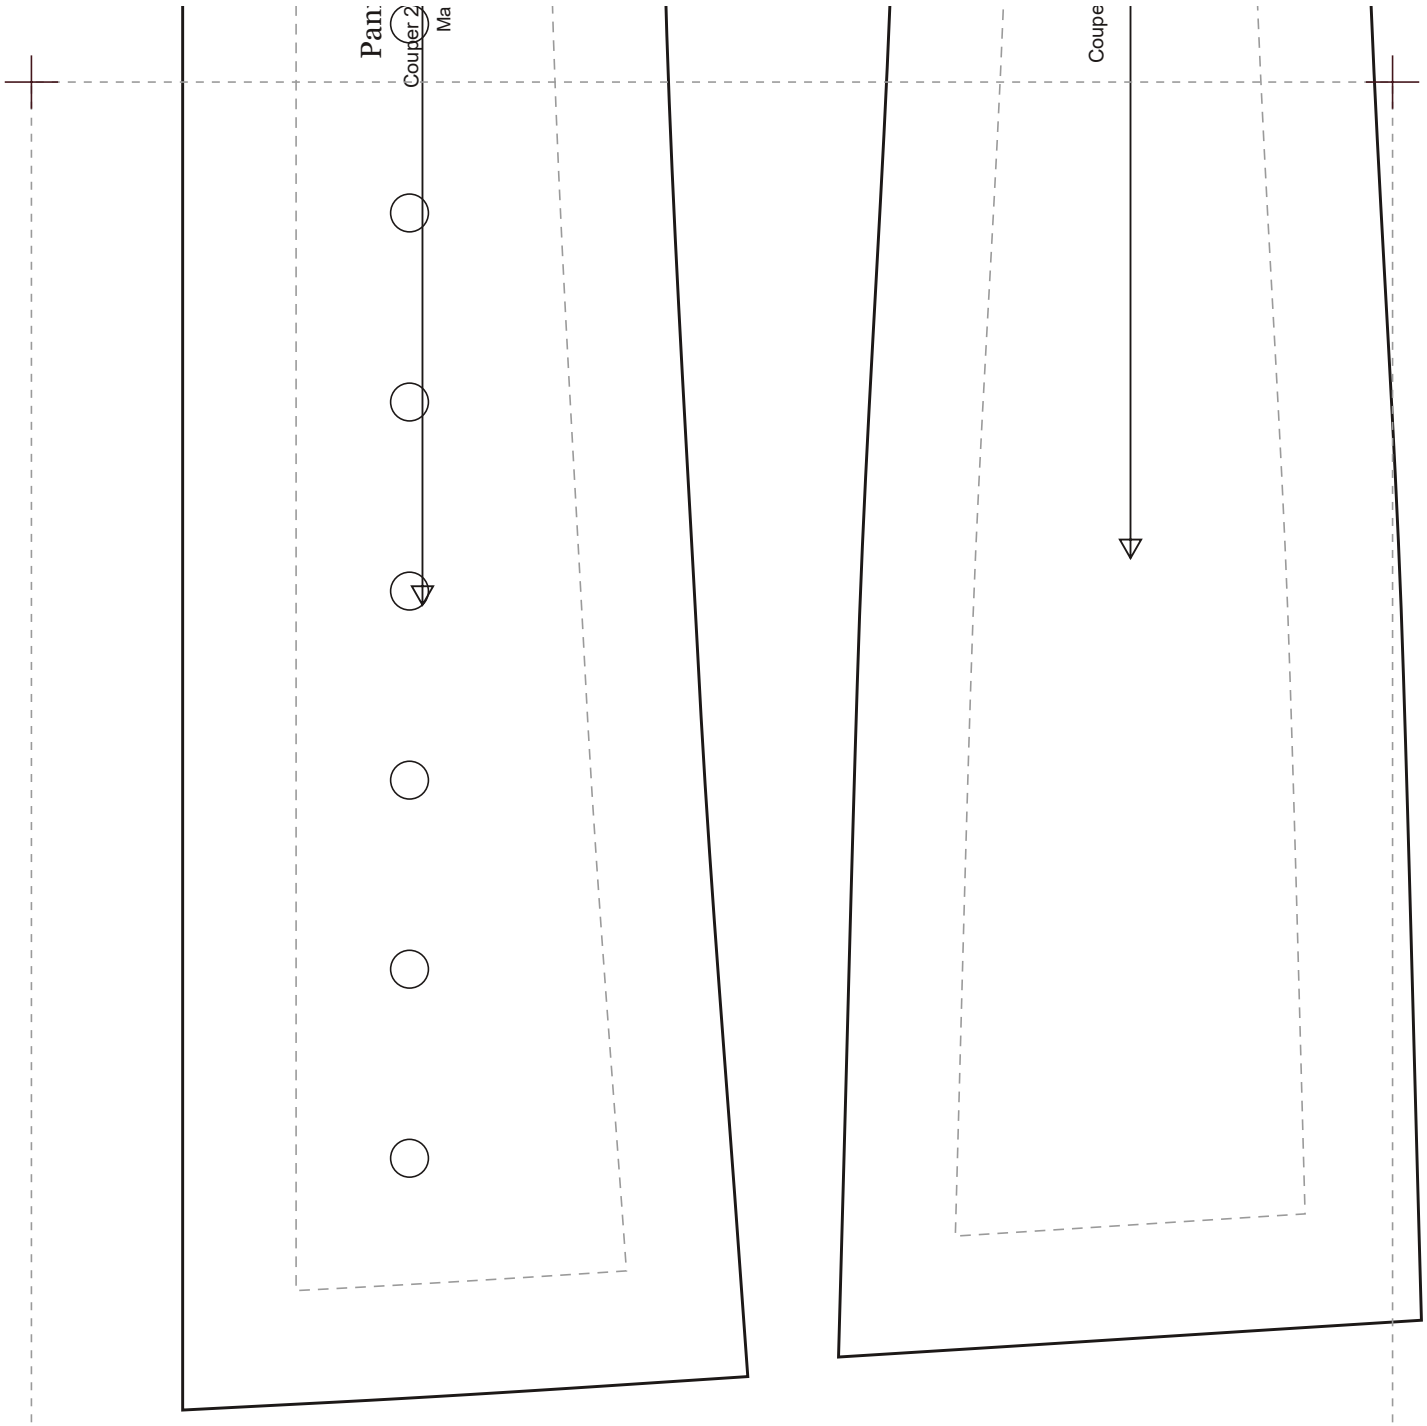


CARRÉ DE CONTRÔLE

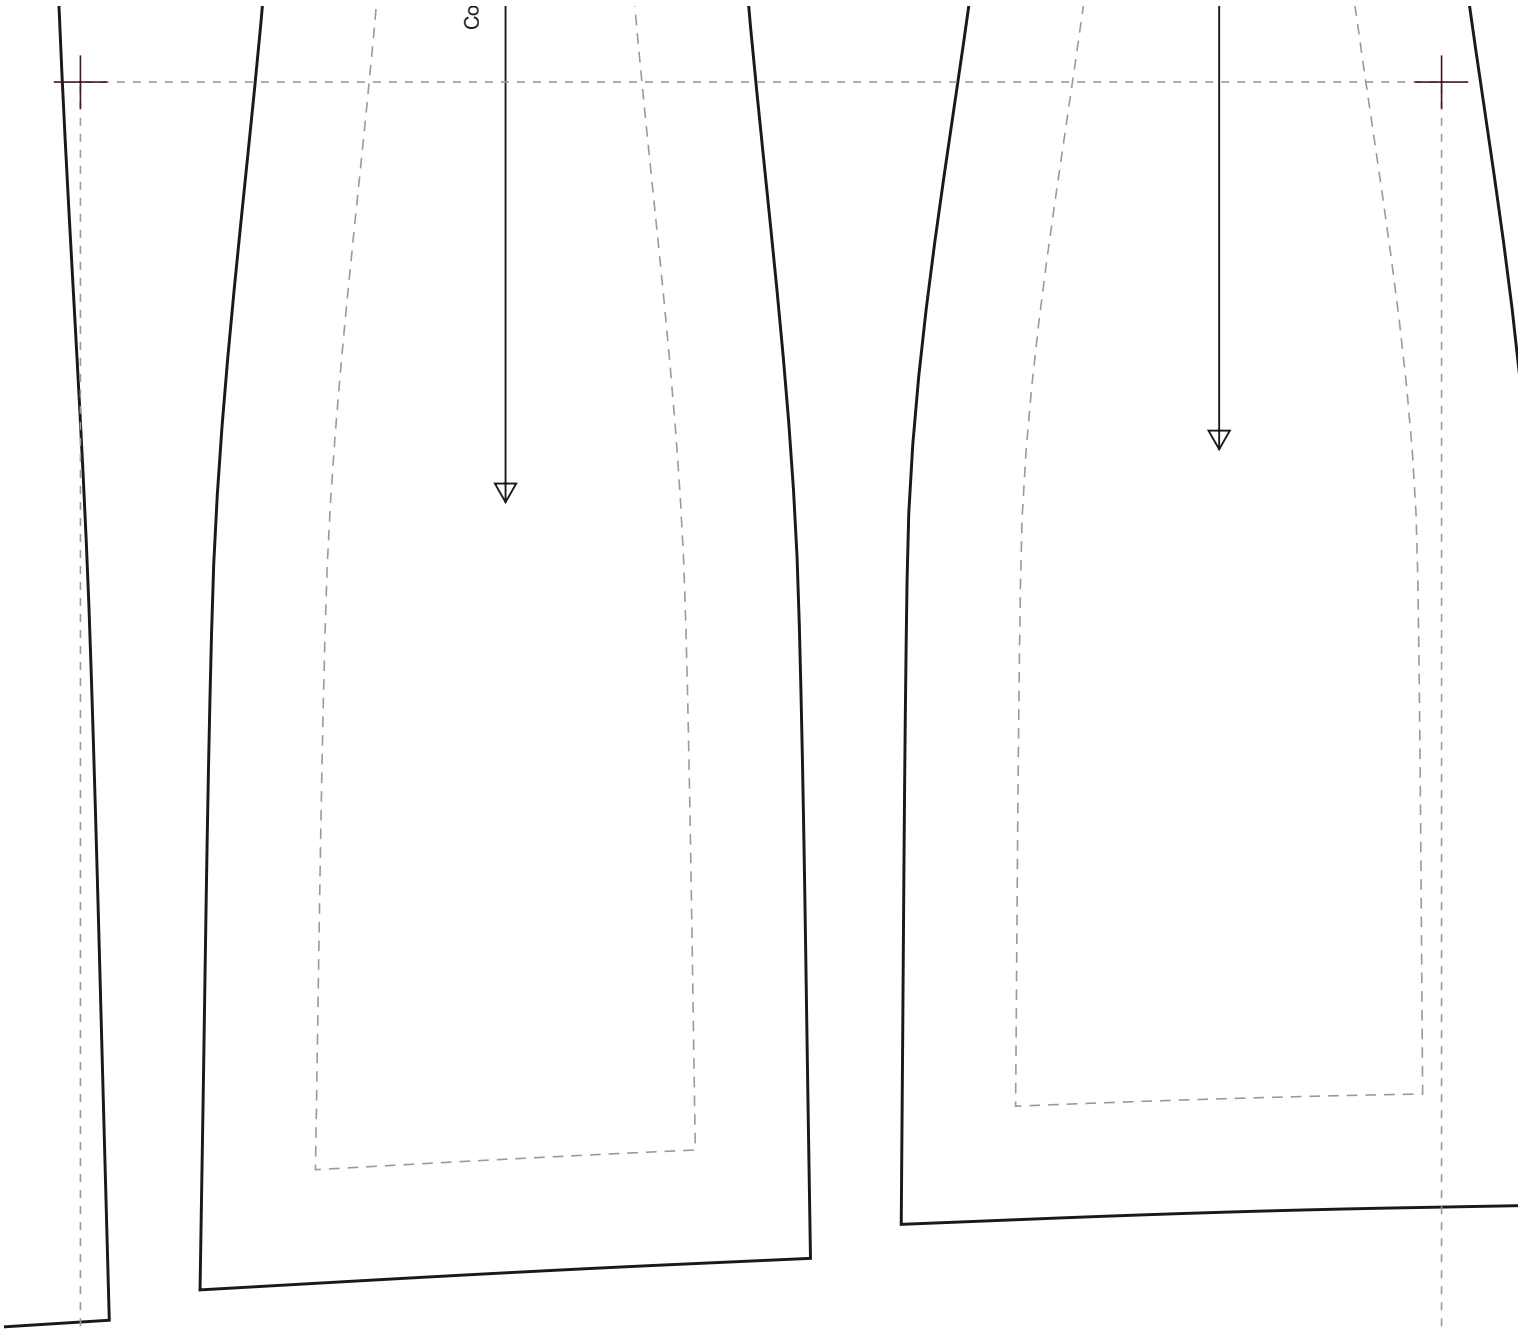
Il doit mesurer 10 × 10 cm.
Sinon, vérifiez que l'impression est bien à 100 %
(« Taille réelle », sans ajuster).

CORSET 062

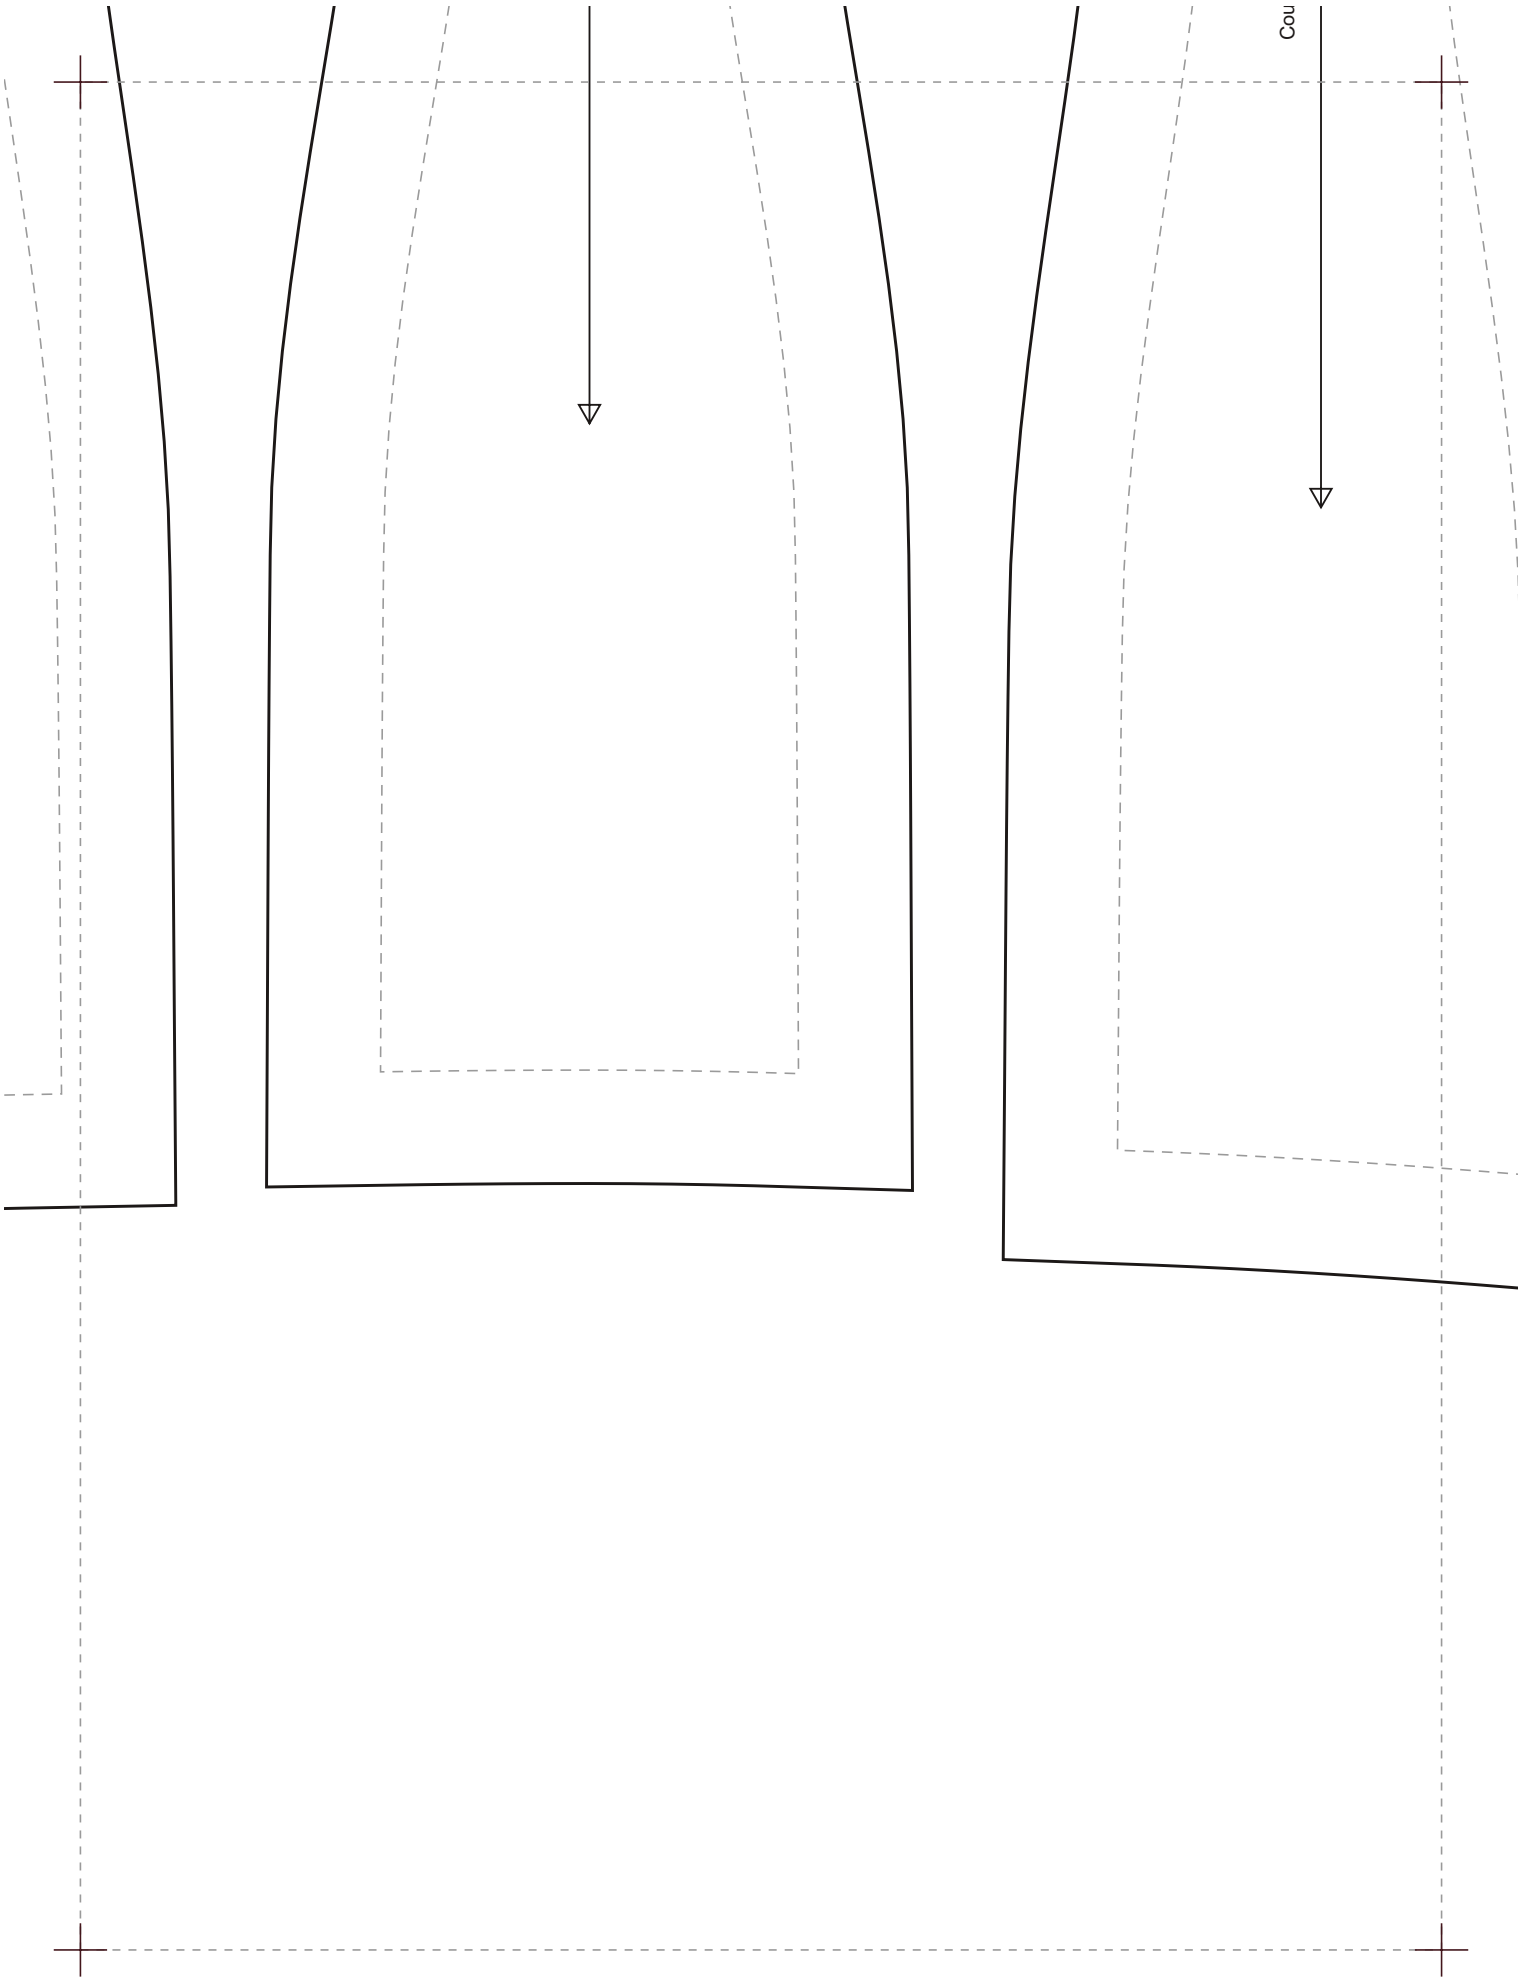


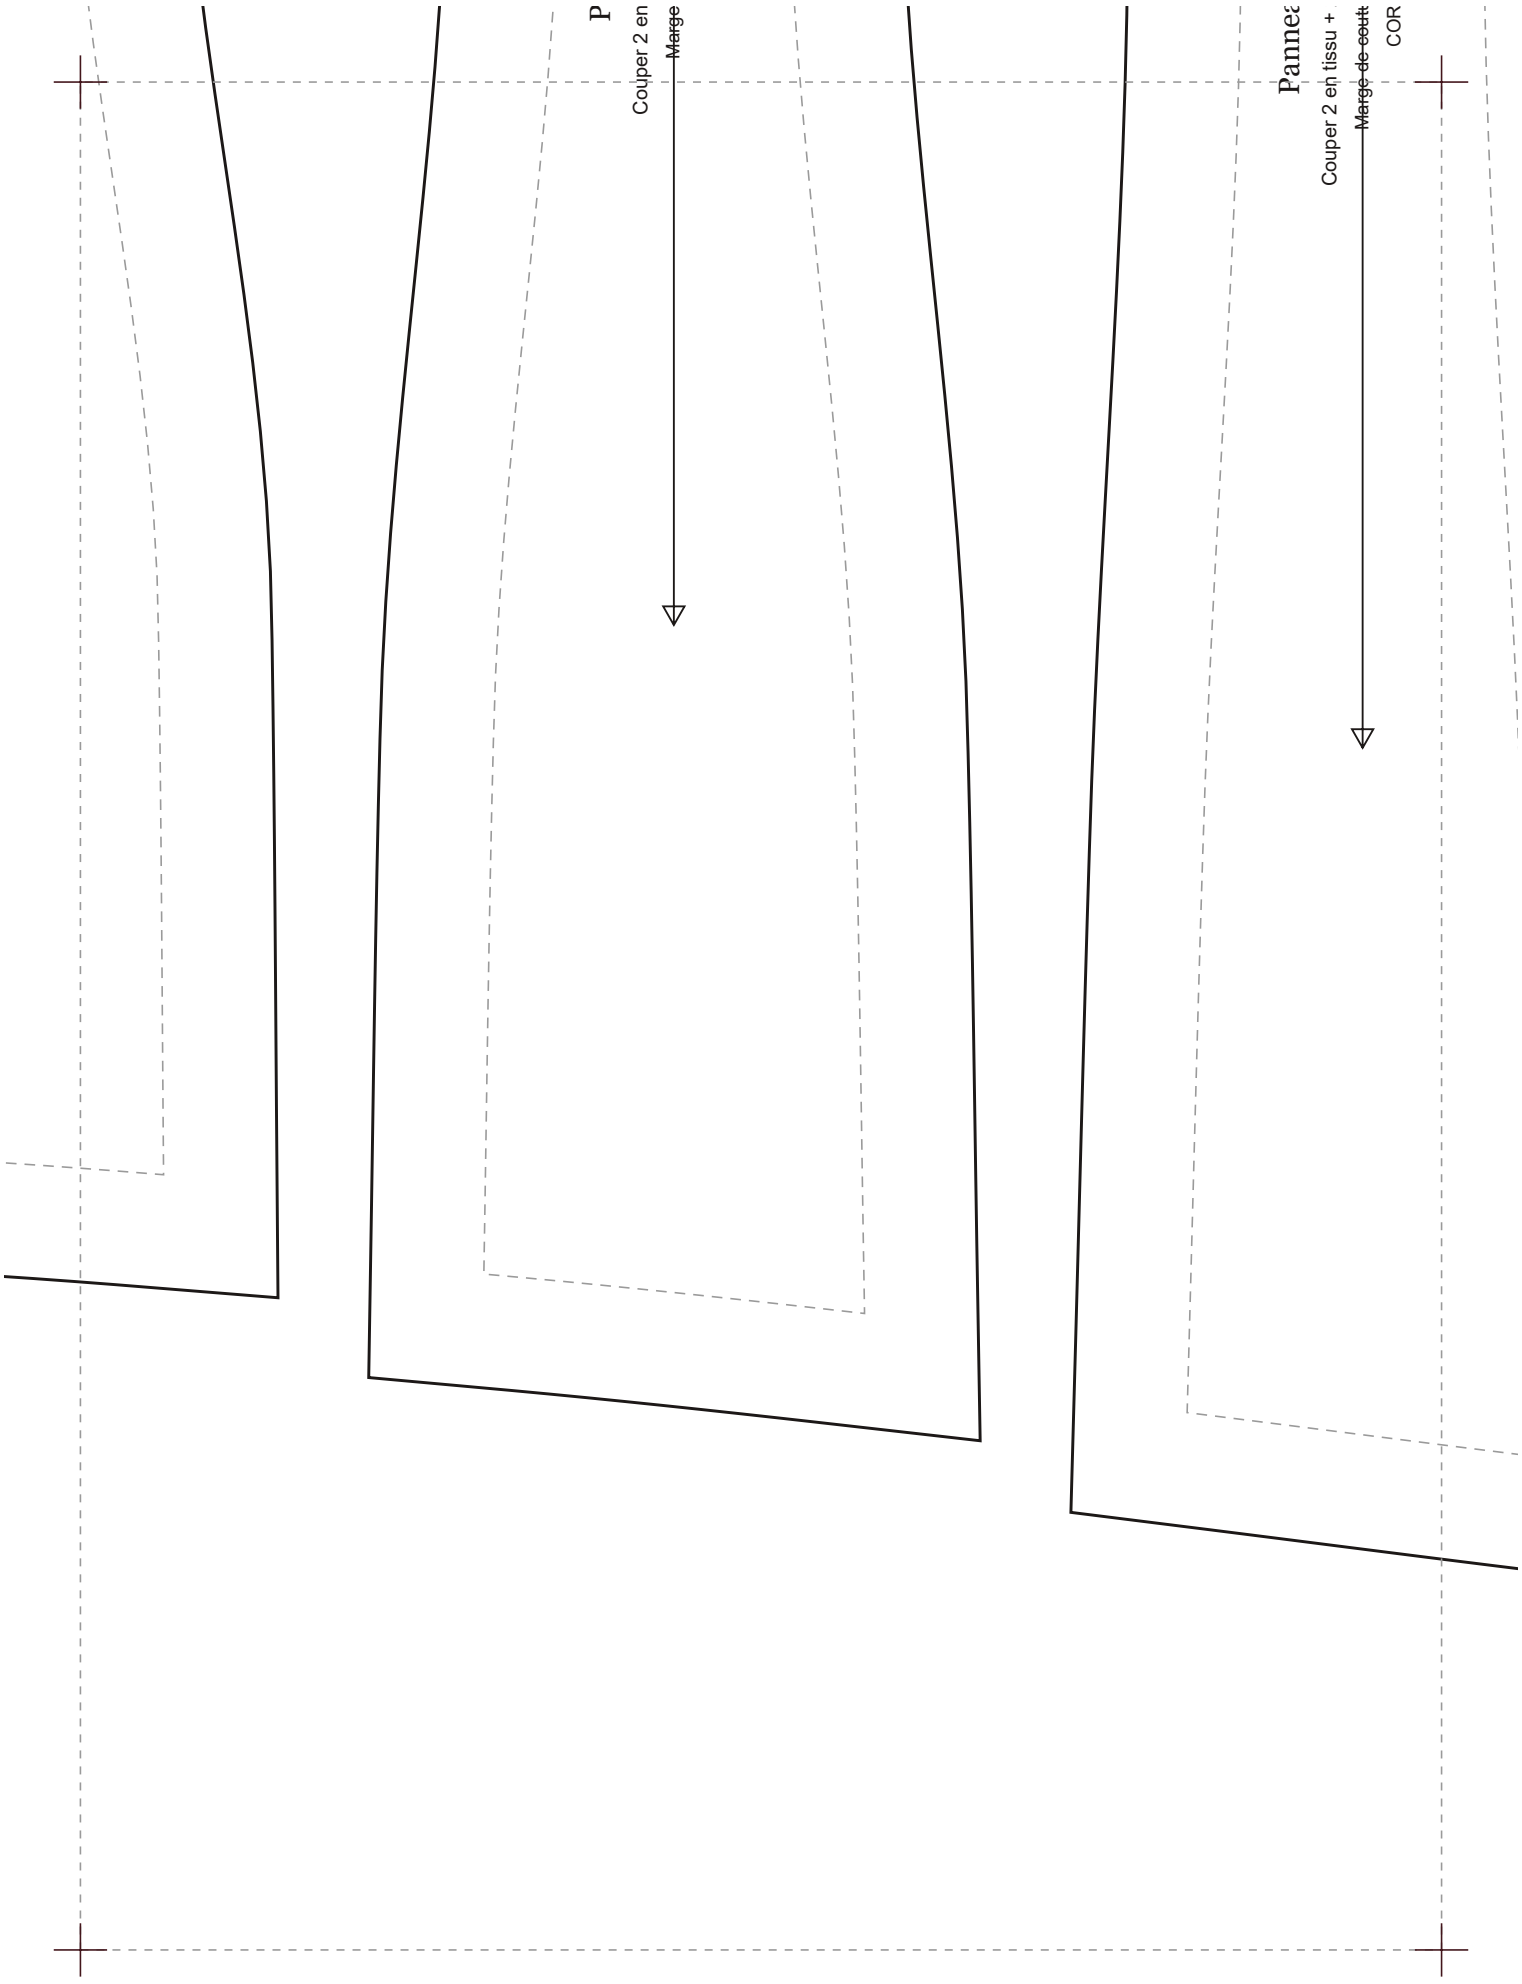


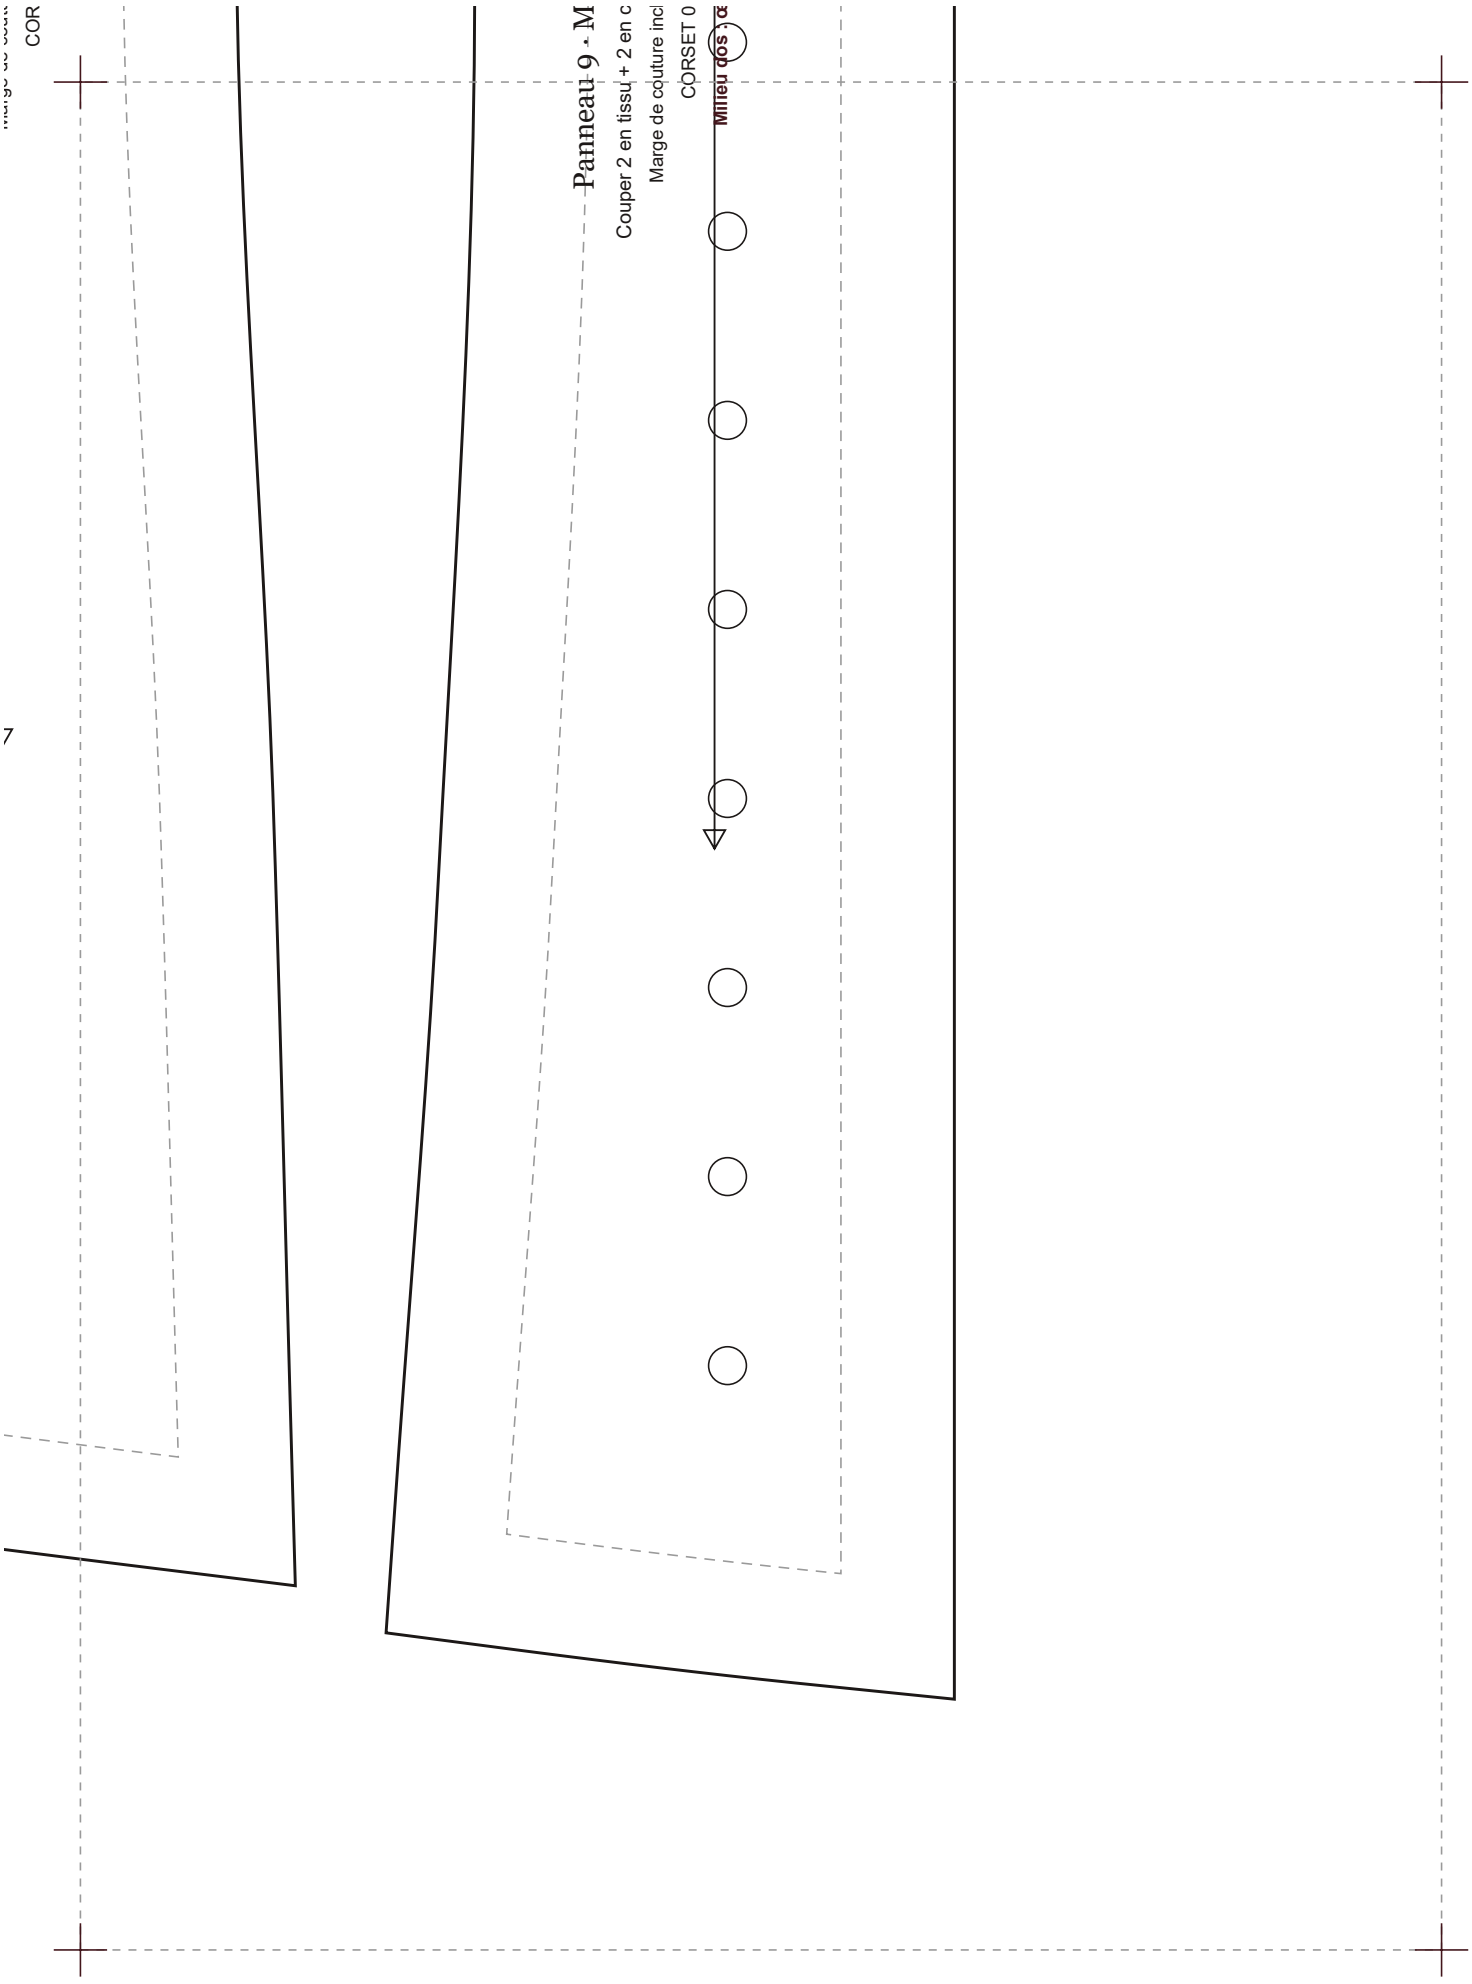
CORSET 062 · Sous-Poitrine Long jusqu'aux Hanches · 9 Panneaux · Laçage Devant · escala 1:1 · 96,1 × 48,1 cm



6,1 × 48,1 cm


Cou


Couper 2 en
Marge
Couper 2 en tissu +
Marge de coutt
COR


Panneau 9 - M
Couper 2 en tissu + 2 en c
Marge de couture incl
CORSET 0
Milieu dos - a