


Sobre Busto Escote Corazón · 7 Paneles · Borde en Punta

Sobre busto con escote corazón, el clásico de novias y fiestas.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

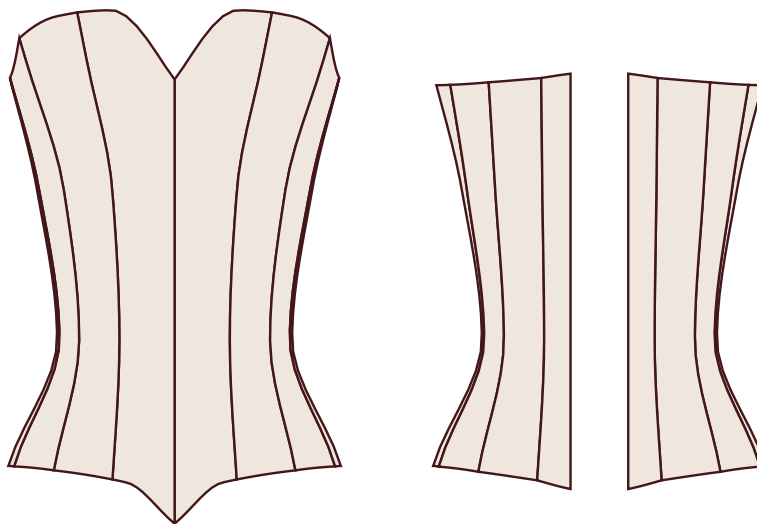

MEDIDAS DEL TALLE DE ESTE MOLDE

Busto (cuerpo)	92 cm
Bajo busto (cuerpo)	78 cm
Cintura (cuerpo)	70 cm
Cadera alta, 12 cm bajo la cintura	92 cm
Cadera, 20 cm bajo la cintura	98 cm
Reducción de cintura	6 cm
Cintura terminada (sin la luz del cordón)	64 cm
Luz del cordón en la espalda	5 cm
Largo centro delantero	38,5 cm
Largo centro espalda	36 cm

PIEZAS

- Panel 1 · Centro delantero — Cortar 2 en tela + 2 en couil (en espejo)
- Panel 2 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en couil (en espejo)
- Panel 3 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en couil (en espejo)
- Panel 4 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en couil (en espejo)
- Panel 5 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en couil (en espejo)
- Panel 6 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en couil (en espejo)
- Panel 7 · Centro espalda — Cortar 2 en tela + 2 en couil (en espejo)

ORDEN DE ARMADO


- Cortá los 7 paneles en tela y en couil, en espejo. Marcá la cintura y los piquetes.
- Hacé primero una toile en lienzo y probala: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
- Uní los paneles en orden (1 con 2, 2 con 3...) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Planchá las costuras abiertas.
- En el sobre busto, hacé coincidir también el piquete de bajo busto y probá la toile con el corpiño que vas a usar debajo (o sin nada).
- Colocá el busk en el centro delantero y la cinta de cintura por dentro, de lado a lado.
- Cosé los canales de ballena sobre cada costura (1,2 cm) y a ambos lados de los ojalillos.
- Insertá las ballenas (1 cm más cortas que el canal), cerrá arriba y abajo con bies y colocá los ojalillos marcados.

MATERIALES


Tela exterior: 0,6 m (raso, brocado, jacquard o gabardina).
 Couil o lienzo fuerte: lo mismo.
 Busk de 30 cm. Ballenas de acero en espiral de 7 mm: 16.
 Ojalillos metálicos de 5 mm con arandela: 28. Cordón plano: 6 m.
 Bies para los bordes: 2,5 m.
 Cinta de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.

CÓMO IMPRIMIR


A4: imprimir al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Seguí el mapa de armado.
 Plotter: mandá la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).
 Antes de cortar, medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

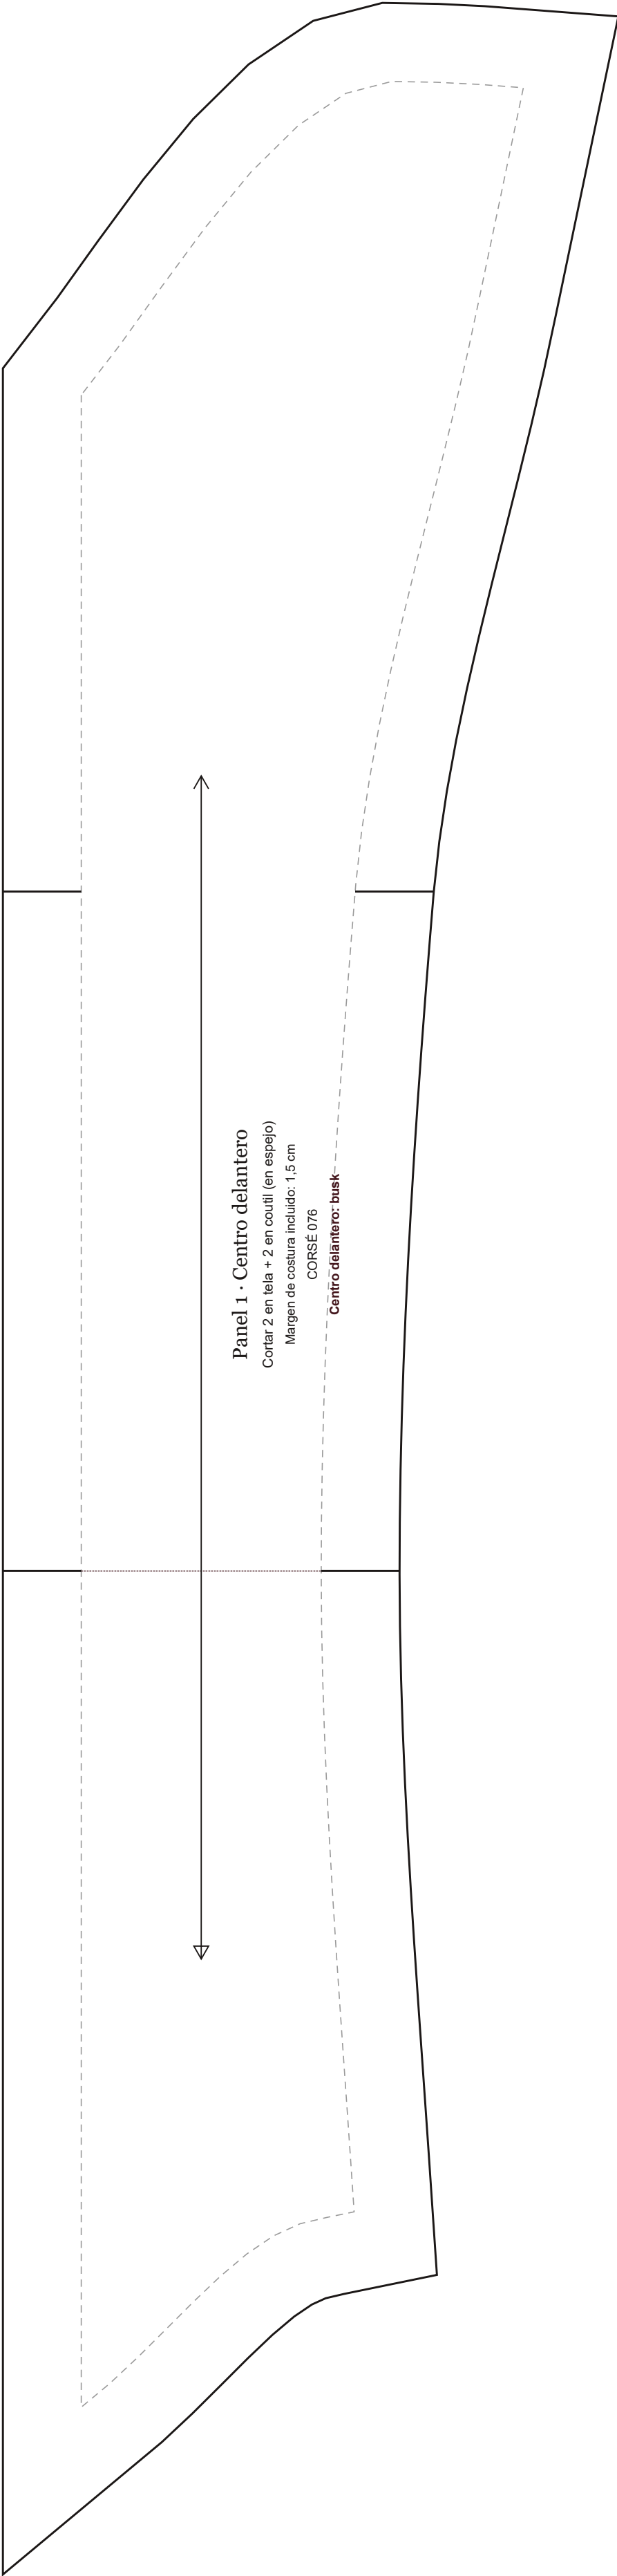


Panel 1 - Centro delantero
Cortar 2 en tela + 2 en coull (en espejo)
Margen de costura incluido: 1,5 cm
CORSE 076

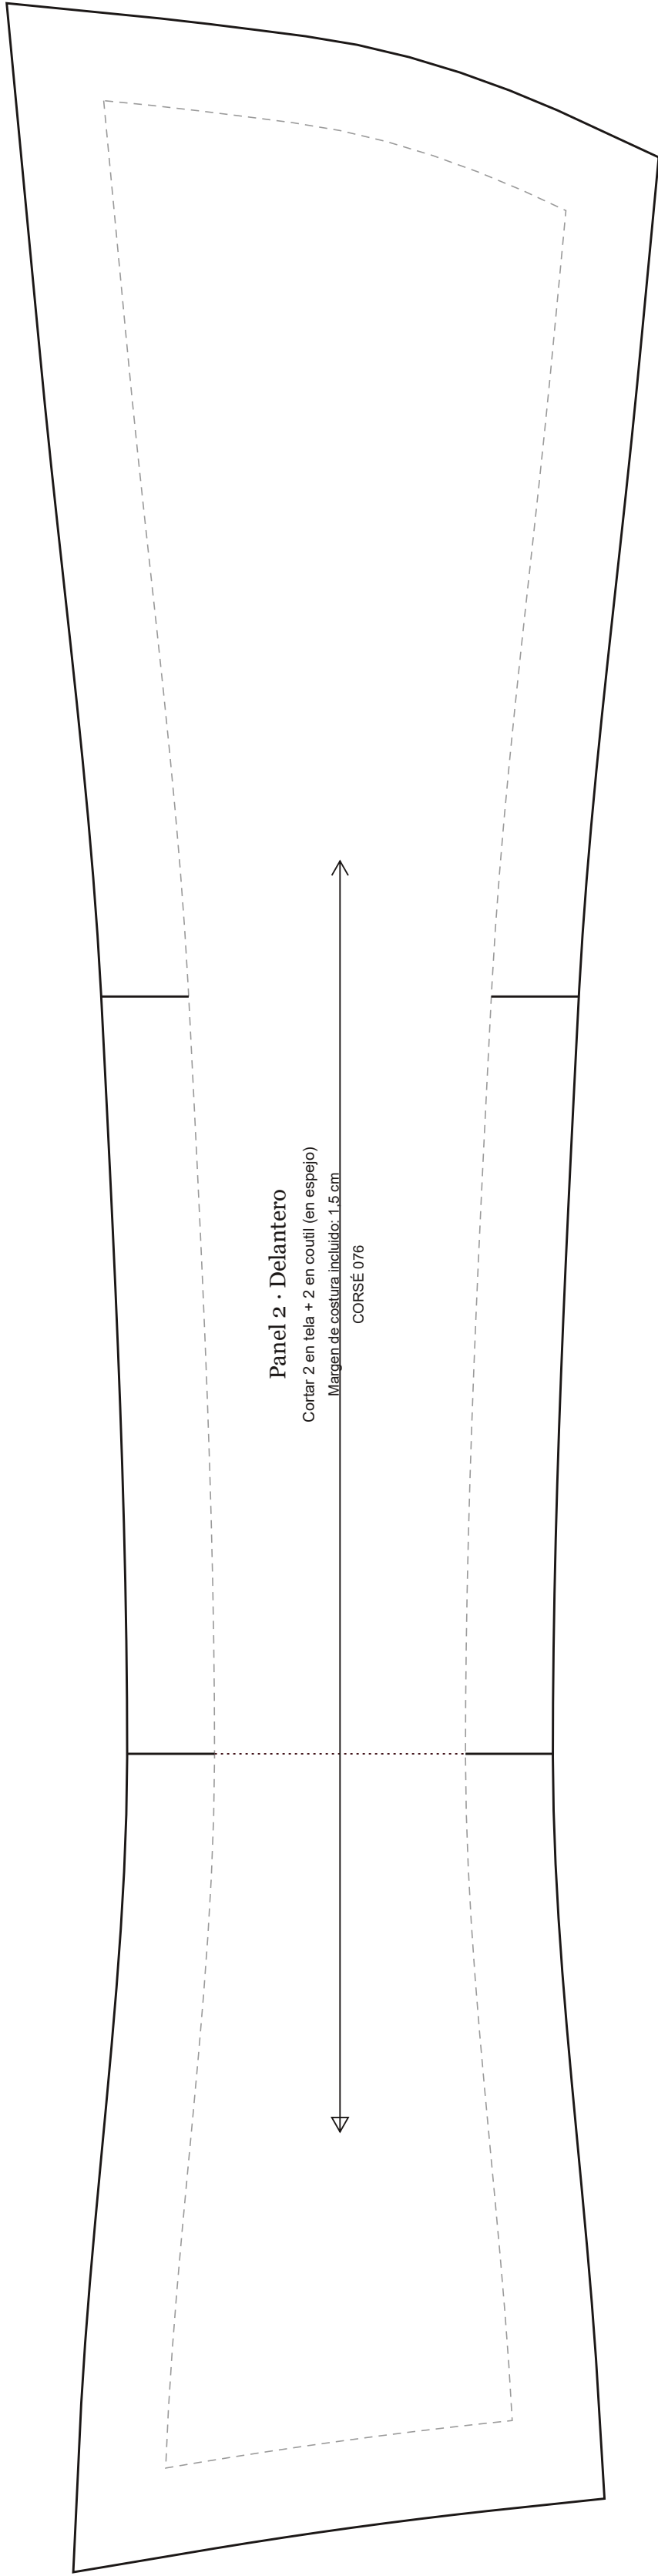


Panel 2 - Delantero
Cortar 2 en tela + 2 en coull (en espejo)
Margen de costura incluido: 1,5 cm
CORSE 076

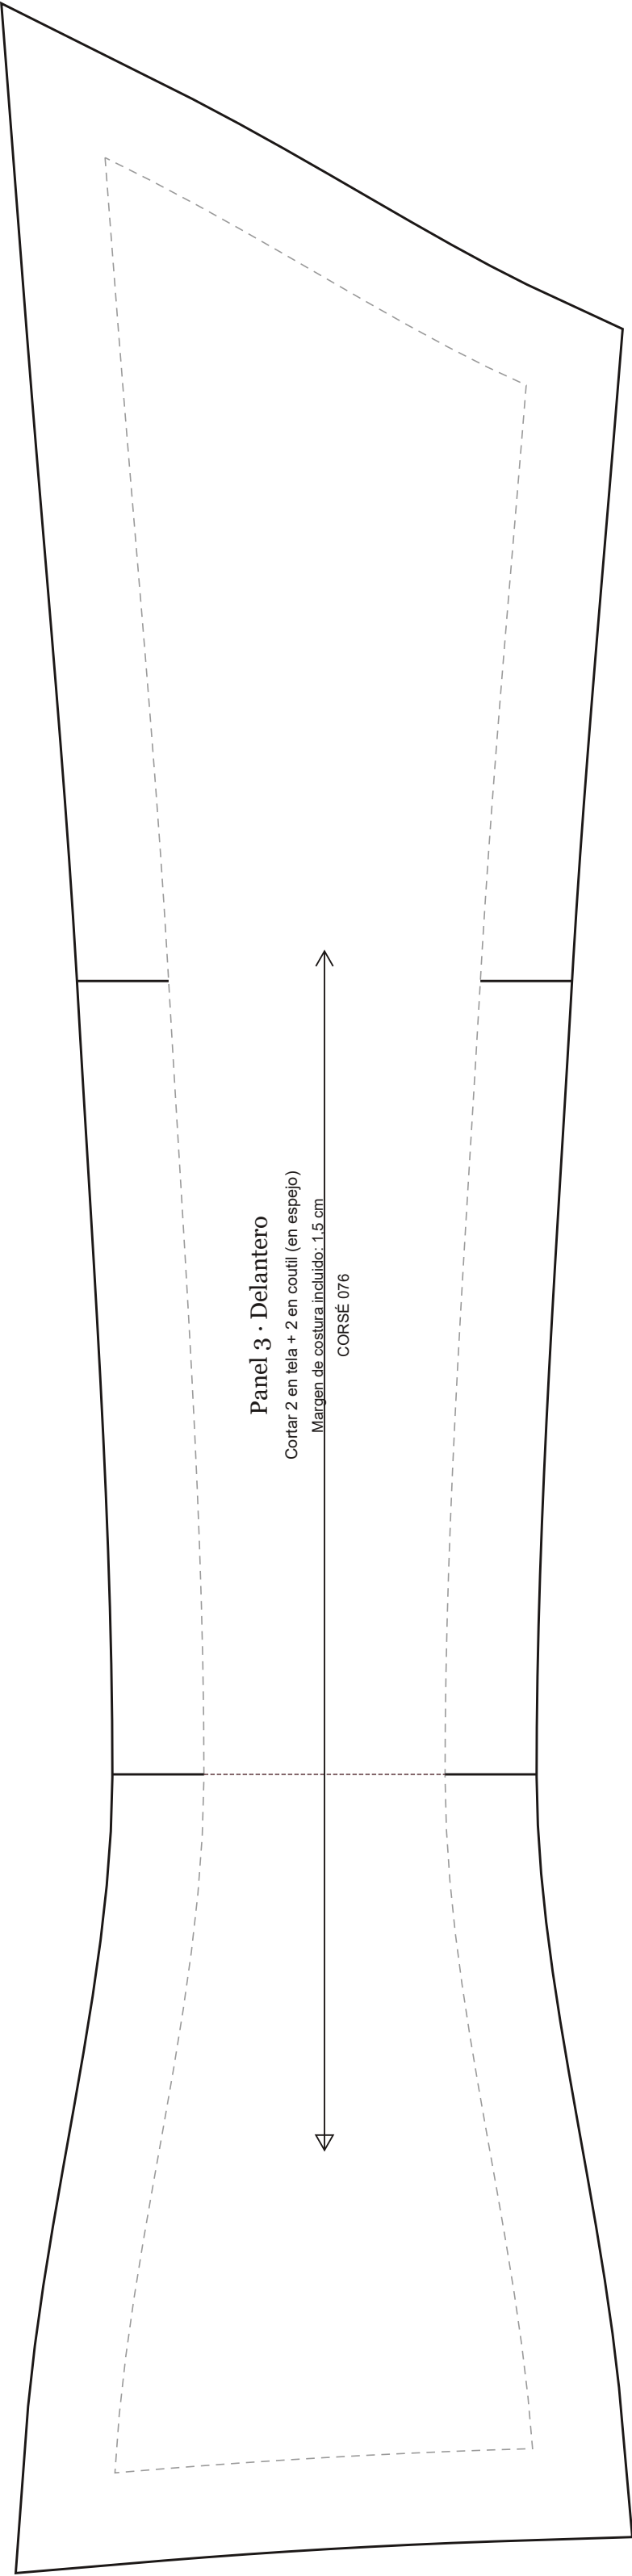


Panel 3 - Delantero
Cortar 2 en tela + 2 en coull (en espejo)
Margen de costura incluido: 1,5 cm
CORSE 076

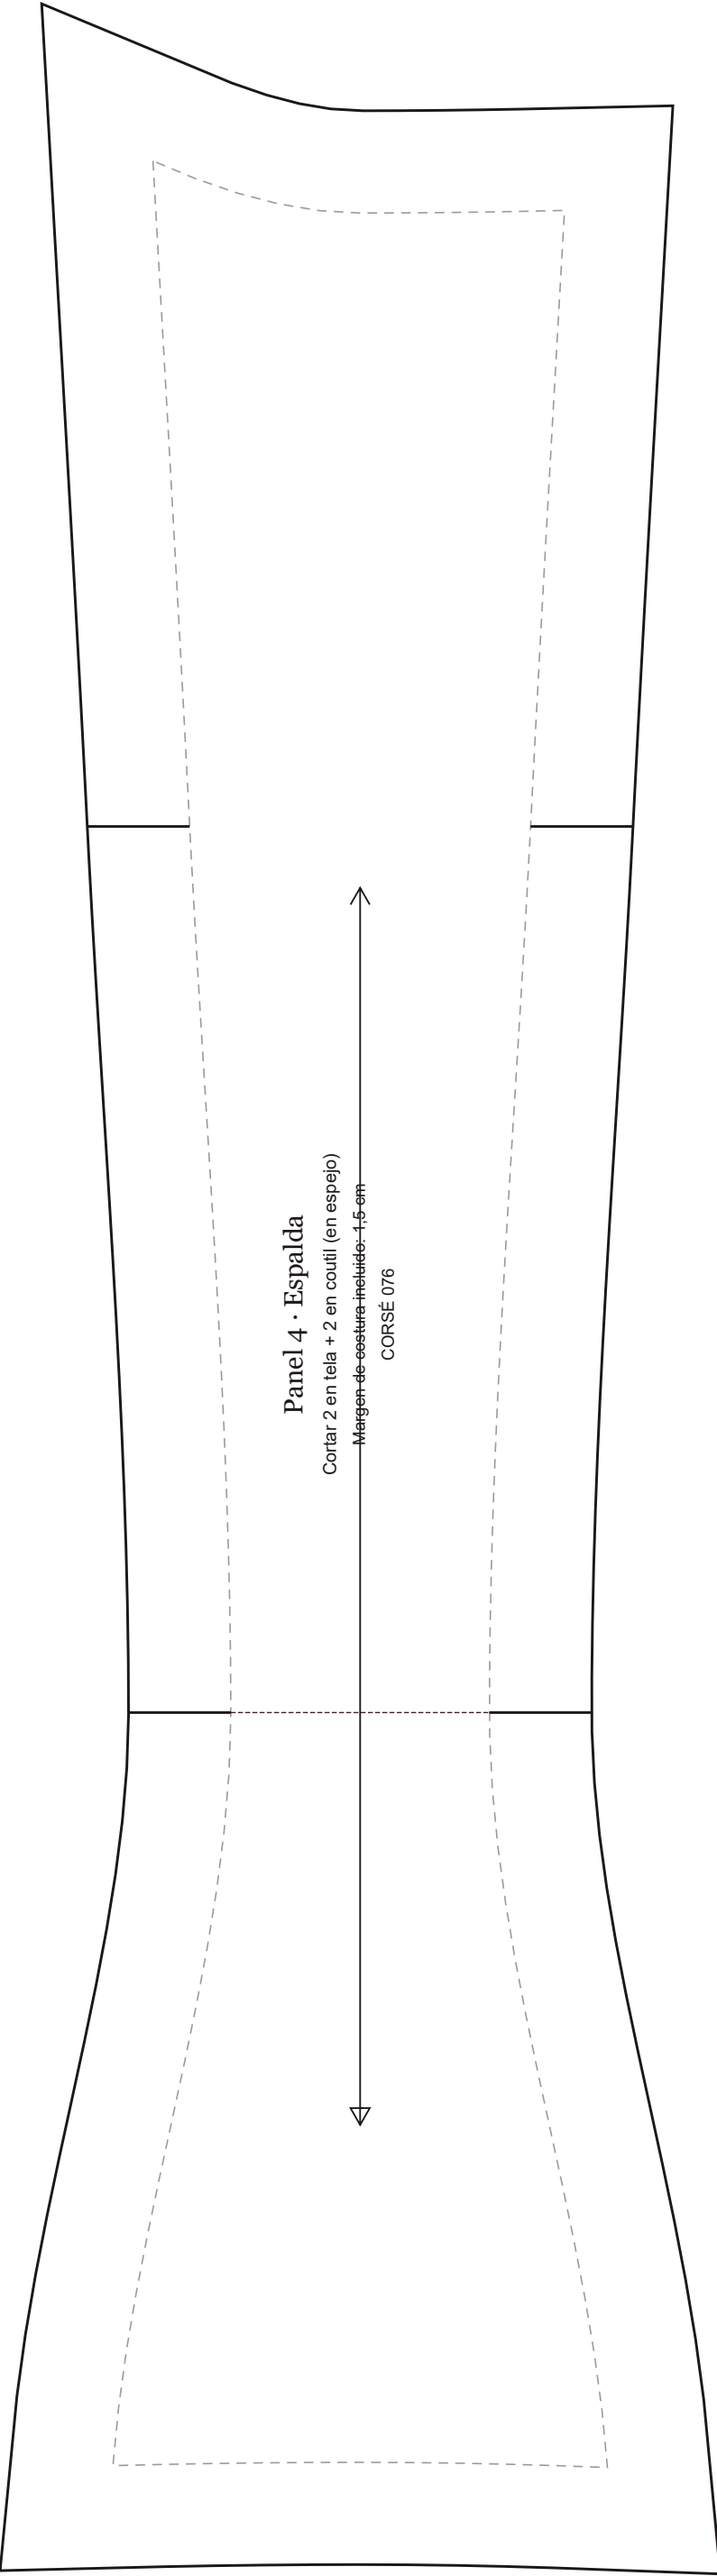


Panel 4 - Espalda
Cortar 2 en tela + 2 en coull (en espejo)
Margen de costura incluido: 1,5 cm
CORSE 076

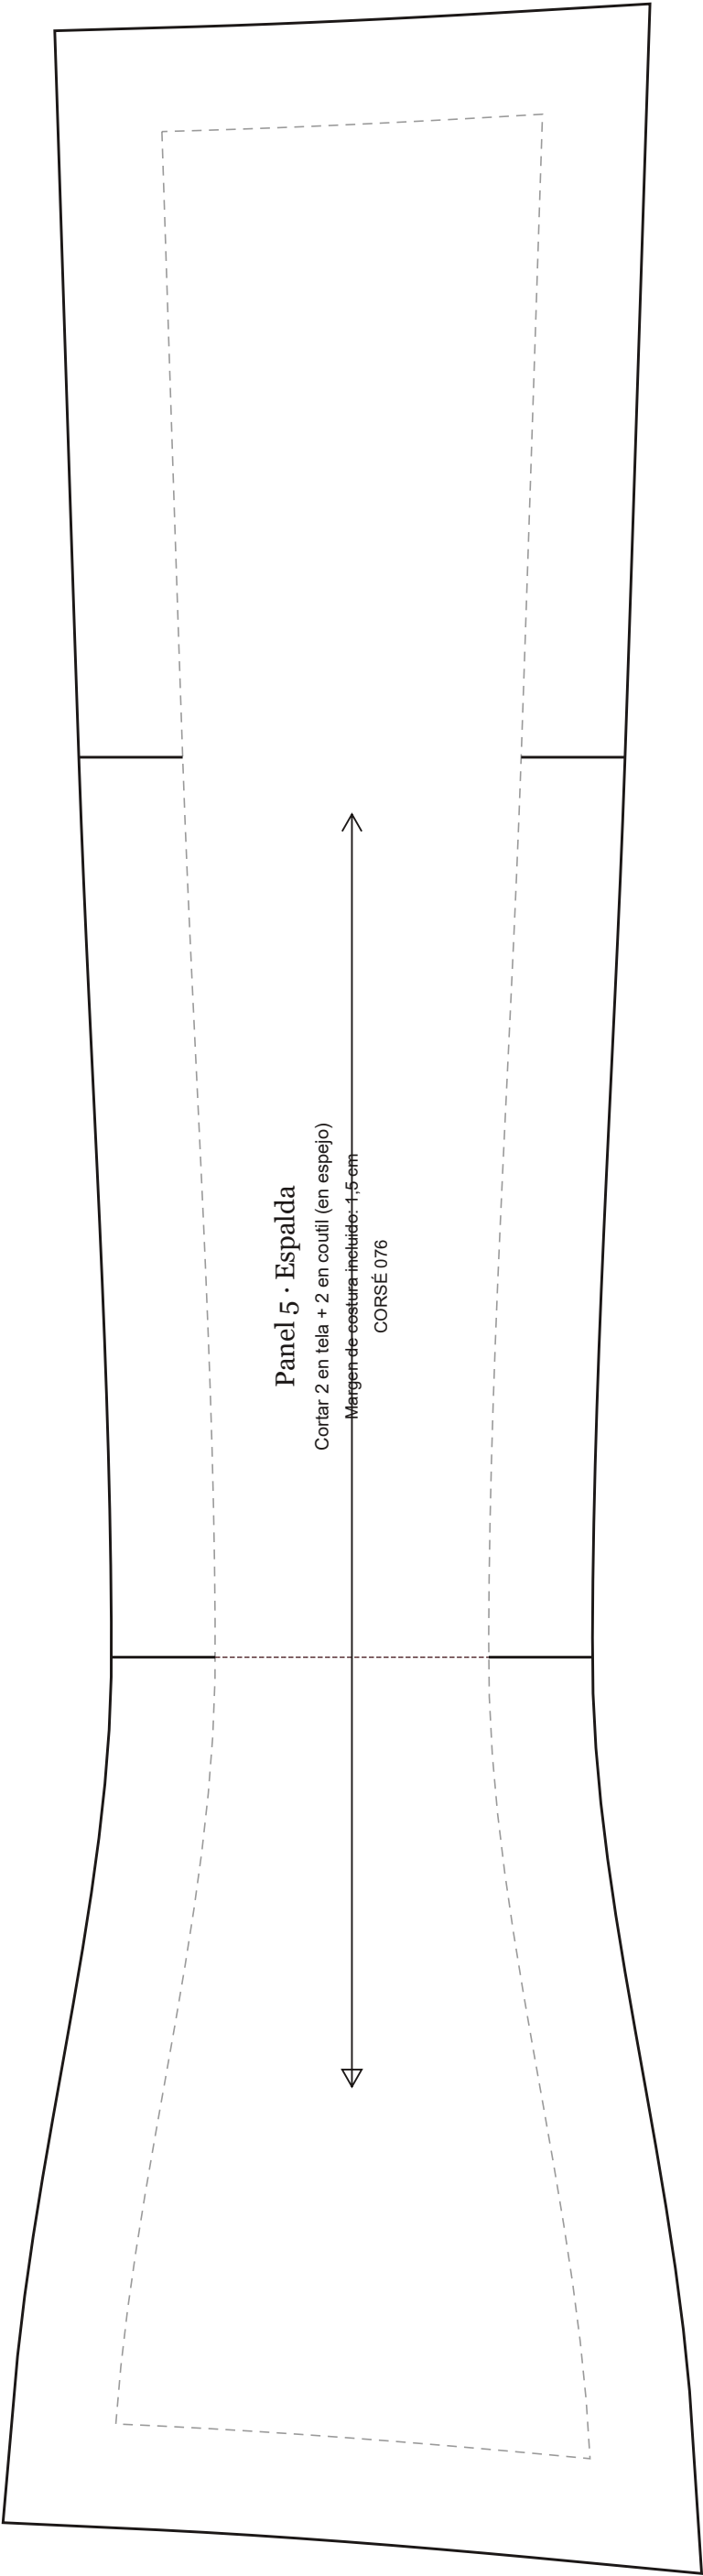

Panel 5 - Espalda
Cortar 2 en tela + 2 en coull (en espejo)
Margen de costura incluido: 1,5 cm
CORSE 076

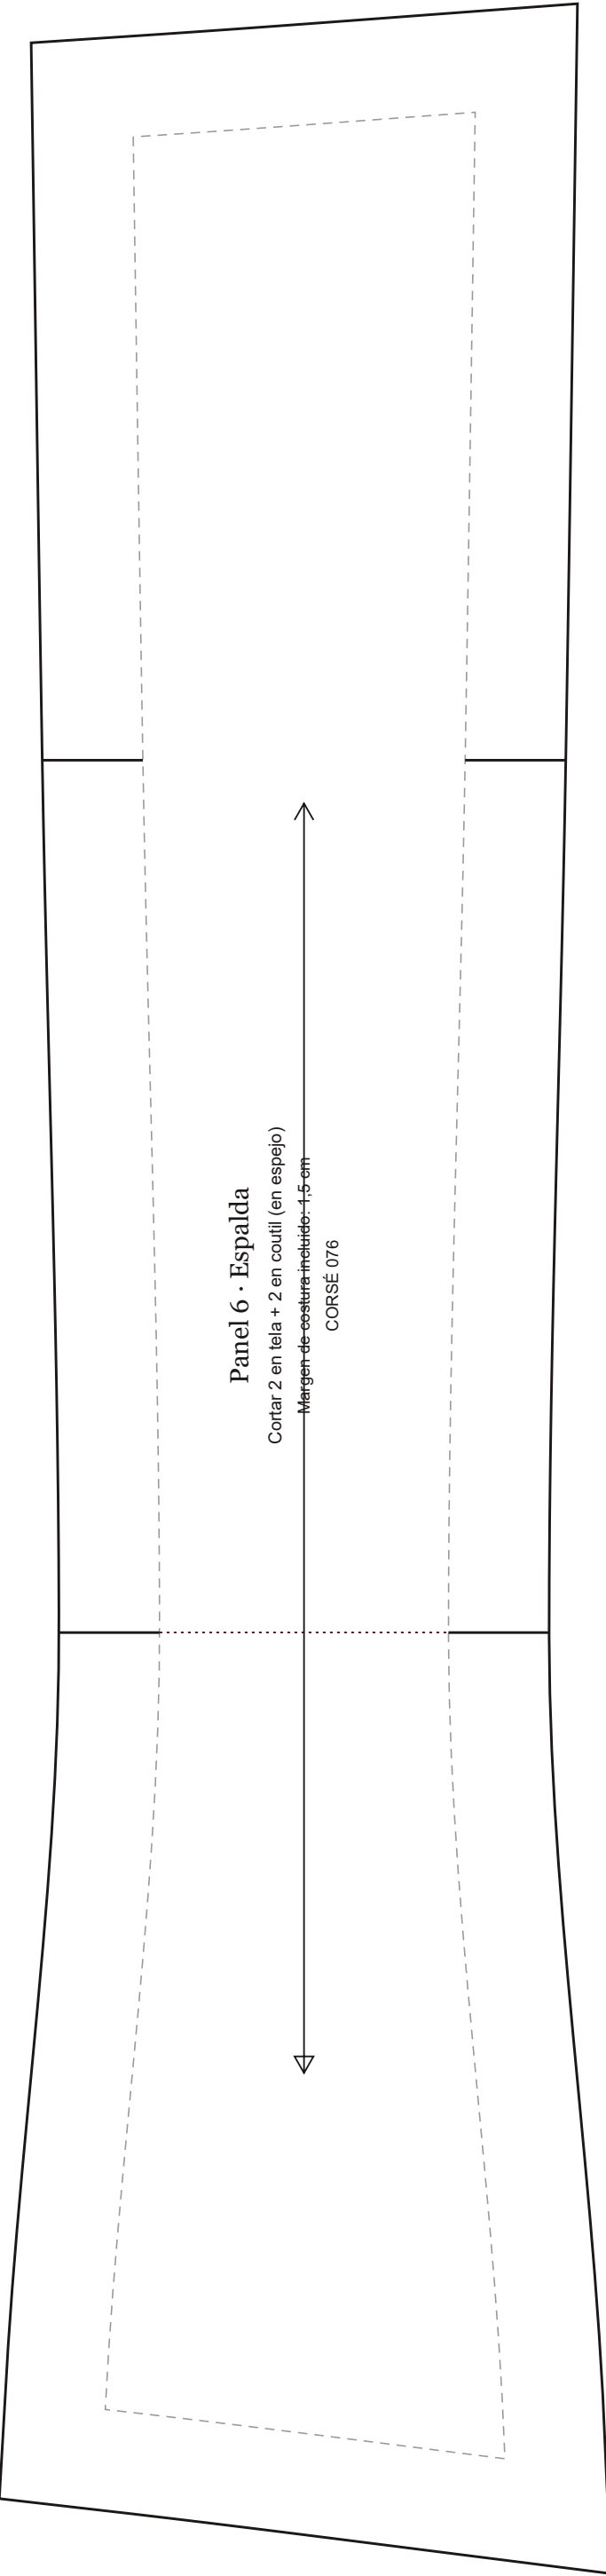

Panel 6 - Espalda
Cortar 2 en tela + 2 en coull (en espejo)
Margen de costura incluido: 1,5 cm
CORSE 076

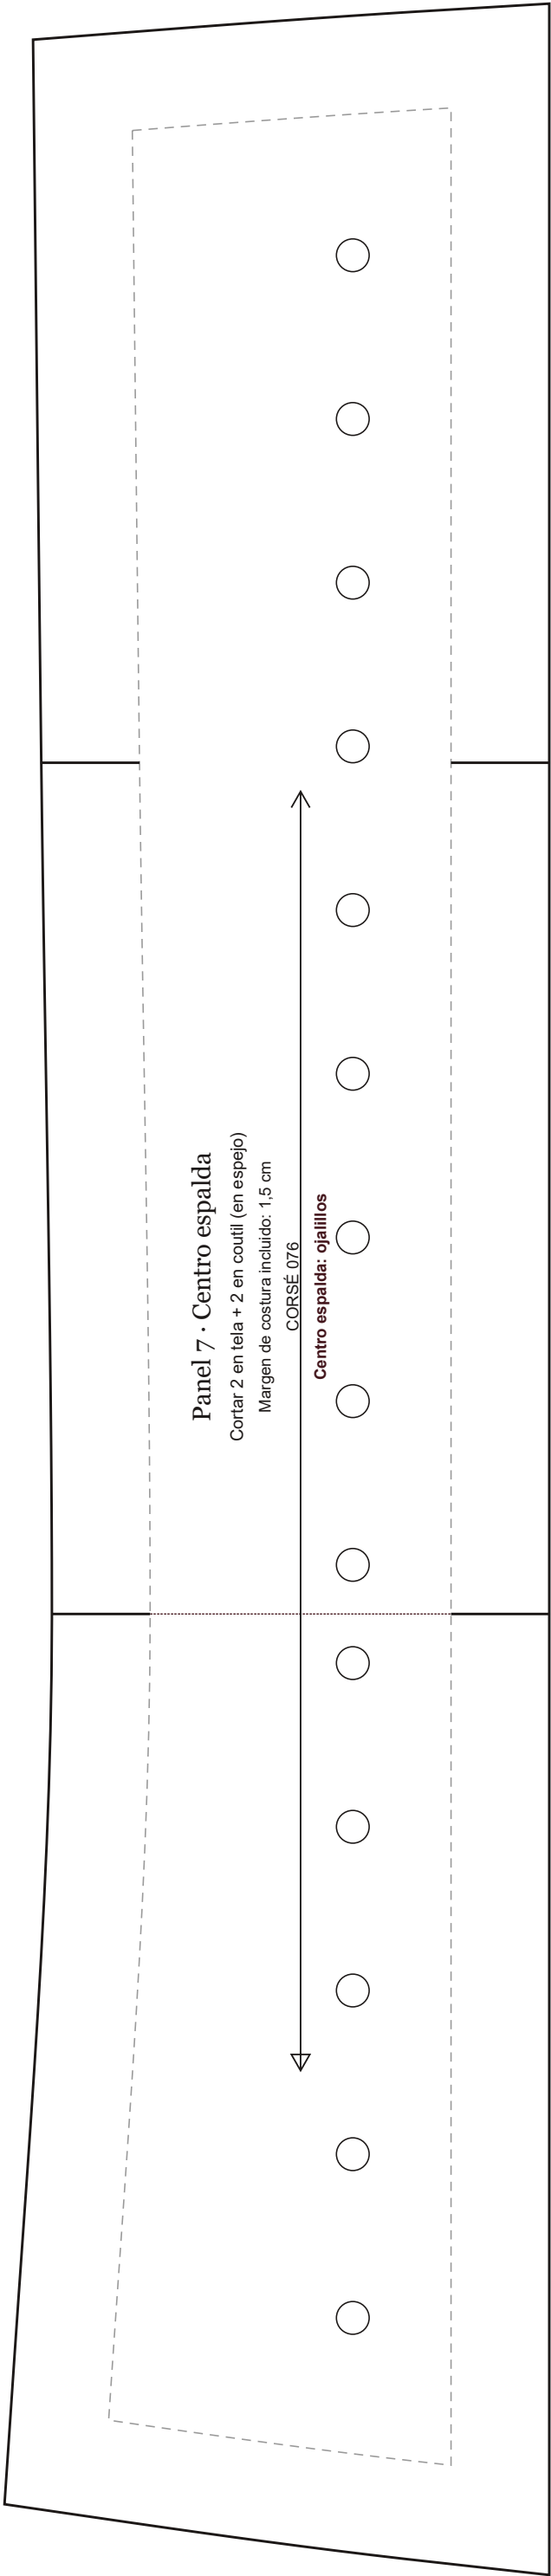

Panel 7 - Centro espalda
Cortar 2 en tela + 2 en coull (en espejo)
Margen de costura incluido: 1,5 cm
CORSE 076

CUADRADO DE CONTROL
Tiene que medir 10 x 10 cm.
Si no mide eso, revisa que la
impresión esté al 100 %
(«Tamaño real», sin ajustar).

CORSE 076