
Stahovací pás · 7 dílů · špičatý okraj

Krátký stahovací pás od spodku prsou po horní část boků. Zapínání na busk a šněrování na zádech.

TECHNICKÝ NÁKRES (ze stejné konstrukce)

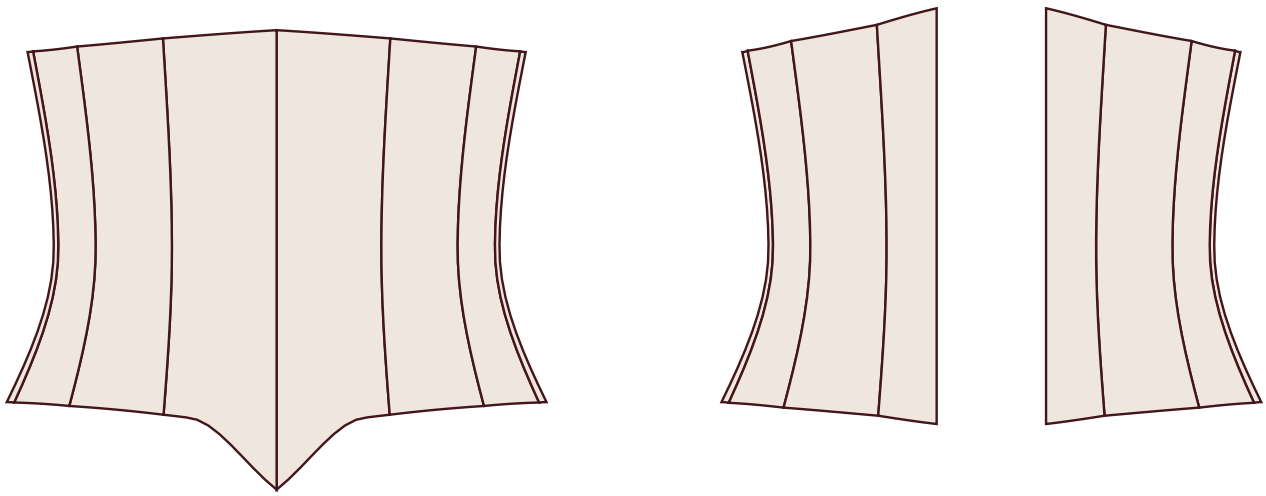

MÍRY VELIKOSTI TOHOTO STŘIHU

Obvod přes prsa (tělo)	**92 cm**
Obvod pod prsy (tělo)	**78 cm**
Obvod pasu (tělo)	**70 cm**
Horní obvod boků, 12 cm pod pasem	**92 cm**
Obvod boků, 20 cm pod pasem	**98 cm**
Stažení pasu	**6 cm**
Hotový obvod pasu (bez mezery šněrování)	**64 cm**
Mezera šněrování na zádech	**5 cm**
Výška ve středu vpředu	**21 cm**
Výška ve středu zad	**19 cm**

DÍLY

Díl 1 · Střed vpředu — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 2 · Předek — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 3 · Předek — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 4 · Záda — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 5 · Záda — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 6 · Záda — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 7 · Střed zad — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

MATERIÁL

Vrchní látka: 0,4 m (satén, brokát, žakár nebo gabardén). Coutil nebo pevné plátno: stejně.

Busk 25 cm. Ocelové spirálové kostice 7 mm: 16.

Kovové průchodky 5 mm s podložkou: 14. Plochá šňůrka: 4 m. Šikmý proužek na lemy: 2,5 m.

Pasová stuha (kepr) 2,5 cm: 70 cm.

JAK TISKNOUT

A4: tiskni na 100 % („Skutečná velikost“), bez „Přizpůsobit stránce“. Postupuj podle plánu skládání.

Plotter: pošli list ve skutečné velikosti tak, jak je (soubor už je v měřítku 1:1).

Než začneš stříhat, změř kontrolní čtverec: 10 × 10 cm.

POSTUP ŠITÍ

1. Nastříhej 7 dílů z látky i z coutilu, zrcadlově. Přenes linii pasu a zářezy.
2. Nejdřív ušij zkušební model a vyzkoušej ho: střih se upravuje ve švech, nikdy ve středu.
3. Sešij díly popořadě (1 s 2, 2 s 3…) tak, aby se zářezy v pase kryly. Švy rozžehli.
4. Všij busk do středu vpředu a pasovou stuhu zevnitř, od jednoho kraje ke druhému.
5. Prošij tunýlky na kostice na každém švu (1,2 cm) a po obou stranách průchodek.
6. Zasuň kostice (o 1 cm kratší než tunýlek), horní a dolní okraj olemuj šikmým proužkem a osaď vyznačené průchodky.


Střih je zkonstruovaný pomocí střihových vzorců z uvedených měr (jedna velikost). Každé tělo je jiné: vždy si nejdřív ušij zkušební model z levné látky, než nastříháš finální látku, a úpravy dělej ve švech. Kroužky ve střihu: průchodky.


Autorské Korzetářství · Střihy pro šití tvých modelů. Další prodej souborů je zakázán.


PLÁN SKLÁDÁNÍ


Listy A4: 10 · řady: 2 (A–B) · sloupce: 5 (1–5).


1. Vytiskni všechny listy na 100 % („Skutečná velikost“). Změř kontrolní čtverec: 10 × 10 cm.
2. Každý list ustřihni podél šedé přerušované čáry nahoře a vlevo (u řady A a sloupce 1 to není potřeba).
3. Ustřižený list polož na sousední tak, aby se kryla šedá čára a křížky, a přilep ho izolepou.
4. Skládej po řadách (A1, A2, A3…) a pak spoj řady dohromady.

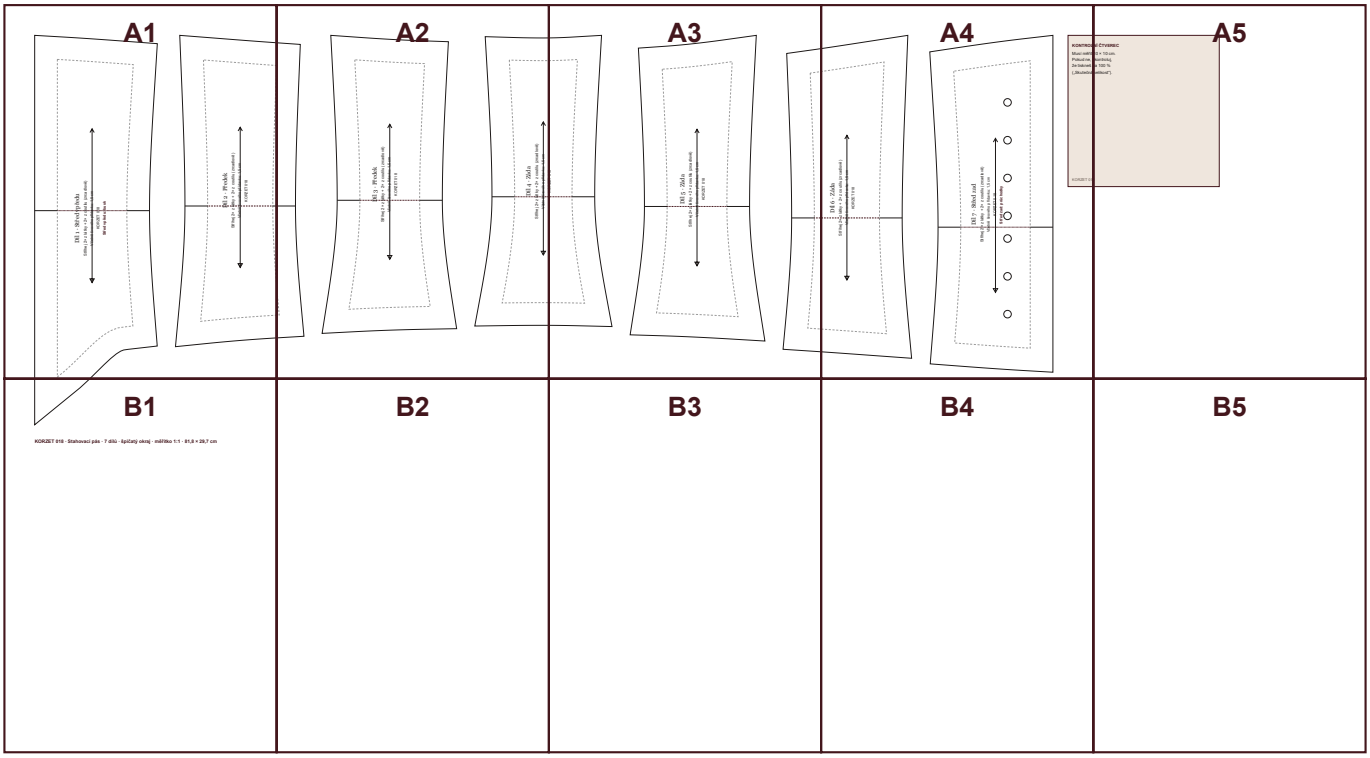

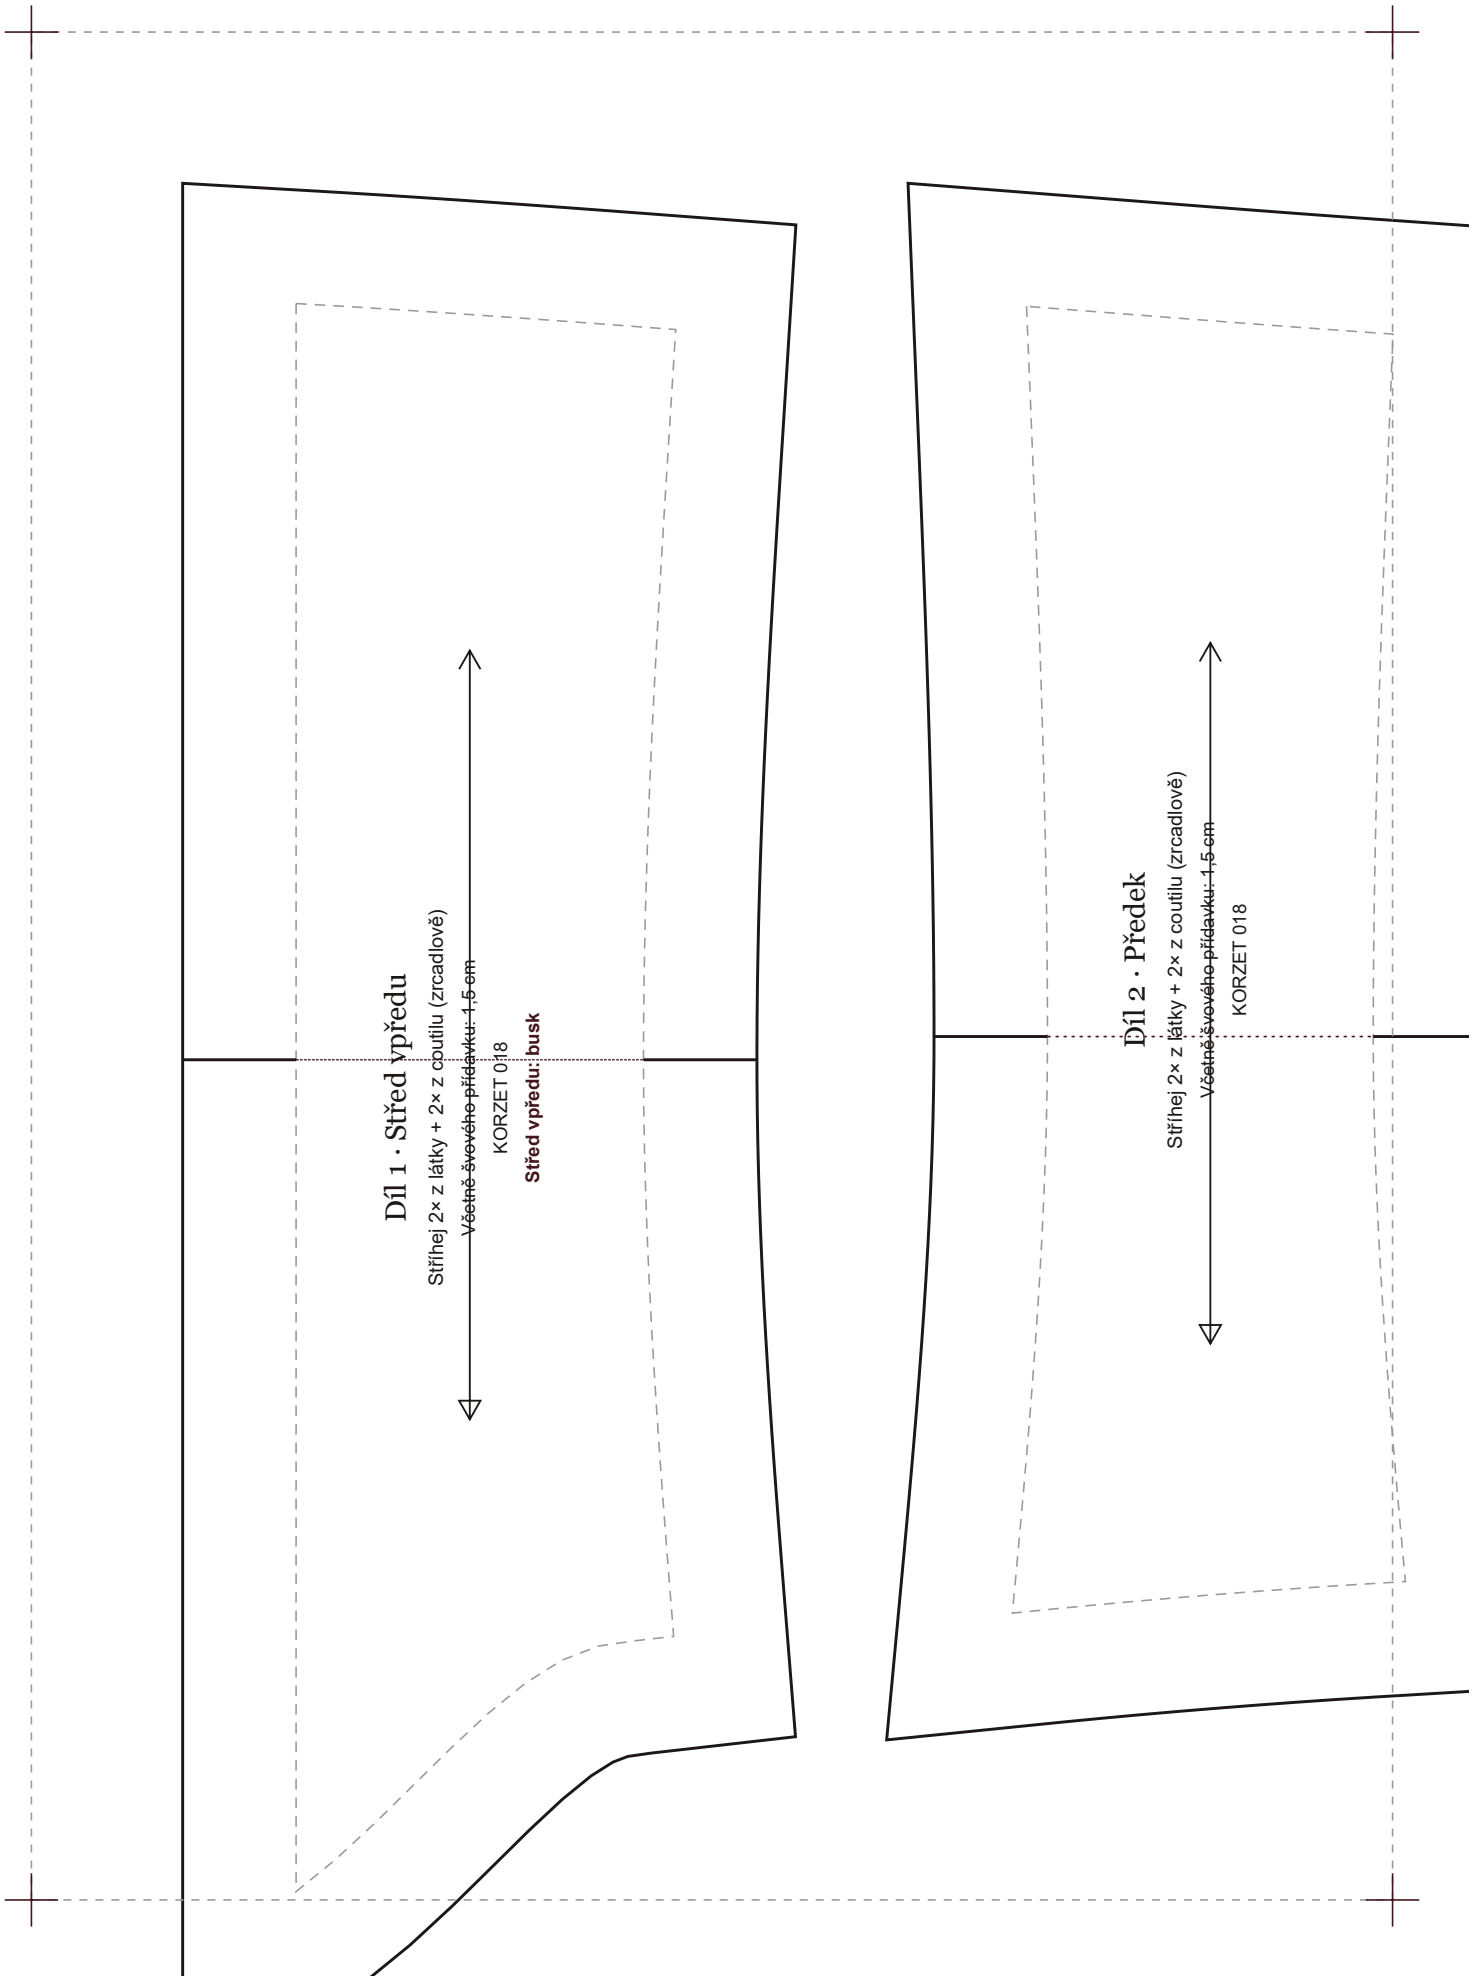
Díl 1 · Střed vpředu
Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 018
Střed vpředu: busk
Díl 2 · Předek
Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 018

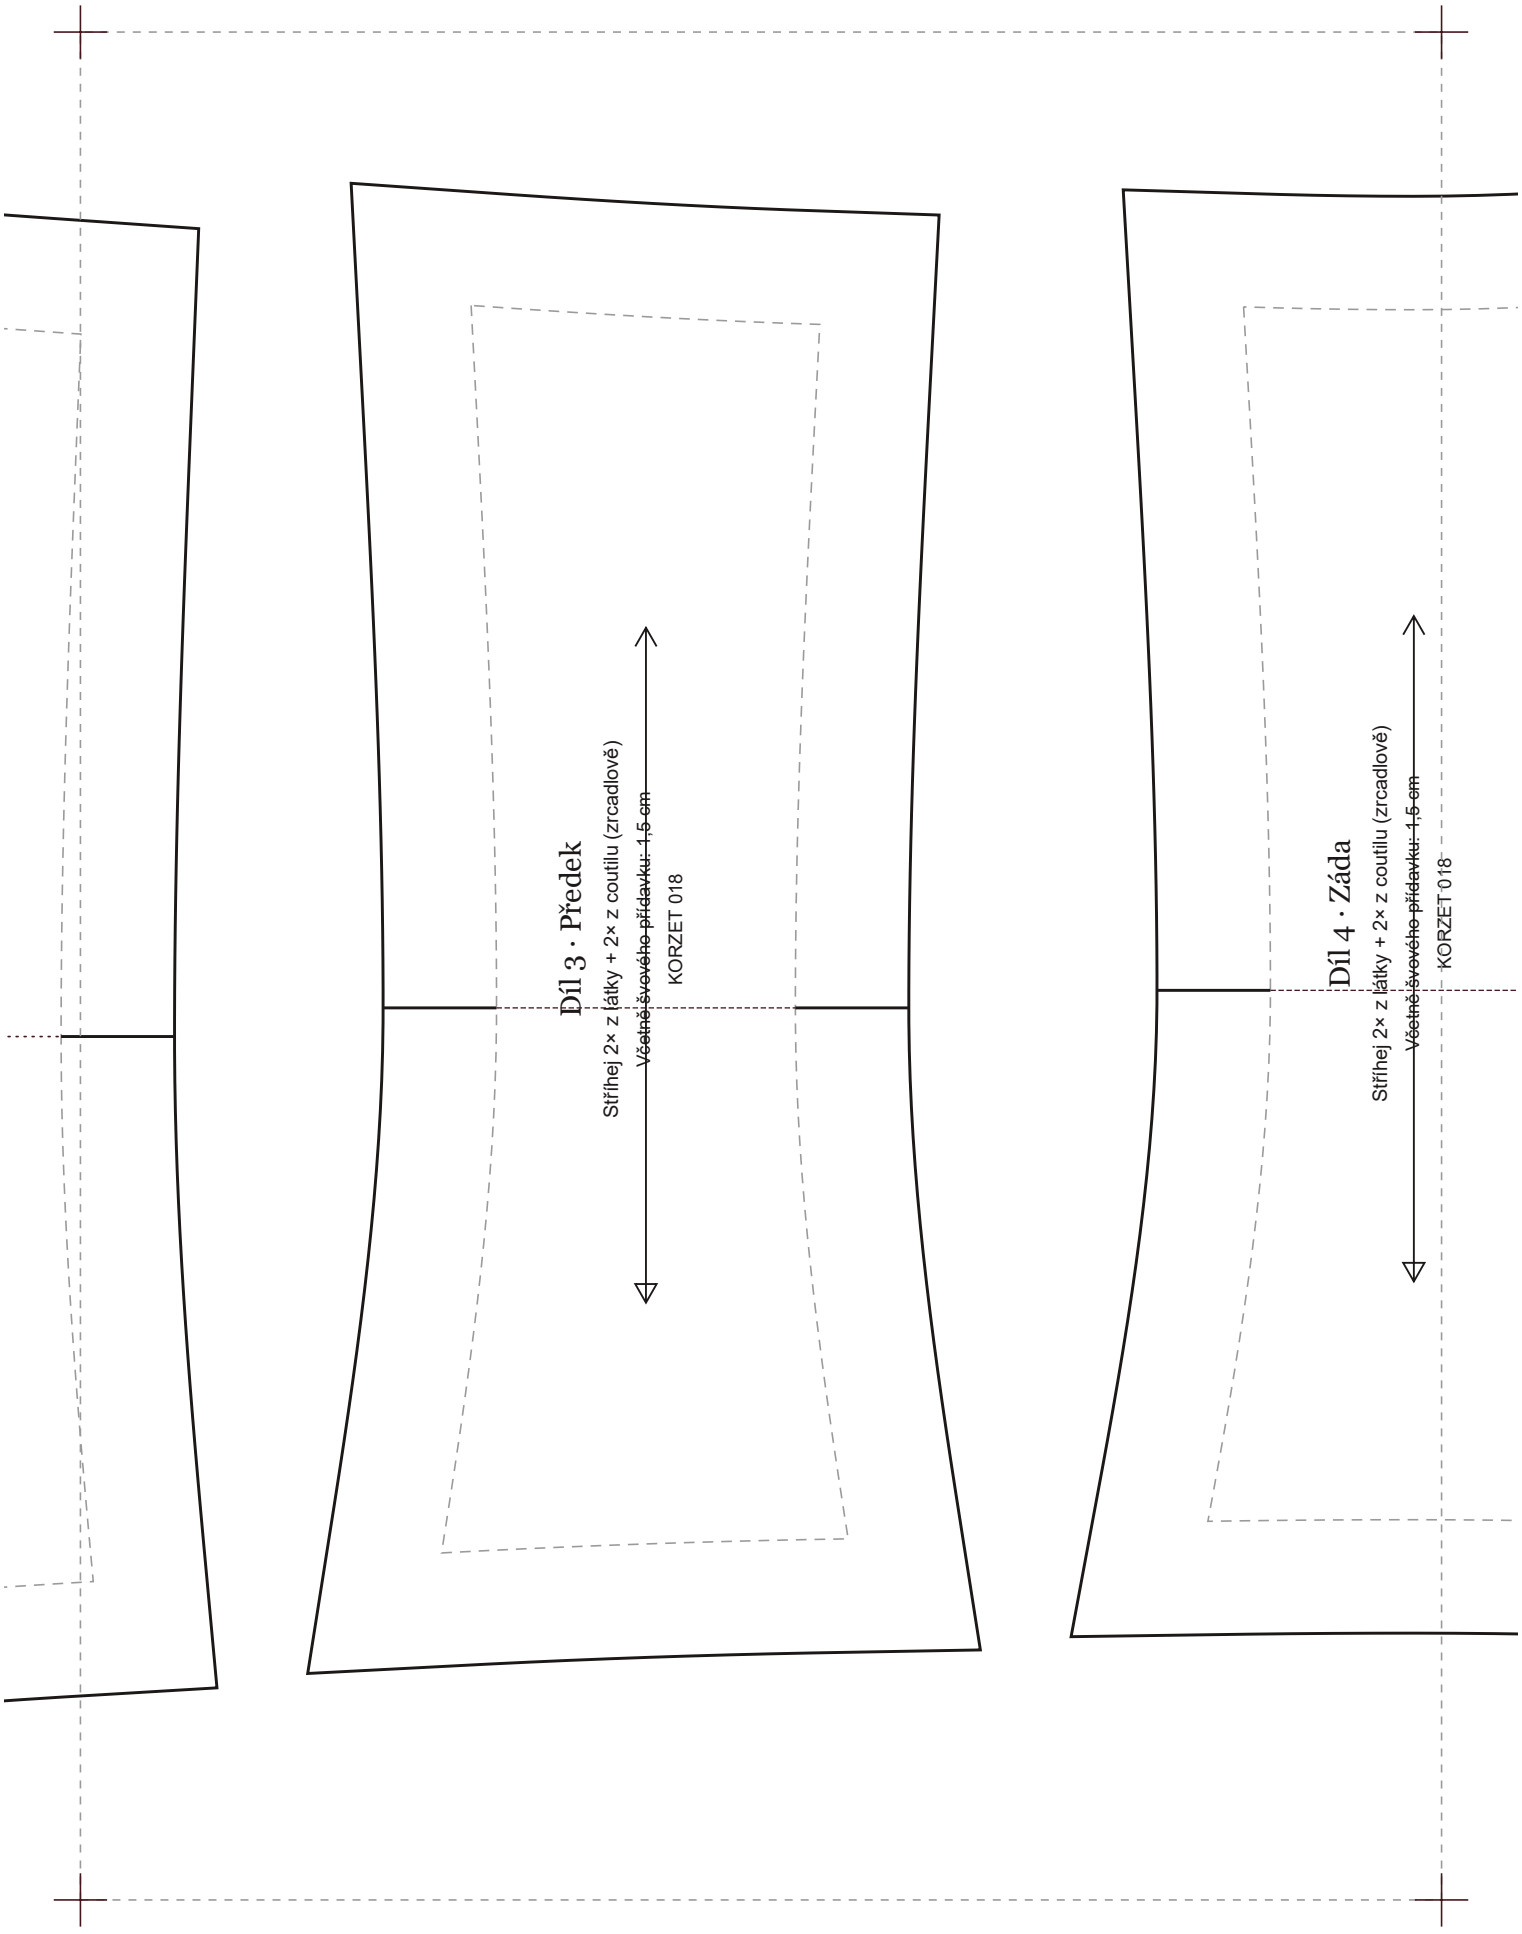
Díl 3 · Předek
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 018
Díl 4 · Záda
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 018

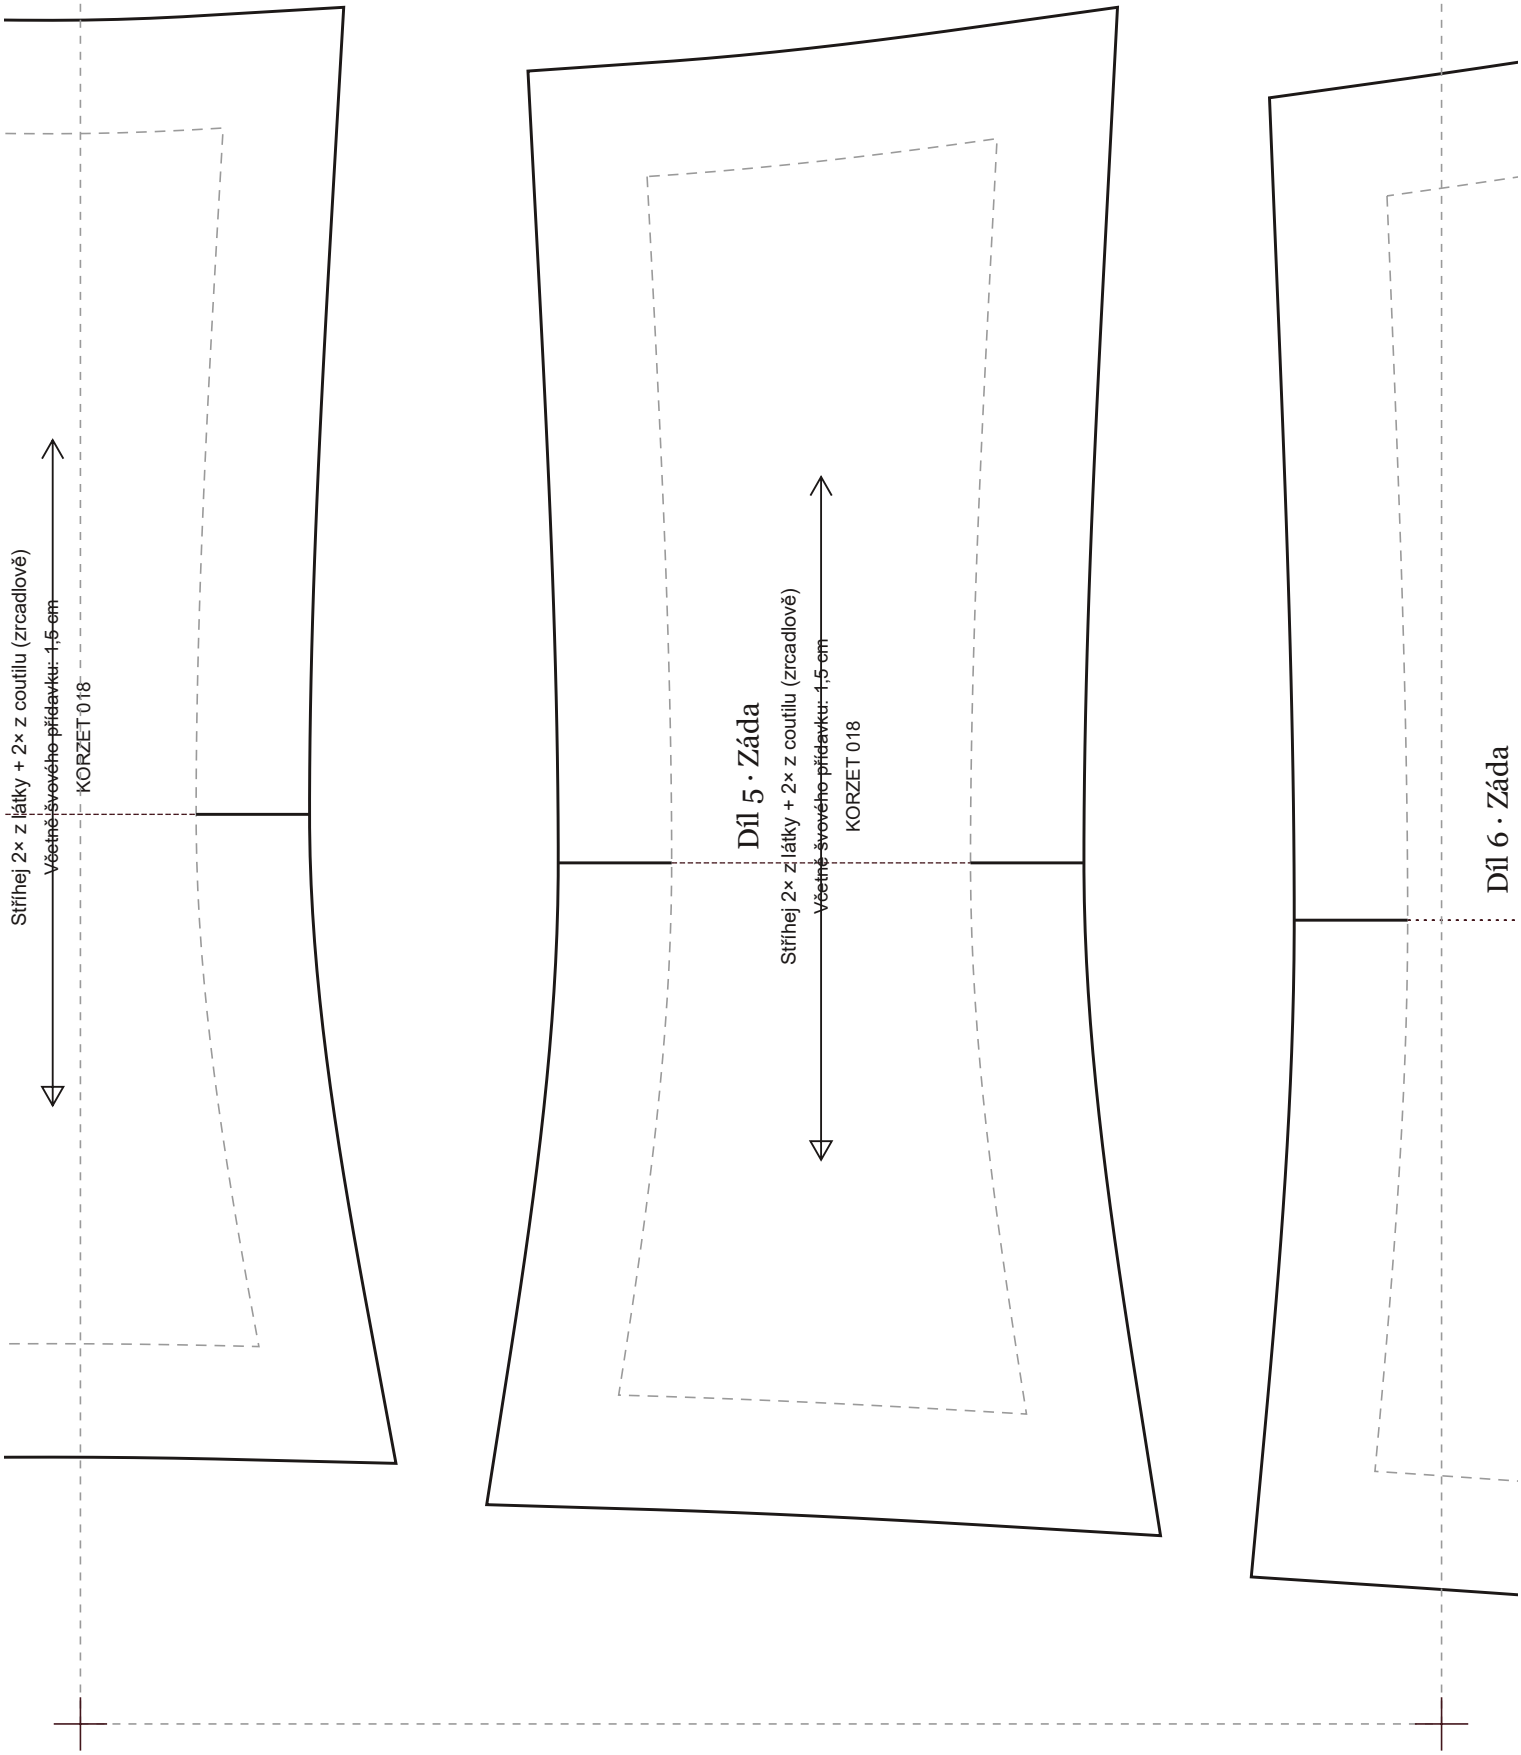
Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 018
Díl 5 · Záda
Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 018
Díl 6 · Záda

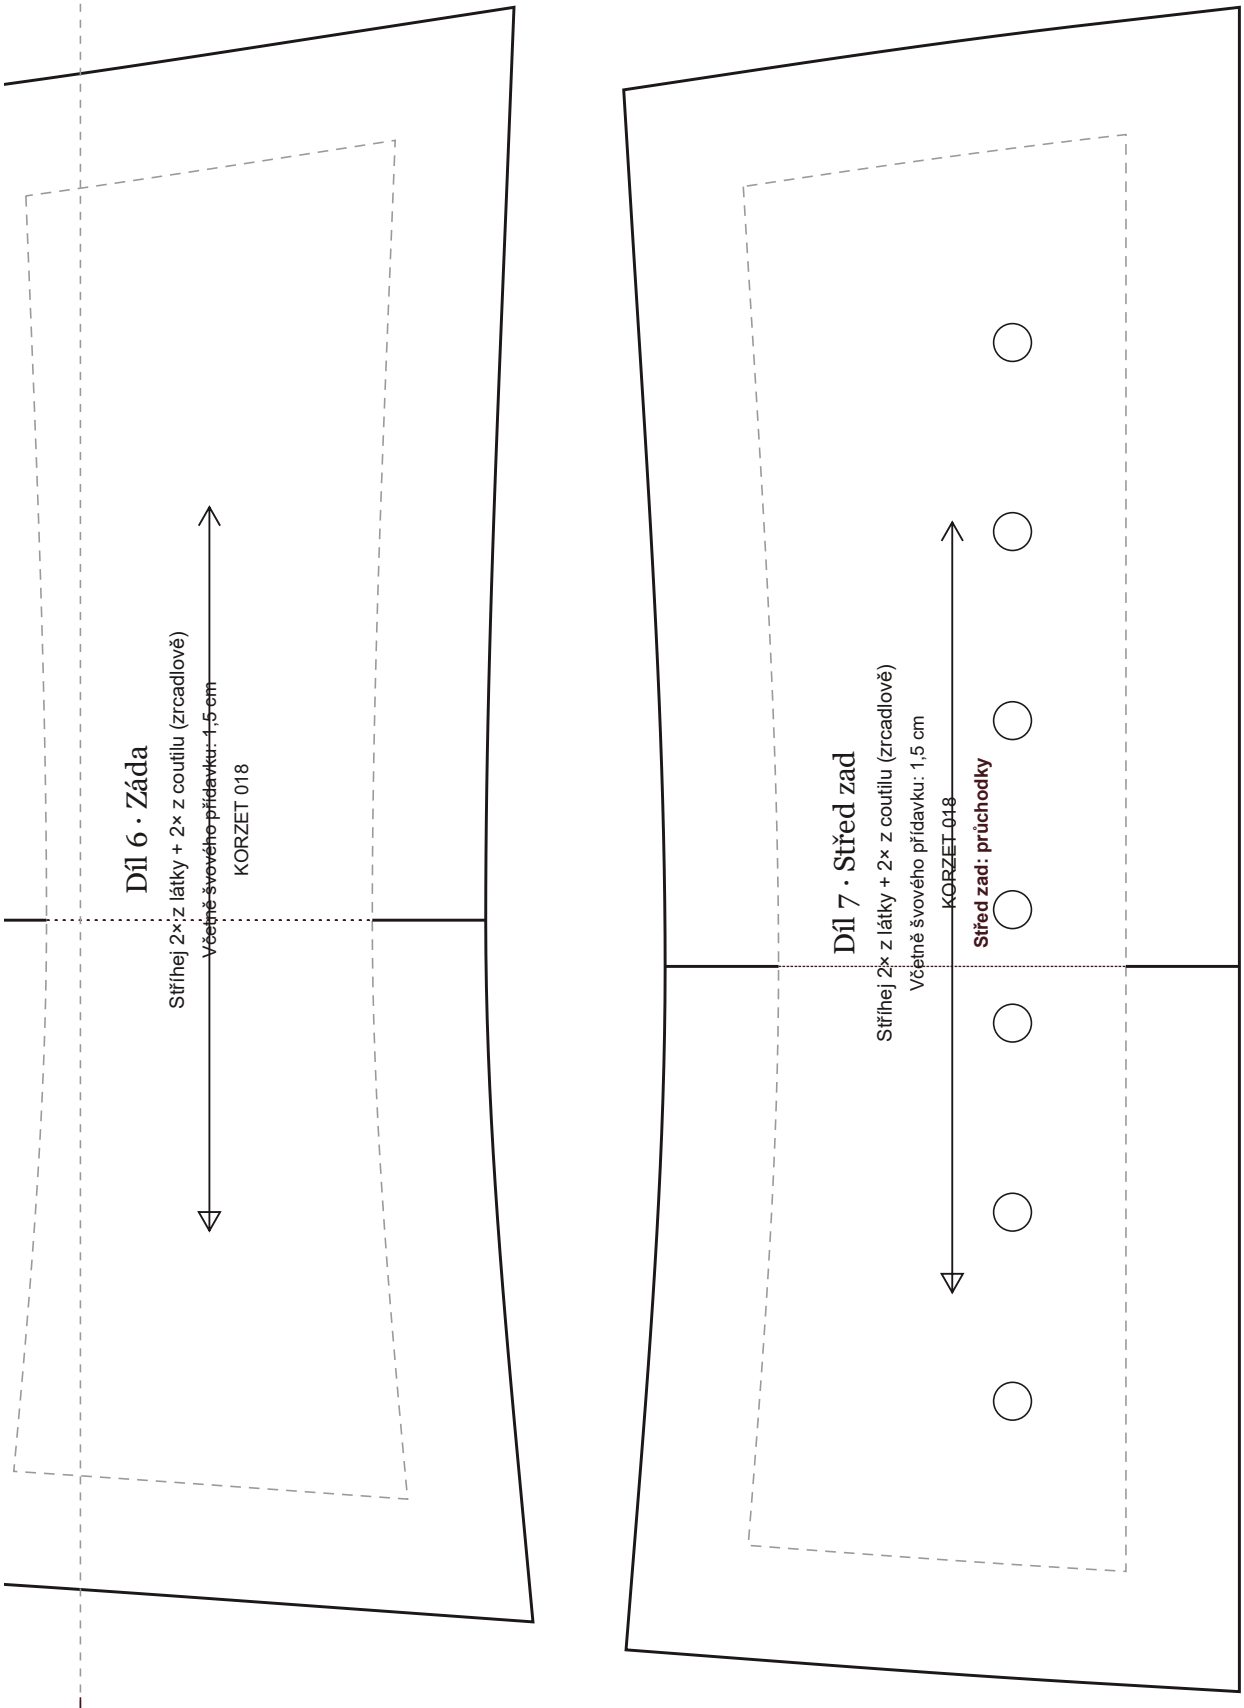

KONTROLNÍ ČTVE

Musí měřit 10 × 10

Pokud ne, zkontrolu

že tiskneš na 100 %


(„Skutečná velikost

KORZET 018

NTROLNÍ ČTVEREC

sí měřit 10 × 10 cm.
kud ne, zkontroluj,
tiskneš na 100 %
kutečná velikost“).

RZET 018

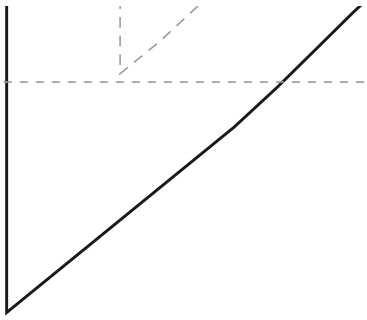

KORZET 018 · Stahovací pás · 7 dílů · špičatý okraj · měřítko 1:1 · 81,8 × 29,7 cm

