
Top corsé con tirantes finos · 7 piezas

Corsé sobre pecho con tirantes, más fácil de llevar todo el día.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

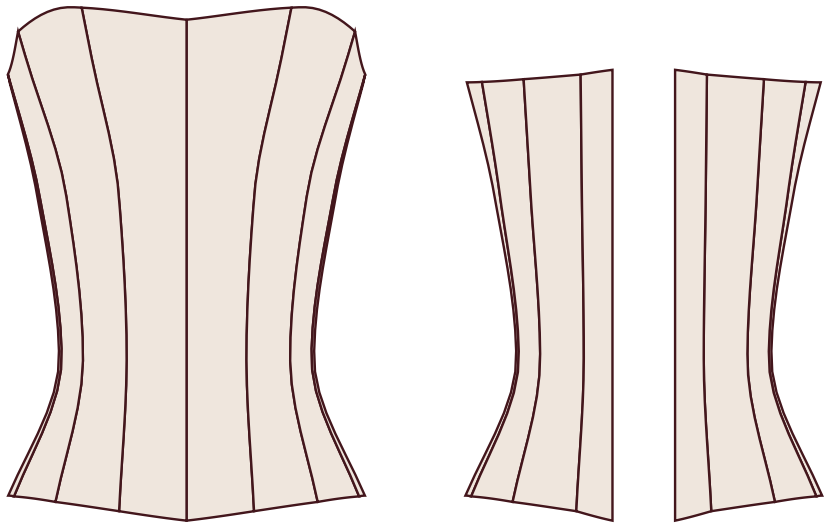

MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Contorno de pecho (cuerpo)	**92 cm**
Contorno de bajo pecho (cuerpo)	**78 cm**
Contorno de cintura (cuerpo)	**70 cm**
Cadera alta, 12 cm por debajo de la cintura	**92 cm**
Cadera, 20 cm por debajo de la cintura	**98 cm**
Reducción de cintura	**6 cm**
Cintura terminada (sin la abertura del cordón)	**64 cm**
Abertura del cordón en la espalda	**5 cm**
Largo centro delantero	**40 cm**
Largo centro espalda	**36 cm**

PIEZAS

Pieza 1 · Centro delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Pieza 2 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Pieza 3 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Pieza 4 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Pieza 5 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Pieza 6 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Pieza 7 · Centro espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Tirante — Cortar 2 en tela (doblado por la mitad a lo largo)

MATERIALES

Tela exterior: 0,6 m (raso, brocado, jacquard o gabardina). Coutil o loneta fuerte: lo mismo.

Busk de 30 cm. Ballenas de acero en espiral de 7 mm: 16.

Ojetes metálicos de 5 mm con arandela: 28. Cordón plano: 6 m. Bies para los bordes: 2,5 m.

Cinta de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.

Tirantes: tela del corsé (o cinta de raso del ancho indicado) y 2 hebillas de regulación si quieres que se ajusten.

CÓMO IMPRIMIR

A4: imprime al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de montaje.

Plóter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está a escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE MONTAJE

1. Corta las 7 piezas en tela y en coutil, en espejo. Marca la cintura y los piquetes.
2. Haz primero una toile en loneta y pruébatela: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
3. Une las piezas en orden (1 con 2, 2 con 3…) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Plancha las costuras abiertas.
4. En el sobre pecho, haz coincidir también el piquete de bajo pecho y prueba la toile con el sujetador que vayas a llevar debajo (o sin nada).
5. Coloca el busk en el centro delantero y la cinta de cintura por dentro, de lado a lado.
6. Cose los canales de ballena sobre cada costura (1,2 cm) y a ambos lados de los ojetes.
7. Inserta las ballenas (1 cm más cortas que el canal), cierra arriba y abajo con bies y coloca los ojetes marcados.
8. Cose los tirantes a la altura de las piezas delanteras y de espalda, probando el largo puesta.

Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla). Cada cuerpo es distinto: cose siempre una prueba en tela de desecho antes de cortar la tela definitiva y ajusta en las costuras. Círculos del patrón: ojetes.

Corsetería de Autor · Patrones para coser tus prendas. No se permite revender los archivos.

Tirante


Cortar 2 en tela (doblado por la mitad a lo largo)

Margen de costura incluido: 1 cm

CORSE 101

Largo por ajustar en la prueba



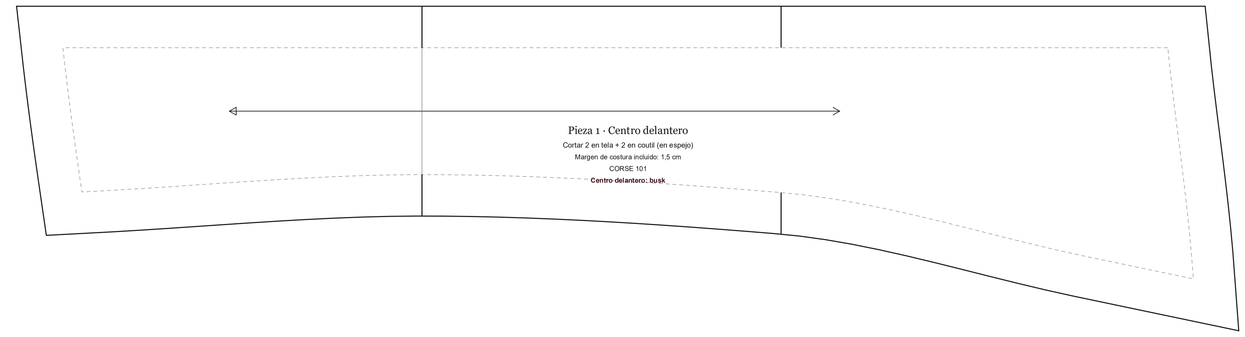


Pieza 1 · Centro delantero

Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Margen de costura incluido: 1,5 cm

CORSE 101

Centro delantero: busk

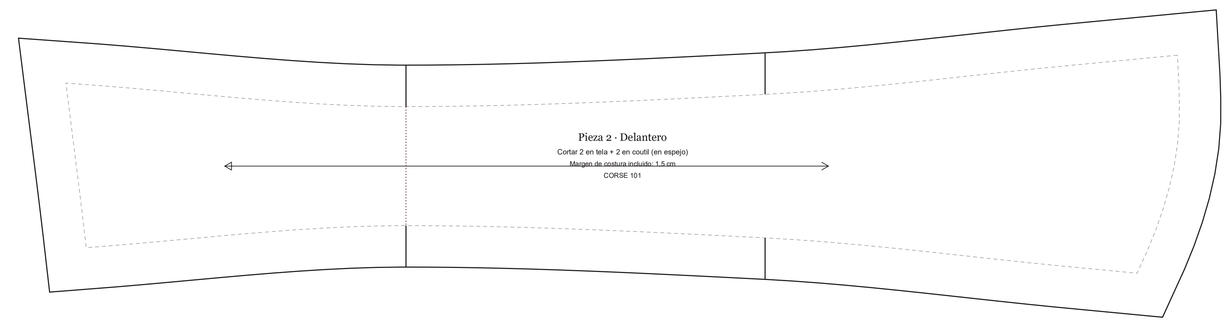


Pieza 2 · Delantero

Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Margen de costura incluido: 1,5 cm

CORSE 101

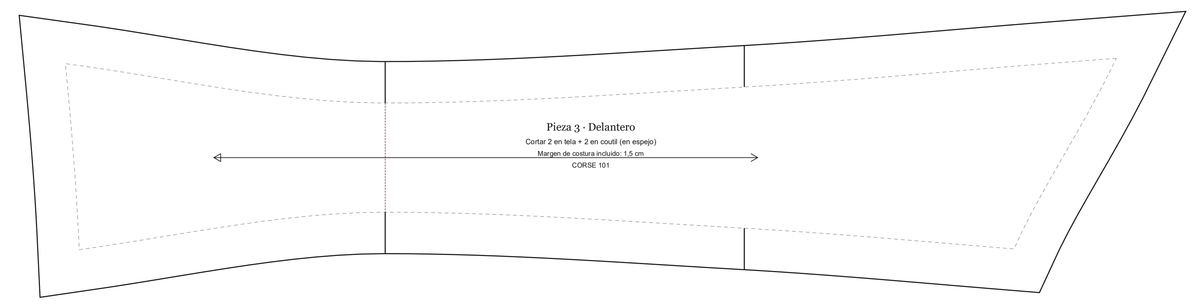


Pieza 3 · Delantero

Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Margen de costura incluido: 1,5 cm

CORSE 101

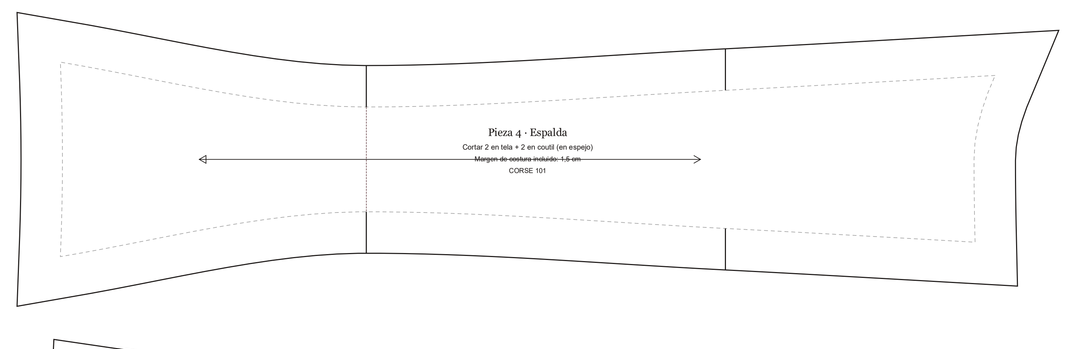


Pieza 4 · Espalda

Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Margen de costura incluido: 1,5 cm

CORSE 101

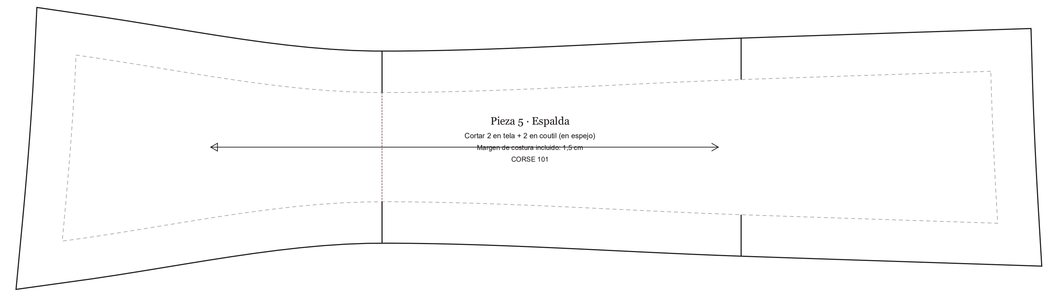


Pieza 5 · Espalda

Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Margen de costura incluido: 1,5 cm

CORSE 101

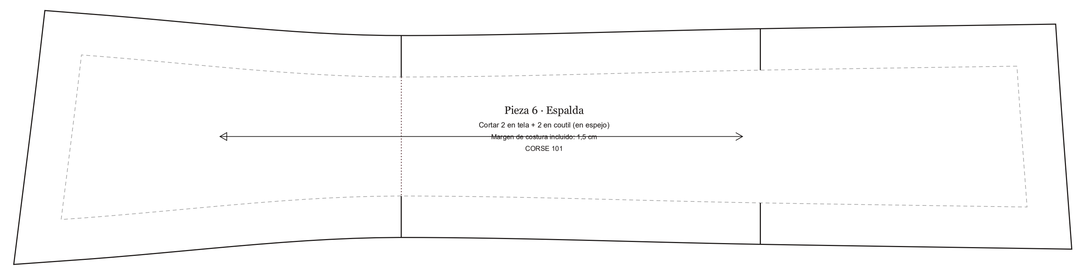


Pieza 6 · Espalda

Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Margen de costura incluido: 1,5 cm

CORSE 101

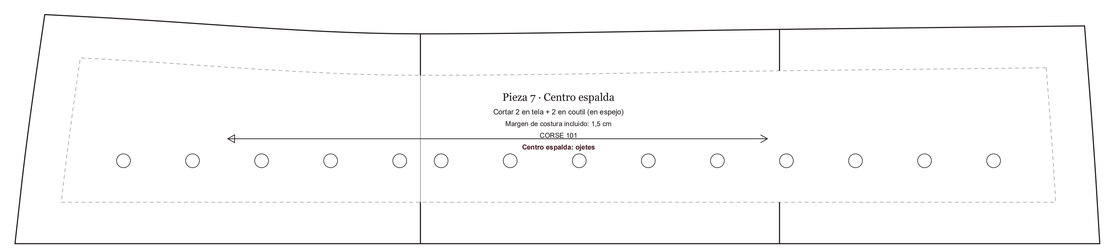

Pieza 7 · Centro espalda

Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Margen de costura incluido: 1,5 cm

CORSE 101

Centro espalda: ojetes

CUADRADO DE CONTROL

Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, corrige/reabre
que imprimes al 100 %
(«Tamaño real», sin ajustar).