
Corset sub bust lung până pe șold · 6 piese · șiret în față

Corset sub bust lung, care acoperă până pe şold şi alungeşte trunchiul.

DESEN TEHNIC (din aceeași construcție)

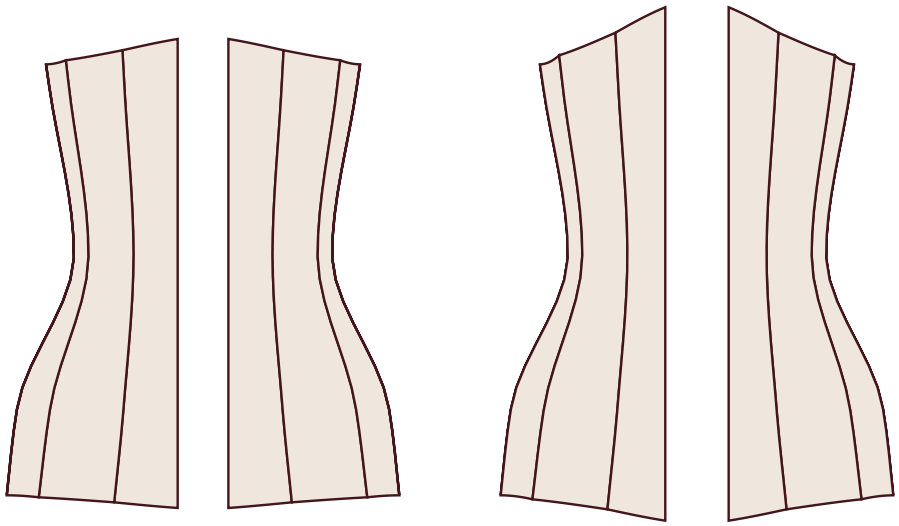

MĂSURILE ACESTUI TIPAR

Bust (corp)	**92 cm**
Sub bust (corp)	**78 cm**
Talie (corp)	**70 cm**
Șold înalt, 12 cm sub talie	**92 cm**
Șold, 20 cm sub talie	**98 cm**
Reducere de talie	**6 cm**
Talie finită (fără spațiul șiretului)	**64 cm**
Spațiul șiretului la spate	**5 cm**
Spațiul șiretului în față	**4 cm**
Lungime centru față	**37 cm**
Lungime centru spate	**40,5 cm**

PIESE

Piesa 1 · Centru față — Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)

Piesa 2 · Față — Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)

Piesa 3 · Față — Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)

Piesa 4 · Spate — Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)

Piesa 5 · Spate — Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)

Piesa 6 · Centru spate — Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)

MATERIALE

Material exterior: 0,6 m (satin, brocart, jacquard sau gabardină). Pânză rigidă pentru corset sau pânză groasă: la fel.

Fără închidere frontală: se strânge cu șiret în față (găuri pentru șiret pe piesa 1). Balene spiralate din oțel de 7 mm: 14.

Ocheți metalici de 5 mm cu șaibă: 58. Șiret plat: 6 m. Bandă bias pentru margini: 2,5 m.

Bandă de talie (twill) de 2,5 cm: 70 cm.

CUM IMPRIMI

A4: imprimă la 100 % („Dimensiune reală”), fără „Potrivire în pagină”. Urmează harta de asamblare.

Plotter: trimite coala la dimensiune reală așa cum este (fișierul este deja la scara 1:1).

Înainte de a croi, măsoară pătratul de probă: 10 × 10 cm.

ORDINEA DE ASAMBLARE

1. Croiește cele 6 piese din material și din pânză rigidă, în oglindă. Marchează talia și crestăturile.
2. Coase mai întâi o machetă și încearc-o: ajustarea se corectează din cusături, niciodată din centru.
3. Unește piesele în ordine (1 cu 2, 2 cu 3…) potrivind crestăturile de talie. Calcă cusăturile deschise.
4. Dă găurile pentru șiret pe centrul față și banda de talie pe interior, dintr-o parte în alta.
5. Coase canalele pentru balene peste fiecare cusătură (1,2 cm) și de o parte și de alta a găurilor pentru șiret.
6. Introdu balenele (cu 1 cm mai scurte decât canalul), închide sus și jos cu bandă bias și dă găurile pentru șiret marcate.

Tipar construit cu formule de croitorie pornind de la măsurile de mai sus (o singură mărime). Fiecare corp este diferit: coase întotdeauna o machetă din material de test înainte de a croi materialul definitiv și ajustează din cusături. Cercurile de pe tipar: găurile pentru șiret.

Corsete de Autor · Tipare pentru a-ți coase modelele. Revânzarea fișierelor nu este permisă.

Piesa 1 · Centru față

Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)

Rezervă de cusătură inclusă: 1.5 cm

CORSET 056

Centru față: găuri pentru șiret

Piesa 2 · Față

Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)

~~Rezervă de cusătură inclusă: 1.5 cm~~

CORSET 056

Piesa 3 · Față

Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)

~~Rezervă de cusătură inclusă: 1.5 cm~~

CORSET 056

Piesa 4 · Spate

Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)

~~Rezervă de cusătură inclusă: 1.5 cm~~

CORSET 056

Piesa 5 · Spate

Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)

~~Rezervă de cusătură inclusă: 1.5 cm~~

CORSET 056

Piesa 6 · Centru spate

Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)

Rezervă de cusătură inclusă: 1.5 cm

CORSET 056

Centru spate: găuri pentru șiret

PĂTRATUL DE PROBĂ

Trebuie să măsoare 10 × 10 cm.
Dacă nu, verifică
că imprimi la 100 %
(„Dimensiune reală").

CORSET 056